



2016/2017
KATALOG ORODJA

Indeks

1	
1806B	118
1911B	118
2	
2012NB	119
2107FK	104
2414ENE	103
2704	126
2712	126
3	
3709	120
3710	120
4	
4101RH	107
4112HS	107
4131	103
4157KB	107
4326	129
4327	129
4329	129
4350CT	129
4350FCT	129
4351CT	130
4351FCT	130
446LX	153
447LX	153
5	
5008MG	127
5103R	128
5143R	128
5903R	128
6	
6300-4	88
6305	84
6408	84
6413	84
6510LVR	84
6904VH	93
6905H	93
6906	94
6953	93
7	
7104L	119
9	
9031	112
9032	112
9046	115
9237CB	110
9403	113
9404	113
9557HNZ	97
9558HNRG	98
9565PCV	99
9565PZ	99
9741	111
9903	113
9910	112
9911	112
9924DB	112
A	
AC1300	132
AC1350	133
AC310H	132
AC320H	132
AC640	132
ADP05	39
AF201Z	134
AF505	134
AN250HC	133
AN930H	133
AN943K	133
AN960	133
AT1150A	134
AT2550A	134
AT638	134
B	
BBA520	205
BCF201	38
BHL360	16
BHX2501	196
BO3710	114
BO3711	114
BO4555	114
BO4557	114
BO4565	114
BO4900V	115
BO4901	115
BO5030	116
BO5031	116
BO5041	116
BO6030	116
BO6050J	116
C	
CC300D	57
CL070D	60
CL100D	58
CL102D	58
CL104DWYX	59
CL183DZX	62
CLX201SA	53
D	
DA3010F	84
DA3011F	85
DA330D	56
DBM130	90
DBM131	90
DBM230	90
DBO180	34
DCF300	38
DCG180	33
DCJ200	39
DCL140	49
DCL180	38
DCL500	38
DCS232T	166
DCS5121-45	168
DCS550	32
DCS551	32
DDA340	47
DDA341	47
DDA350	26
DDA351	26
DDF343	46
DDF446	46
DDF448	46
DDF453	24
DDF458	24
DDF459	24
DDF480	24
DDF481	25
DDF482	24
DEABML801X	40
DEABMR050	39
DEADML185	41
DEADML802	40
DEADML803	40
DEAML102	59
DF010D	60
DF030D	56
DF031D	53
DF330D	56
DF331D	53
DF347D	62
DF457D	62
DFR440	48
DFR540	48
DFR550	29
DFR750	29
DFS441	48
DFS451	29
DFS452	29
DGA450	49
DGA452	31
DGA504	31
DGA506	31
DGD800	33
DHP343	46
DHP446	46
DHP448	47
DHP453	25
DHP458	26
DHP459	25
DHP480	25
DHP481	26
DHP482	25
DHR165	30
DHR202	30
DHR241	30
DHR243	30
DHR263	18
DHS630	34
DHS680	34
DHS710	18
DJN161	33
DJR181	31
DJR183	31
DJS130	32
DJS161	32
DJV180	35
DJV181	35
DJV182	35
DK1474	59
DK1475	59
DKP180	35
DLM380	20
DLM431	20
DLS713	34
DLS714	18
DLX2002	41
DLX2006	41
DLX2006C	41
DLX2007JX	42
DLX2067PMJ	42
DLX2071M	42
DLX2084M	42
DLX2085M	43
DLX2097PMJ	43
DLX2098PMJ	43
DLX2126TJ1	43
DLX3008	42
DLX4043PM	43
DMR102	39
DMR106B	39
DP2010	85
DP2011	85
DP3003	85
DP4001	86
DP4003	86
DP4003K	86
DP4010	86
DP4011	86
DP4700	85
DPB181	32
DPJ180	35
DS4012	88
DSS610	34
DST110	49
DST220	49
DST221	36
DTD129	27
DTD134	47
DTD137	47
DTD148	27
DTD152	27
DTL060	48
DTL061	27
DTM50	33
DTM51	33
DTP141	26
DTS141	27
DTW1001	28
DTW1002	29
DTW190	28
DTW250	48
DTW251	28
DTW281	28
DTW450	28
DUB183	36
DUB361	19
DUB362	19
DUC122	36
DUC302	19
DUH483	37
DUH523	37
DUH551	19
DUH651	19
DUM168	36
DUP361	21
DUR181	37
DUR182L	37
DUR184L	37
DUR361U	20
DUR364L	20
DUR365U	20
DVC340	49
DVC350	38
DVC860L	18
DVR450	36
E	
EA3110T30B	166
EA3200S35B	167
EA3200S40B	167
EA3201S40B	166
EA3500F35B	168
EA3500F40B	168
EA3500S35B	167
EA3500S40B	167
EA3501S40B	167
EA4300F38C	168
EA5000P38E	168
EA5000P45E	169
EA5001P38D	169
EA6100P45E	169
EA6101P45E	169
EA7300P50E	169
EA7900P50E	170
EB7650TH	196
EBH252U	178
EBH253U	178
EBH341L	177
EBH341R	179
EBH341U	178
EG2250A	205
EG2850A	206
EG4550A	206
EG5550A	206
EG6050A	206
EH6000W	192
EH7500W	192
EK6100	204
EK6101	204
EK7301WS	204
EK7651H	204
EK8100WS	205
ELM3311	189
ELM3711	189
ELM4110	189
ELM4612	189
ELM4613	189
EM2600L	179
EM2600U	180
EM2651LH	177
EM2651UH	177
EM3400L	179
EM3400U	180
EM4350RH	179
EM4350UH	178
EM4351UH	178
EN4950H	192
EN4951SH	193
ER2550LH	177
EW1050HX	200
EW1060HX	200
EW2050H	200
EW2051H	201
EW3050H	200
EW3051H	201
EY2650H25H	166
F	
FS2300	92
FS2700	92
FS4000	92
FS4300	92
FS6300R	92
G	
GA4530R	97
GA4540	97
GA4540C	97
GA5021	99
GA5021C	99
GA5030R	98
GA5040	98
GA5040C	98
GA5040RZ	98
GA6021	100
GA6021C	100
GA6040	100
GA6040C	100
GA7010C	101
GA7020	101
GA7020RF	101
GA7030RF01	101
GA7040RF01	101
GA9010C	102
GA9020	102
GA9020RF	102
GA9030RF01	102
GA9040RF01	103
GA9050R	102
GB602	104
GB602W	104
GB801	104
GD0601	105
GD0602	105
GD0603	105
GD0800C	105
GD0810C	105
GV6010	110

Indeks

H	
HB500	90
HG5012K	154
HG551VK	154
HG651CK	154
HK0500	80
HK1820	80
HM0870C	80
HM0871C	80
HM1101C	81
HM1111C	81
HM1203C	81
HM1213C	81
HM1214C	81
HM1307C	82
HM1307CB	82
HM1317C	82
HM1802	82
HM1812	82
HP1640	86
HP1640K	86
HP1641K	87
HP2050H	87
HP2051H	87
HP2070	87
HP2071	87
HP330D	56
HP331D	53
HP347D	62
HP457D	62
HR1830	74
HR2300	74
HR2432	74
HR2630	74
HR2630T	74
HR2631F	75
HR2631FT	75
HR2641	75
HR2800	75
HR2810	75
HR2810T	76
HR2811FT	76
HR3200C	76
HR3210C	76
HR3210FCT	76
HR3540C	77
HR3541FC	77
HR4002	77
HR4003C	77
HR4013C	77
HR4501C	78
HR4511C	78
HR5202C	78
HR5212C	78
HS300D	57
HS301D	54
HS6100	127
HS6101	127
HS6601	127
HS6601J	127
HS7100	127
HS7101	127
HS7601	127
HS7601J	127
HTR5600	192
HW102	198
HW111	198
HW112	198
HW132	198
HW140	199
HW151	199

J	
JN1601	107
JN3201J	107
JR100D	57
JR103D	54
JR105D	54
JR3050T	130
JR3060T	130
JR3070CT	130
JS1000	106
JS1601	106
JS1602	106
JS3201J	106
JV0600K	129
JV100D	57

K	
KC100	119
KP0800	118
KP0810	118
KP0810C	118
KP312S	119

L	
LB1200F	130
LC1230	103
LD030P	70
LD050P	70
LD080P	70
LF1000	125
LH1040	125
LH1201FL	125
LS0714FL	124
LS0815FL	124
LS1016	125
LS1016L	125
LS1018L	124
LS1040	124
LS1216	125
LS1216L	125
LW1400	103

M	
MAC610-PROMO	132
MLS100	124
MLT100	126

N	
N5900B	128

P	
PC5000C	111
PC5001C	111
PF0300	201
PF0403	201
PF0410	202
PF0610	202
PF0800	201
PF1010	202
PF1100	202
PF1110	202
PJ7000J	119
PLM4120N	186
PLM4621N	187
PLM4627N	186
PLM4628N	187
PLM4630N	186
PLM4631N	187
PLM4632N	188
PLM4817	186
PLM4818	187
PLM4819	188
PLM5120	187
PLM5121	188
PLM5130N	188
PLM5600N	188
PM7651H	197
PV7000C	110
PW5000CH	111

R	
RBC413U	180
RBC414U	180
RP0900	120
RP1110C	121
RP1800FX	121
RP1801FX	121
RP2300FCX	121
RP2301FCX	121
RT0700C	120
RT0700CX2J	120

S	
SA5040C	110
SA7000C	110
SG1251J	108
SG150	108
SG180	108
SK103PZ	71
SK104Z	71
SKR200Z	72
SP6000	128
SP6000J	128
STEXBML145	50
STEXBML146	50
STEXBML184	40
STEXBML186	41
STEXBML800	40
STEXML101	58
STEXML705	60
STEXMR051	58

T	
TD0101F	93
TD021D	60
TD090D	56
TD110D	53
TM3000CX1J	122
TM3000CX3	122
TM3010CX6J	122
TW0200	93
TW0350	94
TW1000	94

U	
UB0800X	196
UB1103Z	196
UC3041A	170
UC3541A	170
UC3551A	171
UC4041A	170
UC4051A	171
UC4551A	171
UD2500	190
UH200D	57
UH4261	193
UH4570	193
UH4861	193
UH5261	193
UH5570	194
UH5580	194
UH6570	194
UH6580	194
UH7580	194
UM164D	58
UR3000	181
UR3500	181
UR3501	181
UT1200	88
UT1400	88
UT1401	88
UT1600	89
UT2204	89
UV3200	190
UV3600	190

V	
VC2012L	152
VC2512L	152
VC3011L	152
VC3210LX1	153
VC3211HX1	153
VC3211MX1	153

Indeks



AKUMULATORSKO ORODJE	**9**
Akumulatorsko orodje - 36 V	16
Akumulatorsko orodje - 18 + 18 = 36 V	17
Akumulatorsko orodje - 18 V	22
Akumulatorsko orodje - 14,4 V	44
Akumulatorsko orodje - 10,8 V / CXT	51
Akumulatorsko orodje - 10,8 V	55
Akumulatorsko orodje - 7,2 V	60
Akumulatorsko orodje - G Serija	61
Industrijsko orodje	63
Akumulatorji in polnilniki	64
Cenik akumulatorskega orodja	66



LASERSKI MERILNIKI	**69**



ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE	**73**



VRTALNIKI / MEŠALNIKI	**83**



ORODJE ZA VIJAČENJE	**91**



ORODJE ZA BRUŠENJE IN REZANJE	**95**



ORODJE ZA POLIRANJE IN BRUŠENJE	**109**



ORODJE ZA OBLANJE IN REZKANJE	**117**



ORODJE ZA ŽAGANJE	**123**



PNEVMATSKO ORODJE	**131**



SESALNIKI / FENI	**135**



ORODJE ZA GOZDNI IN VRTNI PROGRAM	**155**
Akumulatorsko orodje	160
Bencinske verižne žage	166
Električne verižne žage	170
Kose 4-Taktne	177
Kose 2-Taktne	179
Električne kose	181
Kosilnice	186
Prezračevalniki trate	190
Drobilnik vej	190
Škarje za živo mejo	192
Puhalniki	196
Škropilnice	197
Visokotlačne čistilne naprave	198
Črpalke	200
Motorni rezalniki	204
Vrtalnik za zemljo	205
Generatorji	205



KOVČKI ZA PRENAŠANJE	**210**



GRAFITNE KRTAČKE	**214**



HRUP IN VIBRACIJE	**216**



TEHNOLOGIJE

Antivibracijska tehnologija
Naprave z AVT sistemom omogočajo daljše opravljanje dela z manj vibracijami. Blažilniki dušijo vibracije, kar zmanjšuje utrujenost pri delu.

Brezkrtačni BL motor
Brezkrtačni motorji zaradi manjšega trenja porabijo manj elektrike, kar zagotavlja daljši čas delovanja z enim polnjenjem akumulatorja.

CXT tehnologija
Tehnologija varovanja litij-ionskih akumulatorjev, ki skrbi, da se akumulatorji med svojo uporabo ne pregrevajo, ne izpraznijo preveč in da poraba orodja ne presega zmožnosti akumulatorja. Poleg tega je s tehnologijo CXT na voljo tudi možnost hitrega polnjenja, ki je do 100 % hitrejše kot pri dosedanji seriji akumulatorjev 10,8 V.

DXT tehnologija
Posebna zasnova omogočo izdelavo večjih in še bolj natančnih rezov.

XPT tehnologija
Odlična zaščita pred prahom in vodo.

SJS tehnologija
SJS sistem ščiti uporabnika, brusilno ploščo in zobniški prenos pred nevarnimi povratnimi udarci, ki nastanejo ob zatikanju.

HP tehnologija
Z uporabo HP tehnologije visokega zračnega tlaka se močno zniža teža orodja, kar zmanjšuje utrujenost pri delu.

Push & Clean sistem čiščenja filtra
Enostavno čiščenje filtra za večjo učinkovitost sesanja.

XtremeClean sistem čiščenja filtra
Samodejno čiščenje filtra z dvojno komoro.

MAKPAC sistem shranjevaja kovčkov
Kvalitetni in vzdržljivi kovčki omogočajo enostavno shranjevanje različnega orodja.

4-taktni motorji MM4
Okolju prijazna 4-taktna tehnologija motorjev z manj emisijami in nižjo porabo goriva.

MAKITA MT

Makita korporacija se je odločila, da preimenuje svojo Maktec blagovno znamko v Makita MT serijo profesionalnega orodja.
S tem bomo prispevali k lažji prepoznavnosti naše cenovno ugodne linije profesionalnega orodja. Nova Makita MT serija bo ohranila enako barvo orodja, poleg tega bo sestavljena iz enakih komponent kot je bilo sestavljeno Maktec orodje. To pomeni, da bodo vse komponente Makita MT orodja ustrezala Makitinem standardom nadzora kakovosti.
Nov asortiman bo na voljo na prodajnih mestih v prvi polovici leta 2016. Naši kupci bodo lahko še naprej uveljavljali triletno podaljšano garancijo na spletu.
Verjamemo, da bomo skozi preobrazbo logo znaka prispevali k večji prepoznavnosti MT linije orodja ter omogočili širšemu krogu uporabnikov nakup profesionalne linije orodja po dostopni ceni.



PRAVI PRIBOR ZA ORODJA

Pri Makiti izdelujemo vrhunska orodja za vsak namen in vse uporabnike. Hkrati pa se pri Makiti zavedamo, da je orodje dobro le toliko kot je izkušen uporabnik in kot je dober uporabljen dodatni pribor. Izbira pravega dodatnega pribora in opreme je včasih ključnega pomena in lahko pomeni razliko med dobro opravljenim delom ali neopravljenim delom. Ko izberete Makita dodatni pribor ste na pravi poti, da varno in hitro naredite kar ste ste se lotili, obraba orodja in pribora je minimalna, manjša je nevarnost okvare orodja in predvsem je delo opravljeno zelo hitro in kakovostno. Naš katalog Pribor 2016/2017 vam ponuja različne vrste pribora za vsa naša orodja, nasvete kateri pribor izbrati za želene rezultate ali uporabljen material in cene s katerimi si boste lahko izračunali strošek opravljenega dela. Izberite pribor, ki ga priporoča in izdeluje ekipa strokovnjakov Makita.

IZOBRAŽEVALNI DEMO CENTER

Zaupamo svoji servisno prodajni mreži, saj lahko uporabnikom ponudi pravo orodje za pravo delo. Vendar pa lahko le z znanjem in izkušnjami dosežemo več. V ta namen smo slovenskemu trgu predstavili mojstra Makita. Mojster Makita je zadolžen za praktično in teoretično izobraževanje trgovcev in serviserjev. Izvajamo program izobraževanj, kjer predstavljamo tehnološke novosti, pravilne načine uporabe ter vse prednosti orodij Makita.

SERVISNO TEHNIČNA PODPORA

Vsako orodje Makita je predmet natančnega tovarniškega pregleda po strogih merilih za zagotavljanje kakovosti. Razen zakonskih in pogodbenih pravic daje Makita za vsako orodje garancijo za brezhibno delovanje orodja v trajanju 12 mesecev od datuma nakupa. Verjamemo, da smo ob uporabi najnovejših tehnologij iz naših lastnih razvojnih centrov v naše izdelke vgradili naše dolgoletne izkušnje. Zato vam za orodja v tem katalogu nudimo ob spletni registraciji na www.makita.si 3 letno garancijo*. Zavedamo se vsakega izgubljenega dne, ko je orodje na servisu. Makita je širom sveta poznana po hitri dobavi rezervnih delov svojim pooblaščenim partnerjem. V Ljubljani imamo vedno na zalogi prek 20.000 rezervnih delov. Najnovejša servisna dokumentacija, on-line dostop do tehničnih shem, hitro urejanje garancijskih zahtevkov - za vse to je pri nas zadolžen vodja servisa.

Z veseljem za vas in vedno vam na voljo.

**Pogoji 3 letne garancije so objavljeni na www.makita.si*

TRI LETNA GARANCIJA 3



PREIZKUS PRED NAKUPOM

Ko želite izvedeti več informacij o orodju, ki ga kupujete in ga želite tudi preizkusiti, vam Makita nudi neposredno tehnično/produktno podporo in svetovanje na terenu ali delavnici. Naš izkušen produktni svetovalec vam pomaga izbrati pravi stroj za vaše delo in vam svetuje pri izbiri pribora, s katerim boste dosegali najboljše rezultate. Posledice nepravilne in/ali napačne uporabe orodja so:

- Preobremenitev stroja
- Poškodbe pri delu
- Okvare stroja
- Nepotrebna obremenitev delavca
- Počasno doseganje rezultatov

Skupaj se jim lahko izognemo.
Kontaktirajte nas: help@makita.si

Obiščite nas na našem uradnem YouTube kanalu, kjer si lahko ogledate uradne video vsebine korporacije Makita (ključna beseda za iskanje: Makita official).

Novi izdelki



DDF482

DFS452

Vrtalnik-vijačnik

DDF482		18 V	STR. 24

Vibracijski vrtalnik-vijačnik

DHP482		18 V	STR. 25

Vijačnik

DFS452	BL MOTOR	18 V	STR. 29

Akumulatorsko orodje



DTW1001 DTW190

Udarni vijačnik

DTW190		18 V	STR. 28
DTW1001	BL MOTOR	18 V	STR. 28
DTW1002	BL MOTOR	18 V	STR. 29

Akumulatorsko orodje



DTD137 DTD152 DTS141

Udarni vijačnik

DTD137		14,4 V	STR. 47
DTD152		18 V	STR. 27

Oljno-impulzni vijačnik

DTS141	BL MOTOR	18 V	STR. 27

Akumulatorsko orodje



DLS714

DVC860L

DLM431

Stabilna kotna žaga

DLS714		18 V+18 V = 36 V	STR. 18

Sesalnik

DVC860L		18 V+18 V = 36 V	STR. 18

Kosilnica

DLM431		18 V+18 V = 36 V	STR. 20

Akumulatorsko orodje



DUR184L

DUR365U

Kosa

DUR184L	BL MOTOR	18 V	STR. 37
DUR365U	BL MOTOR	18 V+18 V = 36 V	STR. 20

Aku. orodje



DMR106B

ADP05

Radio

DMR106B		18 V	STR. 39

Adapter

ADP05		18 V	STR. 39

Akumulatorsko orodje



DHS680

DGA506

DJR183

DJS161

DHR165

Ročna krožna žaga

DCS551	BL MOTOR	18 V	STR. 32
DHS680	BL MOTOR	18 V	STR. 34

Kotni brusilnik

DGA506	BL MOTOR	18 V	STR. 31

Sabljasta žaga

DJR183		18 V	STR. 31

Škarje za pločevino

DJS161		18 V	STR. 32

Vrtalno kladivo

DHR165		18 V	STR. 30

Akumulatorsko orodje



HP331D DF331D



TD110D DF031D



HS301D

JR103D

Vibracijski vrtalnik-vijačnik

HP331D	CXT	10,8 V	STR. 53

Vrtalnik-vijačnik

DF331D	CXT	10,8 V	STR. 53

Udarni vijačnik

TD110D	CXT	10,8 V	STR. 53

Vrtalnik-vijačnik

DF031D	CXT	10,8 V	STR. 53

Ročna krožna žaga

HS301D	CXT	10,8 V	STR. 54

Sabljasta žaga

JR103D	CXT	10,8 V	STR. 54
JR105D	CXT	10,8 V	STR. 54

Akumulatorsko orodje



CL104DWYX

CL183DZX

Sesalnik

CL104DWYX		10,8 V Integriran	STR. 59
CL183DZX		18 V	STR. 62

Aku. orodje



LD030P

SK103PZ

Laserski merilnik

LD030P	STR. 70

Samonivelirni križni laser

SK103PZ	STR. 71
SK104Z	STR. 71

Laserski merilniki


VC2012L


BO6050J

Sesalnik

VC2012L	STR. 152

Eksentrični brusilnik

BO6050J	STR. 116

Sesalniki

Orodje za brušenje


GA5030R


9558HNRG


GA5040RZ


GD0603


LW1400

Kotni brusilnik

9557HNZ	STR. 97
GA4530R	STR. 97
9558HNRG	STR. 98
GA5030R	STR. 98
GA5040RZ	STR. 98

Premi brusilnik

GD0603	STR. 105

Prenosni rezalnik za kovino

LW1400	STR. 103

Orodje za brušenje in rezanje


UT1200 DS4012

Mešalnik

UT1200	STR. 88

Vrtalnik-mešalnik

DS4012	STR. 88

Vrtalniki in mešalniki


HM1802 HM1812


HR2631FT


HR2641

Rušilno kladivo

HM1802	STR. 82
HM1812 AVT & SOFT NO LOAD	STR. 82

Vrtalno kladivo

HR2630/HR2630T	STR. 74
HR2631F/HR2631FT AVT	STR. 75
HR2641 AVT	STR. 75

Orodje za rušenje in vrtanje


2712 HS6601

Namizna krožna žaga

2712	STR. 126

Ročna krožna žaga

HS6601 / HS6601J	STR. 127
HS7601 / HS7601J	STR. 127

Orodje za žaganje


EA3110T30B


EA3501S40B

Bencinska motorna žaga

EA3110T30B	STR. 166
EA3501S40B	STR. 167

Gozdni in vrtni program


PLM4621N PLM4819


EM4350RH EM3400L

Bencinska kosilnica

PLM4817	STR. 186
PLM4621N	STR. 187
PLM4818	STR. 187
PLM4819	STR. 188

Bencinska motorna kosa

EM4350RH MM4	STR. 179
EM3400L	STR. 179
EM3400U	STR. 180

Gozdni in vrtni program


UR3501

Trimer za trato

UR3500	STR. 181
UR3501	STR. 181

Gozdni in vrtni program


HTR5600 EN4950H

Bencinske škarje za živo mejo

HTR5600	STR. 192

Teleskopske škarje za živo mejo

EN4950H MM4	STR. 192

Gozdni in vrtni program


PM7651H

Bencinska škropilnica

PM7651H MM4	STR. 197

Gozdni in vrtni prog.


EW3051H

Bencinska črpalka za vodo

EW2050H MM4	STR. 200
EW3050H MM4	STR. 200
EW2051H MM4	STR. 201
EW3051H MM4	STR. 201

Gozdni in vrtni program

BL MOTOR



Lažji **Manjši** **Močnejši**

Več dela **Daljša življenska doba** **Inteligentnejši**

Visoko zmogljiv brezkrtačni BL motor

Brezkrtačni BL motor

- Vzdrževanje naprave ni potrebno, saj elektromotor nima krtačk
- Ima več moči od običajnega elektromotorja, saj nima krtačk, ki povzročajo trenje in s tem izgubo energije. Poraba električnega toka je manjša, zato se v napravi generira manj toplote in omogoča več opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja.

Več opravljenega dela z enim polnjenjem

- Brezkrtačni BL motorji so veliko učinkovitejši in zaradi manjše porabe energije omogočajo daljšo uporabo naprave z enim polnjenjem akumulatorja.
- Daljša življenjska doba akumulatorja zmanjša stroške uporabe naprav.

Odporen na dolgotrajno uporabo

- Uporaba BL (brezkrtačnega) motorja zmanjša porabo električnega toka, ki povzroča segrevanje naprave. Učinkovito zmanjševanje temperature na površini ohišja omogoča dolgotrajno industrijsko uporabo naprave.



Foto: BTD147

AKUMULATORSKI ALATI

- Podesivi broj okretaja
- Konstantni broj okretaja pod opterećenjem
- Vrtnja udesno / ulijevo
- Mehanički prijenosnik s 2 stupnja
- Elektronsko preklapanje broja okretaja
- Elektronsko preklapanje broja okretaja
- Kočnica motora
- 5 podešenja okretnog momenta
- 9 podešenja okretnog momenta
- 10 podešenja okretnog momenta
- 16 podešenja okretnog momenta
- 18 podešenja okretnog momenta
- 21 podešenja okretnog momenta
- Klizna spojka
- Usisavanje prašine
- Primjereno za recipro listove pile
- Namještanje kretanja klatna
- LED radno svjetlo
- Samostezna glava
- za SDS-PLUS
- Namještanje nagiba
- Kosi rezovi L45° D5°
- Namještanje dubine
- Kočnica lanca Safety-Matic
- Automatsko podmazivanje lanca
- Ograničenje struje pokretanja
- Čičak
- Transportni kofer



BL MOTOR

Optimalen sistem polnjenja

22 min

Hitro polnjenje

S hlajenjem

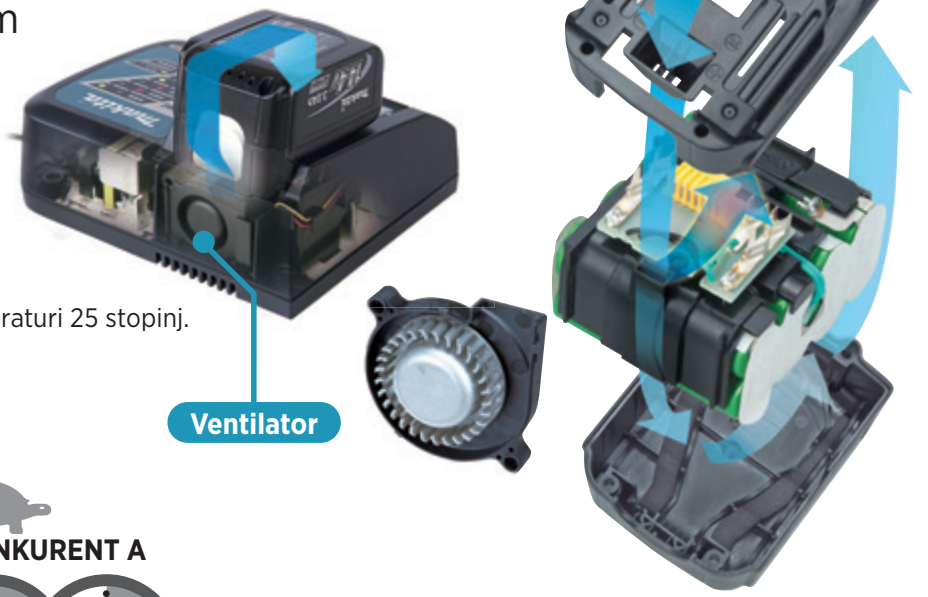

Polnjenje v delovnih pogojih
Akumulator, ki ima po koncu uporabe temperaturo 70° C, se polni pri temperaturi 25 stopinj.

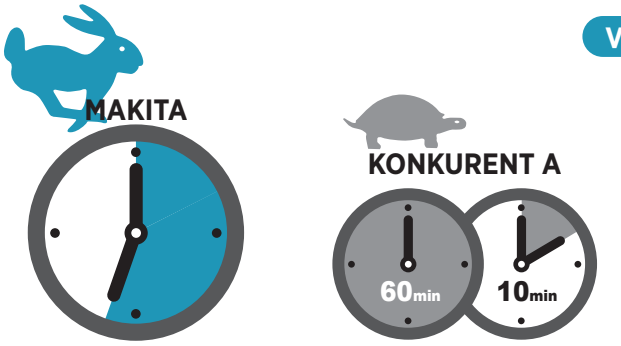

Skupaj 34 min **Skupaj 70 min**

Pred polnjenjem morate akumulator ohladiti, saj ima akumulator po koncu uporabe visoko temperaturo. MAKITA je razvila sistem polnjenja z vgrajenim ventilatorjem. Čas ohlajanja akumulatorja je zaradi učinkovitejšega hlajenja veliko krajši in omogoča hitrejše polnjenje. Poleg tega sistem za hlajenje deluje tudi med polnjenjem akumulatorja, kar zagotavlja hitro napolnitev akumulatorja.

Enakomerno hlajenje

Zasnova akumulatorja zagotavlja učinkovit in enakomeren zračni pretok, ki zagotavlja hitro in učinkovito hlajenje celic. Sistem enakomerno hladi vse celice in tako podaljšuje življenjsko dobo akumulatorja.
Optimalen zračni pretok MAKITA akumulatorjev

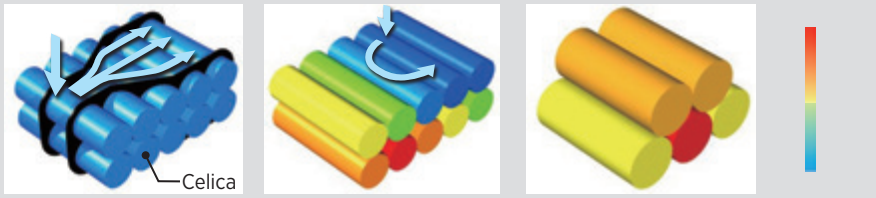

Konkurent A
Neenakomerno hlajenje
Smer zračnega pretoka

Konkurent B
Brez hlajenja
Zaprta celica

Boljši stik terminalov

Priključni terminali z večjo kontaktno površino zmanjšujejo električno upornost in izboljšajo stabilnost priključkov, ki so bolj odporni na vibracije ter zagotavljajo konstanten dovod električnega toka.





40% lažji

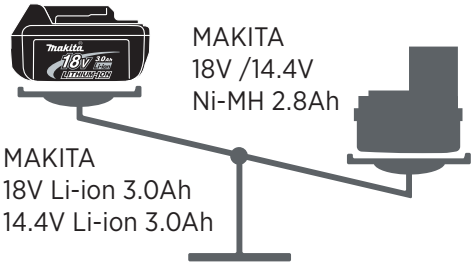

Polnjenje kadarkoli
Brez spominskega učinka
Brez predhodnega praznjenja aku.

Blaženje udarcev
Trdna konstrukcija

Dolgotrajno shranjevanje
Nizka stopnja samopraznjenja aku.

LXT LITHIUM-ION

340 % Izjemna vzdržljivost

Dolgotrajno delovanje



Polnilnik vzpostavi komunikacijo z vsako celico v akumulatorju in nadzoruje električni tok, napetost in temperaturo. Na ta način je omogočeno hitro in optimalno polnjenje akumulatorja in daljša življenjska doba.

Primerjava kapacitete Li-ion akumulatorja v življenjski dobi s starejšimi akumulatorji



Li-ion 3,0 Ah — **430**



Ni-MH 2,8 Ah — **130**



Ni-Cd 1,9 Ah — **100**

Vrednosti v diagramu so relativne vrednosti, saj je zmogljivost Ni-Cd 1,9 Ah prikazana z enoto 100.

Običajno polnjenje
18 V/3,0 Ah



Optimalno polnjenje
18 V/3,0 Ah



Napetost Temperatura Tok





Digitalna komunikacija





Vgrajeno spominsko vezje

Vgrajeno spominsko vezje v akumulatorju shranjuje podatke o uporabi in jih ob priklopu posreduje polnilniku.

Vgrajena procesna enota

Centralna procesna enota - CPU v polnilniku analizira stanje akumulatorja: previsoko temperaturo, prekomerno polnjenje ali izpraznitev. Akumulator polni v skladu s pridobljenimi podatki, kar omogoča optimalne pogoje in čas polnjenja ter daljšo življenjsko dobo.

Enakomerno polnjenje

MAKITA: Enakomerna zmogljivost celic akumulatorja

1. Akumulator je zasnovan tako, da se vsaka individualna celica enakomerno polni in prazni, kar zmanjša nevarnost prekomerne izpraznitve akumulatorja.
2. To omogoča učinkovito uporabo akumulatorja, saj je zmogljivost vsake celice enaka, zato se celice enakomerno praznijo.



1: Poln akumulator 2. Praznjenje

Konkurent A: Neenakomerna zmogljivost celic akumulatorja

1. Konkurenčni sistemi polnjenja povzročajo zmanjšanje zmogljivosti posameznih celic v akumulatorju zaradi zahtevnejšega dela in običajnega sistema polnjenja.
2. Akumulator se izrabi, ko se pri zahtevnejšem delu izrabi celica z najšibkejšo zmogljivostjo. Zmogljivost ostalih celic se ne izrabi popolnoma, kar povzroča manj opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja.



1: Poln akumulator 2. Praznjenje

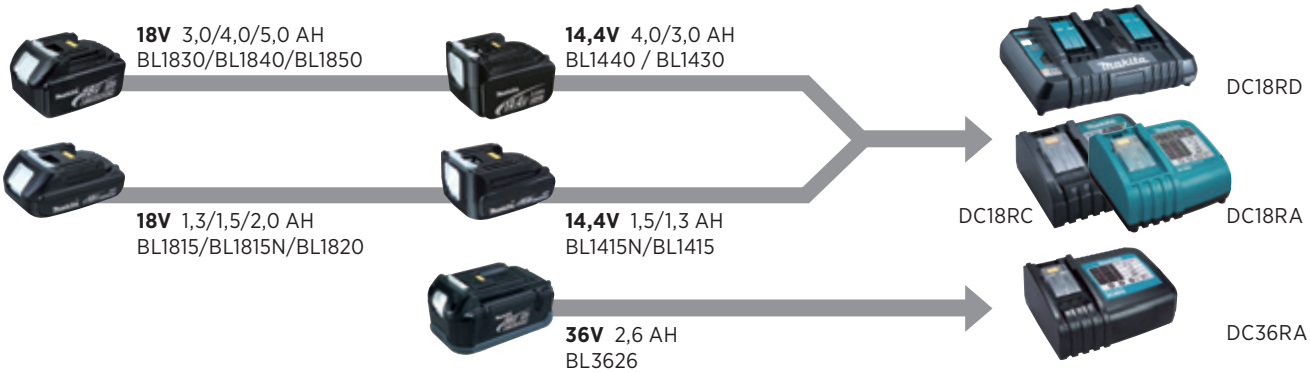

Oznake akumulatorskega 18 V Li-ion orodja Makita



Z novimi paketi orodja na trg prihajajo tudi nove oznake akumulatorskega orodja. Za lažje razumevanje smo vam pripravili podrobno razlago oznak orodja.

18V LITHIUM-ION



	Akumulator BL1850, 5.0 Ah (196673-6)	**Akumulator** BL1840, 4.0 Ah (196399-0)	**Akumulator** BL1830, 3.0 Ah (638409-2)	**Akumulator** BL1820, 2.0 Ah (632B42-4)	**Akumulator** BL1815N, 1.5 Ah (196235-0)	**Akumulator** BL1815, 1.3 Ah (196235-0)	
Dvojni hitri polnilnik DC18RD (630868-6)	45 min	36 min	22 min	24 min	15 min	15 min	HITRO
Hitri polnilnik DC18RC (195584-2)	45 min	36 min	22 min	24 min	15 min	15 min	
Polnilnik DC18SD (194533-6)	110 min	90 min	60 min	45 min	30 min	30 min	
Polnilnik (Avtomobilski) DC18SE (194621-9)	110 min	90 min	60 min	45 min	30 min	30 min	

AKUMULATORSKO ORODJE
D= kompatibilno s 4.0 Ah
B= kompatibilno s 4,0 Ah, če ima tretji kontakt

TIP ORODJA

KAPACITETA AKUMULATORJA
T= 5,0 Ah
M= 4,0 Ah
F= 3,0 Ah
A= 2,0 Ah
Y= 1,5 Ah
H= 1,3 Ah

POSEBNOSTI
W= belo ohišje orodja
X= z dodanim priborom itd.

D	DF	458	R	F	E	_

VRSTA ORODJA
DF= vrtalnik-vijačnik
HP= udarni vrtalnik-vijačnik
TD= udarni vijačnik
HR= vrtalno kladivo
TW= udarni vijačnik
DA= kotni vrtalnik, itd.

POLNILNIK
P= dvojni hitri
R= hitri
S= standardni
Z= brez akumulatorja in polnilnika

PAKIRANO
E= dodatni akumulator in standardni kovček
J= dodani akumulator in Makpac kovček

Litij-ionski akumulatorji in polnilniki s časi polnjenja



Hitri polnilnik DC18RD za dva akumulatorja
630868-6



DC18SD
194533-6



Hitri polnilnik DC18RC
195584-2



Polnilnik za štiri akumulatorje DC18SF
196426-3



DC18SE
(avtomobilski)
194621-9

	18 V Litij-ion	14,4 V Litij-ion			
5,0 Ah	 **BL1850B** 197282-4 **BL1850** 196673-6		**45** min Hitro polnjenje	**110** min 1 do 2 akumulatorja **220** min 3 do 4 akumulatorji	**110** min
4,0 Ah	 **BL1840B** 197265-4 **BL1840** 196399-0	 **BL1440** 196388-5	**36** min Hitro polnjenje	**90** min 1 do 2 akumulatorja **180** min 3 do 4 akumulatorji	**90** min
3,0 Ah	 **BL1830** 638409-2	 **BL1430** 195444-8	**22** min Hitro polnjenje	**60** min 1 do 2 akumulatorja **120** min 3 do 4 akumulatorji	**60** min
2,0 Ah	 **BL1820** 632B42-4		**24** min Hitro polnjenje	**45** min 1 do 2 akumulatorja **90** min 3 do 4 akumulatorji	**45** min
1,5 Ah	 **BL1815N** 196235-0	 **BL1415N** 196875-4	**15** min Hitro polnjenje	**30** min 1 do 2 akumulatorja **60** min 3 do 4 akumulatorji	**30** min
1,3 Ah	 **BL1815** 194513-2	 **BL1415** 195443-0	**15** min Hitro polnjenje	**30** min 1 do 2 akumulatorja **60** min 3 do 4 akumulatorji	**30** min

Litij-ionski akumulatorji in polnilniki s časi polnjenja





DC18WA
195423-6



DC10WA
194588-1

DC07SA
194320-3

18 V Litij-ion	14,4 V Litij-ion	
1,3 Ah  **BL1813G** 196367-3	 **BL1413G** 196375-4	**60** min

7,2 V Litij-ion	
1,0 Ah  **BL7010** 194355-4	**30** min



DC10SA
197355-3



DC10WC
197334-1

10,8 V Litij-ion		
4,0 Ah  **BL1040B** 197403-8	**60** min Hitro polnjenje	**130** min
2,0 Ah  **BL1020B** 197395-1	**30** min Hitro polnjenje	**70** min
1,5 Ah  **BL1015** 197390-1	**22** min Hitro polnjenje	**50** min



DC10WA
194588-1

10,8 V Litij-ion	
1,3 Ah  **BL1013** 194550-6	**50** min

Akumulatorski robotski sesalnik DRC200

SAMODEJNO ČIŠČENJE
ZAHVALJUJOČ SENZORSKEMU DELOVANJU

Dolga avtonomija delovanja
Nastavljanje področja delovanja
Vgrajen časovnik omogoča čiščenje ponoči, ko so pisarne in poslovni prostori prazni



BL MOTOR

18V LITHIUM-ION

V PRIHODU

Akumulatorski nahrbtni sesalnik DVC260

DALJŠI ČAS DELOVANJA
ZAHVALJUJOČ BREZKRTAČNEMU MOTORJU

BL MOTOR

18V + 18V → 36V



Enostaven nadzor vklopa/izklopa sesalnika in izbira manjše/večje moči sesanja
Vgrajena LED luč za delo v temnih prostorih
Opremljen z HEPA filtrom

V PRIHODU

Akumulatorsko orodje - Li-ion 36 V



Akumulatorski obiralnik oliv

BHL360

Li-ion Ah 2.6 2.2



- Prilagoditev dolžine teleskopskega podaljška od 2,15-3,1 m
- Lahka glavna enota s teleskopskim podaljškom - teža samo 1,7 kg
- Držalo akumulatorja s sponko za pritrditev na pas
- Možnost uporabe z adapterpejm 2x18V (BCV02)
- Teleskopski podaljšek nastavljiv do 950 mm (2,15-3,1 m)



Napetost akumulatorja	36 V
Dolžina cevi	0,95 m
Celotna dolžina	2,15 - 3,1 m
Teža	3,5 kg



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

18v + 18v → 36v



Napajanje z dvema 18 V Litij-ionskima akumulatorjema









Dvojni hitri polnilnik
DC18RD

Istočasno hitro polnjenje obeh akumulatorjev.
Zmogljivost polnjenja kot pri enojnem polnilniku.
Polnjenje USB naprav z vgrajenim USB priključkom (1,5 A USB vhod).
Še posebej primeren za uporabnike 18 V + 18 V = 36 V orodja.



Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V + 18 V = 36 V

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR263

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Ročaj z blaženjem vibracij
- Varnostna sklopka
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.250 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Število nastavitev dleta	40
Moč posameznega udarca	2,5 J
Mere (D x Š x V)	350 x 116 x 232 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Akumulatorska ročna krožna žaga — DHS710

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Odprtina za prah je nameščena na zadnjem delu naprave
- Kompaktna in lahka zasnova
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- Električna zavora nežno in hitro ustavi delovanje



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 / 30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	49 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	44 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	68,5 mm
Mere (D x Š x V)	356 x 217 x 298 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Akumulatorska stabilna kotna žaga — DLS714

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev obremenitvi za bolj učinkovito delovanje
- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	5700 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	15,88 mm
Kapaciteta rezanja v les	-52 mm
Naklonski kot: levo / desno	0-57 °
Maks. širina reza na mizi (45°)	212 mm
Kapaciteta rezanja 45°	52x212 mm
Premer (Ø)	190 mm
Premer luknje (Ø)	15,88 mm
Mere (D x Š x V)	655x430x455 mm
Teža po EPTA	13,5 kg

Akumulatorski/električni sesalnik — DVC860L

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Vsestransko uporaben zahvaljujoč 2 viroma napajanja
- Izjemno okreten v primeru napajanja z akumulatorjem
- Visoka moč (električno omrežje)
- Sesalnik za mokro in suho sesanje



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Poraba el./aku.	320/25-70 W
Maks. pretok zraka el./aku.	216/126 m³/h
Podtlak el./aku.	24/9 kPa
Prostornina posode prah/voda	8/6 l
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Teža po EPTA	8,6 kg
Akumulatorski sesalnik	Da



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V + 18 V = 36 V

Akumulatorska verižna žaga — DUC302

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Napenjanje verige brez orodja
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Enostaven pregled količine olja in menjava olja zaradi enostavnega dostopa



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Dolžina reza	300 mm
Rezervoar za olje	0,85 l
Hitrost verige	500 m/min
Razdelitev verige	3/8 "
Mere (D x Š x V)	577 x 234 x 198 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Akumulatorski puhalnik — DUB361

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Primeren za čiščenje listja in vrtnih odrezkov, saj ima velik zračni pretok z veliko hitrostjo
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas
- Dolga šoba
- Idealne za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Elektronsko stikalo omogoča nastavitev visokega/nizkega pretoka zraka



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Nastavljiva moč pihanja	2 x
Hitrost zraka 1.st.	57 m/sek
Hitrost zraka 2.st.	93 m/sek
Največji pretok zraka 1.st.	2,6 m³/min
Največji pretok zraka 2.st.	4,4 m³/min
Mere (D x Š x V)	905 x 141 x 194 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorski puhalnik — DUB362

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dva 18 V akumulatorja in brezkrtačni motor zagotavljajo visok zračni pretok in visoko hitrost zraka
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- Nizka raven hrupa



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	11.400-21.500 min^{-1}
Hitrost zraka	27 - 53 m/sek
Nastavljiva moč pihanja	6 x
Največji pretok zraka	13,3 m³/min
Mere (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH551

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Dobra uravnoteženost
- Idealne za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.000-1.800 min^{-1}
Dolžina rezila	550 mm
Mere (D x Š x V)	1061x225x199 mm
Teža po EPTA	5 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH651

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Dobra uravnoteženost
- Idealne za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.000-1.800 min^{-1}
Dolžina rezila	650 mm
Mere (D x Š x V)	1135x225x200 mm
Teža po EPTA	5,2 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V + 18 V = 36 V

Akumulatorska kosa — DUR361U

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- Univerzalni ščitnik za kovinsko rezilo in najlonsko rezalno glavo
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500-7.300 min^{-1}
Premer rezalnega orodja	230 mm
Mere (D x Š x V)	1888x600x458 mm
Teža po EPTA	5,8 kg

Akumulatorska kosa — DUR364L

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo
- Regulator za nastavitev števila vrtljajev



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000-6.500 min^{-1}
Premer rezalnega orodja	350 mm
Mere (D x Š x V)	1797x310x229 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Akumulatorska kosa — DUR365U

NOVO

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nov brezkrtačni BL motor za še več moči in daljši čas delovanja
- Odlična izbira za uporabo na javnih površinah, v naseljih in drugih urbanih prostorih
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Zataknjeno travo lahko odstranite z vrtenjem v obratni smeri
- Aluminijasto ohišje motorja
- Manjši ščitnik za boljšo preglednost



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	3.500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	5.500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	6.500 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1823 x 610 x 460 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Akumulatorska kosilnica — DLM380

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 2-krako rezilo noža z rezalno širino 380 mm
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Veliki gumbi za lažje upravljanje
- Nastavitev višine košnje z eno ročico in s 6 položaji nastavitve od 20 do 75 mm
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Indikator napolnjenosti košare za travo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.700 min^{-1}
Prostornina košare za travo	40 l
Širina reza	38 cm
Delovna višina	25-75 mm
Nastavitev višine košnje	6 x
Mere (D x Š x V)	1145x456x1070 mm
Teža po EPTA	15 kg

Akumulatorska kosilnica — DLM431

NOVO

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Nastavitev višine košnje z eno ročico in s 13 položaji nastavitve od 20 do 75 mm
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min^{-1}
Prostornina košare za travo	50 l
Širina reza	43 cm
Delovna višina	25-75 mm
Nastavitev višine košnje	13 x
Mere (D x Š x V)	1450x460x950 mm
Teža po EPTA	18 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V + 18 V = 36 V

Akumulatorske škarje za obrezovanje DUP361

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



XPT 18V + 18V = 36V

- Gladko rezanje, podobno kot pri ročnih škarjah
- Izjemno ostra rezila japonske kakovosti
- Nastavitev oddaljenosti med rezili, oddaljenost med rezili lahko nastavite v 2 stopnjah
- Adapter in akumulatorja sta shranjena v nahrbtniku
- Udoben nahrbtnik za lažje delo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Maks. debelina vej	33 mm
Mere (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Teža po EPTA	3,3 kg



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

18V LITHIUM-ION



Vbodna žaga
DJV180 / DJV181 / DJV182

Stabilna kotna žaga
DLS713

Ročna krožna žaga
DHS630 / DHS680 / DSS610

Multifunkcijsko orodje
DTM50 / DTM51

Utorni oblič
DKP180

Lamelni rezkar
DPJ180

Ekscentrični brusilnik
DBO180

Premi brusilnik
DGD800

Kotni brusilnik
DGA452 / DGA504 / DGA506

Prebijalnik
DJN161

Škarje za pločevino
DJS161

Škarje za kovino
DJS130

Spenjalnik
DST221

Tračna žaga
DPB181

Sabljasta žaga
DJR181 / DJR183

Žaga za kovine
DCS550

Kombinirano kladivo
DHR243 / DHR202 /
DHR241 / DHR165

Vijačnik s podajalnikom
DFR550 / DFR750

Suhomontažni vijačnik
DFS451 / DFS452

Kotni udarni vijačnik
DTL061

Udarni vijačnik
DTW251 / DTW190 /
DTW450 / DTW281

Udarni vijačnik
DTW1001 /
DTW1002

Udarni vijačnik
DTD129 / DTD148 /
DTD152

Stabilna kotna žaga
DLS714

Ročna krožna žaga
DHS710

Kombinirano kladivo
DHR263

Puhalnik
DUB361 / DUB362

Škarje za živo mejo
DUH551 / DUH651

18V + 18V 36V

Napajanje z dvema 18 V akumulatorjema

Kosa
DUR364L

Kosa
DUR361U / DUR365U

Verižna žaga
DUC302

Škarje za obrezovanje
DUP361

Sesalnik
DVC860L

Kosilnica
DLM380 /
DLM431

LXT



Široka izbira 18 V litij-ionskega orodja

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF453

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3



- Kompaktna in lahka zasnova
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Mere (D x Š x V)	214 x 79 x 227 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF459

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3



BL MOTOR

- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- Kompaktna in lahka zasnova, dolžina samo 179mm
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Mere (D x Š x V)	179 x 78 x 256 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF482

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3

NOVO



XPT

- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-600 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Mere (D x Š x V)	185 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF480

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3



BL MOTOR XPT

- Hitrovpenjalna glava
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- Prikaz stanja akumulatorja
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.550 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Mere (D x Š x V)	185 x 79 x 260 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF458

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



XPT

- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kompakten in lahek, 4-polni motor



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	76 mm
Mere (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF481

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Največji navor v razredu 125 Nm.
- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- Kompaktna in lahka zasnova, dolžina samo 205 mm
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-550 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.100 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	76 mm
Mere (D x Š x V)	205 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — DHP453

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Kompaktna in lahka zasnova
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-19.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	13 mm
Mere (D x Š x V)	240 x 79 x 227 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — DHP459

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.500 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-22.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	13 mm
Mere (D x Š x V)	192 x 78 x 256 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — DHP482

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3

NOVO



- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja omogočata prilagoditev števila vrtljajev vrsti dela, ki ga opravljate
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-600 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-9000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-28500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	13 mm
Mere (D x Š x V)	198 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — DHP480

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- Prikaz stanja akumulatorja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.550 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-23.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	13 mm
Mere (D x Š x V)	199 x 79 x 260 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — DHP458

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja
- Kompakten in lahek, 4-polni motor



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-30.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	65 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	16 mm
Mere (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — DHP481

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Največji navor v razredu 125 Nm.
- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- Kompaktna in lahka zasnova, dolžina samo 205 mm
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-550 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.100 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-8.250 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-31.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	76 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Mere (D x Š x V)	205 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik-vijačnik — DDA350

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Veliko stikalo z nastavljivim številom vrtljajev
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Kompaktna in nižja kotna glava



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik-vijačnik — DDA351

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Veliko stikalo z nastavljivim številom vrtljajev
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Kompaktna in nižja kotna glava



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	326 x 79 x 115 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski hibridni vrtalnik-vijačnik — DTP141

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- 4 načini delovanja: udarni vijačnik, udarni vrtalnik, vrtalnik, vijačnik
- 3 stopenjska izbira moči pri udarnem vijačenju
- Vijačenje - 9 stopenj nastavitve momenta privijanja in izbira "P" načina za privijanje samoreznih vijakov
- Mehanski preklop hitrosti - Hi/Lo, razen pri udarnem vijačenju

Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.700 min^{-1}
Št. udarcev - udarno vijačenje	0-3.200 min^{-1}
Št. udarcev - vibracijsko vrtanje	0-32.400 min^{-1}
Običajni vijaki	M5 - M14
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	8 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	150 Nm
Mere (D x Š x V)	171 x 79 x 250 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorski udarni vijačnik — DTD129

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor
- Za hitro vijačenje lesnih vijakov dolžine do 125 mm



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M14
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	160 Nm
Mere (D x Š x V)	147 x 79 x 244 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTD152

NOVO

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Kompakten, močan in izjemno zmogljiv vijačnik



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2900 min^{-1}
Število udarcev	0-3500 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M16
Maks. zatezni moment	165 Nm
Mere (D x Š x V)	137 x 79 x 220 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTD148

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Za industrijsko uporabo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- 3-stopenjska nastavitev moči udarca
- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- "T" stopnja privijanja za samorezne vijake
- Prikaz stanja akumulatorja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.100 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.100 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-3.600 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-2.600 min^{-1}
Število udarcev - 3. st.	0-3.800 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M4 - M16
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. zatezni moment	175 Nm
Mere (D x Š x V)	119 x 79 x 238 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorski kotni udarni vijačnik — DTL061

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Veliko regulacijsko stikalo
- Fosforescenten odbijač
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kompaktna in nižja kotna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M4 - M12
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	387 x 78 x 116 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorski oljni udarni vijačnik — DTS141

NOVO

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Fosforescenten odbijač
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- 3-stopenjska nastavitev moči udarca
- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- "T" stopnja privijanja za samorezne vijake



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-3.200 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-1.400 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-2.200 min^{-1}
Število udarcev - 3. st.	0-2.700 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M8
Mere (D x Š x V)	136 x 79 x 240 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW190

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3

NOVO



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Kompaktna in lahka zasnova
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.300 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. vrtilni moment	190 Nm
Mere (D x Š x V)	176 x 79 x 219 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW251

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Kompaktna in lahka zasnova
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Fosforescenten odbijač



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.100 min^{-1}
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. vrtilni moment	230 Nm
Mere (D x Š x V)	165 x 79 x 234 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW281

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



BL MOTOR XPT

- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Kompaktna in lahka zasnova
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Veliko regulacijsko stikalo
- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.600 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.100 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-2.800 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-1.800 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-2.600 min^{-1}
Število udarcev - 3. st.	0-3.500 min^{-1}
Običajni vijaki	M10 - M20
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. zatezni moment	280 Nm
Mere (D x Š x V)	147 x 79 x249 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW450

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator
- Dvodelno stikalo omogoča hitro menjavo smeri vrtenja
- LED delovna lučka, ki jo lahko vklopite/izklopite z ločenim stikalom



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.600 min^{-1}
Število udarcev	2.200 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. zatezni moment	440 Nm
Mere (D x Š x V)	266 x 82 x 290 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW1001

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



BL MOTOR

- Kompaktna in lahka zasnova
- Vgrajena LED delovna lučka
- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- 3-stopenjsko elektronsko stikalo: visoka - srednja - nizka hitrost



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-900 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-1800 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-1800 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-2000 min^{-1}
Število udarcev - 3. st.	0-2200 min^{-1}
Običajni vijaki	M14 - M30
Vpenjalo orodja	3/4 "
Maks. zatezni moment	1050 Nm
Mere (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW1002

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO



BL MOTOR

- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- 3-stopenjsko elektronsko stikalo: visoka - srednja - nizka hitrost
- Kompakten in lahek model
- Odličen prenos visokega momenta



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-900 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-1800 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-1800 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-2000 min^{-1}
Število udarcev - 3. st.	0-2200 min^{-1}
Običajni vijaki	M12 - M30
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. zatezni moment	1000 Nm
Mere (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Akumulatorski vijačnik — DFS451

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3



- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Pištolski ročaj je dobro uravnotežen in omogoča enostavno upravljanje ter okretnost
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	4 mm
Mere (D x Š x V)	281 x 80 x 241 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorski vijačnik — DFS452

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3

NOVO



BL MOTOR XPT

- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Pištolski ročaj je dobro uravnotežen in omogoča enostavno upravljanje ter okretnost
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Push and drive tehnologija znatno zmanjša porabo energije
- Zaklep stikala za neprekinjeno vijačenje
- Prikaz stanja akumulatorja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4,000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	4 mm
Mere (D x Š x V)	251 x 79 x 259 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorski vijačnik s podajalnikom — DFR550

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3



- Sistem za preprečevanje nihanja vijakov pri nagibanju naprave
- Zložljivo vodilo vijačnega traku, ki preprečuje nihanje vijačnega traku
- Robustna tiha sklopka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Nastavitev omejilnika za različne dolžine vijakov brez uporabe orodja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	4 x 25 - 55 mm
Mere (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorski vijačnik s podajalnikom — DFR750

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3



- Sistem za preprečevanje nihanja vijakov pri nagibanju naprave
- Zložljivo vodilo vijačnega traku, ki preprečuje nihanje vijačnega traku
- Robustna tiha sklopka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Nastavitev omejilnika za različne dolžine vijakov brez uporabe orodja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	4 x 45 - 75 mm
Mere (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR165

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



XPT

- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Varnostna sklopka





Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	24 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Mere (D x Š x V)	297 x 79 x 253 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR202

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Varnostna sklopka
- Kompaktna in lahka zasnova
- Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator





Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	26 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Število nastavitev dleta	40
Moč posameznega udarca	2,0 J
Mere (D x Š x V)	358 x 84 x 259 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR241

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator
- Varnostna sklopka





Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	26 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Število nastavitev dleta	40
Moč posameznega udarca	2,0 J
Mere (D x Š x V)	417 x 84 x 219 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR243

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Hitromenjalna glava
- Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Možnost priključitve odsesovalne enote - DX02 (opcijsko)





Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-950 min^{-1}
Število udarcev	0-4.700 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	27 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	24 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Število nastavitev dleta	40
Moč posameznega udarca	2,0 J
Mere (D x Š x V)	353 x 85 x 213 mm
Teža po EPTA	3,4 kg



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA452

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Drsno stikalo za vklop/izklop



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	317 x 129 x 126 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA504

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev obremenitvi za bolj učinkovito delovanje
- Izjemna hladilna sposobnost - zdrži izredno visoke obremenitve
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja
- Drsno stikalo za vklop/izklop



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 140 x 145 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA506

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev obremenitvi za bolj učinkovito delovanje
- Enostavna uporaba in zaznavanje povratnih sunkov (kick-back protection)
- Prikaz stanja akumulatorja
- Drsno stikalo za vklop/izklop
- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja



Priložena oprema:
Li-ion akumulator (2x)

Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Akumulatorska sabljasta žaga — DJR181

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Nastavitev vodilnega drsnika brez uporabe orodja
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Veliko regulacijsko stikalo



Napetost akumulatorja	18 V
Višina hoda	28 mm
Št. hodov - prosti tek	0-2.900 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanje cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	499 x 91 x 234 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

Akumulatorska sabljasta žaga — DJR183

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3

NOVO



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Nastavljiv prislon, nastavitev prislona s privijanjem/odvijanjem vijaka za lažje opravljanje dela
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	18 V
Višina hoda	13 mm
Št. hodov - prosti tek	0-3.000 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	50 mm
Kapaciteta rezanje cevi	50 mm
Mere (D x Š x V)	397 x 81 x 210 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorska žaga za kovine — DCS550

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka
- Velika odprtina omogoča enostavno sledenje liniji rezanja
- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min^{-1}
Žagin list (Ø)	136 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	51 mm
Mere (D x Š x V)	348 x 180 x 201 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorska žaga za kovine — DCS551

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



BL MOTOR XPT

- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev obremenitvi za bolj učinkovito delovanje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.900 min^{-1}
Žagin list (Ø)	150 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	0-57,5 mm
Mere (D x Š x V)	332 x 158 x 231 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

Akumulatorska tračna žaga — DPB181

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Izjemna okretnost pri vodoravnem delu in delu nad glavo
- Kompaktna in lahka zasnova
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Enostavna in preprosta menjava rezila



Napetost akumulatorja	18 V
Hitrost traku	3,2 m/min
Dolžina rezila tračne žage	835 mm
Širina rezila tračne žage	13 mm
Debelina rezila tračne žage	0,5 mm
Kapac. rezanje kvadratne cevi	64x64 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi	64 mm
Mere (D x Š x V)	468 x 197 x 233 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Akumulatorske škarje za pločevino — DJS130

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Kompaktna in lahka zasnova
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Glavo škarij lahko zasukate za 360°, kar omogoča različne načine uporabe



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	2.800 min^{-1}
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1,3 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	1,0 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 80 x 193 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Akumulatorske škarje za pločevino — DJS161

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko



Napetost akumulatorja	18 V
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	1,2 mm
Najmanjši polmer izsekovanja	45 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 78 x 189 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorski prebijalnik — DJN161

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Ozka in okrogla oblika omogoča dober oprijem naprave
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Ekstra dolga matrica, nastavljiva v 4 pozicijah po 90°



Napetost akumulatorja	18 V
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	1,2 mm
Najmanjši polmer izsekovanja	45 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 78 x 189 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Akumulatorski premi brusilnik — DGD800

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Gumijast pokrov za toplotno izolacijo in nedrsečo površino za dober oprijem
- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	26.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	402 x 82 x 118 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorsko multifunkcijsko orodje — DTM50

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Vgrajena LED delovna lučka
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij
- OIS vpetje
- Stikalo za vklop/izklop omogoča enostavno upravljanje
- Shranjevanje inbus ključa na napravi



Napetost akumulatorja	18 V
Vpenjalo orodja	OIS
Kot nihaja	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	324 x 80 x 122 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorsko multifunkcijsko orodje — DTM51

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij
- OIS vpetje
- Stikalo za vklop/izklop omogoča enostavno upravljanje
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Menjava rezila brez uporabe orodja



Napetost akumulatorja	18 V
Vpenjalo orodja	OIS
Kot nihaja	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	326 x 80 x 122 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Akumulatorska tesnilna pištola — DCG180

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- 360° vrteči nosilec kartuše
- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	18 V
Maks. potisna sila	5.000 N
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 281 mm
Teža po EPTA	2,1 - 2,7 kg
Teža je odvisna od vrste akumulatorja	✓

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorska ročna krožna žaga — DSS610

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka
- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Kompaktna in lahka zasnova
- Varnostni pokrov z oznakami za merjenje globine rezanja
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.700 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	36 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	57 mm
Mere (D x Š x V)	347 x 202 x 228 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Akumulatorska ročna krožna žaga — DHS630

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dvojna LED delovna lučka osvetljuje rezilo in linijo rezanja
- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Varnostni pokrov z oznakami za merjenje globine rezanja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.100 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	46 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	66 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 220 x 247 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Akumulatorska ročna krožna žaga — DHS680

NOVO

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Vgrajena LED delovna lučka
- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Kompaktna in lahka zasnova
- Elektronski nadzor hitrosti v obremenjenem stanju
- Električna zavora nežno in hitro ustavi delovanje



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	5000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	41 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	37 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	57 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 170 x 238 mm
Teža po EPTA	3,1 kg

Akumulatorska stabilna kotna žaga — DLS713

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dvojni drsni mehanizem omogoča natančno rezanje
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Zajeralni rezi 47° v levo in 57° v desno
- Naklonski rezi 45° v levo in 5° v desno



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Naklon žagine mize	45-5 °
Naklonski kot: levo / desno	47-57 °
Kapaciteta rezanja (45°)	25 -300 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	52 -300 mm
Mere (D x Š x V)	655 x 430 x 454 mm
Teža po EPTA	12,7 kg

Akumulatorski ekscentrični brusilnik — DBO180

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomičen oprijem ter kompaktna oblika naprave z nizko višino in nizkim težiščem omogočata enostavno upravljanje in boljšo okretnost
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Visoka hitrost 11.000 min-1 in nihajni hod 2,8 mm
- 3-stopenjsko elektronsko stikalo: visoka - srednja - nizka hitrost



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	7.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	9.500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	11.000 min^{-1}
Brusna ploskev	123 mm
Nihajni krog (Ø)	2,8 mm
Mere (D x Š x V)	175 x 123 x 153 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorska vbodna žaga — DJV180

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Veliko regulacijsko stikalo
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave



Napetost akumulatorja	18 V
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	0-2.600 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	275 x 73 x 208 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Akumulatorska vbodna žaga — DJV181

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Akumulatorska vbodna žaga z okroglim ročajem
- Soft no load start - počasno delovanje ob vklopu
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacija vrtljajev / hitrosti



Napetost akumulatorja	18 V
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	800-3.500 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

Akumulatorska vbodna žaga — DJV182

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Soft no load start - počasno delovanje ob vklopu
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Veliko regulacijsko stikalo
- Regulacija vrtljajev / hitrosti



Napetost akumulatorja	18 V
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	800-3.500 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorski utorni oblič — DKP180

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomsko oblikovan ročaj za ročne utorne obliče je prevlečen z elastomerom, ki omogoča več udobja in nadzora
- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	14.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	2 mm
Globina utora	9 mm
Mere (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Teža po EPTA	3,4 kg
V - utor	

Akumulatorski lamelni rezkar — DPJ180

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Globino reza lahko nastavite v 6 stopnjah
- Zasučni prislon lahko nastavite pri različnih kotih s prednastavljenimi postanki pri 0°, 45° in 90°



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	6.500 min^{-1}
Globina utora	20 mm
Premer rezalne plošče (Ø)	100 mm
Mere (D x Š x V)	351 x 139 x 149 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorski spenjalnik — DST221

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Nastavitev globine
- Kontaktno stikalo omogoča hitro zabijanje velike količine sponk v kratkem času
- Odprtina za nadzor števila sponk v zalogovniku
- Dvojno varnostno stikalo preprečuje nezaželeno sprožitev



Napetost akumulatorja	18 V
Kapaciteta zalogovnika	98
Višina sponke	10-22 mm
Širina sponke	10 mm
Debelina sponke	0,6x1,2 mm
Mere (D x Š x V)	51 x 91 x 212 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

Akumulatorski zgoščevalnik betona — DVR450

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zaščitni pokrov akumulatorja
- Stikalo deluje v dveh smereh - za lažjo uporabo pri vodoravnem ali navpičnem vibriranju betona
- Idealen za ozke opaže
- Doseg vibracij približno 25 cm



Napetost akumulatorja	18 V
Delovna glava (Ø)	25 mm
Upogljiva gred	1.200 mm
Mere (D x Š x V)	1483x93x250 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

Akumulatorska verižna žaga — DUC122

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Samodejno podmazovanje verige
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Ščitnik s kljuko na koncu meča preprečuje povratne udarce
- Nastavitev napetosti verige brez uporabe orodja
- Možnost uporabe s teleskopsko palico (opcijsko)



Napetost akumulatorja	18 V
Dolžina reza	115 mm
Hitrost verige	300 m/min
Razdelitev verige	1/4 "
Mere (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorski puhalnik-sesalnik — DUB183

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Dolga šoba
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-18.000 min^{-1}
Nastavljiva moč pihanja	3 x
Največji pretok zraka	2,6 m³/min
Mere (D x Š x V)	845 x 155 x 212 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorske škarje za travo — DUM168

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Dvosmerno gibanje rezil
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave
- Okvir podnožja ščiti rezilo pred robniki in peskom in zagotavlja daljšo življenjsko dobo rezila



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.250 min^{-1}
Širina reza	16 cm
Mere (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH483

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Rezilo lahko zamenjate brez razstavljanja ohišja, kar uporabniku omogoča, da lahko sam zamenja rezilo
- Antivibracijska struktura je sestavljena iz ročične gredi motorja in ročaja, ki je pritrjen s 5 blažilniki, ki absorbirajo vibracije
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.350 min^{-1}
Dolžina rezila	480 mm
Mere (D x Š x V)	885 x 195 x 193 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH523

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Rezilo lahko zamenjate brez razstavljanja ohišja, kar uporabniku omogoča, da lahko sam zamenja rezilo
- Antivibracijska struktura je sestavljena iz ročične gredi motorja in ročaja, ki je pritrjen s 5 blažilniki, ki absorbirajo vibracije
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.350 min^{-1}
Dolžina rezila	520 mm
Mere (D x Š x V)	885 x 195 x 193 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorska kosa — DUR181

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino za uporabnika in način dela
- Potisni sistem podajanja najlonske nitke; ob pritisku gumba na najlonski rezalni glavi ob tla, se dolžina nitke poveča
- Nastavljiva rezalna glava s 5 položaji nastavitve kota



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min^{-1}
Premer rezalnega orodja	1,65 x 8 mm
Mere (D x Š x V)	1330x297x235 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorska kosa — DUR182L

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- Prikaz stanja akumulatorja
- Lahka zasnova in dobra uravnoteženost za lažje upravljanje



BL MOTOR XPT

Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500-6.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1843x287x253 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

Akumulatorska kosa — DUR184L

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino za uporabnika in način dela
- Potisni sistem podajanja najlonske nitke; ob pritisku gumba na najlonski rezalni glavi ob tla, se dolžina nitke poveča
- Prikaz stanja akumulatorja
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Električna zavora



XPT BL MOTOR

Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	5000/6000 min^{-1}
Širina reza	30 cm
Število rezalnih nitk	2
Mere (D x Š x V)	1.534-1634 x 258 x 417 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorski sesalnik — DCL180

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Izjemna sesalna moč
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo



Napetost akumulatorja	18 V
Količina zraka	1.300 l/min
Podtlak	3,6 kPa
Prostornina posode	0,65 l
Največji pretok zraka	1,3 m³/min
Mere (D x Š x V)	476 x 114 x 152 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski sesalnik — DCL500

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Izjemna sesalna moč
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas
- HEPA filter
- Teleskopska sesalna cev
- Enostavno praznjenje prahu



Napetost akumulatorja	18 V
Podtlak	6,6 kPa
Prostornina posode	0,25 l
Mere (D x Š x V)	322 x 189 x 252 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Akumulatorski sesalnik - puhalnik — DVC350

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Možnost spremembe v puhalnik z namestitvijo šobe
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas
- Elektronsko stikalo omogoča nastavitev visokega/nizkega pretoka zraka
- Velika 3 l prostornina vrečke za prah



Napetost akumulatorja	18 V
Prostornina vrečke za prah	3 l
Podtlak	5,5 kPa
Hitrost zraka	94 m/sek
Nastavljiva moč pihanja	2 x
Največji pretok zraka	3,4 m³/min
Mere (D x Š x V)	403 x 195 x 226 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Akumulatorski ventilator — BCF201

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Robustna zasnova, primerna za uporabo na delovnem mestu
- Največja hitrost zračnega toka 120 m/min je zadosti za ustvarjanje udobnih pogojev za delo v vročih razmerah
- Možnost napajanja z AC adapterjem ali akumulatorjem
- Možna nastavitev kota do 45°
- Opremljen z ročajem za lažje prenašanje



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Maks. pretok zraka	120 m/min
Nastavljiv čas vklopa	✓
Mere (D x Š x V)	263 x 330 x 523 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorski ventilator — DCF300

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Opremljen z ročajem za lažje prenašanje
- Avtomatski izklop nastavljiv na: 1, 2, ali 4 ure
- Visoko zmogljiv ventilator za delo na terenu
- Možnost napajanja z AC adapterjem ali akumulatorjem
- Velik premer ventilatorja in samodejno obračanje zagotavljata zadosten tok hladilnega zraka tudi v večjih prostorih



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Maks. pretok zraka	220 m/min
Nastavljiv čas vklopa	✓
Mere (D x Š x V)	315 x 480 x 600 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorski radio — DMR106B

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3

NOVO



- Možnost napajanja z AC adapterjem ali akumulatorjem
- Vodoodporna zasnova IPX4 / zdrži do 5 min. izpostave na dežju
- Tehnologija Bluetooth 2.0 za brezžično povezavo pametnih naprav
- RDS radijski sistem s spominskimi mesti, ura z bujenjem idr.
- AUX-IN vhod za priklop zunanjih audio naprav, še en priključek se nahaja v prostoru z baterijo
- USB priključek za polnjenje pametnega telefona ali tablice



Napetost akumulatorja	7,2 - 18 V
Kapaciteta oddajanja	7,2 V: 0,5W x 2, 10,8 V: 1,2W x 2, 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5W x 2
Frekvenca AM	522 - 1629 kHz
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Mere (D x Š x V)	262 x 163 x 431 mm
Teža po EPTA	4,4 kg

Akumulatorski radio — DMR102

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- 2 zvočnika s stereo sistemom
- Digitalni zaslon / modra osvetlitev sveti 15 sekund
- Možnost napajanja z AC adapterjem ali akumulatorjem
- Vodoodporna zasnova IPX4 / zdrži do 5 min. izpostave na dežju
- Blažilci iz elastomera varujejo napravo pred poškodbami



Napetost akumulatorja	7,2 - 18 V
Vhodna napetost	230 V
Kapaciteta oddajanja	7,2 V: 0,5 W x 2, 9.6V: 1 W x 2, 10,8 V: 1,2 W x 2, 12V: 1,5 W x 2, 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5 W x 2
Frekvenca AM	522 - 1629 kHz
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Mere (D x Š x V)	257 x 163 x 431 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Akumulatorski radio s svetilko — DEABMR050

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- 3 x 1,4 W LED lučka za široko in močno osvetlitev
- Velik sprednji zvočnik oddaja visokokakovosten zvok in zagotavlja dober prenos zvoka do uporabnika
- Prikaz stanja akumulatorja
- Zasučna glava z možnostjo namestitve na 6 položajev s postanki pri -60°, -30°, 0°, +30°, +60°, +90°



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Čas delovanja	6 h
Frekvenca AM	522 - 1629 kHz
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Mere (D x Š x V)	263 x 75 x 179 mm
Teža po EPTA	1,23 kg

Akumulatorska ogrevana jakna — DCJ200

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- 3 območja ogrevanja: leva prsna stran, desna prsna stran, hrbet
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja
- Zadnji žep za akumulator in držalo akumulatorja se nahaja na levi strani jakne
- Čas delovanja do 17 ur s polnim Makita 18 V/3,0 Ah akumulatorjem



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Velikost	S - XXXL
Mere (D x Š x V)	S, M, L, XL, 2XL, 3XL mm
Teža po EPTA	18 V/3,0 Ah: 1,8 kg / 14,4 V/3,0 Ah: 1,7 kg
Teža je odvisna od vrste akumulatorja	

Polnilni adapter USB — ADP05

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- USB priključek za polnjene pametnih naprav (2x)
- 2,1 A na USB izhod



Napetost akumulatorja	14,4 V, 18 V V
Mere (D x Š x V)	102 x 72 x 43 mm
Teža po EPTA	0,71 kg
Enota (kos/set)	1

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorska LED svetilka — STEXBML800

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Svetilna moč 1,6W LED
- Do 20-urno delovanje (z baterijo BL1830)
- IPX4 zaščita svetilke (zaščita pred vodo)
- Držalo akumulatorja s kljuko - za obešanje na pas - in 1,2 m napajalnega kabla



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Čas delovanja	20 h
Mere (D x Š x V)	151 x 76 x 88 mm
Teža po EPTA	0,58 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska LED svetilka — DEABML801X

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Poklopna in vrtljiva glava svetilke omogoča stacionarno uporabo svetilke
- 2-stopenjsko stikalo omogoča nastavitev svetilnosti: polna svetilnost (vključenih 12 LED lučk) ali polovična svetilnost (vključenih 6 LED lučk)
- 12 LED lučk za dolgo in močno osvetlitev
- Priročna kljuka se lahko poklopi in shrani za glavo svetilke



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Čas delovanja	9 h
Mere (D x Š x V)	380 x 79 x 116 mm
Teža po EPTA	0,68 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska LED svetilka — DEADML802

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Visoka svetilnost 3,2 W z eno LED lučko
- Kompaktna aluminijasta glava svetilke ponazarja visoko kvaliteto izdelka
- Možnost zasuka na 12 položajev
- Na zgornji ali spodnji del naprave se lahko namesti pas za obešanje



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Čas delovanja	13 h
Mere (D x Š x V)	272 x 79 x 116 mm
Teža po EPTA	0,65 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska LED svetilka — DEADML803

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Kvalitetna delovna lučka z visoko svetilnostjo za uporabo v temnem delovnem okolju
- IPX4 zaščita svetilke (zaščita pred vodo)
- 2-stopenjsko stikalo
- Vrtljiva sponka za pritrditev na hrbtnem delu svetilke
- Sponka za pas omogoča pritrditev nosilca akumulatorja na pas, ipd.



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Čas delovanja	24 h
Mere (D x Š x V)	133 x 81 x 72 mm
Teža po EPTA	0,58 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska svetilka — STEXBML184

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Kombinirana svetilka v novem dizajnu
- Snemljiv naramni pas s kavljem in preklopljiv kovinski kavelj omogočata pritrjevanje v različnih položajih
- Preklop med svetilno cevjo in ksenonsko žarnico
- Svetilnost: s svetilno cevjo 330 luksov pri 18 V
- Svetilnost: s ksenonsko žarnico 500 luksov pri 18 V



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Čas delovanja	3:20 h
Teža po EPTA	0,73 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Akumulatorska LED svetilka — DEADML185

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- 4 različne nastavitve položaja glave - 0°, 45°, 90° in 110°
- Nedrsljiv ročaj z vdelano gumeno blazinico
- Robustna, odporna konstrukcija
- Ugodna dopolnitev našega 18-voltnega sistema litij-ionskih akumulatorjev, brez akumulatorja in brez polnilnika



Napetost akumulatorja	18 V
Čas delovanja	4:20 h
Mere (D x Š x V)	284 x 84 x 96 mm
Teža po EPTA	0,7 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska LED svetilka — STEXBML186

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Nastavljiv trak na roki, z zadrgo
- Kompaktna zasnova
- 6 visoko zmogljivih LED lučk za dolgo, kontinuirano in močno osvetlitev
- Nastavljiva intenziteta svetlobe - 2 stopnje
- Po zaslugi LED tehnologije dolga življenjska doba in visoka učinkovitost.



Napetost akumulatorja	18 V
Čas delovanja	50 h
Mere (D x Š x V)	151 x 81 x 61 mm
Teža po EPTA	0,54 kg
Enota (kos/set)	1

Set LXT — DLX2002



Akumulatorski udarni vijačnik	DTD129
Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik	DHP480
Polnilnik	DC18RC
Akumulator	2 x BL1830

Set LXT — DLX2006



Akumulatorski vrtalnik-vijačnik	DDF459
Akumulatorski udarni vijačnik	DTD129
Polnilnik	DC18RC
Akumulator	2 x BL1830

Set LXT — DLX2006C



Akumulatorski vrtalnik-vijačnik	DDF459
Akumulatorski udarni vijačnik	DTD129
Polnilnik	DC18RC
Akumulator	2 x BL1815N

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Set LXT — DLX2007JX



Akumulatorski udarni vijačnik	DTD129
Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik	DHP459
Polnilnik	DC18RC
Akumulator	2 x BL1830
	Makpac

Set LXT — DLX3008



Akumulatorska LED svetilka	DML185
Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik	DHP456
Akumulatorsko vrtalno kladivo	DHR241
Polnilnik	DC18RC
Akumulator	2 x BL1830
	Torba

Set LXT — DLX2067PMJ



Akumulatorski vrtalnik-vijačnik	DDF480
Akumulatorska ročna krožna žaga	DHS710
Polnilnik	DC18RD
Akumulator	4 x BL1840
	Makpac T3, T4

DLX2067PMJ	**€ 855,00 / € 1.043,10**

Set LXT — DLX2071M



Akumulatorski udarni vijačnik	DTD146
Akumulatorsko vrtalno kladivo	DHR263
Polnilnik	DC18RC
Akumulator	3 x BL1840
	Torba

Set LXT — DLX2084M



Akumulatorska ročna krožna žaga	DHS710
Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik	DHP456
Polnilnik	DC18RC
Akumulator	3 x BL1840
	Torba

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V

Set LXT — DLX2085M



Akumulatorski udarni vijačnik	DTD146
Akumulatorska ročna krožna žaga	DHS710
Polnilnik	DC18RC
Akumulator	3 x BL1840
	Torba

Set LXT — DLX2097PMJ



MAK PAC

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik	DHP481
Akumulatorsko vrtalno kladivo	DHR263
Polnilnik	DC18RD
Akumulator	4 x BL1840
	Makpac T3, T4

Set LXT — DLX2098PMJ



MAK PAC

Akumulatorski udarni vijačnik	DTW251
Akumulatorsko vrtalno kladivo	DHR263
Polnilnik	DC18RD
Akumulator	BL1840 (4x)
	Makpac T3, T4

Set LXT — DLX4043PM



Akumulatorski udarni vijačnik	DTD146
Akumulatorska LED svetilka	DML802
Akumulatorska ročna krožna žaga	DHS710Z
Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik	DHP481
Polnilnik	DC18RD
Akumulator	4 x BL1840
	Torba

Ročna krožna žaga — DLX2126TJ1



Akumulatorski kotni brusilnik	DGA504
Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik	DHP480
Polnilnik	DC18RC
Akumulator	2 x BL1850
	Makpac

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

14.4V LITHIUM-ION



Sesalnik
DCL140

Sesalnik
DVC340

Kotni brusilnik
DGA450



Spenjalnik
DST110 / DST220

Vijačnik s podajalnikom
DFR440 / DFR540



Vijačnik
DFS441



Hitro polnenje
22min
Polnilnik DC18RC

Kotni vrtalnik
DDA341 / DDA340





Kotni udarni vijačnik
DTL060



36 min
4,0 Ah BL1440

Udarni vijačnik
DTW250





Udarni vijačnik
DTD137

15 min
1,5 Ah BL1415N
1,3 Ah BL1415



Udarni vijačnik
DTD134

Udarni vrtalnik-vijačnik
DHP343



Udarni vrtalnik-vijačnik
DHP448 / DHP446





LXT

Široka izbira 14,4 V litij-ionskega orodja



Svetilka - radio
DEABMR050

Svetilka
STEXBML145



Svetilka
DEABML801 / DEADML802



Svetilka
STEXBML184

Svetilka
STXBML800





Svetilka
DEABML803



Svetilka
BML146



Svetilka
BML186



Radio
DMR102

Ogrevalna jakna
DCJ200



Ventilator
BCF201



Ventilator
DCF300

Vrtalnik-vijačnik
DDF448 / DDF446



Vrtalnik-vijačnik
DDF343



Akumulatorsko orodje - Li-ion 14,4 V

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF343

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3



- Kompaktna in lahka zasnova
- Hitrovpenjalna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo
- Kovinska zasnova zobnikov
- Možnost pritrditve traku za obešanje na roko



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Vrtilni moment / trdo	36 Nm
Vrtilni moment / mehko	20 Nm
Mere (D x Š x V)	192 x 79 x 226 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF446

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Ergonomično oblikovan, gumiran ročaj



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Vrtilni moment / trdo	44 Nm
Vrtilni moment / mehko	30 Nm
Mere (D x Š x V)	192 x 97 x 251 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF448

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	65 mm
Vrtilni moment / trdo	77 Nm
Vrtilni moment / mehko	43 Nm
Mere (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — DHP343

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3



- Kompaktna in lahka zasnova
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-19.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	10 mm
Vrtilni moment / trdo	36 Nm
Vrtilni moment / mehko	20 Nm
Mere (D x Š x V)	211 x 79 x 226 mm

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — DHP446

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.500 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-22.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	13 mm
Vrtilni moment / trdo	44 Nm
Vrtilni moment / mehko	30 Nm
Mere (D x Š x V)	206 x 79 x 251 mm

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 14,4 V

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — DHP448

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-350 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.800 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-5.200 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-27.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	65 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	14 mm
Vrtilni moment / trdo	77 Nm
Vrtilni moment / mehko	43 Nm
Mere (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm

Akumulatorski kotni vrtalnik — DDA340

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Veliko stikalo z nastavljivim številom vrtljajev
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Kompaktna in nižja kotna glava



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.700 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik — DDA341

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kompakten in lahek, 4-polni motor



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.700 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	326 x 79 x 97 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTD134

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3



- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Kompakten in lahek, 4-polni motor



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min^{-1}
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Lesni vijak	22-125 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. zatezni moment	155 Nm
Mere (D x Š x V)	138 x 79 x 220 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTD137

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

NOVO



- Za industrijsko uporabo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- 3-stopenjska nastavitev moči udarca
- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- "T" stopnja privijanja za samorezne vijake
- Prikaz stanja akumulatorja



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.100 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.100 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-3.400 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-2.600 min^{-1}
Število udarcev - 3. st.	0-3.600 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. zatezni moment	170 Nm
Mere (D x Š x V)	119 x 79 x 238 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 14,4 V

Akumulatorski kotni udarni vijačnik — DTL060

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Veliko regulacijsko stikalo
- Fosforescenten odbijač
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo
- Kompaktna in nižja kotna glava



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Lesni vijak	22-75 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	387 x 78 x 97 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW250

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Kompaktna in lahka zasnova
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Fosforescenten odbijač



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.200 min^{-1}
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. zatezni moment	230 Nm
Mere (D x Š x V)	165 x 79 x 234 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski vijačnik — DFS441

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3



- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Pištolski ročaj je dobro uravnotežen in omogoča enostavno upravljanje ter okretnost
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	4 mm
Mere (D x Š x V)	281 x 80 x 241 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski vijačnik s podajalnikom — DFR440

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Robustna tiha sklopka
- Nastavitev omejilnika za različne dolžine vijakov brez uporabe orodja
- Opremljen z mehanizmom za vračanje vijačnega traku

Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	4 x 25 - 41 mm
Mere (D x Š x V)	357 x 80 x 193 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski vijačnik s podajalnikom — DFR540

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



- Zložljivo vodilo vijačnega traku, ki preprečuje nihanje vijačnega traku
- Robustna tiha sklopka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Nastavitev omejilnika za različne dolžine vijakov brez uporabe orodja



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	4 x 25 - 55 mm
Mere (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 14,4 V

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA450

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Drsno stikalo za vklop/izklop



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	317 x 129 x 111 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Akumulatorski spenjalnik — DST110

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo
- Dvojno varnostno stikalo preprečuje nezaželeno sprožitev
- Možnost hitrega zabijanja sponk
- Nastavitev globine
- Odprtina za nadzor števila sponk v zalogovniku



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Kapaciteta zalogovnika	125
Višina sponke	7-10 mm
Širina sponke	10 mm
Debelina sponke	0,5x0,7 mm
Mere (D x Š x V)	245 x 79 x 191 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorski spenjalnik — DST220

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo
- Dvojno varnostno stikalo preprečuje nezaželeno sprožitev
- Možnost hitrega zabijanja sponk
- Nastavitev globine
- Odprtina za nadzor števila sponk v zalogovniku



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Kapaciteta zalogovnika	98
Višina sponke	10-22 mm
Širina sponke	10 mm
Debelina sponke	0,6x1,2 mm
Mere (D x Š x V)	247 x 91 x 212 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Akumulatorski sesalnik — DCL140

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



- Izjemna sesalna moč
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Količina zraka	1.200 l/min
Podtlak	3,2 kPa
Prostornina posode	0,65 l
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Mere (D x Š x V)	458 x 114 x 152 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski sesalnik - puhalnik — DVC340

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



- Možnost spremembe v puhalnik z namestitvijo šobe
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas
- Elektronsko stikalo omogoča nastavitev visokega/nizkega pretoka zraka
- Velika 3 l prostornina vrečke za prah



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Prostornina vrečke za prah	3 l
Podtlak	5,2 kPa
Hitrost zraka	90 m/sek
Nastavljiva moč pihanja	2 x
Največji pretok zraka	3,3 m³/min
Mere (D x Š x V)	403 x 195 x 226 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 14,4 V

Akumulatorska svetilka

STEXBML145

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3



- 4 različne nastavitve položaja glave - 0°, 45°, 90° in 110°
- Nedrsljiv ročaj z vdelano gumeno blazinico
- Robustna, odporna konstrukcija



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Čas delovanja	3:40 h
Model	BML145
Teža po EPTA	0,68 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska LED svetilka

STEXBML146

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3



- Po zaslugi LED tehnologije dolga življenjska doba in visoka učinkovitost.
- Kompaktna zasnova
- 6 visoko zmogljivih LED lučk za dolgo, kontinuirano in močno osvetlitev
- Nastavljiv trak na roki, z zadrgo
- Nastavljiva intenziteta svetlobe - 2 stopnje



Napetost akumulatorja	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion
Čas delovanja	50 h
Model	BML146
Mere (D x Š x V)	133 x 81 x 61 mm
Teža po EPTA	0,48 kg
Enota (kos/set)	1



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

10.8V LITHIUM-ION

CXT



Udarni vijačnik
TD110D



Vrtalnik-vijačnik
DF331D



Vibracijski vrtalnik-vijačnik
HP331D



Vrtalnik-vijačnik
DF031D



Sabljasta žaga
JR103D





Ročna krožna žaga
HS301D



Sabljasta žaga
JR105D

1,5 Ah BL1015



4,0 Ah BL1040B



2,0 Ah BL1020B



Široka izbira litij-ionskega orodja

Compact eXtreme Technology

Hitro polnjenje

22 minut

za napolnitev 1,5 Ah litij-ionskega akumulatorja



DC10SA
197355-3

BL1015
197390-1

Izdelan posebej za polnjenje novih 10,8 V litij-ionskih akumulatorjev

Sistem prisilnega zračnega hlajenja (DC10SA)
Hitrejši začetek polnjenja z uporabo novega polnilnika DC10SA z vgrajenim ventilatorjem. Sistem hlajenja z ventilatorjem in s hladilnimi rebri omogoča učinkovito hlajenje posameznih celic.



Drsni priklop z več terminali
Za stabilen stik tudi pri najmočnejših vibracijah. To omogoča tudi ergonomski ročaj.

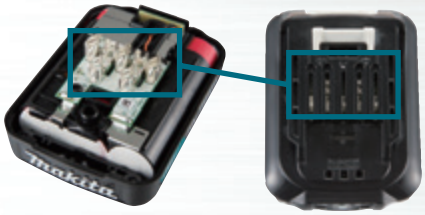

Možnost pritrditve polnilnika na steno
Prihrani prostor na delovni mizi.



	TIP ORODJA		OZNAKA ZA AKU. ORODJE		AKUMULATOR M= 4,0 Ah A= 2,0 Ah Y= 1,5 Ah
DF	331	D	W	A	E
VRSTA ORODJA DF= vrtalnik-vijačnik HP= udarni vrtalnik-vijačnik TD= udarni vijačnik HS= krožna žaga			POLNILNIK S= hitri W= standardni Z= brez aku. in polnilnika		PRILOŽENO E= dodatni aku. in kovček

	10,8 V / 1,5 Ah **BL1015** 197390-1	10,8 V / 2,0 Ah **BL1020B** 197395-1	10,8 V / 4,0 Ah **BL1040B** 197403-8
DC10SA 197355-3 Hitri polnilnik za 10,8 V	**22 min**	**30 min**	**60 min**
DC10WC 197334-1 Standardni polnilnik za 10,8 V	**50 min**	**70 min**	**130 min**

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF331D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Hitrovpenjalna glava



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Vrtilni moment / trdo	30 Nm
Vrtilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	189 x 66 x 209 mm
Teža po EPTA	1.1 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF031D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Vrtilni moment / trdo	30 Nm
Vrtilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	153 x 66 x 209 mm
Teža po EPTA	0,94 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — HP331D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vibracijsko vrtanje omogoča vrtanje lukenj v opeko, omet…
- Visoka učinkovitost delovanja z 10,8 V Li-ion akumulatorjem
- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.750 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-25.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	8 mm
Vrtilni moment / trdo	30 Nm
Vrtilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	201 x 66 x 209 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TD110D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Vgrajena LED delovna lučka
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Fosforescenten odbijač



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.600 min^{-1}
Število udarcev	0-3.500 min^{-1}
Običajni vijaki	M5 - M12
Vpenjalo orodja	6,35 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	110 Nm
Mere (D x Š x V)	153 x 66 x 204 mm
Teža po EPTA	1 kg

Set LXT — CLX201SA

NOVO



Akumulatorski vrtalnik-vijačnik	DF331D
Akumulatorski udarni vijačnik	TD110D
Polnilnik	DC10SA
Akumulator	2 x BL1020B
	Torba

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V

Akumulatorska sabljasta žaga — JR103D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo
- Veliko regulacijsko stikalo
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Nastavljiv prislon, nastavitev prislona s privijanjem/odvijanjem vijaka za lažje opravljanje dela
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	10,8 V
Višina hoda	13 mm
Št. hodov - prosti tek	0-3.300 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	0-50 mm
Kapaciteta rezanje cevi	0-50 mm
Mere (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorska sabljasta žaga — JR105D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo
- Veliko regulacijsko stikalo
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Nastavljiv prislon, nastavitev prislona s privijanjem/odvijanjem vijaka za lažje opravljanje dela
- Kompaktna in lahka zasnova

Napetost akumulatorja	10,8 V
Višina hoda	13 mm
Št. hodov - prosti tek	0-3.300 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	0-50 mm
Kapaciteta rezanje cevi	0-50 mm
Mere (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorska ročna krožna žaga — HS301D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Rezanje pod kotom od 0° do 45°
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Shranjevanje inbus ključa na napravi



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	85 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	15 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	0-16,5 mm
Globina reza	0-25,5 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 170 x 155 mm
Teža po EPTA	1,6 kg



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

10.8V LITHIUM-ION



Široka izbira litij-ionskega orodja

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF330D

Li-ion Ah 1.3



- Vgrajena LED delovna lučka
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Hitrovpenjalna glava



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-350 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Vrtilni moment / trdo	24 Nm
Vrtilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	189 x 53 x 183 mm
Teža po EPTA	1 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF030D

Li-ion Ah 1.3



- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-350 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Vrtilni moment / trdo	24 Nm
Vrtilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	157 x 53 x 183 mm
Teža po EPTA	0,9 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — HP330D

Li-ion Ah 1.3



- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vibracijsko vrtanje omogoča vrtanje lukenj v opeko, omet…
- Visoka učinkovitost delovanja z 10,8 V Li-ion akumulatorjem
- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.500 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-22.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	8 mm
Vrtilni moment / trdo	24 Nm
Vrtilni moment / mehko	12 Nm
Mere (D x Š x V)	201 x 53 x 183 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik — DA330D

Li-ion Ah 1.3



- Kompaktna in nižja kotna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Veliko stikalo z nastavljivim številom vrtljajev
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	66 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	12 mm
Mere (D x Š x V)	298 x 52 x 77 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TD090D

Li-ion Ah 1.3



- Vgrajena LED delovna lučka
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Fosforescenten odbijač



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Običajni vijaki	M5 - M12
Lesni vijak	22-90 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	90 Nm
Mere (D x Š x V)	155 x 54 x 178 mm
Teža po EPTA	0,92 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V

Akumulatorska ročna krožna žaga — HS300D

Li-ion Ah 1.3



- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Rezanje pod kotom od 0º do 45º
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Shranjevanje inbus ključa na napravi



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.400 min^{-1}
Žagin list (Ø)	85 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	15 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	16,5 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	25,5 mm
Mere (D x Š x V)	300 x 170 x 154 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorska sabljasta žaga — JR100D

Li-ion Ah 1.3



- Kompaktna in lahka zasnova
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Pritrditev žaginega lista za sabljaste žage brez uporabe orodja
- Dve stikali; stikalo na ročaju naprave in stikalo na ohišju naprave omogočata lažjo uporabo pri različnih položajih držanja naprave



Napetost akumulatorja	10,8 V
Višina hoda	13 mm
Št. hodov - prosti tek	0-3.300 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	50 mm
Kapaciteta rezanje cevi	50 mm
Mere (D x Š x V)	355 x 63 x 146 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorska vbodna žaga — JV100D

Li-ion Ah 1.3



- Kompaktna in lahka zasnova
- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Dovolj moči za enostavno opravljanje nezahtevnega dela
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda



Napetost akumulatorja	10,8 V
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	0-2.400 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	2 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	4 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	231 x 76 x 196 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski rezalnik ploščice-steklo — CC300D

Li-ion Ah 1.3



- Kompaktna in lahka zasnova
- Posoda za dovajanje vode z velikim pokrovčkom
- Podnožje prevlečeno z nikljem preprečuje rjavenje
- Nagib nastavljiv do 45º
- Shranjevanje inbus ključa na napravi



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.400 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	15 mm
Diamantna plošča (Ø)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	16,5 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	25,5 mm
Prostornina posode	0,5 l
Mere (D x Š x V)	300 x 170 x 154 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — UH200D

Li-ion Ah 1.3



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Prestreznik odrezkov
- Dvosmerno gibanje rezil
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.250 min^{-1}
Razdalja med noži	26 mm
Dolžina rezila	200 mm
Mere (D x Š x V)	460 x 120 x 130 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V

Akumulatorske škarje za travo — UM164D

Li-ion Ah 1.3



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Dvosmerno gibanje rezil
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.250 min^{-1}
Širina reza	16 cm
Mere (D x Š x V)	292 x 178 x 130 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski sesalnik — CL102D

Li-ion Ah 1.3



- Tipkalo z možnostjo nastavitve visoke/nizke moči sesanja
- Prenovljen sprednji pokrov se odpira/zapira s pritiskom na gumb za enostavnejšo menjavo vrečke za prah
- Možnost namestitve papirnate ali tkaninaste vrečke za prah za enkratno uporabo



Napetost akumulatorja	10.8 V
Količina zraka	900 l/min
Prostornina vrečke za prah	0,5 l
Podtlak	2,3 kPa
Največji pretok zraka	0,9 m^3/min
Mere (D x Š x V)	984 x 113 x 150 mm
Teža po EPTA	1.1 kg

Akumulatorski sesalnik — CL100D

Li-ion Ah 1.3



- Lahek, toda z veliko sesalno močjo
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…



Napetost akumulatorja	10,8 V
Količina zraka	1.200 l/min
Podtlak	1,8 kPa
Prostornina posode	0,6 l
Največji pretok zraka	1,2 m^3/min
Mere (D x Š x V)	966 x 103 x 150 mm
Teža po EPTA	0,9 kg

Akumulatorski radio — STEXMR051

Li-ion Ah 1.3



- 2 zvočnika omogočata stereo način zvoka
- AM / FM sprejemnik z digitalnim prikazovalnikom
- AUX-IN vhod in izhod za slušalke
- Deluje samo na baterije
- Samodejno iskanje postaj s spominom za 5 postaj



Napetost akumulatorja	10,8 V
Model	MR051
Frekvenca AM	520 - 1.710 kHz
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Mere (D x Š x V)	148 x 62 x 61 mm
Teža po EPTA	0,5 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska svetilka — STEXML101

Li-ion Ah 1.3



- Snemljive gibljive roke za pritrditev na najrazličnejših mestih uporabe
- LED tehnologija z dolgo življenjsko dobo
- Praktično držalo za pas
- Robustna, odporna konstrukcija



Napetost akumulatorja	10,8 V
Model	ML101
Mere (D x Š x V)	119 x 52 x 55 mm
Teža po EPTA	0,25 kg
Enota (kos/set)	1

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V

Akumulatorska LED svetilka — DEAML102

Li-ion Ah 1.3 1.0



- Lahko se uporablja kot namizna ali klasična svetilka, način delovanja lahko enostavno spremenite z vrtenjem gumba za obračanje notranje LED diode
- Dve napravi v eni
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP54 za delo na prostem ali v zahtevnem okolju

Napetost akumulatorja	7,2 / 10,8 V
Model	ML102
Mere (D x Š x V)	65 x 65 x 180 mm
Teža po EPTA	0,32 kg
Enota (kos/set)	1

Set LXT — DK1474

Li-ion Ah 1.3



Akumulatorski vrtalnik-vijačnik	DF330D
Akumulatorski udarni vijačnik	TD090D
Akumulatorska LED svetilka	ML101
Akumulatorska ročna krožna žaga	HS300D
Akumulatorska vbodna žaga	JV100D
Polnilnik	DC10WA
Akumulator	2 x BL1013
	Torba

Set LXT — DK1475



Akumulatorski vrtalnik-vijačnik	DF330D
Akumulatorska vbodna žaga	JV100D
Polnilnik	DC10WA
Akumulator	2 x BL1013
	Torba



Akumulatorski sesalnik — CL104DWYX

Li-ion Ah 1.5

NOVO



- Visoka sesalna moč - 20 W v turbo načinu
- LED opozorilna lučka za prikaz kapacitete in polnjenje akumulatorja
- Enostavno odpiranje in zapiranje pokrova
- T sesalni nastavek za boljšo okretnost
- Integriran 10,8 V akumulator



Napetost akumulatorja	10,8 V
Podtlak	3,3 kPa
Prostornina posode	0,5 l
Nastavljiva moč pihanja	3 x
Največji pretok zraka	1,1 m³/min
Mere (D x Š x V)	446 x 113 x 136 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Akumulatorsko orodje - Li-ion 7,2 V



Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF010D

Li-ion Ah 1.0



- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- LED delovna lučka, ki jo lahko vklopite/izklopite z ločenim stikalom
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Raven ali pištolski ročaj



Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	650 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	5 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	6 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Vrtilni moment / trdo	5,6 Nm
Vrtilni moment / mehko	3,6 Nm
Mere (D x Š x V)	279 x 43 x 43 mm
Teža po EPTA	0,6 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TD021D

Li-ion Ah 1.0



- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Kompaktna vpenjalna glava
- Udarni mehanizem zagotavlja enostavno upravljanje s šibkejšim povratnim udarcem
- Šestrobna hitrovpenjalna glava



Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.300 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Običajni vijaki	M3 - M8
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. zatezni moment	22 Nm
Mere (D x Š x V)	227 x 42 x 144 mm
Teža po EPTA	0,54 kg

Akumulatorski sesalnik — CL070D

Li-ion Ah 1.0



- Lahek, toda z veliko sesalno močjo
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…



Količina zraka	1.200 l/min
Podtlak	1,8 kPa
Prostornina posode	0,6 l
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Mere (D x Š x V)	966 x 103 x 142 mm
Teža po EPTA	0,8 kg

Akumulatorska svetilka — STEXML705

Li-ion Ah 1.0



- Robustna, odporna konstrukcija
- Praktično držalo za pas
- LED tehnologija z dolgo življenjsko dobo
- Snemljive gibljive roke za pritrditev na najrazličnejših mestih uporabe



Čas delovanja	5 h
Model	ML705
Mere (D x Š x V)	115 x 46 x 40 mm
Teža po EPTA	0,24 kg
Enota (kos/set)	1

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV



G-serija

/// Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo
/// 100% Makita kvaliteta
/// Niso kompatibilni z LXT tehnologijo



Vrtalnik-vijačnik
DF347D



Vibracijski vrtalnik-vijačnik
HP347D



Vrtalnik-vijačnik
DF457D



Vibracijski vrtalnik-vijačnik
HP457D



196375-4 Akumulator
14,4 V, 1,3 Ah **BL1413G**

196367-3 Akumulator
18 V, 1,3 Ah **BL1813G**



195423-6
Polnilnik **DC18WA**



Sesalnik
CLX183DZX



Radijo
DMR106
DMR106B

G-serija orodja pri Makiti pomeni, dodaten segment orodja poleg profesionalne LXT serije, in se napaja ekskluzivno z akumulatorji serije G in DC18WA polnilnikom. Orodje po kvaliteti presega klasična orodja za domače mojstre, ima velik spekter različnih orodij za različna dela in to po atraktivnih maloprodajnih cenah. Akumulatorje G serije boste prepoznali po značilnem sivem ali belem robu na zgornjem delu akumulatorja, ponuja kapaciteto 1,3 Ah, tako za 14V kot za 18V sistem orodja. Polnilnik DCWA omogoča polnjenje akumulatorja v času 60 minut. Tudi G serija akumulatorjev ponuja vse prednosti litij-ionskih akumulatorjev kot je višja energijska gostota, brez spominskega učinka in zelo nizko samopraznenje.

Akumulatorsko orodje - Li-ion

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF457D

Li-ion Ah 1.3



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Vrtilni moment / trdo	42 Nm
Vrtilni moment / mehko	24 Nm
Mere (D x Š x V)	221 x 228 x 240 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — HP457D

Li-ion Ah 1.3



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-21.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	13 mm
Vrtilni moment / trdo	42 Nm
Vrtilni moment / mehko	24 Nm
Mere (D x Š x V)	239 x 83 x 240 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski sesalnik — CL183DZX

Li-ion Ah 1.3

NOVO



- Izjemna sesalna moč
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Ni kompatibilno z LXT akumulatorji
- Kompaktna in lahka sesalna naprava, enostavna za prenašanje



Napetost akumulatorja	18 V
Podtlak	2,2 kPa
Prostornina posode	0,6 l
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Mere (D x Š x V)	454 x 102 x 148 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF347D

Li-ion Ah 1.3



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja



Napetost akumulatorja	14,4 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Vrtilni moment / trdo	30 Nm
Vrtilni moment / mehko	15 Nm
Mere (D x Š x V)	198 x 83 x 235 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — HP347D

Li-ion Ah 1.3



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja



Napetost akumulatorja	14,4 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-21.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	10 mm
Vrtilni moment / trdo	30 Nm
Vrtilni moment / mehko	15 Nm
Mere (D x Š x V)	216 x 83 x 235 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Dejstva

Tehnologija Makstar z akumulatorji Ni-MH in Li-ion tehnologija z Li-ion akumulatorji. Posebni izvijač za akumulatorje za avtoindu-strijo ali aplikacije, kjer se zahteva zelo natančen vrtilni moment.

Serija BFL - s kotnim gonilom
Serija BFT - z ravnim gonilom

Iz varnostnih razlogov je nastavljanje vrtilnega momenta možno le s pomočjo posebnega ključa (šifra za nar.: 765027-4).
Dobava brez akumulatorja, polnilnika in posebnega ključa.

Prednosti

- Makita motor z od zunaj zamenljivimi grafitnimi krtačkami.
- Avtomatska zaustavitev, ko se doseže želeni vrtilni moment.
- Motor se izklopi, če se nastavljen vrtilni moment ne doseže.
- Alarmna lučka in zvok v primeru premajhne kapacitete baterije.
- LED delovna luč.

Pokličite za cene modelov.

Model	BFL061FZ	BFL080FZ	BFL082FZ	BFL120FZ	BFL121FZ	BFL122FZ	BFL200FZ	BFL201FZ	BFL202FZ	BFL300FZ	BFL400FZ
Št. vrtljajev* (min^{-1})	470	450	700	250	410	410	220	360	220	400	260
Vpenjalo orodja	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“
Vrtilni moment (Nm)	1,5 - 6	2 - 8	2 - 8	5 - 12	5 - 12	5 - 12	8 - 20	8 - 20	8 - 20	16 -30	25 -40
Brezkrtačni BL motor								x		x	x
Akumulator	14,4 V	9,6 V	14,4 V	9,6 V	12 V	14,4 V	12 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion	Ni-MH	Li-ion	Ni-MH	Ni-MH	Li-ion	Ni-MH	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Teža po EPTA (kg)	1,7	z aku. 1,8 Ah 1,5 3,1 Ah 1,7	1,7	z aku. 1,8 Ah 1,5 3,1 Ah 1,7	1,7	1,7	z aku. 1,8 Ah 1,7 3,1 Ah 2,0	1,7	1,7	2,0	2,0

BFT 9,6 V



BFT 12 V



BFT Li-ion 14,4 V



BFL 14,4 V



BFL 9,6 V



BFL 12 V





Posebni ključ za nastavitev vrtilnega momenta; šifra za nar.: 765027-4

Model	BFT022FZ	BFT040FZ	BFT043FZ	BFT081FZ	BFT082FZ	BFT083FZ	BFT084FZ	BFT124FZ	BFT125FZ	BFT126FZ
Št. vrtljajev* (min^{-1})	700	950	80	700	860	80	780	600	150	410
Vpenjalo orodja	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"
Vrtilni moment (Nm)	0,5 - 2	1 - 4	1 - 4	3 - 8	3 - 8	3 - 8	3 - 8	5 - 12	5 - 12	5 - 12
Brezkrtačni BL motor					x			x		
Akumulator	14,4 V	9,6 V	14,4 V	12 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion	Ni-MH	Li-ion	Ni-MH	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Teža po EPTA (kg)	1,5	z aku. 1,8 Ah 1,3 z aku. 3,1 Ah 1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

*Število vrtljajev v prostem teku.

Akumulatorji in polnilniki

Polnilniki

Čas polnjenja (min)	Li-ion (Ah)							MAKSTAR(Ah)		Šifra za naročanje	Cena(€) brez DDV	Cena(€) z DDV
	5,0	4,0	3,0	2,6	2,2	2,0	1,5/1,3/1,0	3,1	1,8			
DC36RA 36 V												
				22						194863-5	146,67	178,94
DC36WA 36 V												
					60					195471-5	97,50	118,95
DC18RD 7,2 V - 18 V												
	45	36	22			24	15	22 30 min BH9033	15 20 min BH9020	630868-6	139,00	169,58
DC18RC 7,2 V - 18 V												
	45	36	22			24	15	22 30 min BH9033	15 20 min BH9020	195584-2	76,00	92,72
DC18SD 7,2 V - 18 V												
	110	90	60			45	30	70	40	194533-6	52,50	64,05
DC18SE 7,2 V - 18 V avtomobilski polnilnik - obratovalna napetost 12 V - 24 V												
			60				30	70	40	194621-9	96,00	117,12
DC18SF 7,2 V - 18 V												
		90 1-2 aku. 180 3-4 aku.	60 1-2 aku. 120 3-4 aku.				30 1-2 aku. 60 3-4 aku.			196426-3	192,00	234,24
DC18WA 14,4 V - 18 V												
							60			195423-6	35,00	42,70
DC10WA 7,2 V - 10,8 V												
							50 BL1013 30 BL7010			194588-1	32,00	39,04
DC10WC - 10,8 V												
		130				70	50			197334-1	42,00	51,24
DC10SA - 10,8 V												
		60				30	22			197355-3	50,10	61,12

Cene z DDV vsebujejo 22% DDV.

Li-ion akumulatorji


BL7010


BL1013


BL1015


BL1020B


BL1040B


BL1413G


BL1415N


BL1430, BL1440


BL1813G


BL1815N


BL1820


BL1830


BL1840


BL1850


BL3626


BL3622A

Volt	Ah	Model	Šifra za naročanje	Cena (€) brez DDV	Cena (€) z DDV
7,2	1,0	BL7010	194355-4	38,00	46,36
10,8	1,3	BL1013	194550-6	38,00	46,36
	1,5	BL1015	197390-1	55,00	67,10
	2,0	BL1020B****	197395-1	60,00	73,20
	4,0	BL1040B****	197403-8	80,00	97,60
14,4	1,3	BL1413G***	196375-4	49,00	59,78
	1,5	BL1415N	196875-4	69,67	85,00
	3,0	BL1430	195444-8	97,00	118,34
	4,0	BL1440	196388-5	124,00	151,28
18	1,3	BL1813G***	196367-3	55,00	67,10
	1,5	BL1815N	196235-0	73,00	89,06
	2,0	BL1820	632B42-4	80,30	97,97
	3,0	BL1830	638409-2	110,00	134,20
	3,0	BL1830B****	197599-5	115,00	140,30
	4,0	BL1840	196399-0	136,00	165,92
	4,0	BL1840B****	197265-4	141,00	172,02
	5,0	BL1850	196673-6	146,00	178,12
	5,0	BL1850B****	197282-4	151,00	184,22
36	2,2	BL3622A**	195410-5	190,00	231,80
	2,2	BL3626*	194873-2	289,00	352,58

POZOR: * Akumulator BL3626 lahko polnite le s polnilnikom DC36RA.
** Akumulator BL3622A lahko polnite samo s polnilnikom DC36WA. (ni primerno za BHR261 / BHR261T)
*** Akumulatorja BL1413G in BL1813G lahko polnite samo s polnilnikom DC18WA.
**** Akumulator s prikazovalnikom kapacitete

MAKSTAR akumulatorji Ni-MH


BH9020


BH9033


BH1220


BH1433

Volt	Ah	Model	Šifra za naročanje	Cena (€) brez DDV	Cena (€) z DDV
9,6	1,8	BH9020	193631-3	88,00	107,36
9,6	3,1	BH9033	193636-3	151,00	184,22
12	1,8	BH1220	193345-4	86,00	104,92
14	3,3	BH1433	193354-3	154,00	187,88

Adapterji / držala

ADP03



ADP05



BAP24



BAP36N



BAP182



BCV01



BCV02



BCV03



Model	Opis	Šifra za naročanje	Cena (€) brez DDV	Cena (€) z DDV
ADP03	Adapter za osvežitev Primeren za DC18RA / SE / RC, DC24SC	193682-6	152,00	185,44
ADP05	Polnilni adapter - USB za polnjenje dveh mobilnih naprav (2,1A na USB-izhod)	ADP05	23,80	29,04
BAP24	Zunanje držalo akumulatorja primeren za aku. MAKSTAR 24V	193689-2	39,00	47,58
BAP36N	Zunanje držalo akumulatorja primeren za BL3626	195311-7*	58,00	70,76
BAP182	Zunanje držalo akumulatorja za 2 x 18V aku. primerno za 36V naprave	197580-6	194,90	182,88
BCV01	Zunanje držalo akumulatorja za 2 x BL1830 primerno za 36V naprave	195511-9**	105,00	128,10
BCV02	Adapter za aku. - povezuje 2 x BL1830 v 1 x 36V aku.	196809-7	68,04	83,01
BCV03	Adapter za aku. - povezuje 2 x BL1840 v 1 x 36V aku.	197214-1	85,90	104,80

* Ni primerno za 36V akumulatorske kose ** Ni primeren za aku. BL1815. Adapter ni primeren za 36V akumulatorske kose.

Cenik

Model	Aku.	Polnilnik	Kovček / Torba	Cena brez DDV	Cena z DDV
ADP050	-	-	-	23,80 €	29,04 €
BCF201Z	-	-	-	80,34 €	98,01 €
BHL360	-	-	-	1.090,00 €	1.329,80 €
CC300DW	1x BL1013	DC10WA	-	200,00 €	244,00 €
CC300DZ	-	-	-	110,00 €	134,20 €
CL070DS	1x BL7010	DC07SA	-	80,80 €	98,58 €
CL100DZX	-	-	-	60,90 €	74,30 €
CL102DZX	-	-	-	65,00 €	79,30 €
CL104DWYX	10,8 V (integriran)	Adapter	-	85,00 €	103,70 €
CL183DZX	-	-	-	70,00 €	85,40 €
CLX201SA	2x BL1020B	DC10SA	T	251,00 €	306,22 €
DA330DWE	2x BL1013	DC10WA		189,00 €	230,58 €
DA330DZ	-	-	-	95,00 €	115,90 €
DBO180Z	-	-	-	155,00 €	189,10 €
DCF300Z	-	-	-	122,57 €	149,54 €
DCG180Z	-	-	-	215,00 €	262,30 €
DCJ200ZXL	-	-	-	195,00 €	237,90 €
DCJ200Z2XL	-	-	-	195,00 €	237,90 €
DCJ200Z3XL	-	-	-	195,00 €	237,90 €
DCJ200ZL	-	-	-	195,00 €	237,90 €
DCJ200ZM	-	-	-	195,00 €	237,90 €
DCJ200ZS	-	-	-	195,00 €	237,90 €
DCL140Z	-	-	-	72,00 €	87,84 €
DCL180Z	-	-	-	75,00 €	91,50 €
DCL500Z	-	-	-	309,00 €	376,98 €
DCS550Z	-	-	-	180,00 €	219,60 €
DCS551Z	-	-	-	259,00 €	315,98 €
DDA340Z	-	-	-	200,00 €	244,00 €
DDA341Z	-	-	-	210,00 €	256,20 €
DDA350Z	-	-	-	210,00 €	256,20 €
DDA351Z	-	-	-	220,00 €	268,40 €
DDF343SYE	2x BL1415N	DC18SD		221,00 €	269,62 €
DDF446RFJ	2x BL1430	DC18RC		350,00 €	427,00 €
DDF446Z	-	-	-	165,00 €	201,30 €
DDF448RFJ	2x BL1430	DC18RC		420,00 €	512,40 €
DDF448Z	-	-	-	190,00 €	231,80 €
DDF453SYE	2x BL1815N	DC18SD		229,00 €	279,38 €
DDF453Z	-	-	-	98,00 €	119,56 €
DDF458RFJ	2x BL1830	DC18RC		460,00 €	561,20 €
DDF458Z	-	-	-	199,00 €	242,78 €
DDF459RFJ	2x BL1830	DC18RC		369,00 €	450,18 €
DDF459RYJ	2x BL1815N	DC18RC		299,00 €	364,78 €

Model	Aku.	Polnilnik	Kovček / Torba	Cena brez DDV	Cena z DDV
DDF459Z	-	-	-	160,00 €	195,20 €
DDF480RMJ	2x BL1840	DC18RC		429,00 €	523,38 €
DDF480Z	-	-	-	190,00 €	231,80 €
DDF481RFE	2x BL1830	DC18RC		496,80 €	606,10 €
DDF481RME	2x BL1840	DC18RC		525,00 €	640,50 €
DDF481Z	-	-	-	242,00 €	295,24 €
DDF482RMJ	2x BL1840	DC18RC		387,00 €	472,14 €
DDF482Z	-	-	-	137,00 €	167,14 €
DEABML801X	-	-	-	43,50 €	53,07 €
DEABML802	-	-	-	49,00 €	59,78 €
DEABML803	-	-	-	48,50 €	59,17 €
DEADML185	-	-	-	29,00 €	35,38 €
DEAML102	-	-	-	33,00 €	40,26 €
DF010DSE	2x BL7010	DC07SA		144,20 €	175,92 €
DF030DWE	2x BL1013	DC10WA		145,00 €	176,90 €
DF031DSAE	2x BL1020B	DC10SA		172,00 €	209,84 €
DF031DSME	2x BL1040B	DC10SA		198,50 €	242,17 €
DF031DZ	-	-	-	94,76 €	115,61 €
DF330DWE	2x BL1013	DC10WA		152,00 €	185,44 €
DF330DWLE	2x BL1013	DC10WA		180,00 €	219,60 €
DF331DWAE	2x BL1020B	DC10WC		187,00 €	228,14 €
DF331DWME	2x BL1040B	DC10WC		215,00 €	262,30 €
DF331DWYE	2X BL1015	DC10WC		178,00 €	217,16 €
DF331DZ	-	-	-	91,00 €	111,02 €
DF347DWE	2x BL1413G	DC18WA		157,00 €	191,54 €
DF457DWE	2x BL1813G	DC18WA		178,00 €	217,16 €
DFR440Z	-	-	-	229,00 €	279,38 €
DFR540Z	-	-	-	239,00 €	291,58 €
DFR550Z	-	-	-	230,00 €	280,60 €
DFR750RFE	2x BL1830	DC18RC		490,00 €	597,80 €
DFS441Z	-	-	-	195,00 €	237,90 €
DFS451Z	-	-	-	210,00 €	256,20 €
DFS452RYE	2X BL1815N	DC18RC		399,00 €	486,78 €
DFS452Z	-	-	-	223,00 €	272,06 €
DGA450RFE	2x BL1430	DC18RC		420,00 €	512,40 €
DGA450Z	-	-	-	190,00 €	231,80 €
DGA452RFJ	2x BL1830	DC18RC		440,00 €	536,80 €
DGA452RMJ	2x BL1840	DC18RC		462,00 €	563,64 €
DGA452Z	-	-	-	199,00 €	242,78 €
DGA504RTJ	2x BL1850	DC18RC		515,00 €	628,30 €
DGA504Z	-	-	-	238,00 €	290,36 €
DGA506RFE	2X BL1830	DC18RC		491,00 €	599,02 €

Model	Aku.	Polnilnik	Kovček / Torba	Cena brez DDV	Cena z DDV
DGA506Z	-	-	-	248,00 €	302,56 €
DGD800Z	-	-	-	178,00 €	217,16 €
DHP343SYE	2x BL1415N	DC18SD		243,00 €	296,46 €
DHP446RFJ	2x BL1430	DC18RC	MAKPAC	376,00 €	458,72 €
DHP446Z	-	-	-	185,00 €	225,70 €
DHP448RFJ	2x BL1430	DC18RC	MAKPAC	440,00 €	536,80 €
DHP448Z	-	-	-	210,00 €	256,20 €
DHP453SYE	2x BL1815N	DC18SD		257,00 €	313,54 €
DHP458RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAKPAC	482,00 €	588,04 €
DHP458Z	-	-	-	230,00 €	280,60 €
DHP459RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAKPAC	386,25 €	471,23 €
DHP459RYJ	2x BL1815N	DC18RC	MAKPAC	319,00 €	389,18 €
DHP459Z	-	-	-	175,00 €	213,50 €
DHP480RMJ	2x BL1840	DC18RC	MAKPAC	455,00 €	555,10 €
DHP480Z	-	-	-	210,00 €	256,20 €
DHP481RFE	2x BL1830	DC18RC		519,00 €	633,18 €
DHP481RME	2x BL1840	DC18RC		542,00 €	661,24 €
DHP481Z	-	-	-	253,00 €	308,66 €
DHP482RMJ	2x BL1840	DC18RC	MAKPAC	405,00 €	494,10 €
DHP482Z	-	-	-	155,00 €	189,10 €
DHR165RFE	2X BL1830	DC18RC		437,75 €	534,06 €
DHR165Z	-	-	-	219,00 €	267,18 €
DHR202RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAKPAC	486,00 €	592,92 €
DHR202Z	-	-	-	230,00 €	280,60 €
DHR241RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAKPAC	490,00 €	597,80 €
DHR241Z	-	-	-	240,00 €	292,80 €
DHR243RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAKPAC	592,00 €	722,24 €
DHR243RFJV	2x BL1830	DC18RC	MAKPAC	645,00 €	786,90 €
DHR243Z	-	-	-	341,00 €	416,02 €
DHR263RF2	2x BL1830	DC18RC		558,00 €	680,76 €
DHR263Z	-	-	-	256,00 €	312,32 €
DHS630Z	-	-	-	295,00 €	359,90 €
DHS680RFJ	2X BL1830	DC18RC	MAKPAC	489,00 €	596,58 €
DHS680Z	-	-	-	268,00 €	326,96 €
DHS710Z	-	-	-	237,00 €	289,14 €
DJN161RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAKPAC	550,00 €	671,00 €
DJN161Z	-	-	-	360,00 €	439,20 €
DJR181RFE	2x BL1830	DC18RC		482,00 €	588,04 €
DJR181Z	-	-	-	202,00 €	246,44 €
DJR183Z	-	-	-	155,00 €	189,10 €
DJS130Z	-	-	-	289,00 €	352,58 €
DJS161Z	-	-	-	295,00 €	359,90 €

Model	Aku.	Polnilnik	Kovček / Torba	Cena brez DDV	Cena z DDV
DJV180Z	-	-	-	226,60 €	276,45 €
DJV181RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAKPAC	461,00 €	562,42 €
DJV181Z	-	-	-	262,00 €	319,64 €
DJV182RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAKPAC	461,00 €	562,42 €
DJV182Z	-	-	-	262,00 €	319,64 €
DK1474	-	-	-	475,00 €	579,50 €
DK1475	-	-	-	272,50 €	332,45 €
DKP180Z	-	-	-	190,00 €	231,80 €
DLM380Z	-	-	-	320,00 €	390,40 €
DLM431Z	-	-	-	365,00 €	445,30 €
DLS713Z	-	-	-	745,00 €	908,90 €
DLS714Z	-	-	-	798,00 €	973,56 €
DLX2002	2x BL1830	DC18RC		540,75 €	659,72 €
DLX2006	2x BL1830	DC18RC		449,00 €	547,78 €
DLX2006C	2x BL1815N	DC18RC		429,00 €	523,38 €
DLX2007JX	2x BL1830	DC18RC	MAKPAC	535,00 €	652,70 €
DLX2067PMJ	4X BL1840	DC18RD	2x MAKPAC	855,00 €	1.043,10 €
DLX2071M	3X BL1840	DC18RC	T	598,00 €	729,56 €
DLX2084M	3X BL1840	DC18RC	T	619,00 €	755,18 €
DLX2085M	3X BL1840	DC18RC	T	615,00 €	750,30 €
DLX2097PMJ	4X BL1840	DC18RD	2x MAKPAC	985,00 €	1.201,70 €
DLX2098PMJ	4X BL1840	DC18RD	2x MAKPAC	905,00 €	1.104,10 €
DLX2126TJ1	2x BL1850B	DC18RD	MAKPAC	614,00 €	749,08 €
DLX3008	2x BL1830	DC18RC	T	592,00 €	722,24 €
DLX4043PM	4X BL1840	DC18RD	T	1.050,00 €	1.281,00 €
DMR102	-	-	-	141,00 €	172,02 €
DMR106B	-	-	-	192,00 €	234,24 €
DPB181Z	-	-	-	210,00 €	256,20 €
DPJ180Z	-	-	-	282,00 €	344,04 €
DSS610RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAKPAC	442,00 €	539,24 €
DSS610Z	-	-	-	262,00 €	319,64 €
DST110Z	-	-	-	315,00 €	384,30 €
DST220Z	-	-	-	315,00 €	384,30 €
DST221Z	-	-	-	315,00 €	384,30 €
DTD129RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAKPAC	420,00 €	512,40 €
DTD129Z	-	-	-	210,00 €	256,20 €
DTD134Z	-	-	-	195,00 €	237,90 €
DTD137Z	-	-	-	214,00 €	261,08 €
DTD148RFE	2x BL1830	DC18RC		490,00 €	597,80 €
DTD148Z	-	-	-	230,00 €	280,60 €
DTD152RMJ	2x BL1840	DC18RC	MAKPAC	473,80 €	578,04 €
DTD152Z	-	-	-	175,00 €	213,50 €

Cenik

Model	Aku.	Polnilnik	Kovček / Torba	Cena brez DDV	Cena z DDV
DTL060Z	-	-	-	190,00 €	231,80 €
DTL061Z	-	-	-	195,70 €	238,75 €
DTM50Z	-	-	-	169,95 €	207,34 €
DTM51Z	-	-	-	179,00 €	218,38 €
DTP141Z	-	-	-	250,00 €	305,00 €
DTS141Z	-	-	-	348,00 €	424,56 €
DTW1001RTJ	2X BL1850	DC18RC	MAKPAC	655,00 €	799,10 €
DTW1001Z	-	-	-	329,00 €	401,38 €
DTW1002RTJ	2X BL1850	DC18RC	MAKPAC	642,00 €	783,24 €
DTW1002Z	-	-	-	319,00 €	389,18 €
DTW190Z	-	-	-	155,00 €	189,10 €
DTW250Z	-	-	-	190,00 €	231,80 €
DTW251RMJ	2x BL1840	DC18RC	MAKPAC	547,80 €	668,32 €
DTW251Z	-	-	-	195,00 €	237,90 €
DTW281RFE	2x BL1830	DC18RC	PLASTIC	543,00 €	662,46 €
DTW281Z	-	-	-	242,00 €	295,24 €
DTW450RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAKPAC	551,00 €	672,22 €
DTW450Z	-	-	-	271,50 €	331,23 €
DUB183Z	-	-	-	91,00 €	111,02 €
DUB361Z	-	-	-	161,00 €	196,42 €
DUB362Z	-	-	-	312,00 €	380,64 €
DUC122RFE	2x BL1830	DC18RC	PLASTIC	493,00 €	601,46 €
DUC122Z	-	-	-	221,00 €	269,62 €
DUC302Z	-	-	-	265,00 €	323,30 €
DUH483Z	-	-	-	131,00 €	159,82 €
DUH523Z	-	-	-	136,00 €	165,92 €
DUH551Z	-	-	-	255,00 €	311,10 €
DUH651Z	-	-	-	255,00 €	311,10 €
DUM168Z	-	-	-	145,00 €	176,90 €
DUP361Z	-	-	-	1.123,00 €	1.370,06 €
DUR181Z	-	-	-	120,00 €	146,40 €
DUR182LZ	-	-	-	249,00 €	303,78 €
DUR184L	-	-	-	249,00 €	303,78 €
DUR361UZ	-	-	-	398,00 €	485,56 €
DUR365UZ	-	-	-	359,00 €	437,98 €
DVC340Z	-	-	-	190,00 €	231,80 €
DVC350Z	-	-	-	210,00 €	256,20 €
DVC860LZ	-	-	-	572,95 €	699,00 €
DVR450RFE	2X BL1830	DC18RC	PLASTIC	577,00 €	703,94 €
HP330DWE	2x BL1013	DC10WA	PLASTIC	180,00 €	219,60 €
HP330DZ	-	-	-	85,00 €	103,70 €
HP331DSME	2x BL1040B	DC10SA	PLASTIC	234,00 €	285,48 €
HP331DSYE	2x BL1015	DC10SA	PLASTIC	188,00 €	229,36 €
HP331DWAE	2x BL1020B	DC10WC	PLASTIC	193,00 €	235,46 €
HP331DWME	2x BL1040B	DC10WC	PLASTIC	226,00 €	275,72 €
HP331DZ	-	-	-	108,00 €	131,76 €
HP347DWE	2x BL1413G	DC18WA	PLASTIC	173,00 €	211,06 €
HP457DWE	2x BL1813G	DC18WA	PLASTIC	209,00 €	254,98 €
HS300DZ	-	-	-	110,00 €	134,20 €
HS301DWAE	2x BL1020B	DC10WC	PLASTIC	195,90 €	239,00 €
HS301DWME	2x BL1040B	DC10WC	PLASTIC	218,00 €	265,96 €
HS301DZ	-	-	-	100,82 €	123,00 €
JR100DWE	2x BL1013	DC10WA	PLASTIC	188,00 €	229,36 €
JR100DZ	-	-	-	88,00 €	107,36 €
JR103DZ	-	-	-	98,00 €	119,56 €
JR105DWAE	2x BL1020B	DC10WC	PLASTIC	199,18 €	243,00 €
JR105DWME	2x BL1040B	DC10WC	PLASTIC	222,95 €	272,00 €
JR105DZ	-	-	-	99,18 €	121,00 €
JV100DWE	2x BL1013	DC10WA	PLASTIC	189,00 €	230,58 €
JV100DZ	-	-	-	85,00 €	103,70 €
STEXBML145	-	-	-	23,50 €	28,67 €
STEXBML146	-	-	-	15,00 €	18,30 €
STEXBML184	-	-	-	29,00 €	35,38 €
STEXBML185	-	-	-	29,00 €	35,38 €
STEXBML186	-	-	-	24,00 €	29,28 €
STEXBML800	-	-	-	37,50 €	45,75 €
STEXML101	-	-	-	25,00 €	30,50 €
STEXML705	-	-	-	24,00 €	29,28 €
STEXMR051	-	-	-	43,00 €	52,46 €
TD021DSE	2x BL7010	DC07SA	T	142,00 €	173,24 €
TD090DWE	2x BL1013	DC10WA	PLASTIC	194,00 €	236,68 €
TD110DSAE	2x BL1020B	DC10SA	PLASTIC	208,00 €	253,76 €
TD110DSME	2x BL1040B	DC10SA	PLASTIC	237,00 €	289,14 €
TD110DZ	-	-	-	122,00 €	148,84 €
UH200DWEX	2x BL1013	DC10WA	PLASTIC	149,00 €	181,78 €
UH200DZ	-	-	-	63,00 €	76,86 €
UM164DZ	-	-	-	72,10 €	87,96 €

*Akumulatorji in polnilniki na straneh 64-65.

Plastičen kovček MAKPAC Makpac kovček T = Torba - = Brez

LASERSKI MERILNIKI

Kovček za prenašanje



Laserski merilnik

Laserski merilnik — LD030P

NOVO



- Natančno merjenje do 30m
- 3 načini delovanja: posamezna meritev, sledenje, merjenje površine
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP54 za delo na prostem ali v zahtevnem okolju



Merilno območje	0,2-30 m
Tip laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 Nm
Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Merilna natančnost	± 2 mm
Mere (D x Š x V)	115 x 53 x 25 mm
Teža po EPTA	0,09 kg

LD030P **€ 78,00 / € 95,16**

Laserski merilnik — LD050P



- Izdelek spada v razred 2 laserskih naprav in je v skladu z: IEC60825-1: 2007 »Sevalna varnost laserskih izdelkov«
- Merjenje razdalj, površine, prostornine, funkcija Pitagora (2 in 3 točkovna)
- Natančni merilni rezultati omogočajo hiter potek dela brez napak
- Za krovce, polagalce talnih oblog, izvajalce suhomontažnih del, arhitekte, pleskarje, električarje, monterje kuhinj itd.



Merilno območje	0,05-50 m
Tip laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 Nm
Št. meritev (z novo baterijo)	3.000
Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Merilna natančnost	± 2 mm
Mere (D x Š x V)	116 x 45 x 29 mm
Teža po EPTA	0,1 kg

LD050P **€ 109,00 / € 132,98**

Laserski merilnik — LD080P



- Natančni merilni rezultati omogočajo hiter potek dela brez napak
- Za krovce, polagalce talnih oblog, izvajalce suhomontažnih del, arhitekte, pleskarje, električarje, monterje kuhinj itd.
- Merjenje razdalj, površine, prostornine, funkcija Pitagora (2 in 3 točkovna)



Merilno območje	0,05-80 m
Tip laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 Nm
Št. meritev (z novo baterijo)	5.000
Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Merilna natančnost	± 1,5 mm mm
Mere (D x Š x V)	117 x 57 x 32 mm
Teža po EPTA	0,14 kg

LD080P **€ 188,00 / € 229,36**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Laserski merilnik

Samonivelirni križni laser — SK103PZ

NOVO



- Samoizravnalna optika, deluje tudi v svetlih prostorih
- Zaščita pred prahom in pršenjem vode - IP54
- Merilno območje do 15 m, do 60 m z dodatnim sprejemnikom



Merilno območje	15 m
Tip laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 Nm
Napajanje	AA 1,5V (3x)
Merilna natančnost	± 3 mm
Odklon samouravnavanja	4° ± 1°
Navpična natančnost	± 0,75 mm @ 3 m
Mere (D x Š x V)	111 x 117 x 72 mm
Teža po EPTA	0,53 kg
Navoj za stativ	
SK103PZ	**€ 286,00 / € 348,92**

Samonivelirni križni laser — SK104Z

NOVO



- Samoizravnalna optika, deluje tudi v svetlih prostorih
- Zaščita pred prahom in pršenjem vode - IP54
- Merilno območje do 15 m, do 60 m z dodatnim sprejemnikom



Merilno območje	15 m
Tip laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 Nm
Napajanje	AA 1,5V (3x)
Merilna natančnost	± 3 mm
Odklon samouravnavanja	4° ± 1°
Navpična natančnost	± 0,75 mm @ 3 m
Mere (D x Š x V)	111 x 117 x 72 mm
Teža po EPTA	0,53 kg
Navoj za stativ	
SK104Z	**€ 172,00 / € 209,84**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Laserski merilnik

Samonivelirni rotacijski laser — SKR200Z



- Samodejno delovanje v vodoravni in navpični smeri
- Visoka stopnja samouravnavanja
- Nastavljiva hitrost vrtenja
- Za uporabo v zunanjih in notranjih prostorih



Merilno območje	200 m
Tip laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 Nm
Napajanje	LR20 1,5V (2x)
Merilna natančnost	± 1 mm @ 10 m mm
Odklon samouravnavanja	± 6°
Mere (D x Š x V)	156 x 154 x 197 mm
Teža po EPTA	1,6 kg
Navoj za stativ	✓

SKR200Z	**€ 756,00 / € 922,32**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE

- Nastavljivo število vrtljajev
- Motorna zavora
- Vrtenje v desno / v levo
- Samozatezna glava
- za SDS-PLUS
- za SDS-MAX
- 28,6 mm šestrobno vpetje
- 30 mm šestrobno vpetje
- Zdrsna sklopka
- Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah
- Omejitev zagonskega toka
- Sesanje prahu
- Vgrajena delovna lučka
- Kovček za prenašanje



AVT & SOFT NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR1830



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Varnostna sklopka
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Vrtenje v nasprotni smeri z enako hitrostjo motorja



Poraba	440 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.500 min^{-1}
Število udarcev	0-5.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	24 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	18 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,2 J
Mere (D x Š x V)	279 x 66 x 208 mm
Teža po EPTA	1,9 kg
HR1830	**€ 155,00 / € 189,10**

Vrtalno kladivo — HR2300



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Varnostna sklopka
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih



Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	23 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	68 mm
Moč posameznega udarca	2,3 J
Mere (D x Š x V)	356 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA	2,7 kg
HR2300	**€ 162,00 / € 197,64**

Vrtalno kladivo z vgrajenim odsesovanjem — HR2432



- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Z vgrajenim sistemom za odsesavanje
- Velik ventilator zagotavlja odlično moč odsesavanja prahu
- Varnostna sklopka
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih



Poraba	780 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.000 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	24 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	35-54 mm
Moč posameznega udarca	1,8 J
Mere (D x Š x V)	407 x 120 x 220 mm
Teža po EPTA	3,2 kg
HR2432	**€ 294,00 / € 358,68**

Vrtalno kladivo — HR2630

NOVO



- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Varnostna sklopka



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA	2,8 kg
HR2630	**€ 211,60 / € 258,15**

Vrtalno kladivo — HR2630T

NOVO



- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Varnostna sklopka



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA	3 kg
HR2630T	**€ 248,00 / € 302,56**

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR2631F

NOVO



AVT

- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Varnostna sklopka
- AVT (Anti-Vibration Technology)



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA	2,9 kg
HR2631F	**€ 239,00 / € 291,58**

Vrtalno kladivo — HR2631FT

NOVO



AVT

- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Varnostna sklopka
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Vgrajena LED delovna lučka
- Hitromenjalni glavi: SDS+ in samozatezna (cilindrično vpetje)



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA	3,1 kg
HR2631FT	**€ 275,00 / € 335,50**

Vrtalno kladivo — HR2641

NOVO



AVT

- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Ročica za spreminjanje načina delovanja je nameščena na spodnjem delu ohišja menjalnika, kjer je zaščitena pred poškodbami
- Varnostna sklopka



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	422 x 76 x 156 mm
Teža po EPTA	3,1 kg
HR2641	**€ 217,00 / € 264,74**

Vrtalno kladivo — HR2800



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ohišje motorja v obliki črke L zagotavlja kratko razdaljo med stranskim/zadnjim ročajem in konico nastavka, kar omogoča lažje upravljanje in dobro okretnost
- Najbolj učinkovito vrtanje in dletanje v tem razredu



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,8 J
Mere (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Teža po EPTA	3,4 kg
HR2800	**€ 312,90 / € 381,74**

Vrtalno kladivo — HR2810



- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ohišje motorja v obliki črke L zagotavlja kratko razdaljo med stranskim/zadnjim ročajem in konico nastavka, kar omogoča lažje upravljanje in dobro okretnost
- Najbolj učinkovito vrtanje in dletanje v tem razredu



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,8 J
Mere (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Teža po EPTA	3,4 kg
HR2810	**€ 355,00 / € 433,10**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR2810T



- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ohišje motorja v obliki črke L zagotavlja kratko razdaljo med stranskim/zadnjim ročajem in konico nastavka, kar omogoča lažje upravljanje in dobro okretnost
- Hitromenjalni glavi: SDS+ in samozatezna (cilindrično vpetje)



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,9 J
Mere (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Teža po EPTA	3,5 kg
HR2810T	**€ 368,00 / € 448,96**

Vrtalno kladivo — HR2811FT



- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ročaj z blaženjem vibracij
- Vgrajena LED delovna lučka
- Hitromenjalni glavi: SDS+ in samozatezna (cilindrično vpetje)



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,9 J
Mere (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Teža po EPTA	3,5 kg
HR2811FT	**€ 406,00 / € 495,32**

Vrtalno kladivo — HR3200C



- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	32 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	5,1 J
Mere (D x Š x V)	398 x 108 x 239 mm
Teža po EPTA	4,8 kg
HR3200C	**€ 548,00 / € 668,56**

Vrtalno kladivo — HR3210C



- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Ročaj z blaženjem vibracij



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	32 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	5,0 J
Mere (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Teža po EPTA	4,8 kg
HR3210C	**€ 592,00 / € 722,24**

Vrtalno kladivo — HR3210FCT



- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Hitromenjalni glavi: SDS+ in samozatezna (cilindrično vpetje)
- Vgrajena LED delovna lučka



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	32 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	4,9 J
Mere (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Teža po EPTA	4,8 kg
HR3210FCT	**€ 616,00 / € 751,52**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR3540C



- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	35 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	5,6 J
Mere (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Teža po EPTA	5,6 kg
HR3540C	**€ 619,00 / € 755,18**

Vrtalno kladivo — HR3541FC



- 3 načini delovanja - dletanje, udarno vrtanje, vrtanje
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	35 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	5,7 J
Mere (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Teža po EPTA	5,6 kg
HR3541FC	**€ 702,00 / € 856,44**

Vrtalno kladivo — HR4002



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje ali dletenje
- Varnostna sklopka
- Ročica za spremembo načina delovanja je nameščena na vrhu naprave
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	680 min^{-1}
Število udarcev	2.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	40 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	105 mm
Moč posameznega udarca	6,1 J
Mere (D x Š x V)	458 x 114 x 256 mm
Teža po EPTA	6,6 kg
HR4002	**€ 539,00 / € 657,58**

Vrtalno kladivo — HR4003C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje ali dletenje
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Blažilna vzmet duši vibracije, ki nastanejo pri udarcu svedra ob obdelovanec



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min^{-1}
Število udarcev	1.450-2.900 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	40 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	106 mm
Moč posameznega udarca	8,3 J
Mere (D x Š x V)	479 x 106 x 263 mm
Teža po EPTA	6,2 kg
HR4003C	**€ 729,00 / € 889,38**

Vrtalno kladivo — HR4013C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje ali dletenje
- Aktivna tehnologija za zmanjševanje vibracij
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- AVT (Anti-Vibration Technology)



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min^{-1}
Število udarcev	1.450-2.900 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	40 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	106 mm
Moč posameznega udarca	8,0 J
Mere (D x Š x V)	479 x 112 x 263 mm
Teža po EPTA	6,8 kg
HR4013C	**€ 759,00 / € 925,98**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR4501C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje ali dletenje
- Dve izbirni stikali za vklop/izklop pri načinu dletanja
- Varnostna sklopka
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev



Poraba	1.350 W
Št. vrtljajev - prosti tek	130-280 min^{-1}
Število udarcev	1.250-1.700 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	125 mm
Moč posameznega udarca	10,1 J
Mere (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Teža po EPTA	8,4 kg

HR4501C **€ 903,05 / € 1.101,72**

Vrtalno kladivo — HR4511C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje ali dletenje
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Ročaj z blaženjem vibracij



Poraba	1.350 W
Št. vrtljajev - prosti tek	130-280 min^{-1}
Število udarcev	1.250-1.700 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	125 mm
Moč posameznega udarca	9,4 J
Mere (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Teža po EPTA	8,7 kg

HR4511C **€ 940,00 / € 1.146,80**

Vrtalno kladivo — HR5202C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje ali dletenje
- Pasivna tehnologija za zmanjševanje vibracij
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov



Poraba	1.510 W
Število udarcev	1.100-2.500 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	20,0 J
Mere (D x Š x V)	599 x 134 x 287 mm
Teža po EPTA	10,9 kg

HR5202C **€ 1.019,00 / € 1.243,18**

Vrtalno kladivo — HR5212C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje ali dletenje
- Blažilna vzmet duši vibracije, ki nastanejo pri udarcu svedra ob obdelovanec
- Aktivna tehnologija za zmanjševanje vibracij
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Aktivna tehnologija za zmanjševanje vibracij



Poraba	1.510 W
Število udarcev	1.100-2.500 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	20,0 J
Mere (D x Š x V)	599 x 140 x 287 mm
Teža po EPTA	11,9 kg

HR5212C **€ 1.080,00 / € 1.317,60**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

AVT & SOFT NO LOAD

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

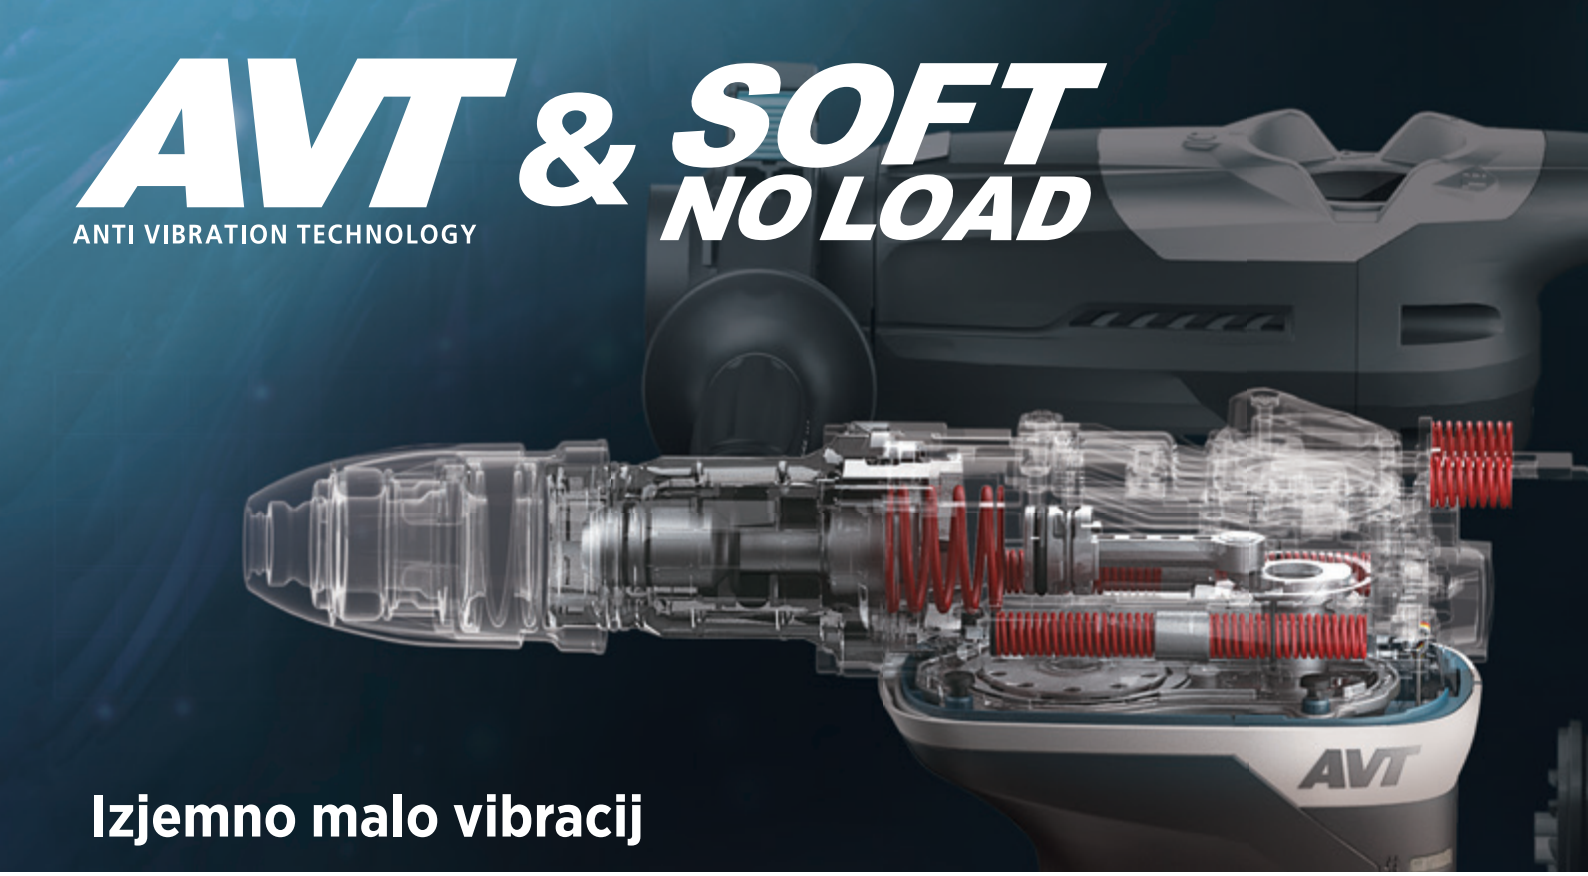

Izjemno malo vibracij

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY & SOFT NO LOAD

50 mm
Vrtalno kladivo
HR5212C



40 mm
Vrtalno kladivo
HR4013C



Rušilno kladivo
HM0871C



Rušilno kladivo
HM1111C
HM1213C



Rušilno kladivo
HM1214C



Rušilno kladivo
HM1317C
HM1812



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

26 mm
Vrtalno kladivo
HR2641



26 mm
Vrtalno kladivo
HR2631FT / HR2631F
HR2601



32 mm
Vrtalno kladivo
HR3210FCT / HR3210C



35 mm
Vrtalno kladivo
HR3541FC



45 mm
Vrtalno kladivo
HR4511C / HR4510C



52 mm
Vrtalno kladivo
HR5211C / HR5210C



Sabljasta žaga
JR3070CT



Video predstavitev:

Orodje za rušenje in vrtanje

Rušilno kladivo za mala dleta — HK0500



- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Veliko regulacijsko stikalo
- Idealen za odstranjevanje ploščic, ometa,…



Poraba	550 W
Število udarcev	2.000-3.500 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,8 J
Mere (D x Š x V)	468 x 83 x 174 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

HK0500 **€ 347,00 / € 423,34**

Rušilno kladivo za mala dleta — HK1820



- Možnost blokiranja stikala na položaju vklopa
- Ročaj z blaženjem vibracij
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Idealen za odstranjevanje ploščic, ometa,…
- Hitrovpenjalna glava



Poraba	550 W
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	3,1 J
Mere (D x Š x V)	351 x 102 x 203 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

HK1820 **€ 425,00 / € 518,50**

Rušilno kladivo — HM0870C



- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Kompaktna in lahka zasnova
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



Poraba	1.110 W
Število udarcev	1.100-2.650 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	7,6 J
Mere (D x Š x V)	449 x 109 x 230 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

HM0870C **€ 598,00 / € 729,56**

Rušilno kladivo — HM0871C



- Ročaj z blaženjem vibracij
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



Poraba	1.110 W
Število udarcev	1.100-2.650 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	8,1 J
Mere (D x Š x V)	466 x 116 x 230 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

HM0871C **€ 622,00 / € 758,84**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za rušenje in vrtanje

Rušilno kladivo — HM1101C



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



Poraba	1.300 W
Število udarcev	1.100-2.650 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	11,5 J
Mere (D x Š x V)	528 x 115 x 247 mm
Teža po EPTA	7,3 kg

HM1101C — **€ 693,00 / € 845,46**

Rušilno kladivo — HM1111C



- Ročaj z blaženjem vibracij
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



AVT • SOFT

Poraba	1.300 W
Število udarcev	1.100-2.650 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	11,2 J
Mere (D x Š x V)	528 x 126 x 247 mm
Teža po EPTA	8 kg

HM1111C — **€ 720,00 / € 878,40**

Rušilno kladivo — HM1203C



- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



Poraba	1.510 W
Število udarcev	950-1.900 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	19,1 J
Mere (D x Š x V)	576 x 128 x 265 mm
Teža po EPTA	9,7 kg

HM1203C — **€ 819,00 / € 999,18**

Rušilno kladivo — HM1213C



- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Ročaj z blaženjem vibracij
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev



AVT • SOFT

Poraba	1.510 W
Število udarcev	950-1.900 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	18,6 J
Mere (D x Š x V)	576 x 149 x 265 mm
Teža po EPTA	10,8 kg

HM1213C — **€ 871,00 / € 1.062,62**

Rušilno kladivo — HM1214C



- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Posebna oblika omogoča lažje dletenje talnih površin



AVT • SOFT

Poraba	1.510 W
Število udarcev	950-1.900 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	19,9 J
Mere (D x Š x V)	700 x 129 x 265 mm
Teža po EPTA	12,3 kg

HM1214C — **€ 986,00 / € 1.202,92**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za rušenje in vrtanje

Rušilno kladivo — HM1307C



- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Stranski ročaj vrtljiv za 360°
- 6-kotno vpetje



Poraba	1.510 W
Število udarcev	730-1.450 min^{-1}
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	30 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	25,5 J
Mere (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Teža po EPTA	15,3 kg

HM1307C — **€ 1.122,00 / € 1.368,84**

Rušilno kladivo — HM1307CB



- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Stranski ročaj vrtljiv za 360°
- 6-kotno vpetje



Poraba	1.510 W
Število udarcev	730-1.450 min^{-1}
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	28,6 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	23,6 J
Mere (D x Š x V)	824 x 129 x 266 mm
Teža po EPTA	17,3 kg

HM1307CB — **€ 1.244,00 / € 1.517,68**

Rušilno kladivo — HM1317C



- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Stranski ročaj vrtljiv za 360°
- 6-kotno vpetje



Poraba	1.510 W
Število udarcev	730-1.450 min^{-1}
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	30 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	25,0 J
Mere (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Teža po EPTA	17 kg

HM1317C — **€ 1.312,94 / € 1.601,79**

AVT+SOFT

Rušilno kladivo — HM1802

NOVO



- Visoka zmogljivost in nizke vibracije
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka
- Največja moč v razredu
- Elektronika za prikaz priključitve v napajanje.
- Vzdržljivo stikalo



Poraba	2.000 W
Število udarcev	-870 min^{-1}
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	28,6 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	71,4 J
Mere (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Teža po EPTA	29,4 kg

HM1802 — **€ 1.950,00 / € 2.379,00**

Rušilno kladivo — HM1812

NOVO



- Visoka zmogljivost in nizke vibracije
- Prvo Makita rušilno kladivo, ki je opremljeno z ohišjem za zmanjševanje vibracij, kar zagotavlja odlično kombinacijo moči in količine vibracij
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka
- Sistem protiuteži zmanjšuje količino vibracij pri dletenju



Poraba	2.000 W
Število udarcev	870 min^{-1}
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	28,6 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	72,8 J
Mere (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Teža po EPTA	31,3 kg

HM1812 — **€ 2.090,00 / € 2.549,80**

AVT+SOFT

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

VRTALNIKI / MEŠALNIKI

Nastavljivo število vrtljajev

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah

Vrtenje v desno / v levo

2 mehanski prestavi

Elektronski preklop števila vrtljajev

Zdrsna sklopka

Omejitev zagonskega toka

Vgrajena delovna lučka

Kovček za prenašanje



Vrtalniki / mešalniki

Vrtalnik — 6413



- Hitrovpenjalna glava
- Visoka hitrost, idealen za tehnična dela
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo
- Osna zasnova prenaša pritisk pri vrtanju na sredino osi s svedrom



Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	234 x 64 x 183 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

6413 **€ 100,80 / € 122,98**

Vrtalnik — 6408



- Ergonomska oblika omogoča enostavno potiskanje naprave v smeri vrtanja
- Hitrovpenjalna glava
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- Regulacija vrtljajev / hitrosti



Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	261 x 68 x 199 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

6408 **€ 128,70 / € 157,01**

Vrtalnik — 6510LVR



- Hitrovpenjalna glava
- Kompaktna in lahka zasnova
- Robustna izdelava
- Možno spreminjanje smeri vrtenja
- Veliki vrtilni moment z nizkim številom obratov



Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	18 mm
Mere (D x Š x V)	250 x 70 x 188 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

6510LVR **€ 183,86 / € 224,30**

Vrtalnik — 6305



- Dostop do krtačk od zunaj omogoča enostavno vzdrževanje
- Ergonomsko oblikovan gumiran zadnji ročaj
- Opozorilna lučka prikazuje težave napajalnega kabla, stikala ali motorja
- Vrat vrtalnika premera 43 mm omogoča možnost vgraditve naprave v stojalo



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.300 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	30 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 84 x 152 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

6305 **€ 233,60 / € 285,00**

Kotni vrtalnik — DA3010F



- Vgrajena LED delovna lučka
- Stikalo z vrtljivim stikalom za prednastavitev števila vrtljajev
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Možnost namestitve stranskega ročaja
- Kompaktna in nižja kotna glava



Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	66 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	270 x 79 x 61 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

DA3010F **€ 281,00 / € 342,82**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Vrtalniki / mešalniki

Kotni vrtalnik — DA3011F



- Vgrajena LED delovna lučka
- Stikalo z vrtljivim stikalom za prednastavitev števila vrtljajev
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Možnost namestitve stranskega ročaja
- Hitrovpenjalna glava



Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	88 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	282 x 61 x 93 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

DA3011F — **€ 291,00 / € 355,02**

Vrtalnik — DP2010



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Natančno vrtanje pri visokih hitrostih je idealno za proizvodna dela



Poraba	370 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.200 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,5-6,5 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	6,5 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	15 mm
Mere (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Teža po EPTA	1,0 kg

DP2010 — **€ 110,00 / € 134,20**

Vrtalnik — DP2011



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo
- Hitrovpenjalna glava
- Natančno vrtanje pri visokih hitrostih je idealno za proizvodna dela



Poraba	370 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.200 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-6,5 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	6,5 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	15 mm
Mere (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Teža po EPTA	1,0 kg

DP2011 — **€ 119,00 / € 145,18**

Vrtalnik — DP4700



- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja omogočata prilagoditev števila vrtljajev vrsti dela, ki ga opravljate
- Stranski ročaj lahko namestite na levo ali desno stran ohišja
- Kompaktna in lahka zasnova
- Kljuka za obešanje na pas



Poraba	510 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Mere (D x Š x V)	275 x 75 x 118 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

DP4700 — **€ 205,00 / € 250,10**

Vrtalnik — DP3003



- Kljuka za obešanje na pas
- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev



Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Maks. vrtilni moment	36 Nm
Mere (D x Š x V)	296 x 72 x 196 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

DP3003 — **€ 243,00 / € 296,46**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Vrtalniki / mešalniki

Vrtalnik — DP4001



- Kljuka za obešanje na pas
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev



Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Maks. vrtilni moment	52 Nm
Mere (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

DP4001	**€ 270,00 / € 329,40**

Vrtalnik — DP4003 / DP4003K



- "K" model - Priložen kovček za prenašanje
- Kljuka za obešanje na pas
- Ergonomsko oblikovan ročaj je prevlečen z elastomerom, ki zagotavlja dober oprijem
- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev



Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Maks. vrtilni moment	73 Nm
Mere (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

DP4003	**€ 276,00 / € 336,72**
DP4003K	**€ 283,60 / € 345,99**

Vrtalnik — DP4010



- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Varnostna sklopka
- Visoka hitrost vrtenja zagotavlja visoko učinkovitost delovanja
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem



Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

DP4010	**€ 150,33 / € 183,40**

Vrtalnik — DP4011



- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Varnostna sklopka
- Visoka hitrost vrtenja zagotavlja visoko učinkovitost delovanja
- Hitrovpenjalna glava



Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	8 - 13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 - 40 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

DP4011	**€ 161,14 / € 196,60**

Vibracijski vrtalnik — HP1640 / HP1640K



- "K" model - Priložen kovček za prenašanje
- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Regulacija vrtljajev / hitrosti



Poraba	680 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Število udarcev	0-44.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	30 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Teža po EPTA	2 kg

HP1640	**€ 89,50 / € 109,19**
HP1640K	**€ 96,20 / € 117,36**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Vrtalniki / mešalniki

Vibracijski vrtalnik — HP1641K



- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Hitrovpenjalna glava
- Regulacija vrtljajev / hitrosti



Poraba	680 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Število udarcev	0-44.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	30 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Teža po EPTA	2 kg

HP1641K **€ 104,91 / € 127,98**

Vibracijski vrtalnik — HP2050H



- Varnostna sklopka
- Regulacija števila vrtljajev z velikim stikalom in vrtljivim stikalom za omejitev števila vrtljajev
- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem



Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-24.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-58.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	372 x 70 x 220 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

HP2050H **€ 161,00 / € 196,42**

Vibracijski vrtalnik — HP2051H



- Varnostna sklopka
- Regulacija števila vrtljajev z velikim stikalom in vrtljivim stikalom za omejitev števila vrtljajev
- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- Hitrovpenjalna glava



Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-24.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-58.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	360 x 70 x 220 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

HP2051H **€ 177,00 / € 215,94**

Vibracijski vrtalnik — HP2070



- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- LED lučki opozarjata pred pregrevanjem motorja in prekinitvijo električnega toka
- Varnostna sklopka
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Dodatna regulacija z gumbom



Poraba	1.010 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-24.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-58.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

HP2070 **€ 206,00 / € 251,32**

Vibracijski vrtalnik — HP2071



- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- LED lučki opozarjata pred pregrevanjem motorja in prekinitvijo električnega toka
- Varnostna sklopka
- Hitrovpenjalna glava
- Dodatna regulacija z gumbom



Poraba	1.010 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-24.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-58.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

HP2071 **€ 229,00 / € 279,38**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Vrtalniki / mešalniki

4-stopenjski vrtalnik — 6300-4



- 4-stopenjski menjalnik (2x mehanski, 2x elektronski preklop obr.)
- Nizka hitrost - nastavitev z velikim momentom
- Idealen za tehnična dela
- Močna konstrukcija



Poraba	650 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	650-1.250 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	700-1.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	30 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	370 x 82 x 140 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

6300-4 **€ 296,10 / € 361,24**

Vrtalnik - mešalnik — DS4012

NOVO



- Visoka zmogljivost
- Regulacijsko stikalo in stikalo za spremembo smeri vrtenja za vsestransko uporabo
- Vrtljiv D ročaj z možnostjo namestitve na 24 položajih
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Ozko in vzdržljivo aluminijasto ohišje



Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Mere (D x Š x V)	340 x 83 x 390 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

DS4012 **€ 201,00 / € 245,22**

Mešalnik — UT1200

NOVO



- Mešalnik je namenjen mešanju barve, mavca, lepila za ploščice in drugih lepil
- Makita UT1200 ima vgrajen sistem za elektronsko uravnavanje števila vrtljajev in mehak zagon, ki preprečuje razlivanje materiala ob zagonu
- Nastavitev hitrosti



Poraba	960 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-590 min^{-1}
Kapaciteta mešanja	30 kg
Maks. premer mešala	120 mm
Navoj vretena	M14
Mere (D x Š x V)	332 x 292 x 236 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

UT1200 **€ 179,00 / € 218,38**

Mešalnik — UT1400



- Vsestranski mešalnik
- Mešalec za mešanje barv, lepil, mavca, malte, smole in drugih snovi
- Možnost uporabe mešal do 140 mm
- Za mešanje materialov do 50 kg
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah



Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-900 min^{-1}
Kapaciteta mešanja	50 kg
Maks. premer mešala	140 mm
Navoj vretena	M14
Teža po EPTA	5,2 kg

UT1400 **€ 259,00 / € 315,98**

Mešalnik — UT1401



- Mešalec za mešanje izravnalnih mas, betona in drugih snovi
- Vsestranski mešalnik
- Možnost uporabe mešal do 140 mm
- Za mešanje materialov do 50 kg
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah



Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-730 min^{-1}
Kapaciteta mešanja	50 kg
Maks. premer mešala	140 mm
Navoj vretena	M14
Teža po EPTA	5,5 kg

UT1401 **€ 301,00 / € 367,22**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Vrtalniki / mešalniki

Mešalnik — UT1600



- Mešalec za mešanje mavca, betona, smole, silikonskih in drugih viskoznih snovi
- Možnost uporabe mešal do 180 mm
- Za mešanje materialov do 80 kg
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah



Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-440 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-970 min^{-1}
Kapaciteta mešanja	80 kg
Maks. premer mešala	180 mm
Navoj vretena	M14
Teža po EPTA	7,1 kg
UT1600	**€ 378,00 / € 461,16**

Mešalnik — UT2204



- Močan mešalnik z velikim momentom za težka opravila
- Protiprašni pokrov učinkovito ščiti motor in menjalnik
- Idealen za mešanje barv in mavca
- Opozorilna lučka prikazuje težave napajalnega kabla, stikala ali motorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	550 min^{-1}
Maks. premer mešala	220 mm
Navoj vretena	M14
Mere (D x Š x V)	365 x 89 x 152 mm
Teža po EPTA	3,4 kg
UT2204	**€ 243,34 / € 296,87**



P-02331 P-22012 P-22040 P-02347 P-02353 P-22056

Koda	Naziv	Dimenzije	Vpetje	Moč (W)	Vrtljaji (min^{-1})	Količina materiala	Mešanje
P-02331	Mešalo za barvo in lepilo	80x400 mm	8 mm	> 500	500-800	10-15 kg	↓
P-22012	Mešalo za barvo in mavec	120x590 mm	M14	> 950	500	Do 30 kg	↓
P-02347	Mešalo za mavec in lepilo	90x400 mm	8 mm	> 500	600	Do 10 kg	↑
P-22040	Mešalo za malto in lepilo	140x590 mm	M14	> 1000	400	Do 30 kg	↑
P-02353	Mešalo za malto in lepilo	100x590 mm	10 mm	> 600	400-500	5-10 kg	↑
P-22056	Mešalo za barvo in malto	140x590 mm	M14	> 900	500	Do 25 kg	↑

** Več v katalogu Pribor*

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Vrtalniki / mešalniki

Magnetna vrtalna naprava — HB500



- Hitra menjava kronskih nastavkov brez uporabe orodja
- Močan elektromagnet 950 kg (9300 N)
- Precizno vrtanje lukenj od 12 do 50 mm v jeklo
- Magnet drži s polno močjo pri kovinski podlagi debeline vsaj 6 mm



Poraba	1150 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	350 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	650 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	50 mm
Vpenjalo orodja	Weldon
Vpenjalo orodja	19 mm
Spenjalna sila	950 kg
Mere (D x Š x V)	290 x 150 x 450 mm
Teža po EPTA	18,5 kg

HB500 **€ 1.482,00 / € 1.808,04**

Diamantni vrtalnik za suho vrtanje — DBM130



- Diamantni vrtalnik za suho vrtanje z močnim 1.700 W motorjem omogoča natančno vrtanje v opeko brez vibracij
- Mehanska sklopka, elektronska omejitev momenta in možnost nastavitve števila vrtljajev



Poraba	1.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-3.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	132 mm
Število mehanskih prestav	2
Navoj vretena	M18
Teža po EPTA	5,6 kg

DBM130 **€ 556,97 / € 679,51**

Diamantni vrtalnik za suho in mokro vrtanje — DBM131



- Mehanska sklopka, elektronska omejitev momenta in možnost nastavitve števila vrtljajev
- RCD izklopnik varuje uporabnika pred nevarnostjo električnega udara



Poraba	1.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.100 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	132 mm
Število mehanskih prestav	2
Navoj vretena	M18
Mere (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Teža po EPTA	6,1 kg

DBM131 **€ 920,00 / € 1.122,40**

Diamantni vrtalnik za suho in mokro vrtanje — DBM230



- RCD izklopnik varuje uporabnika pred nevarnostjo električnega udara
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- 3 stopenjska mehanska nastavitev števila vrtljajev
- Vgrajen dovod vode, kompatibilen „Gardena“ priključek
- Uporaba samo z vrtalnim stojalom P-54190



Poraba	2.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	390 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	1.040 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	1.700 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	230 mm
Število mehanskih prestav	3
Navoj vretena	1 1/4"
Mere (D x Š x V)	610 x 140 x 190 mm
Teža po EPTA	11,2 kg

DBM230 **€ 1.417,50 / € 1.729,35**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

ORODJE ZA VIJAČENJE

Nastavljivo število vrtljajev

Motorna zavora

Vrtenje v desno / v levo

6 nastavitev vrtilnega momenta

Zdrsna sklopka

Omejitev zagonskega toka

Vgrajena delovna lučka

Kovček za prenašanje



Orodje za vijačenje

Vijačnik — FS2700



- Vgrajena LED delovna lučka
- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- 6-stopenjska nastavitev momenta
- Idealen za vijačenje mavčnih plošč v lesene konstrukcije
- Za vijačenje samoreznih vijakov v tanke pločevine



Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	301 x 70 x207 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

FS2700 **€ 233,00 / € 284,26**

Vijačnik — FS2300



- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Vgrajena LED delovna lučka
- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Idealen za vijačenje mavčnih plošč v lesene konstrukcije



Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	305 x 70 x 207 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

FS2300 **€ 201,16 / € 245,41**

Vijačnik — FS4000



- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Za vijačenje mavčnih plošč v suhomontažne profile



Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

FS4000 **€ 179,00 / € 218,38**

Vijačnik — FS4300



- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Vgrajena LED delovna lučka
- Za vijačenje mavčnih plošč v suhomontažne profile



Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

FS4300 **€ 198,00 / € 241,56**

Vijačnik — FS6300R



- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Vgrajena LED delovna lučka
- Model ni primeren za samorezne vijake
- Za vijačenje mavčnih plošč v suhomontažne profile
- Hitri priklop/odklop napajalnega kabla



Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-6.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	4 mm
Mere (D x Š x V)	293 x 65 x 192 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

FS6300R **€ 219,00 / € 267,18**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za vijačenje

Udarni vijačnik — TD0101F



- Ozko in vzdržljivo aluminijasto ohišje
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost



Poraba	230 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.600 min^{-1}
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M10
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	100 Nm
Mere (D x Š x V)	185 x 67 x 192 mm
Teža po EPTA	1 kg
TD0101F	**€ 117,00 / € 142,74**

Udarni vijačnik — 6953



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo
- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Snemljiva kljuka za obešanje naprave na pas
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja



Poraba	280 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.000 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Običajni vijaki	M10 - M16
Visoko zatezni vijaki	M8 - M12
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. vrtilni moment	150 Nm
Mere (D x Š x V)	233 x 67 x 180 mm
Teža po EPTA	1,5 kg
6953	**€ 284,43 / € 347,01**

Udarni vijačnik — 6904VH



- 2-stopnji za nadzor visokega/nizkega števila vrtljajev in števila udarcev
- 2-stopnji števila vrtljajev z nastavljivim številom vrtljajev pri obeh stopnjah
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito
- Vsestranski udarni vijačnik za pritrjevanje matic in vijakov



Poraba	360 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-2.100 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.400 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-2.500 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-3.000 min^{-1}
Običajni vijaki	M10 - M12
Visoko zatezni vijaki	M10 - M12
Vpenjalo orodja	1/2 "
Min. zatezni moment	150 Nm
Maks. zatezni moment	200 Nm
Mere (D x Š x V)	265 x 64 x 184 mm
Teža po EPTA	1,8 kg
6904VH	**€ 327,60 / € 399,67**

Udarni vijačnik — TW0200



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Mehak ročaj omogoča udobno upravljanje in boljši nadzor nad napravo



Poraba	380 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.200 min^{-1}
Število udarcev	0-2.200 min^{-1}
Običajni vijaki	M10 - M16
Visoko zatezni vijaki	M10 - M12
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. vrtilni moment	200 Nm
Mere (D x Š x V)	251 x 72 x 220 mm
Teža po EPTA	2,2 kg
TW0200	**€ 337,00 / € 411,14**

Udarni vijačnik — 6905H



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Zelo močan motor
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito



Poraba	470 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min^{-1}
Število udarcev	2.600 min^{-1}
Običajni vijaki	M12 - M20
Visoko zatezni vijaki	M12 - M16
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. vrtilni moment	300 Nm
Mere (D x Š x V)	275 x 86 x 197 mm
Teža po EPTA	2,3 kg
6905H	**€ 348,00 / € 424,56**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za vijačenje

Udarni vijačnik — TW0350



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Gumijasta zaščita
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito



Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000 min^{-1}
Število udarcev	2.000 min^{-1}
Običajni vijaki	M12 - M22
Visoko zatezni vijaki	M12 - M16
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. vrtilni moment	350 Nm
Mere (D x Š x V)	283 x 87 x 233 mm
Teža po EPTA	3 kg

TW0350 **€ 373,00 / € 455,06**

Udarni vijačnik — 6906



- Močna konstrukcija
- Visok moment privijanja
- Idealen za uporabo v industriji
- Gumijasta zaščita
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja



Poraba	620 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.700 min^{-1}
Število udarcev	1.600 min^{-1}
Običajni vijaki	M16 - M22
Visoko zatezni vijaki	M16 - M20
Vpenjalo orodja	3/4 "
Maks. vrtilni moment	588 Nm
Mere (D x Š x V)	327 x 95 x 237 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

6906 **€ 667,29 / € 814,09**

Udarni vijačnik — TW1000



- Preklopno stikalo levo / desno
- S kljuko za obešanje
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo



Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.400 min^{-1}
Število udarcev	1.500 min^{-1}
Običajni vijaki	M24 - M30
Visoko zatezni vijaki	M22 - M24
Vpenjalo orodja	1 "
Maks. vrtilni moment	1.000 Nm
Mere (D x Š x V)	382 x 121 x 290 mm
Teža po EPTA	8,6 kg

TW1000 **€ 1.021,00 / € 1.245,62**





Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

ORODJE ZA BRUŠENJE IN REZANJE

Nastavljivo število vrtljajev

Motorna zavora

Zdrsna sklopka

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah

Omejitev zagonskega toka

Super-Joint sistem

Zaščita pred ponovnim vklopom

Kovček za prenašanje



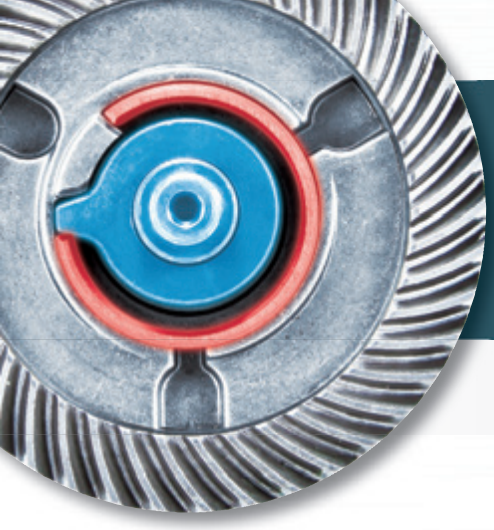

SJS II

SUPER JOINT SYSTEM

Manj vibracij za uporabnika

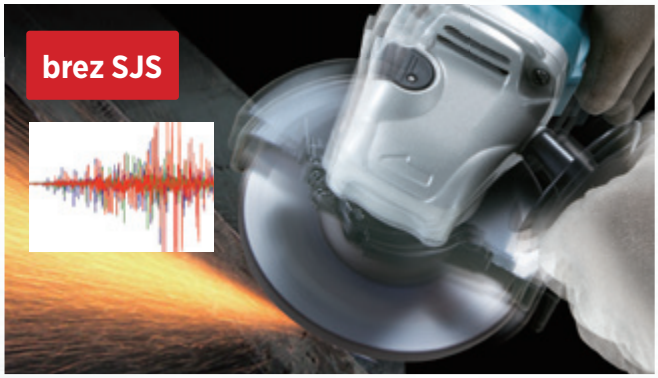



DELOVANJE SJS II SISTEMA

Listnata vzmet duši vibracije in zmanjšuje udarce med delovanjem.

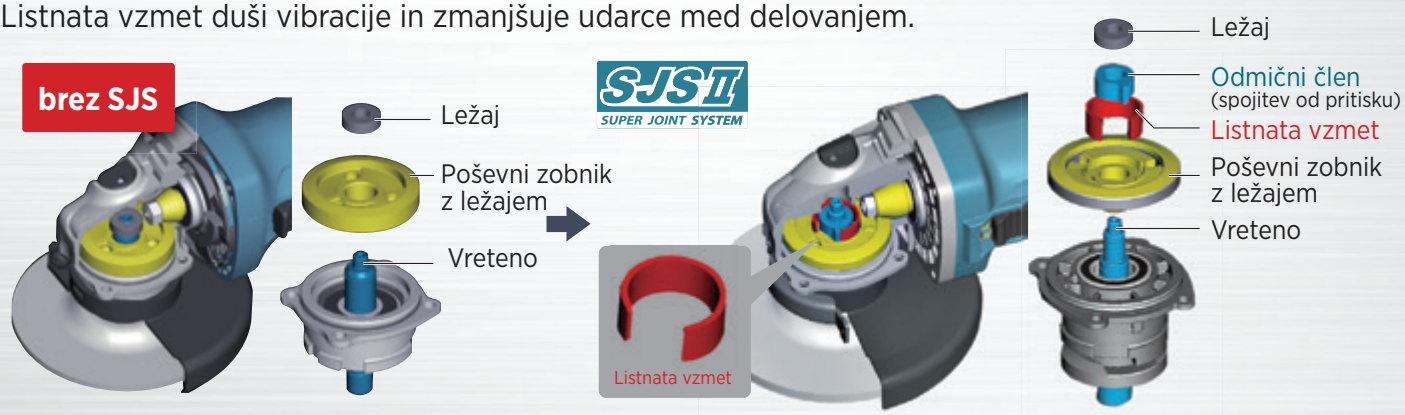

Mehanizem dušenja vibracij

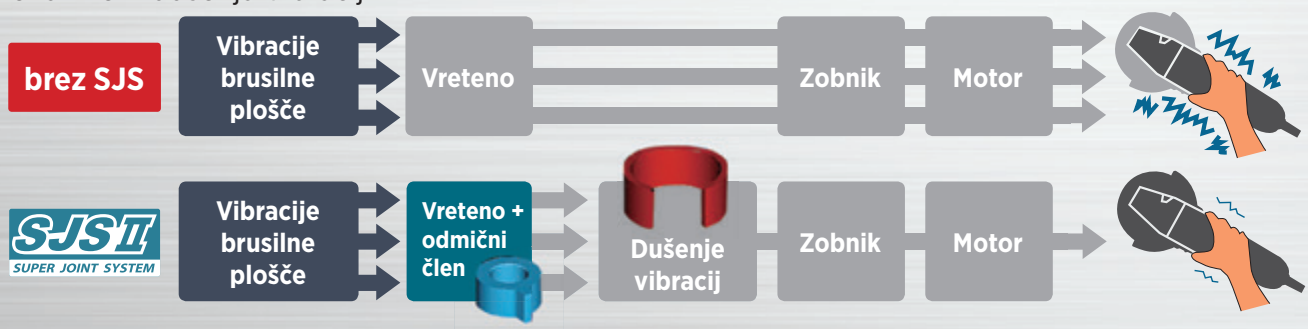



115 mm
Kotni brusilnik
GA4540C / GA4540



125 mm
Kotni brusilnik
GA5040C / GA5040



150 mm
Kotni brusilnik
GA6040C / GA6040



115 mm / 125 MM
Kotni brusilnik
SA5040C

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — GA4530R

NOVO



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko
- Položaj namestitve stranskega ročaja pod kotom 20°
- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Bolj vzdržljivi in zanesljivi spiralni zobniki zagotavljajo vsaj dvakrat daljšo servisno dobo naprave



Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	266 x 130 x 108 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

GA4530R — **€ 85,00 / € 103,70**

Kotni brusilnik — 9557HNZ

NOVO



- Močan 840 W motor z visoko toplotno odpornostjo
- Labirintno tesnenje preprečuje vdor umazanije in varuje motor pred prahom in odrezki
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Blokada gredi za enostavno menjavo rezalne plošče
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko



Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	271 x 129 x 106 mm
Teža po EPTA	2 kg

9557HNZ — **€ 89,00 / € 108,58**

Kotni brusilnik — GA4540



- Super Joint System II (SJS 2) - sistem super spoja II zagotavlja še bolj učinkovito dušenje vibracij
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo
- Visoka izhodna moč



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 130 x 116 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

GA4540 — **€ 161,00 / € 196,42**

Kotni brusilnik — GA4540C



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Super Joint System II (SJS 2) - sistem super spoja II zagotavlja še bolj učinkovito dušenje vibracij
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo
- Visoka izhodna moč



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.800-11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 130 x 116 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

GA4540C — **€ 183,00 / € 223,26**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — GA5030R

NOVO



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Kompaktna in lahka zasnova
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko
- Položaj namestitve stranskega ročaja pod kotom 20°
- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Bolj vzdržljivi in zanesljivi spiralni zobniki zagotavljajo vsaj dvakrat daljšo servisno dobo naprave



Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

GA5030R **€ 87,00 / € 106,14**

Kotni brusilnik — 9558HNRG

NOVO



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Močan 840 W motor z visoko toplotno odpornostjo
- Labirintno tesnenje preprečuje vdor umazanije in varuje motor pred prahom in odrezki
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Blokada gredi za enostavno menjavo rezalne plošče
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko



Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	271 x 139 x 106 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

9558HNRG **€ 95,00 / € 115,90**

Kotni brusilnik — GA5040



SJS II

- Super Joint System II (SJS 2) - sistem super spoja II zagotavlja še bolj učinkovito dušenje vibracij
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo
- Visoka izhodna moč
- Možnost blokiranja stikala na položaju vklopa



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

GA5040 **€ 163,00 / € 198,86**

Kotni brusilnik — GA5040RZ

NOVO



SJS II

- Super Joint System II (SJS 2) - sistem super spoja II zagotavlja še bolj učinkovito dušenje vibracij
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo
- Visoka izhodna moč
- Možnost blokiranja stikala na položaju vklopa



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

GA5040RZ **€ 135,00 / € 164,70**

Kotni brusilnik — GA5040C



SJS II

- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Super Joint System II (SJS 2) - sistem super spoja II zagotavlja še bolj učinkovito dušenje vibracij
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo
- Visoka izhodna moč
- Možnost blokiranja stikala na položaju vklopa



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.800-11.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

GA5040C **€ 191,00 / € 233,02**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — 9565PZ



- Super Joint System (SJS)
- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Protiprašna konstrukcija je zelo odporna proti prahu, saj ima tuljave premazane z lakom, zaščitni protiprašni premaz na ohišju in labirintno tesnenje pri ležajih



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	307 x 139 x 103 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

9565PZ — **€ 155,00 / € 189,10**

Kotni brusilnik — 9565PCV



- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Super Joint System (SJS)
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Drsno stikalo za vklop/izklop



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.800-12.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	307 x 139 x 103 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

9565PCV — **€ 193,50 / € 236,07**

Kotni brusilnik — GA5021



- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Super Joint System (SJS)
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo



Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	384 x 139 x 120 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

GA5021 — **€ 167,63 / € 204,51**

Kotni brusilnik — GA5021C



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Super Joint System (SJS)
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo



Poraba	1.450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	390 x 139 x 120 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

GA5021C — **€ 197,00 / € 240,34**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — GA6040



- Ščitnik lahko namestite na katerikoli položaj brez uporabe orodja
- Oprijem na ohišju
- Nova zasnova blokade gredi
- Super Joint System (SJS)



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 171 x 116 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

GA6040 **€ 166,95 / € 203,68**

Kotni brusilnik — GA6040C



- Ščitnik lahko namestite na katerikoli položaj brez uporabe orodja
- Oprijem na ohišju
- Nova zasnova blokade gredi
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij
- Super Joint System (SJS)



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000-9.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 171 x 116 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

GA6040C **€ 196,00 / € 239,12**

Kotni brusilnik — GA6021



- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Super Joint System (SJS)
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo



Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	384 x 172 x 120 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

GA6021 **€ 169,80 / € 207,15**

Kotni brusilnik — GA6021C



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Super Joint System (SJS)
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom



Poraba	1.450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	390 x 169 x 120 mm
Teža po EPTA	3 kg

GA6021C **€ 204,40 / € 249,37**

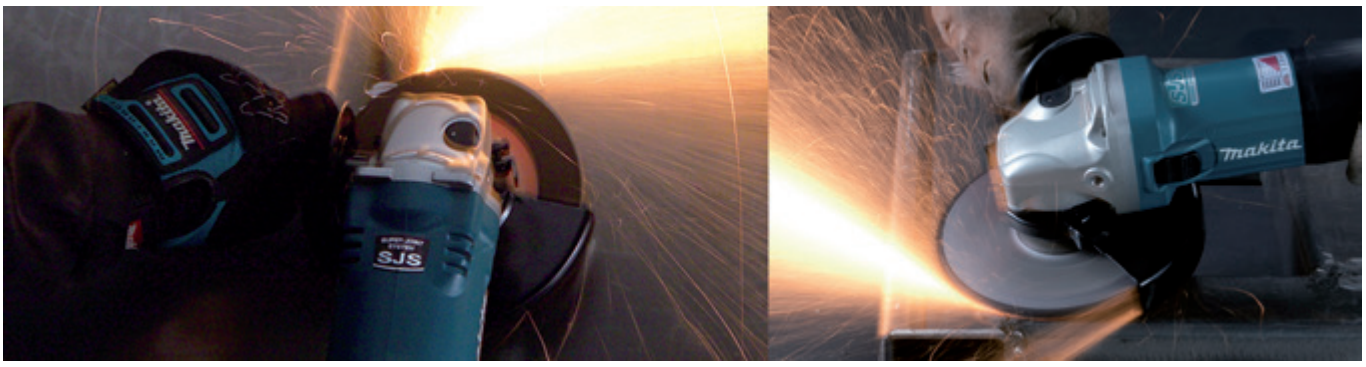

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — GA7010C



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Nastavljiv kot ščitnika brez uporabe orodja
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.400 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	453 x 200 x 137 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

GA7010C **€ 201,00 / € 245,22**

Kotni brusilnik — GA7020



- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Kotno nameščeni zobniki zagotavljajo veliko moč naprave
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm
Teža po EPTA	5,5 kg

GA7020 **€ 144,00 / € 175,68**

Kotni brusilnik — GA7020RF



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Super prirobnica (spodnja matica) omogoča lažjo menjavo rezalke/ brusne plošče
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm
Teža po EPTA	5,5 kg

GA7020RF **€ 176,00 / € 214,72**

Kotni brusilnik — GA7030RF01



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Vrtljivi ročaj duši vibracije in se lahko namesti +/- 90°
- Stranski ročaj za dušenje vibracij
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij
- Varnostna sklopka



Poraba	2.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 200 x 140 mm
Teža po EPTA	6,3 kg

GA7030RF01 **€ 229,00 / € 279,38**

Kotni brusilnik — GA7040RF01



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Vrtljivi ročaj duši vibracije in se lahko namesti +/- 90°
- Stranski ročaj za dušenje vibracij
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij
- Varnostna sklopka



Poraba	2.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 200 x 140 mm
Teža po EPTA	6,6 kg

GA7040RF01 **€ 267,00 / € 325,74**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — GA9010C



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Nastavljiv kot ščitnika brez uporabe orodja
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	453 x 250 x 137 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

GA9010C **€ 202,00 / € 246,44**

Kotni brusilnik — GA9050R



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	455 x 250 x 132 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

GA9050R **€ 165,00 / € 201,30**

Kotni brusilnik — GA9020



- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Kotno nameščeni zobniki zagotavljajo veliko moč naprave
- Protiprašna konstrukcija je zelo odporna proti prahu, saj ima tuljave premazane z lakom, zaščitni protiprašni premaz na ohišju in labirintno tesnenje pri ležajih
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	473 x 249 x 140 mm
Teža po EPTA	5,8 kg

GA9020 **€ 153,00 / € 186,66**

Kotni brusilnik — GA9020RF



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	473 x 250 x 140 mm
Teža po EPTA	5,8 kg

GA9020RF **€ 178,00 / € 217,16**

Kotni brusilnik — GA9030RF01



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Stranski ročaj za dušenje vibracij
- Vrtljivi ročaj duši vibracije in se lahko namesti +/- 90°
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij
- Varnostna sklopka



Poraba	2.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Teža po EPTA	6,5 kg

GA9030RF01 **€ 235,00 / € 286,70**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — GA9040RF01



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Vrtljivi ročaj duši vibracije in se lahko namesti +/- 90°
- Stranski ročaj za dušenje vibracij
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij
- Varnostna sklopka



Poraba	2.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Teža po EPTA	6,7 kg
GA9040RF01	**€ 266,00 / € 324,52**

Rezalni brusilnik — 2414ENE



- Varnostni blokirni gumb
- Vodilno ploščo za pritrditev obdelovanca je mogoče nastaviti na 3 različne položaje in na katerikoli kot med 90° in 45°
- Lovilec isker preprečuje nenadzorovano iskrenje
- Priročen ročaj za prenašanje



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Rezalna plošča (Ø)	355 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Kapaciteta rezanja 90°	115x130 mm
Kapaciteta rezanja 45°	115x103 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (90°)	115 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (45°)	115 mm
Mere (D x Š x V)	500 x 280 x 600 mm
Teža po EPTA	17,6 kg
2414ENE	**€ 295,00 / € 359,90**

Rezalni brusilnik — LW1400

NOVO



- Varnostni blokirni gumb
- Vodilno ploščo za pritrditev obdelovanca je mogoče nastaviti na 3 različne položaje in na katerikoli kot med 90° in 45°
- Lovilec isker preprečuje nenadzorovano iskrenje
- Priročen ročaj za prenašanje



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Rezalna plošča (Ø)	355 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Kapaciteta rezanja 90°	115x130 mm
Kapaciteta rezanja 45°	115x103 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (90°)	127 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (45°)	127 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 295 x 640 mm
Teža po EPTA	17,2 kg
LW1400	**€ 312,00 / € 380,64**

Žaga za kovino — LC1230



- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Odstranljiv pladenj omogoča enostavno odstranjevanje odrezkov
- Nastavitev kota rezanja brez uporabe orodja, kot prislona lahko enostavno nastavite samo s sprostitvijo ročice
- Hiter in čisti rez



Poraba	1.750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.300 min^{-1}
Rezalna plošča (Ø)	305 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-0 °
Kapaciteta rezanja 90°	100x100 mm
Kapaciteta rezanja 45°	100x85 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (90°)	115 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (45°)	90 mm
Mere (D x Š x V)	516 x 603 x 306 mm
Teža po EPTA	19,3 kg
LC1230	**€ 825,00 / € 1.006,50**

Ročna krožna žaga za kovino — 4131



- Indikatorji linije rezila uporabniku omogočajo točno določitev položaja rezila za natančno rezanje
- Plošča podnožja iz vzdržljivega nerjavnega jekla
- Motor odporen na visoko temperaturo omogoča opravljanje tudi zahtevnejšega dela
- Priročna odprtina za preverjanje količine odrezkov
- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	185 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Globina reza	63 mm
Mere (D x Š x V)	358 x 273 x 280 mm
Teža po EPTA	5,1 kg
4131	**€ 392,00 / € 478,24**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za brušenje in rezanje

Tračna žaga — 2107FK



- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Enostavno nategovanje rezila
- Fluorescentna delovna lučka (ločeno stikalo vklopa/izklopa) omogoča dober pogled na linijo rezanja
- Nastavljiva in zložljiva omejilna plošča olajša rezanje cevi ob steni ali pri tleh in izboljša okretnost



Poraba	710 W
Hitrost traku	60-102 m/min
Dolžina rezila tračne žage	1.140 mm
Širina rezila tračne žage	13 mm
Debelina rezila tračne žage	0,5 mm
Kapac. rezanje kvadratne cevi	120x120 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi	120 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (90°)	120 - 120 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (45°)	120 mm
Mere (D x Š x V)	508 x 256 x 188 mm
Teža po EPTA	6 kg
2107FK	**€ 495,00 / € 603,90**

Dvojni brusilnik — GB602



- 2 brusilni plošči
- Močan brusilnik za brušenje in poliranje
- Namestitev zaščite pred iskrami brez uporabe orodja



Poraba	250 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	12,7 mm
Brusilna plošča (Ø)	150 mm
Debelina plošče WA60	16 mm
Debelina plošče GC120	16 mm
Mere (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Teža po EPTA	9,2 kg
GB602	**€ 139,00 / € 169,58**

Dvojni brusilnik — GB602W



- 2 brusilni plošči
- Močan brusilnik za brušenje in poliranje
- Namestitev zaščite pred iskrami brez uporabe orodja
- Priloženo držalo za brušenje žaginih listov



Poraba	250 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	12,7 mm
Brusilna plošča (Ø)	150 mm
Debelina plošče WA60	6,4 mm
Debelina plošče A60	16 mm
Debelina plošče	16 mm
Mere (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Teža po EPTA	9,2 kg
GB602W	**€ 148,32 / € 180,95**

Dvojni brusilnik — GB801



- 2 brusilni plošči
- Močan brusilnik za brušenje in poliranje
- Namestitev zaščite pred iskrami brez uporabe orodja



Poraba	550 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	15,88 mm
Brusilna plošča (Ø)	205 mm
Debelina plošče WA60	19 mm
Debelina plošče GC120	19 mm
Mere (D x Š x V)	395 x 265 x 333 mm
Teža po EPTA	19,8 kg
GB801	**€ 233,00 / € 284,26**

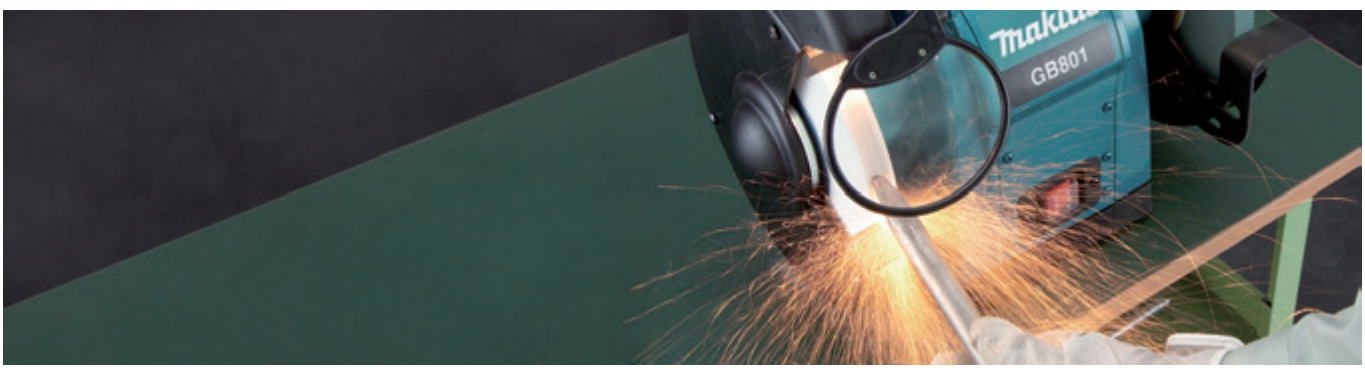

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za brušenje in rezanje

Premi brusilnik — GD0603

NOVO



- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Gumijast pokrov za toplotno izolacijo in nedrsečo površino za dober oprijem



Poraba	240 W
Št. vrtljajev - prosti tek	28.000 min^{-1}
Brusilni nastavek maks. (Ø)	19 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	289 x 64 x 67 mm
Teža po EPTA	0,97 kg

GD0603 **€ 95,00 / € 115,90**

Premi brusilnik — GD0601



- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Gumiran pokrov z nedrsljivo površino zagotavlja dober oprijem



Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	25.000 min^{-1}
Brusilni nastavek maks. (Ø)	38 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	359 x 82 x 82 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

GD0601 **€ 132,00 / € 161,04**

Premi brusilnik — GD0602



- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Gumijast pokrov za toplotno izolacijo in nedrsečo površino za dober oprijem
- Vrat vrtalnika premera 43 mm omogoča možnost vgraditve naprave v stojalo



Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	25.000 min^{-1}
Brusilni nastavek maks. (Ø)	38 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	264 x 82 x 82 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

GD0602 **€ 138,02 / € 168,38**

Premi brusilnik — GD0800C



SJS

- Super Joint System (SJS)
- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Regulacija vrtljajev / hitrosti



Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.000-28.000 min^{-1}
Brusilni nastavek maks. (Ø)	25 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

GD0800C **€ 339,00 / € 413,58**

Premi brusilnik — GD0810C



SJS

- Super Joint System (SJS)
- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Regulacija vrtljajev / hitrosti



Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.800-7.000 min^{-1}
Brusilni nastavek maks. (Ø)	50 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

GD0810C **€ 379,00 / € 462,38**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za brušenje in rezanje

Škarje za pločevino — JS1000



- Odrezek v obliki spirale ne poškoduje obdelovanca
- Idealno za rezanje krivin
- Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno upravljanje z napravo
- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem



Poraba	380 W
Št. hodov - prosti tek	4.500 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	30 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	0,7 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	0,5 mm
Mere (D x Š x V)	322 x 70 x 78 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

JS1000 **€ 359,00 / € 437,98**

Škarje za pločevino — JS1601



- Odlična in estetska zasnova naprave za boljši nadzor in visoko okretnost
- Odrezek v obliki spirale ne poškoduje obdelovanca
- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem



Poraba	380 W
Št. hodov - prosti tek	4.500 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	250 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	1,2 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	0,8 mm
Mere (D x Š x V)	320 x 70 x 78 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

JS1601 **€ 366,00 / € 446,52**

Škarje za pločevino — JS1602



- Odlična in estetska zasnova naprave za boljši nadzor in visoko okretnost
- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem
- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine
- Dve 8-stranski rezili - ostrenje rezil ni potrebno



Poraba	380 W
Št. hodov - prosti tek	4.000 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	30 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	1,2 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	0,8 mm
Mere (D x Š x V)	255 x 74 x 146 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

JS1602 **€ 366,00 / € 446,52**

Škarje za pločevino — JS3201J



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine
- Zgornje 4-stransko rezilo in spodnje 8-stransko rezilo - ostrenje rezil ni potrebno



Poraba	710 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	50 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	4 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	3,2 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	1,5 mm
Mere (D x Š x V)	213 x 90 x 239 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

JS3201J **€ 619,00 / € 755,18**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za brušenje in rezanje

Prebijalnik — JN1601



- Drsno stikalo se blokira na položaju vklopa
- Držalo matrice se lahko zavrti za 360º z možnostjo pritrditve na vsakih 90º, kar omogoča enostavno prilagoditev obliki obdelovanca in smeri rezanja
- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine



Poraba	550 W
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	1,2 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	0,8 mm
Najmanjši polmer izsekovanja	45 mm
Največji polmer izsekovanja	50 mm
Rezov na minuto	2.200 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	261 x 75 x 177 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

JN1601 — **€ 408,00 / € 497,76**

Prebijalnik — JN3201J



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Ščitnik med delom varuje roke pred odrezanimi deli in zagotavlja varno uporabo naprave
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine



Poraba	710 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min^{-1}
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	4 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	3,2 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	1,5 mm
Najmanjši polmer izsekovanja	120 mm
Največji polmer izsekovanja	128 mm
Mere (D x Š x V)	225 x 90 x 239 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

JN3201J — **€ 615,00 / € 750,30**

Diamantni rezalnik — 4101RH



- Posebni pokrovi preprečujejo vdiranje vode v ohišje motorja
- Rezanje pod kotom od 0º do 45º
- Boljša vzdržljivost, večja moč in daljša življenjska doba motorja
- RCD izklopnik varuje uporabnika pred nevarnostjo električnega udara



Poraba	860 W
Št. vrtljajev - prosti tek	13.800 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	20 mm
Diamantna plošča (Ø)	110 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	21 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	34 mm
Mere (D x Š x V)	236 x 223 x 158 mm
Teža po EPTA	5,2 kg

4101RH — **€ 452,00 / € 551,44**

Diamantni rezalnik z odsesovanjem — 4157KB



- Nastavitev globine reza
- Prozorna posoda za prah zagotavlja čistejše delo in prikazuje količino prahu



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.200 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	180 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	29 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	58 mm
Mere (D x Š x V)	354 x 250 x 238 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

4157KB — **€ 412,05 / € 502,70**

Kotni rezalnik — 4112HS



- Super Joint System (SJS)
- Nastavljiv ščitnik globine omogoča enakomerno rezanje
- Šoba za priključitev sesalnika
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij
- Opremljen s protiprašnim pokrovom



Poraba	2.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	25,4 mm
Diamantna plošča (Ø)	305 mm
Globina reza	100 mm
Mere (D x Š x V)	648 x 240 x 273 mm
Teža po EPTA	11,4 kg

4112HS — **€ 598,00 / € 729,56**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za brušenje in rezanje

Rezalnik za zidne utore — SG1251J



- Ustrezno nameščen sprednji pokrov učinkovito preprečuje širjenje prahu pri vseh globinah rezanja
- Rezalnik za zidne utore omogoča najbolj učinkovito izdelovanje utorov in kanalov
- Priključek za odsesavanje
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij
- Super Joint System (SJS)



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	125 mm
Širina reza	6-30 mm
Globina reza	0-30 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 151 x 178 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

SG1251J — **€ 633,00 / € 772,26**

Rezalnik za zidne utore — SG150



- Velika globina rezanja in nizka teža naprave
- Elektronika z optičnim indikatorjem za nadzor optimalne hitrosti
- Odličen prenos visokega momenta
- Izdelovanje utorov in kanalov v zidane stene
- Brez diamantne plošče



Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	150 mm
Širina reza	7-43 mm
Globina reza	7-45 mm
Mere (D x Š x V)	420 x 150 x 200 mm
Teža po EPTA	5,7 kg

SG150 — **€ 883,00 / € 1.077,26**

Rezalnik za zidne utore — SG180



- Velika globina rezanja in nizka teža naprave
- Elektronika z optičnim indikatorjem za nadzor optimalne hitrosti
- Odličen prenos visokega momenta
- Izdelovanje utorov in kanalov v zidane stene
- Brez diamantne plošče

Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.100 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	180 mm
Širina reza	9-43 mm
Globina reza	12-60 mm
Teža po EPTA	6 kg

SG180 — **€ 1.109,00 / € 1.352,98**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

ORODJE ZA POLIRANJE IN BRUŠENJE

Nastavljivo število vrtljajev

Motorna zavora

Elektronski preklop števila vrtljajev

Elektronski preklop števila vrtljajev

Zdrsna sklopka

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah

Omejitev zagonskega toka

Pritrjevanje na ježka

Sesanje prahu

Vgrajena delovna lučka

Zaščita pred ponovnim vklopom

Kovček za prenašanje



Orodje za poliranje in brušenje

Brusilnik — GV6010



- Zmogljiv motor
- Idealen za odstranjevanje rje ali stare barve
- Ergonomično oblikovan, gumiran ročaj



Poraba	440 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min^{-1}
Brusna ploskev	120 mm
Brusni papir (Ø)	125 / 150 mm
Mere (D x Š x V)	200 x 74 x 181 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

GV6010 **€ 139,00 / € 169,58**

Kotni brusilnik-polirnik — SA5040C



- Super Joint System II (SJS 2) - sistem super spoja II zagotavlja še bolj učinkovito dušenje vibracij
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno upravljanje z napravo



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000-7.800 min^{-1}
Rezalna plošča (Ø)	125 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	315 x 115 x 121 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

SA5040C **€ 243,00 / € 296,46**

Kotni polirnik — SA7000C



- Velik gumb za blokado gredi, enostaven za uporabo
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev



Poraba	1.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Brusna ploskev	180 mm
Brusilni krožnik (Ø)	125 mm
Brusni papir (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	453 x 170 x 136 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

SA7000C **€ 266,00 / € 324,52**

Polirnik — PV7000C



- Odlično uravnotežena zasnova omogoča stabilno poliranje / brušenje
- Elektronski nadzor hitrosti v obremenjenem stanju
- Z vrtljivim gumbom lahko enostavno izberete število vrtljajev za delo, ki ga opravljate
- Podložna plošča na ježka omogoča hitro menjavanje pripomočkov za poliranje



Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	600 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	600-2.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	165 mm
Mere (D x Š x V)	210 x 220 x 82 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

PV7000C **€ 307,00 / € 374,54**

Kotni polirnik — 9237CB



- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- "D" ročaj spredaj z gumiranim oprijemom
- Vrtljivo stikalo za nastavitev hitrosti omogoča enostavno nastavitev hitrosti
- Ščitnik iz elastomera na ohišju menjalnika ščiti površine obdelovancev pred praskami ali poškodbami
- Pokrov prezračevalnih rež je pritrjen z vijaki in ga lahko odstranite



Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-600 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-3.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	165 mm
Polirna kapa (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	431 x 198 x 178 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

9237CB **€ 297,67 / € 363,16**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za poliranje in brušenje

Brusilnik za beton — PC5000C



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Veliko regulacijsko stikalo
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	437 x 235 x 195 mm
Teža po EPTA	4 kg

PC5000C **€ 518,00 / € 631,96**

Brusilnik za beton — PC5001C



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Nastavljiva globina brušenja z vrtljivim valjem na sprednjem delu naprave in podporno ploščo
- Veliko regulacijsko stikalo
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	479 x 182 x 195 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

PC5001C **€ 690,00 / € 841,80**

Stroj za mokro poliranje kamna — PW5000CH



- Uporaba samo z ločilnim transformatorjem P-67016
- Vrtljivo stikalo za predhodno nastavitev števila vrtljajev
- Priročno nameščen ventil za vodo omogoča enostavno uravnavanje dovoda vode z eno roko
- 3 odprtine za dovajanje vode na vrhu gredi zagotavljajo enakomerno dovajanje vode na podložno ploščo, kar ploščo ščiti pred pregrevanjem in zamašitvijo s prahom



Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000-4.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	100 - 125 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 80 x126 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

PW5000CH **€ 392,00 / € 478,24**

Krtačni brusilnik — 9741



- Naprava se lahko z menjavanjem krtač uporablja za različne načine brušenja, kot je odkrivanje strukture lesa, odstranjevanje rje, odstranjevanje barve, poliranje, itd.
- Obdelovance lahko brusite enakomerno, saj lahko s pravilno nastavitvijo sprednjega valja dosežete konstantno silo na podlago
- Naprava je dobro prečno uravnotežena



Poraba	860 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min^{-1}
Premer ščetke (Ø)	100 mm
Širina ščetke	125 mm
Mere (D x Š x V)	310 x 185 x 182 mm
Teža po EPTA	4,2 kg

9741 **€ 575,50 / € 702,11**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za poliranje in brušenje

Tračni brusilnik — 9031



- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Ozek ročaj za enostavno in udobno držanje
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Stranski ročaj se lahko namesti na različne položaje, kar omogoča enostavno in udobno uporabo naprave



Poraba	550 W
Dimenzija traku	30x533 mm
Hitrost traku	200-1.000 m/min
Mere (D x Š x V)	380 x 170 x 90 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

9031 **€ 311,00 / € 379,42**

Tračni brusilnik — 9032



- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Ozek ročaj za enostavno in udobno držanje
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje



Poraba	500 W
Dimenzija traku	9x533 mm
Hitrost traku	300-1.700 m/min
Mere (D x Š x V)	420 x 158 x 78 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

9032 **€ 279,00 / € 340,38**

Tračni brusilnik — 9910



- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku
- Kompakten in tih
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene



Poraba	650 W
Dimenzija traku	76x457 mm
Hitrost traku	270 m/min
Mere (D x Š x V)	262 x 132 x 141 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

9910 **€ 157,00 / € 191,54**

Tračni brusilnik — 9911



- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku
- Kompakten in tih
- Regulacija hitrosti traku
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene



Poraba	650 W
Dimenzija traku	76x457 mm
Hitrost traku	75-270 m/min
Mere (D x Š x V)	262 x 130 x 130 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

9911 **€ 174,07 / € 212,37**

Tračni brusilnik — 9924DB



- Možnost stacionarne uporabe (opcijsko: s stojalom)
- Širše podnožje omogoča lažje brušenje
- Uporaben s 76 mm in 100 mm širokimi trakovi
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene



Poraba	850 W
Dimenzija traku	76x610 mm
Dimenzija traku	100x610 mm
Hitrost traku	400 m/min
Mere (D x Š x V)	355 x 160 x 155 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

9924DB **€ 276,00 / € 336,72**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za poliranje in brušenje

Tračni brusilnik — 9903



- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Veliko moči za odstranjevanje oblog
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene
- Raven zgornji del omogoča uporabo naprave kot stabilni brusilnik
- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku



Poraba	1.010 W
Dimenzija traku	76x533 mm
Hitrost traku	210-440 m/min
Mere (D x Š x V)	296 x 143 x 157 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

9903 **€ 299,00 / € 364,78**

Tračni brusilnik — 9404



- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Veliko moči za odstranjevanje oblog
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene
- Raven zgornji del omogoča uporabo naprave kot stabilni brusilnik
- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku



Poraba	1.010 W
Dimenzija traku	100x610 mm
Hitrost traku	210-440 m/min
Mere (D x Š x V)	334 x 143 x 157 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

9404 **€ 342,00 / € 417,24**

Tračni brusilnik — 9403



- Močna konstrukcija
- Visoka hitrost za odstranjevanje oblog
- Napajalni kabel se lahko namesti na ramo uporabnika
- Učinkovit sistem za zbiranje prahu
- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku



Poraba	1.200 W
Dimenzija traku	100x610 mm
Hitrost traku	500 m/min
Mere (D x Š x V)	353 x 164 x 211 mm
Teža po EPTA	5,7 kg

9403 **€ 399,00 / € 486,78**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za poliranje in brušenje

Vibracijski brusilnik — BO4557



- Togo aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Majhna zasnova zunanjosti z ergonomsko oblikovano glavo
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	180 W
Št. hodov - prosti tek	28.000 min^{-1}
Velikost papirja	114x140 mm
Brusna ploskev	112x102 mm
Nihajni krog (Ø)	1,5 mm
Vibracije	14.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	131 x 112 x 137 mm
Teža po EPTA	1 kg

BO4557 **€ 95,00 / € 115,90**

Vibracijski brusilnik — BO4555



- Togo aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	200 W
Velikost papirja	114x102 mm
Velikost papirja	114 x 140 mm
Brusna ploskev	112x102 mm
Nihajni krog (Ø)	1,5 mm
Vibracije	14.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	131 x 112 x 142 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

BO4555 **€ 101,97 / € 124,40**

Vibracijski brusilnik — BO4565



- Togo aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	200 W
Velikost papirja	114x102 mm
Velikost papirja	93x93x93 mm
Brusna ploskev	112x102 mm
Nihajni krog (Ø)	1,5 mm
Vibracije	14.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	219x112x139 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

BO4565 **€ 112,00 / € 136,64**

Vibracijski brusilnik — BO3710



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zmogljiv motor / izboljšan hladilni sistem
- Togo aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Kompaktna in lahka zasnova



Poraba	190 W
Št. hodov - prosti tek	22.000 min^{-1}
Velikost papirja	93x228 mm
Brusna ploskev	93x185 mm
Nihajni krog (Ø)	2 mm
Vibracije	11.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

BO3710 **€ 91,10 / € 111,14**

Vibracijski brusilnik — BO3711



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zmogljiv motor / izboljšan hladilni sistem
- Togo aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Kompaktna in lahka zasnova



Poraba	190 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-22.000 min^{-1}
Velikost papirja	93x228 mm
Brusna ploskev	93x185 mm
Nihajni krog (Ø)	2 mm
Vibracije	4.000-11.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

BO3711 **€ 99,00 / € 120,78**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za poliranje in brušenje

Vibracijski brusilnik — BO4900V



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Z uporabo novega in izboljšanega uravnoteževalnika so vibracije znižane na izjemno nizko stopnjo
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	330 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-20.000 min^{-1}
Velikost papirja	115x232 mm
Brusna ploskev	115x229 mm
Nihajni krog (Ø)	2,6 mm
Vibracije	4.000-10.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

BO4900V — **€ 279,00 / € 340,38**

Vibracijski brusilnik — BO4901



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	330 W
Št. hodov - prosti tek	20.000 min^{-1}
Velikost papirja	115x280 mm
Brusna ploskev	115x229 mm
Nihajni krog (Ø)	2,6 mm
Vibracije	10.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

BO4901 — **€ 233,50 / € 284,87**

Vibracijski brusilnik — 9046



- Primeren za odstranjevanje oblog in za boljšo končno obdelavo
- Raven zgornji del za menjanje brusnega papirja
- Spenjalna ročica lahko ostane odprta. To omogoča menjanje brusnega papirja z obema rokama
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	600 W
Št. hodov - prosti tek	12.000 min^{-1}
Velikost papirja	115x280 mm
Brusna ploskev	115x229 mm
Nihajni krog (Ø)	5 mm
Vibracije	6.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	283 x 115 x 219 mm
Teža po EPTA	3,1 kg

9046 — **€ 297,67 / € 363,16**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za poliranje in brušenje

Ekscentrični brusilnik — BO5030



- Visoka moč motorja za zahtevna dela
- Ob izključitvi stikala, zavora na plošči hitro zaustavi motor
- Večja vzdržljivost ležajev zaradi uporabe večjih krogličnih ležajev
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu



Poraba	300 W
Brusilna plošča (Ø)	123 mm
Št. hodov - prosti tek	24.000 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	2,8 mm
Vibracije	12.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	123 mm
Brusni papir (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

BO5030 **€ 119,60 / € 145,91**

Ekscentrični brusilnik — BO5031



- Visoka moč motorja za zahtevna dela
- Ob izključitvi stikala, zavora na plošči hitro zaustavi motor
- Večja vzdržljivost ležajev zaradi uporabe večjih krogličnih ležajev
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu



Poraba	300 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-24.000 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	2,8 mm
Vibracije	4.000-12.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	123 mm
Brusni papir (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

BO5031 **€ 135,60 / € 165,43**

Ekscentrični brusilnik — BO5041



- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Veliki kroglični ležaji zagotavljajo večjo vzdržljivost
- Sprednje držalo je vrtljivo za 360° okoli ohišja motorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Visoka moč motorja za zahtevna dela
- Regulacija vrtljajev / hitrosti



Poraba	300 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-24.000 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	2,8 mm
Vibracije	4.000-12.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	123 mm
Brusni papir (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	218 x 123 x 153 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

BO5041 **€ 156,00 / € 190,32**

Ekscentrični brusilnik — BO6030



- Snemljiv sprednji ročaj
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Ergonomsko oblikovan gumiran zadnji ročaj
- Električna zavora nežno in hitro ustavi delovanje
- Regulacija vrtljajev / hitrosti



Poraba	310 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-20.000 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	3 mm
Vibracije	4.000-10.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	309 x 150 x 181 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

BO6030 **€ 273,00 / € 333,06**

Ekscentrični brusilnik — BO6050J

NOVO



- Enostaven oprijem za dlan zagotavlja udobno upravljanje
- 2 načina delovanja: vrtljiv ali ekscentrični
- Vgrajen sistem odsesavanja prahu skozi ploščo za čistejše delo
- Ožje ohišje omogoča učinkovitejšo delo v tesnih prostorih
- Nastavek za odsesavanje, nameščen pod zadnjim delom naprave za boljšo okretnost
- Menjava plošče brez uporabe orodja za hitro menjavo plošče



Poraba	750 W
Št. hodov - prosti tek	1.600-6.800 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	5,5 mm
Brusilni krožnik (Ø)	150 mm
Brusni papir (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	330 x 155 x 145 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

BO6050J **€ 444,00 / € 541,68**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

ORODJE ZA OBLANJE IN REZKANJE

Nastavljivo število vrtljajev

Motorna zavora

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah

Omejitev zagonskega toka

Sesanje prahu

Vgrajena delovna lučka

Lesen kovček za prenašanje

Kovček za prenašanje



Orodje za oblanje in rezkanje

Oblič — KP0800



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Učinkovito odstranjevanje odrezkov
- Kompaktna in lahka zasnova
- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih rezil
- Velik V utor omogoča lažje posnemavanje robov



Poraba	620 W
Št. vrtljajev - prosti tek	17.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	0-2,5 mm
Globina utora	9 mm
Mere (D x Š x V)	285 x 158 x 158 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

KP0800 **€ 177,00 / € 215,94**

Utorni oblič — KP0810



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Togo tlačno lito aluminijasto ohišje poveča vzdržljivost držala kolutnega rezila
- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja
- Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran
- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih rezil



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	16.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	4,0 mm
Globina utora	25 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

KP0810 **€ 272,00 / € 331,84**

Utorni oblič — KP0810C



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij
- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja
- Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran
- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih rezil



Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	4,0 mm
Globina utora	25 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

KP0810C **€ 294,00 / € 358,68**

Široki oblič — 1911B



- Kompakten in lahek model
- Višina noža se lahko enostavno in natančno nastavi z vodilom za nastavitev
- Dvojna izolacija preprečuje poškodbe zaradi električnega udara in zagotavlja varno uporabo
- Skobeljni nož širine 110 mm je idealen za oblanje tesarskih konstrukcij



Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	16.000 min^{-1}
Širina oblanja	110 mm
Globina oblanja	0-2 mm
Skobeljna peta	335 mm
Mere (D x Š x V)	355 x160 x 172 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

1911B **€ 318,27 / € 388,29**

Tesarski oblič — 1806B



- Močna konstrukcija
- Dolgo podnožje omogoča stabilnost
- Dvojna izolacija preprečuje poškodbe zaradi električnega udara in zagotavlja varno uporabo
- Dobro prezračevanje, udoben ročaj in enostavna nastavitev globine
- Zelo močan motor



Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	15.000 min^{-1}
Širina oblanja	170 mm
Globina oblanja	0-2 mm
Skobeljna peta	525 mm
Mere (D x Š x V)	529 x 232 x 152 mm
Teža po EPTA	9 kg

1806B **€ 684,00 / € 834,48**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za oblanje in rezkanje

Tesarski oblič — KP312S



- Učinkovito odstranjevanje odrezkov
- Neenakomernemu skobljanju se lahko izognete tako, da premaknete težišče naprave v središče
- Nov položaj pritrditve napajalnega kabla preprečuje poškodbe napajalnega kabla pri povratnih potegih naprave
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min^{-1}
Širina oblanja	312 mm
Globina oblanja	1,5 - 3,5 mm
Mere (D x Š x V)	551 x 425 x 219 mm
Teža po EPTA	18,4 kg
KP312S	**€ 2.459,00 / € 2.999,98**

Oblič-debelinka — 2012NB



- Enostavna prilagoditev za natančno in enakomerno končno obdelavo površine
- Možnost obdelave velikih obdelovancev
- Velika podporna miza
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Nastavitev globine



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Doseg (širina prepusta)	155 mm
Širina oblanja	304 mm
Globina oblanja	0-3 mm
Mere (D x Š x V)	483 x 771 x 401 mm
Teža po EPTA	28,1 kg
2012NB	**€ 741,00 / € 904,02**

Lamelni rezkar — PJ7000J



- Za enostavno menjavo rezila lahko odstranite pokrov rezila s spenjalnimi vijaki
- Zasučni prislon lahko nastavite pri različnih kotih s prednastavljenimi postanki pri 0°, 45° in 90°
- Drsno stikalo za vklop/izklop
- Z vrtenjem gumba za nastavitev globine (omejilnika) lahko nastavite šest globin rezanja



Poraba	701 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Luknja žaginega lista (Ø)	22 mm
Premer rezalne plošče (Ø)	100 mm
Mere (D x Š x V)	302 x 139 x 145 mm
Teža po EPTA	2,5 kg
PJ7000J	**€ 369,00 / € 450,18**

Verižni rezkar — 7104L



- Enostavno potopno delovanje
- Enostavna nastavitev bočnega pomika, za do 308 mm debele gredi
- Meč verižne žage, ki ga je mogoče zasukati v 3 različne položaje, omogoča izdelavo zatičnih lukenj s širino do 130 mm z enim delovnim korakom
- Nastavitev globine



Poraba	1.140 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min^{-1}
Širina reza	130 mm
Maks. globina dolbenja	155 mm
Širina verige	16,5 mm
Mere (D x Š x V)	512 x 298 x 513 mm
Teža po EPTA	17,3 kg
7104L	**€ 1.552,00 / € 1.893,44**

Verižni rezkar — KC100



- Možnost uporabe 30, 40 in 50 mm širine verige
- Neoviran pogled na obdelovanec
- Veliko tlačno lito aluminijasto podnožje zagotavlja natančno dolbenje pod kotom 90°
- Hitre in natančne štirioglate izvrtine skozi debele lesene obdelovance



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min^{-1}
Maks. globina dolbenja	100 mm
Širina verige	40 mm
Teža po EPTA	12,8 kg
KC100	**€ 2.133,00 / € 2.602,26**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za oblanje in rezkanje

Rezkalnik — 3709



- Napajalni kabel je nameščen na vrhu naprave in omogoča dober oprijem in enostavno upravljanje
- Mehanizem z zobato letvijo omogoča natančno nastavitev globine
- Prozorno podnožje zagotavlja neoviran pogled na rob rezanja
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor



Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	30.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	82 x 90 x 199 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

3709 **€ 99,00 / € 120,78**

Rezkalnik — 3710



- Napajalni kabel je nameščen na vrhu naprave in omogoča dober oprijem in enostavno upravljanje
- Mehanizem z zobato letvijo omogoča natančno nastavitev globine
- Prozorno podnožje zagotavlja neoviran pogled na rob rezanja
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor
- Možnost zasuka podnožja od 0° do 45°



Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	30.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	102 x 122 x 302 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

3710 **€ 113,30 / € 138,23**

Rezkalnik — RT0700C



- Raven zgornji del ohišja zagotavlja stabilnost pri menjavi nastavkov
- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- Možnost namestitve 6 mm in 8 mm vpenjal ter 1/4" (6,35 mm) & 3/8" (9,53 mm) vpenjal
- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov
- Pregibno stikalo za vklop/izklop



Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-30.000 min^{-1}
Višina hoda	35 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 mm
Mere (D x Š x V)	89 x 89 x 200 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

RT0700C **€ 179,00 / € 218,38**

Rezkalnik — RT0700CX2J



- Raven zgornji del ohišja zagotavlja stabilnost pri menjavi nastavkov
- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- Možnost namestitve 6 mm in 8 mm vpenjal ter 1/4" (6,35 mm) & 3/8" (9,53 mm) vpenjal
- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov
- Pregibno stikalo za vklop/izklop



Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-30.000 min^{-1}
Višina hoda	35 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 mm
Mere (D x Š x V)	89 x 89 x 200 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

RT0700CX2J **€ 245,00 / € 298,90**

Nadrezkar — RP0900



- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Enostavna uporaba stikala z desno roko na držalu
- 3-stopenjska nastavitev globine rezkanja
- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov



Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	27.000 min^{-1}
Višina hoda	35 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	8 mm
Mere (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

RP0900 **€ 198,00 / € 241,56**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za oblanje in rezkanje

Nadrezkar — RP1110C



- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov
- Šoba za prah; sistem za zbiranje prahu se lahko priključi na zgornji ali spodnji del ohišja motorja
- Vrtljivo stikalo za nastavitev števila vrtljajev omogoča nastavitev optimalne hitrosti za obdelovanje različnih materialov
- Stikalo z blokirnim gumbom za preprečevanje nezaželenega zagona



Poraba	1,100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.000-24.000 min^{-1}
Višina hoda	57 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	8 mm
Mere (D x Š x V)	110 x 150 x 260 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

RP1110C — **€ 395,00 / € 481,90**

Nadrezkar — RP1800FX



- Večja vzdržljivost z uporabo: večjih krogličnih ležajev pogonske gredi rotorja, labirintnega tesnenja in ventilatorja, ki preprečujeta vdiranje prahu in umazanije
- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Enostavna uporaba stikala z desno roko na držalu
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitev globine rezanja
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve



Poraba	1.850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	22.000 min^{-1}
Višina hoda	70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Teža po EPTA	6 kg

RP1800FX — **€ 448,50 / € 547,17**

Nadrezkar — RP1801FX



- Večja vzdržljivost z uporabo: večjih krogličnih ležajev pogonske gredi rotorja, labirintnega tesnenja in ventilatorja, ki preprečujeta vdiranje prahu in umazanije
- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitev globine rezanja
- Ergonomsko oblikovana držala v obliki gumbov se odlično prilegajo v roko uporabnika in omogočajo enostavno in udobno upravljanje



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	22.000 min^{-1}
Višina hoda	70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Teža po EPTA	6 kg

RP1801FX — **€ 460,00 / € 561,20**

Nadrezkar — RP2300FCX



- Linearni krogljični ležaj za izjemno enakomerno delovanje
- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Enostavna uporaba stikala z desno roko na držalu
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitev globine rezanja
- Ergonomsko oblikovana držala v obliki gumbov se odlično prilegajo v roko uporabnika in omogočajo enostavno in udobno upravljanje



Poraba	2.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000-22.000 min^{-1}
Višina hoda	70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Teža po EPTA	6,1 kg

RP2300FCX — **€ 562,00 / € 685,64**

Nadrezkar — RP2301FCX



- Linearni krogljični ležaj za izjemno enakomerno delovanje
- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Enostavna uporaba stikala z desno roko na držalu
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitev globine rezanja
- Ergonomsko oblikovana držala v obliki gumbov se odlično prilegajo v roko uporabnika in omogočajo enostavno in udobno upravljanje



Poraba	2.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000-22.000 min^{-1}
Višina hoda	70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Teža po EPTA	6,1 kg

RP2301FCX — **€ 550,00 / € 671,00**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za oblanje in rezkanje

Multifunkcijsko orodje — TM3000CX1J



- 12 nastavitev kota za namestitev pribora z možnostjo pritrditve na vsakih 30°
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Stikalo je ergonomsko nameščeno, da lahko napravo vklopite/izklopite z enim prstom, medtem ko držite napravo
- Sistem za odsesavanje prahu pri brušenju



Poraba	320 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000-20.000 min^{-1}
Kot nihaja	3,2 °
Mere (D x Š x V)	275 x 64 x 92 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

TM3000CX1J **€ 185,00 / € 225,70**

Multifunkcijsko orodje — TM3000CX3



- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- 12 nastavitev kota za namestitev pribora z možnostjo pritrditve na vsakih 30°
- Stikalo je ergonomsko nameščeno, da lahko napravo vklopite/izklopite z enim prstom, medtem ko držite napravo
- Sistem za odsesavanje prahu pri brušenju



Poraba	320 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000-20.000 min^{-1}
Kot nihaja	3,2 °
Mere (D x Š x V)	275 x 64 x 92 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

TM3000CX3 **€ 319,00 / € 389,18**

Multifunkcijsko orodje — TM3010CX6J



- Ročica z blokirnim sistemom omogoča enostavno namestitev in menjavo orodja
- Mehak zagon omogoča natančen začetek rezanja pri različnih načinih uporabe
- 12 nastavitev kota za namestitev pribora z možnostjo pritrditve na vsakih 30°
- Vzdrževanje konstantne hitrosti



Poraba	320 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000-20.000 min^{-1}
Kot nihaja	3,2 °
Mere (D x Š x V)	283 x 68 x 87 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

TM3010CX6J **€ 219,00 / € 267,18**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

ORODJE ZA ŽAGANJE

Nastavljivo število vrtljajev

Motorna zavora

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah

Omejitev zagonskega toka

Nastavitev naklona

Zajeralni rez 45° LD

Zajeralni rez L45° D5°

Nastavitev nihajnega hoda

Primerno za bajonetne žagine liste

Laserska indikacija odreza

Sesanje prahu

Vgrajena delovna lučka

Kovček za prenašanje



Orodje za žaganje

Stabilna in kotna žaga — MLS100



- Kompaktna in lahka zasnova
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Navpični primež
- Blokirni mehanizem za pritrditev žaginega lista. Samodejno blokiranje roke v zgornjem položaju, sprostitev z ročico.
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila



Poraba	1.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	255 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklon žagine mize	45-0 °
Naklonski kot: levo / desno	45-45 °
Kapaciteta rezanja (45°)	48-120 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	75 -130 mm
Mere (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Teža po EPTA	14,7 kg

MLS100 **€ 369,00 / € 450,18**

Stabilna in kotna žaga — LS1040



- Pregledna kotna merilna lestvica
- Premično podporo lahko razširite, če jo obrnete v desno
- Toga roka omogoča natančno rezanje
- Blokirni mehanizem za pritrditev žaginega lista. Samodejno blokiranje roke v zgornjem položaju, sprostitev z ročico.
- Učinkovitejše zbiranje odrezkov/žaganja. Manj izmeta proti uporabniku



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.600 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	53-95 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	69-130 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 476 x 532 mm
Teža po EPTA	12,4 kg

LS1040 **€ 450,00 / € 549,00**

Stabilna in kotna žaga — LS0815FL



- Lasersko označevanje linije rezanja
- Dvojni drsni mehanizem omogoča natančno rezanje
- Hitra in natančna nastavitev kota
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	216 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklon žagine mize	45-5 °
Kapaciteta rezanja (45°)	50-305 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	65-305 mm
Mere (D x Š x V)	755 x 450 x 488 mm
Teža po EPTA	14,1 kg

LS0815FL **€ 392,00 / € 478,24**

Stabilna in kotna žaga — LS0714FL



- Lasersko označevanje linije rezanja
- Dvojni drsni mehanizem omogoča natančno rezanje
- Pregledna kotna merilna lestvica
- Nastavitev globine reza
- Možnost hitre pritrditve žage pri najpogosteje uporabljenih kotih s pomočjo ročaja in blokirne ročice



Poraba	1.010 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	52-212 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	52-300 mm
Mere (D x Š x V)	670 x 430 x 458 mm
Teža po EPTA	13,1 kg

LS0714FL **€ 549,00 / € 669,78**

Stabilna in kotna žaga — LS1018L



- Lasersko označevanje linije rezanja
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij
- Nosilec lahko namestite na levo ali desno stran za podpiranje dolgih obdelovancev
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	1.430 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.300 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklon žagine mize	45-45 °
Naklonski kot: levo / desno	47-60 °
Kapaciteta rezanja (45°)	91-220 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	91-310 mm
Mere (D x Š x V)	825 x 536 x 633 mm
Teža po EPTA	19.9 kg

LS1018L **€ 571,00 / € 696,62**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za žaganje

Stabilna in kotna žaga — LS1016 / LS1016L



- LS1016L - lasersko označevanje linije rezanja
- Dvojni drsni mehanizem omogoča natančno rezanje
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Hitra in natančna nastavitev kota
- DXT - tehnologija za natančno globoko rezanje



Poraba	1.510 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklon žagine mize	45-45 °
Naklonski kot: levo / desno	52-60 °
Kapaciteta rezanja (45°)	91-197 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	91-279 mm
Mere (D x Š x V)	718 x 640 x 671 mm
Teža po EPTA	24,1 kg

LS1016	**€ 851,00 / € 1.038,22**
LS1016L	**€ 883,00 / € 1.077,26**

Stabilna in kotna žaga — LS1216 / LS1216L



- LS1216L - lasersko označevanje linije rezanja
- DXT - tehnologija za natančno globoko rezanje
- Dvojni drsni mehanizem omogoča natančno rezanje
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Pregledna naklonska merilna lestvica z velikimi oznakami
- Hitra in natančna nastavitev kota



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	305 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	87-268 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	87-382 mm
Mere (D x Š x V)	806 x 640 x 721 mm
Teža po EPTA	26,3 kg

LS1216	**€ 1.019,00 / € 1.243,18**
LS1216L	**€ 1.099,00 / € 1.340,78**

Stabilna in kotna žaga — LH1040



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Stabilna in kotna žaga v enem za vsestransko uporabo
- Z masivno lito aluminijasto mizo
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij
- Miza z vodilom



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklon žagine mize	45-0 °
Naklonski kot: levo / desno	45-52 °
Kapac. rezanja zgoraj (90°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	35-130 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	69-130 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 476 x 535 mm
Teža po EPTA	14,3 kg

LH1040	**€ 591,00 / € 721,02**

Stabilna in kotna žaga — LH1201FL

NOVO



- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij
- Vgrajena LED delovna lučka
- Ločeni odprtini za prah za stabilni ali kotni način uporabe
- Lasersko označevanje linije rezanja
- Z masivno lito aluminijasto mizo
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Žagin list (Ø)	305 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklon žagine mize	45-0 °
Naklonski kot: levo / desno	47-52 °
Kapac. rezanja zgoraj (90°)	52 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	64-155 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	95-155 mm
Mere (D x Š x V)	610 x 535 x 692 mm
Teža po EPTA	20,9 kg

LH1201FL	**€ 781,00 / € 952,82**

Stabilna in kotna žaga (flip sistem) — LF1000



- Možnost obračanja mize brez orodja
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Zmogljiv motor za rezanje zahtevnih materialov in trdega lesa
- Mehak zagon za dušenje začetnih vibracij
- Zložljive noge za lažji transport v avtomobilu ali kombiju



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.700 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklon žagine mize	45-0 °
Naklonski kot: levo / desno	45-45 °
Kapac. rezanja zgoraj (90°)	70 mm
Maks. širina reza na mizi (45°)	48 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	50-140 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	68 -155 mm
Mere (D x Š x V)	660 x 650 x 1220 mm
Teža po EPTA	36 kg

LF1000	**€ 1.095,00 / € 1.335,90**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za žaganje

Namizna krožna žaga — 2712



- Vzporedni prislon se lahko pritrdi na vhodni strani podajanja obdelovancev
- Možna razširitev mize in vodila za rezanje širših obdelovancev
- Kolesa za lažje premikanje



Poraba	2000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2950 min^{-1}
Žagin list (Ø)	315 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	0-45 °
Kapaciteta rezanja 90°	85 mm
Kapaciteta rezanja 45°	58 mm
Mere (D x Š x V)	1670 x 700 x 810 mm
Teža po EPTA	52,9 kg

2712 **€ 415,00 / € 506,30**

Namizna krožna žaga — MLT100



- Kljuke za obešanje napajalnega kabla
- Kotno vodilo s primežem
- Vzporedni prislon se lahko pritrdi na vhodni strani podajanja obdelovancev
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila



Poraba	1.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.300 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	0-45 °
Kapaciteta rezanja 90°	93 mm
Kapaciteta rezanja 45°	45 mm
Mere (D x Š x V)	726 x 984 x 333 mm
Teža po EPTA	34,1 kg

MLT100 **€ 529,00 / € 645,38**

Namizna krožna žaga — 2704



- Visoka togost omogoča natančno rezanje
- Možna razširitev mize in vodila za rezanje širših obdelovancev
- Enostavna in natančna prilagoditev merilne lestvice
- Hitra sprostitev teleskopskega vodila
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Pregledna merilna lestvica z velikimi oznakami in povečevalnim steklom



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	0,5-45,5 °
Kapaciteta rezanja (45°)	64 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	93 mm
Mere (D x Š x V)	760 x 766 x 344 mm
Teža po EPTA	34,9 kg

2704 **€ 925,00 / € 1.128,50**

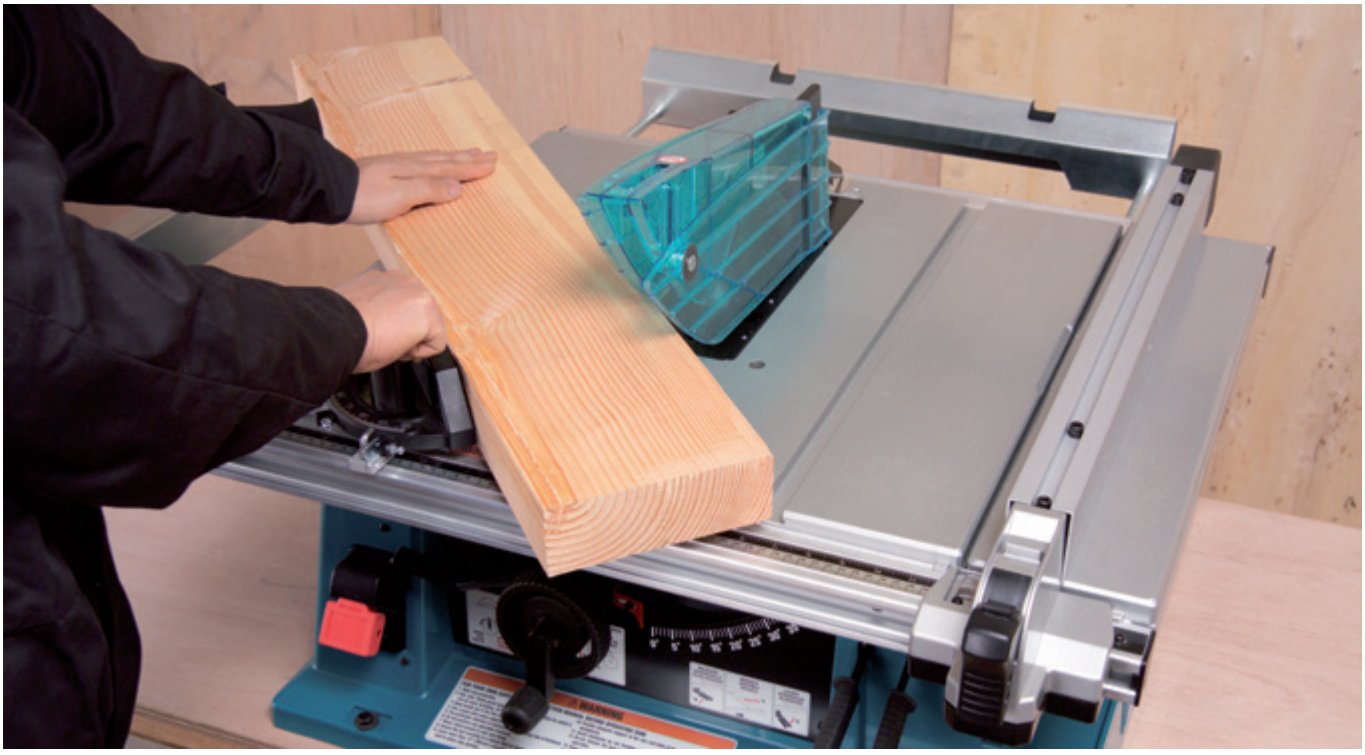

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za žaganje

Električna krožna žaga — HS6601 / HS6601J

NOVO



- Velik plastičen vijak za nastavitev kota
- Hitra nastavitev globine rezanja
- Na napravo lahko namestite sesalnik s premerom cevi Ø 37 mm
- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Ravna zasnova zgornjega dela ohišja motorja je priročna pri zamenjavi žaginega lista



Poraba	1050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja v les	54 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	37,5 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 232 x 243 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

HS6601	**€ 171,00 / € 208,62**
HS6601J	**€ 187,00 / € 228,14**

Ročna krožna žaga — HS6100 / HS6101



- HS6101 - z motorno zavoro
- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Odlična uravnoteženost zagotavlja enostavno upravljanje z napravo
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Brez cepilnega klina



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	39,5 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	35,5 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	54,5 mm
Mere (D x Š x V)	297 x 246 x 246 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

HS6100	**€ 236,00 / € 287,92**
HS6101	**€ 256,00 / € 312,32**

Ročna krožna žaga — HS7601

NOVO



- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Enostavna nastavitev globine, globino lahko nastavite z eno samo potezo



Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	46 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	66 mm
Mere (D x Š x V)	309 x 232 x 255 mm
Teža po EPTA	4 kg

HS7601	**€ 162,00 / € 197,64**

Ročna krožna žaga — HS7100 / HS7101



- HS7101 - z motorno zavoro
- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Brez cepilnega klina



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	48,5 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	43,5 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	67 mm
Mere (D x Š x V)	310 x 246 x 258 mm
Teža po EPTA	4 kg

HS7100	**€ 241,02 / € 294,04**
HS7101	**€ 273,98 / € 334,26**

Ročna krožna žaga — 5008MG



- Kompaktna in lahka zasnova
- Merilna lestvica za rezalno globino
- Največja globina rezanja 75,5 mm (3")
- Največji naklon: 50°
- Dvojna LED delovna lučka osvetljuje rezilo in linijo rezanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo



Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	210 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	57 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	51,5 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	75,5 mm
Mere (D x Š x V)	322 x 243 x 277 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

5008MG	**€ 247,00 / € 301,34**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za žaganje

Ročna krožna žaga — N5900B



- Raven zadnji del ohišja motorja je priročen za menjavo žaginega lista
- Ergonomsko oblikovana ročica za nastavitev globine rezanja
- Kotno vodilo na zadnjem delu naprave za gladko in natančno nastavitev kota reza



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.100 min^{-1}
Žagin list (Ø)	235 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	60 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	53 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	85 mm
Mere (D x Š x V)	380 x 288 x 287 mm
Teža po EPTA	7,2 kg

N5900B — **€ 248,00 / € 302,56**

Ročna krožna žaga — 5903R



- Zmogljiv motor
- Hitra nastavitev globine rezanja
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	235 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	64 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	85 mm
Mere (D x Š x V)	400 x 235 x 286 mm
Teža po EPTA	7,6 kg

5903R — **€ 384,19 / € 468,71**

Ročna krožna žaga — 5103R



- Močna konstrukcija
- Idealna za rezanje večjih kosov lesa
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Priključek za odsesavanje
- Priročen ročaj za prenašanje
- Nastavitev globine reza



Poraba	2.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Žagin list (Ø)	270 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	73 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	100 mm
Mere (D x Š x V)	422 x 315 x 322 mm
Teža po EPTA	9,4 kg

5103R — **€ 595,00 / € 725,90**

Ročna krožna žaga — 5143R



- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Močna konstrukcija
- Idealna za rezanje večjih kosov lesa
- Globinsko vodilo z merilno lestvico
- Okvir podnožja je izdelan iz aluminija
- Tok hladilnega zraka je usmerjen tako, da razpihuje odrezke



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.700 min^{-1}
Žagin list (Ø)	355 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	0-60 °
Kapaciteta rezanja (45°)	90 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	130 mm
Mere (D x Š x V)	607 x 323 x 416 mm
Teža po EPTA	14 kg

5143R — **€ 1.060,00 / € 1.293,20**

Potopna krožna žaga — SP6000 / SP6000J



- SP6000J - v kovčku Makpack, brez vzporednega prislona
- S predhodno izdelavo utora globine 2 mm je možno žaganje obdelovancev brez poškodbe površine na robovih reza
- Natančno žaganje pod kotom, položaj linije rezanja je ves čas enak in neodvisen od kota, tudi pri žaganju pod kotom z uporabo vodila



Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000-5.800 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	39 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	37 mm
Kapaciteta rezanja (90°)	55 mm
Mere (D x Š x V)	341 x 225 x 250 mm
Teža po EPTA	4,4 kg

SP6000 — **€ 392,00 / € 478,24**
SP6000J — **€ 429,00 / € 523,38**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za žaganje

Vbodna žaga — 4326



- Opremljen s protiprašnim pokrovom
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Rezanje pod kotom od 0º do 45º



Poraba	450 W
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	3.100 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	6 mm
Mere (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

4326 **€ 89,00 / € 108,58**

Vbodna žaga — 4327



- Opremljen s protiprašnim pokrovom
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Rezanje pod kotom od 0º do 45º



Poraba	450 W
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	500-3.100 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	6 mm
Mere (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

4327 **€ 99,00 / € 120,78**

Vbodna žaga z nihajnim hodom — 4329



- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda



Poraba	450 W
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	500-3.100 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	6 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

4329 **€ 117,00 / € 142,74**

Vbodna žaga z nihajnim hodom — JV0600K



- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Pritrditev žaginega lista za sabljaste žage brez uporabe orodja
- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Elektronski nadzor hitrosti v obremenjenem stanju



Poraba	650 W
Višina hoda	23 mm
Št. hodov - prosti tek	500-3.100 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	90 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	236 x 77 x 199 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

JV0600K **€ 161,00 / € 196,42**

Vbodna žaga z nihajnim hodom — 4350CT / 4350FCT



- 4350FCT - vgrajena LED delovna lučka
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Regulacija števila hodov



Poraba	720 W
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	800-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	236 x 73 x 207 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

4350CT **€ 235,00 / € 286,70**
4350FCT **€ 244,00 / € 297,68**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za žaganje

Vbodna žaga z nihajnim hodom — 4351CT / 4351FCT



- 4351FCT - vgrajena LED delovna lučka
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno



Poraba	720 W
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	800-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	271 x 73 x178 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

4351CT	**€ 234,00 / € 285,48**
4351FCT	**€ 244,00 / € 297,68**

Sabljasta žaga z nihajnim hodom — JR3050T



- Hitra namestitev in odstranitev žaginega lista brez uporabe orodja
- Veliko regulacijsko stikalo
- Nastavitev vodilnega drsnika brez uporabe orodja
- Zanesljiv mehanizem glave naprave, odporen na prah in vodo



Poraba	1.010 W
Višina hoda	28 mm
Št. hodov - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanje cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	452 x 97 x 170 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

JR3050T	**€ 241,00 / € 294,02**

Sabljasta žaga z nihajnim hodom — JR3060T



- Hitra namestitev in odstranitev žaginega lista brez uporabe orodja
- Zanesljiv mehanizem glave naprave, odporen na prah in vodo
- Nastavitev vodilnega drsnika brez uporabe orodja
- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila, ko se v rezilo zataknejo debele veje ali drugi predmeti
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda



Poraba	1.250 W
Višina hoda	32 mm
Št. hodov - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanje cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Teža po EPTA	4,4 kg

JR3060T	**€ 296,00 / € 361,12**

Sabljasta žaga z nihajnim hodom — JR3070CT



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Hitra namestitev in odstranitev žaginega lista brez uporabe orodja
- Zanesljiv mehanizem glave naprave, odporen na prah in vodo
- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila, ko se v rezilo zataknejo debele veje ali drugi predmeti
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda



Poraba	1.510 W
Višina hoda	32 mm
Št. hodov - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanje cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

JR3070CT	**€ 319,00 / € 389,18**

Tračna žaga — LB1200F



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Zbiralnik za prah omogoča enostavno odstranjevanje prahu in zagotavlja čisto delovno območje
- Stojalo s kolesi za lažje premikanje naprave
- 6 LED lučk osvetljuje delovno površino
- Ročica za hitro sprostitev tračne žage omogoča hitro menjavo in napenjanje/sprostitev tračne žage



Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	165 mm
Naklon žagine mize	-2-45 °
Doseg (širina prepusta)	305 mm
Širina traku žage	6-16 mm
Hitrost traku	400-800 m/min
Mere (D x Š x V)	615x775x1.600 mm
Teža po EPTA	81.2 kg

LB1200F	**€ 698,00 / € 851,56**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

PNEVMATSKO ORODJE

Nastavitev globine

Posamično/rafalno zabijanje

Posamično zabijanje

Žeblji, speti z žico

Žeblji, speti s plastiko

Podloga proti hrupu

Zračni filter za dovod zraka

Zapora sprožitve zabijanja

Kovček za prenašanje



Pnevmatsko orodje

Visokotlačni kompresor — AC310H



- Na voljo tudi s kolesi, ki olajšajo prenašanje naprave
- Ščitnik z odbijačem varuje regulatorje in merilne naprave
- Dva izhodna ventila za visok tlak in dva za nizek tlak
- Črpalka, ki za delovanje ne potrebuje olja



Poraba	1.800 W
Delovni tlak	5-24 bar
Maks. tlak kotla	26 bar
Prostornina rezervoarja	6.2 l
Kapaciteta polnjenja	106 l/min
Mere (D x Š x V)	476 x 507 x 375 mm
Teža po EPTA	36 kg

AC310H **€ 1.184,50 / € 1.445,09**

Visokotlačni kompresor — AC320H



- Nizka raven hrupa
- Kolesa za lažje premikanje
- Črpalka, ki za delovanje ne potrebuje olja
- Dva izhodna ventila za visok tlak in dva za nizek tlak



Poraba	1.610 W
Delovni tlak	5-24 bar
Maks. tlak kotla	35 bar
Prostornina rezervoarja	10 l
Pretok nizkega pritiska	140 l/min
Pretok visokega pritiska	100 l/min
Kapaciteta polnjenja	140 l/min
Mere (D x Š x V)	536 x 357 x 350 mm
Teža po EPTA	18 kg

AC320H **€ 2.161,97 / € 2.637,60**

Kompresor za stisnjen zrak — MAC610-PROMO



- Majhen kompresor je najbolj primeren za spenjalnike, ki se uporabljajo za okvirjanje slik ali oblazinjenje ali za podobna dela
- Ustvarja tlak 8 bar in ima 6-litrsko posodo za stisnjen zrak, ki omogoča zračni pretok 160 litrov/minuto
- Izhodni tlak lahko uravnavate z enim ventilom, enostavnim za uporabo, ki se nahaja poleg posode za stisnjen zrak

Poraba	1.100 W
Delovni tlak	8 bar
Prostornina rezervoarja	6 l
Moč motorja	0,67 KM
Moč motorja	0,5 kW
Pretok zraka	160 l/min
Teža po EPTA	8,5 kg

MAC610-PROMO **€ 205,00 / € 250,10**

Kompresor za stisnjen zrak — AC640



- Popolnoma plastično zaščitno ohišje varuje uporabnika
- Opremljen z gumbom za nastavitev in dvema manometroma
- Črpalka, ki za delovanje ne potrebuje olja
- Ventil za spuščanje kondenzirane vode iz posode za zrak

Poraba	1.460 W
Delovni tlak	8 bar
Prostornina rezervoarja	6 l
Moč motorja	1,5 KM
Moč motorja	1,1 kW
Pretok zraka	170 l/min
Teža po EPTA	14 kg

AC640 **€ 279,00 / € 340,38**

Kompresor za stisnjen zrak — AC1300



- Enostaven za premikanje z velikimi kolesi
- Opremljen z gumbom za nastavitev in dvema manometroma
- Črpalka, ki za delovanje ne potrebuje olja
- Ventil za spuščanje kondenzirane vode iz posode za zrak



Poraba	2.100 W
Delovni tlak	10 bar
Prostornina rezervoarja	20 l
Moč motorja	2 KM
Moč motorja	1,5 kW
Pretok zraka	240 l/min
Teža po EPTA	26,5 kg

AC1300 **€ 470,00 / € 573,40**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Pnevmatsko orodje

Kompresor za stisnjen zrak — AC1350



- Enostaven za premikanje z velikimi kolesi
- 50-litrska posoda za zrak ima zadostno zmogljivost tudi za najzahtevnejša dela z žebljalnikom
- Opremljen z gumbom za nastavitev in dvema manometroma
- Črpalka, ki za delovanje ne potrebuje olja
- Ventil za spuščanje kondenzirane vode iz posode za zrak

Poraba	2.100 W
Delovni tlak	10 bar
Prostornina rezervoarja	50 l
Moč motorja	2 KM
Moč motorja	1,5 kW
Pretok zraka	240 l/min
Teža po EPTA	19,5 kg

AC1350 **€ 465,00 / € 567,30**

Pnevmatski žebljalnik za beton — AN250HC



22 BAR

- Navpični zalogovnik ne izstopa iz širine ohišja in omogoča zabijanje tik ob steni
- Ozka kontaktna roka (širina 19 mm), za zabijanje ozkih profilov
- Spredaj nameščena odprtina izhodnega zraka
- Priporočena uporaba kompresorja AC310H ali AC320H
- Preprosto zabijanje žebljev v beton



Delovni tlak	12-23 bar
Kapaciteta zalogovnika	100
Dolžina žebljev	19-25 mm
Širina žebljev	2,5-3 mm
Kot vpetja	0 °
Mere (D x Š x V)	295 x 128 x 291 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

AN250HC **€ 658,17 / € 802,97**

Pnevmatski žebljalnik — AN930H

NOVO



22 BAR

- Priporočena uporaba kompresorja AC310H ali AC320H
- Večja vzdržljivost
- Zalogovnik je zasnovan tako, da je polnjenje hitro in enostavno
- Odprtina izhodnega zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo
- Idealen za okvirje, opaže, interier, pohištvene profile do 2,3 mm,…



Delovni tlak	11,8-22,6 bar
Kapaciteta zalogovnika	120-300
Dolžina žebljev	45-90 mm
Širina žebljev	2,5-3,8 mm
Kot vpetja	16 °
Mere (D x Š x V)	286 x 125 x 330 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

AN930H **€ 813,70 / € 992,71**

Pnevmatski žebljalnik — AN943K



- Večstranska odprtina izhodnega zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Enostavno polnjenje zalogovnika
- Vgrajen filter preprečuje vdor prahu
- Funkcija blokade praznega proženja se aktivira, ko v zalogovniku ostanejo 3 ali manj žeblji



Delovni tlak	4,4-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	60 -84
Dolžina žebljev	50-90 mm
Širina žebljev	2,9-3,3 mm
Kot vpetja	34 °
Mere (D x Š x V)	455 x 109 x 365 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

AN943K **€ 424,36 / € 517,72**

Pnevmatski žebljalnik — AN960



- Visoka zmogljivost izdelave/popravila palet in drugih embalaž
- Proženje ob dotiku omogoča hitro zabijanje žebljev, ki je potrebno za izdelavo palet in drugih embalaž
- Za žeblje dolžine 57 - 100 mm



Delovni tlak	4,9-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	225-300
Dolžina žebljev	57-100 mm
Mere (D x Š x V)	338 x 153 x 418 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

AN960 **€ 576,80 / € 703,70**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Pnevmatsko orodje

Pnevmatski žebljalnik — AF201Z



- Majhna in kompaktna oblika
- Idealen za uporabo na vratih omaric, majhnem pohištvu, okvirjih za stekla, okvirjih za slike in pri okrasnem ter starinskem pohištvu



Delovni tlak	4,4-8,6 bar
Kapaciteta zalogovnika	100
Dolžina žebljev	12-25 mm
Mere (D x Š x V)	240 x 45 x 170 mm
Teža po EPTA	0,9 kg

AF201Z **€ 105,50 / € 128,71**

Pnevmatski žebljalnik — AF505



- Nastavitvena šoba izhodnega zraka za 360°. Razpršitev zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja
- Enostavno odstranjevanje zataknjenih žebljev brez uporabe orodja
- Odprtina za nadzor količine žebljev



Delovni tlak	4-8 bar
Kapaciteta zalogovnika	100
Dolžina žebljev	15-50 mm
Mere (D x Š x V)	260 x 64 x 237 mm
Teža po EPTA	1,45 kg

AF505 **€ 109,00 / € 132,98**

Pnevmatski spenjalnik — AT638



- Standardna širina sponk 6,35 mm
- Nastavitvena šoba izhodnega zraka za 360°. Razpršitev zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Idealen za izdelavo omaric, pritrjevanje talnih oblog, izdelavo pohištva in za pritrjevanje vezanih plošč



Delovni tlak	3,9-7,8 bar
Kapaciteta zalogovnika	100
Višina sponke	15-38 mm
Širina sponke	6,35 mm
Mere (D x Š x V)	130 x 156 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

AT638 **€ 184,00 / € 224,48**

Pnevmatski spenjalnik — AT1150A



- Nastavitvena šoba izhodnega zraka za 360°. Razpršitev zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Odstranjevanje zataknjenih sponk brez uporabe orodja
- Vgrajen filter preprečuje vdor prahu
- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja



Delovni tlak	4,4-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	140
Višina sponke	25-50 mm
Širina sponke	11 mm
Mere (D x Š x V)	370 x 87 x 290 mm
Teža po EPTA	1,75 kg

AT1150A **€ 320,33 / € 390,80**

Pnevmatski spenjalnik — AT2550A



- Nastavitvena šoba izhodnega zraka za 360°. Razpršitev zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Odstranjevanje zataknjenih sponk brez uporabe orodja
- Vgrajen filter preprečuje vdor prahu
- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja



Delovni tlak	4,5-8,5 bar
Kapaciteta zalogovnika	140
Višina sponke	25-50 mm
Širina sponke	25 mm
Mere (D x Š x V)	370 x 76 x 260 mm
Teža po EPTA	2,21 kg

AT2550A **€ 320,33 / € 390,80**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

SESALNIKI / FENI

Nastavljivo število vrtljajev

Elektronski preklop števila vrtljajev

Omejitev zagonskega toka

Posoda iz nerjavnega jekla

Vrtljiva cev

Antistatična cev

Manj prahu, več zdravja



Sesalnik za suho in mokro sesanje je v skladu z EU prašnim razredom “H”

VC3211HX1



Enostaven priklop

Sesalnik se samodejno vklopi ali izklopi ob vklopi ali izklopu priključene naprave.

Pred priklopom se seznanite z največjo močjo priključenih naprav (preberite priročnik za uporabo).

Video predstavitev

Samodejno čiščenje filtra je omogočeno z uporabo dveh trodelnih filtrov (L in D) sestavljenih iz: predfiltra, blažilnika in prašnega filtra



VC3211HX1 EU prašni razred H
VC3211MX1 EU prašni razred H

GYUPPA! Dvojni filter

- Stalno visoka sesalna moč, saj se filter očisti na vsakih 10 sekund uporabe.
- Enostavno čiščenje filtra z rahlim udarjanjem predfiltra.
- Tiho sesanje zaradi blažilnika in predfiltra.



Sesanje (L i D)



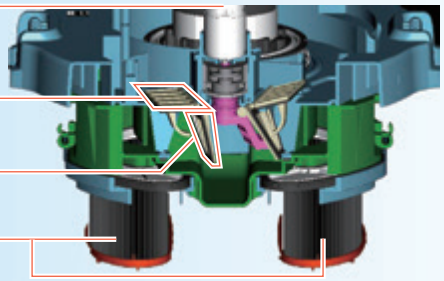

1) Ob vklopu naprava sesa zrak skozi dva filtra. Vsak predfilter (L in D) se stisne in se tako tesno prilega blažilniku in prašnemu filtru.



Samočiščenje (L)



2) Po 10 sekundah se s pomočjo nadzornih ventilov smer zračnega toka skozi enega izmed ventilov samodejno zamenja. Nasprotna smer zračnega toka povzroči hitro razširitev blažilnika, kar očisti zrak s predfiltra. Sesanje se med tem ne prekine, saj je sesalni tok zraka usmerjen skozi drugi filter.



Samodejno čiščenje (L)



3) Takoj po koncu čiščenja prvega filtra, ki je opisano pod točko 2), se vklopi mehanizem za čiščenje drugega filtra, ki deluje na enak način. Sesanje se med tem ne prekine.

4) Po koncu čiščenja naprava sesa zrak skozi oba filtra.



Slika:
VC3211HX1

Stalno visoka sesalna moč

Samodejno čiščenje filtra je omogočeno z uporabo dveh trodelnih filtrov (predfilter, blažilnik in prašni filter)

GYUPPA!

VC3210LX1 EU prašni razred L

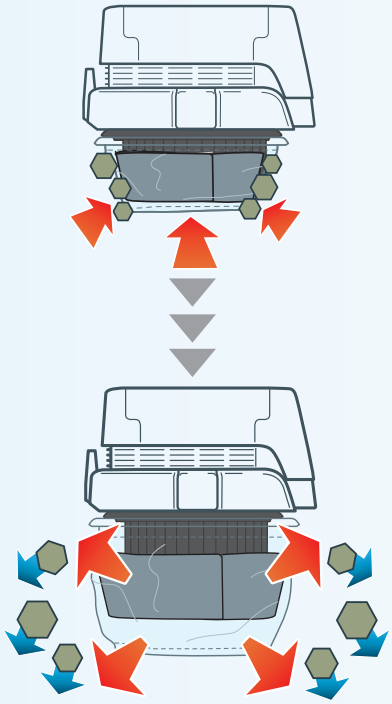

Ob vklopu naprave se predfilter stisne in se tako tesno prilega blažilniku in prašnemu filtru.

Ob izklopu naprave se blažilnik na hitro razširi, kar očisti prah s predfiltra.



Slika je simbolna

Samodejno čiščenje filtra omogoča:

Stalno visoko sesalno moč
Enostavno čiščenje filtra z rahlim udarjanjem predfiltra
Tiho sesanje zaradi blažilnika in predfiltra



Nastavitev sesalne moči s stikalom

Sesalno moč lahko prilagodite načinu dela ali nazivni moči priključene naprave.



Združljiv z običajnimi vrečkami za:

- Hitro in enostavno menjavo
- Nižje stroške vrečk



Zavora kolesa

Zavora preprečuje nezaželeno premikanje naprave med delom ali med premori.

Na sprednjih kolesih pri modelih: VC3211HX1/MX1, VC3210LX1

Podnožje

Naprava ima prostor za shranjevanje sesalnih nastavkov in pripomočkov. Pripomočke lahko varno shranite in jih imate vedno na voljo.



Večnamenski prostor za shranjevanje

Primeren za odlaganje sesalne cevi med transportom ali shranjevanjem.
(VC3211HX1, VC3211MX1)



Senzor za zaznavanje vode

Naprava ima senzor za zaznavanje količine vode, ki samodejno izklopi napravo, če je količina vode v posodi prevelika.
(VC3211HX1, VC3211MX1)

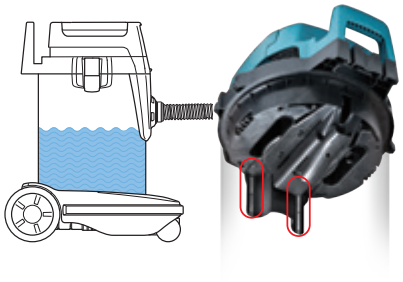



Slika: VC3211HX1



Komplet za čiščenje (opcijsko)

Komplet vsebuje:
- Sesalna cev 38-2,5
- Ravna cev
- Ukrivljena cev
- Sesalni nastavek
- Kotni sesalni nastavek



Sesalnik za suho in mokro sesanje

Nastavljivo število vrtljajev

Vrtljiva cev

Posoda iz nerjavnega jekla
VC3211HX1/MX1
VC3210LX1

Antistatična cev







173

	VC3211HX1	VC3211MX1	VC3210LX1
EU prašni razred	H	M	L
Poraba	1.050 W	1.050 W	1.050 W
s sesalno cevjo 28-3,5	2,0 m³/min	2,0m³/ min	2,0 m³/min
s sesalno cevjo 38-2,5	3,5 m³/min	3,5m³/ min	3,5 m³/min
Podtlak	22,0 k Pa	22,0 kPa	22,0 kPa
Prostornina posode	Prah: 32 l	Prah: 32 l	Prah: 32 l
	Voda: 27 l	Voda: 27 l	Voda: 27 l
Stopnja glasnosti	73 dB(A)	73dB(A)	73 dB(A)
Mere (DxŠxV)	552x398x685 mm	552x398x685 mm	552x398x685 mm
Teža po EPTA*	16,9 kg	16,9 kg	14,5 kg
Dolžina napajalnega kabla	5,0 m	5,0 m	5,0 m

Priložena oprema: VC3211HX1/MX1: Sesalna cev 28-3,5 (s sesalnim nastavkom 38), sesalni nastavek 22, sesalni nastavek 24, sponka za pas, držalo kabla, pokrovček, komplet plastičnih vrečk
VC3210LX1: Sesalna cev 28-3,5 (s sesalnim nastavkom 38), držalo 10-33, sesalni nastavek 22, sesalni nastavek 24, komplet plastičnih vrečk

*Teža je v skladu z EPTA postopkom 01/2003

447LX EU prašni razred L



Sistem za popolnoma samodejno čiščenje filtra za dolgo življenjsko dobo naprave in filtra.

Napredna tehnologija omogoča samodejno čiščenje filtra pri največji zmogljivosti naprave. Tehnologija deluje na osnovi ventilov za spreminjanje smeri zračnega pretoka. Ob spremembi smeri se ena polovica filtra očisti, medtem ko druga polovica omogoča normalno delovanje sesalnika. Ventil usmerja zrak v obratni smeri skozi filter v posodo. Filter se očisti zaradi hitre razširitve ob spremembi smeri, medtem ko sesalna moč ostaja enaka.



Slika je simbolna

Hitre menjave smeri zračnega pretoka omogočajo nežno čiščenje filtra in:

- Stalno visoko sesalno moč
- Dolgo življenjsko dobo filtra in nizke stroške
- Skrajšajo čas dela
- Izboljšajo zanesljivost naprave
- Vklop in izkop sesalnika hkrati z vklopom ali izklopom priključene naprave.
- Za suho in mokro sesanje.
- Nastavljivo število vrtljajev s stikalom.
- 45 l vzdržljiva posoda iz polikarbonata.
- Enostaven priklop Makita orodja.

Sesalnik za suho in mokro sesanje

Priložena oprema:

447LX:

Cev iz nerjavnega jekla/2, talni nastavek/1, ozki nastavek/1

	447LX
EU prašni razred	*L*
Poraba	*1.500 W*
Maks. pretok zraka	*3,6 m^3/min*
Podtlak	*23,0 kPa*
Prostornina posode	*Prah: 24 l*
	Voda: 20 l
Stopnja glasnosti	*60 dB(A)*
Teža po EPTA*	*16 kg*
Dolžina napajalnega kabla	*7,5 m*

**teža je v skladu z EPTA postopkom 01/2003*



446LX EU prašni razred L

Push&Clean Filter Cleaning System

Push&Clean sistem za polavtomatsko čiščenje filtra.

Visoka sesalna moč - zakaj bi bili zadovoljni z manj?

Push&Clean sistem čiščenja filtra.

Push&Clean tehnologija omogoča hitro in enostavno čiščenje filtra.
(1) Ko zaprete sesalno cev ali priključek za sesalno cev in
(2) pritisnete gumb za čiščenje filtra, se obrne smer zraka
(3) v filtru. Na ta način zrak odpihne umazanijo s filtra, kar omogoča ponvono delovanje z visoko učinkovitostjo. Priročen in učinkovit način za čiščenje filtra.





Prej



Potem



- Kompaktna in lahka zasnova za lažji transport
- Vklop in izkop sesalnika hkrati z vklopom ali izklopom priključene naprave.
- Za suho in mokro sesanje.
- Nastavljivo število vrtljajev s stikalom.
- Vgrajen napajalni kabel in vgrajena sesalna cev za lažje upravljanje.
- Enostaven priklop Makita orodja.



VC3011L / VC2512L / VC2012L

EU prašni razred L

Kompakten in lahek

- Push&Clean polavtomatski sistem čiščenja filtra za dolgo življenjsko dobo naprave in filtra.
- Vklop in izkop sesalnika hkrati z vklopom ali izklopom priključene naprave.
- Za suho in mokro sesanje.
- PET pralni filter za suho ali mokro sesanje.
- Priročen ročaj za lažji transport.
- Inovativen način shranjevanja cevi z gumijastim trakom.
- Enostaven priklop Makita orodja.
- Vzdržljiva posoda iz nerjavnega jekla. (VC3011L, VC2012L)



VC2012L *VC2512L* *VC3011L*

Sesalnik za suho in mokro sesanje

Priložena oprema:

446LX: AS cev 27-3,5 m/1, cev 4 m/1, držalo sesalne cevi iz nerjavnega jekla/1, talni nastavek/1, ozki nastavek, sesalna cev iz nerjavnega jekla /2

VC3011L: Cev 3,5 m/1, ozki nastavek/1, ozki nastavek/1, adapter za električno orodje/1, škatla za orodje/1, talni nastavek/1, aluminijasta cev/2, filter iz flisa/1, vrečka za prah/1

VC2512L, VC2012L: Cev 3,5 m/1, držalo cevi/1, ozki nastavek/1, talni nastavek/1, adapter za električno orodje/1, aluminijasta cev/2, filter iz flisa/1, vrečka za prah/1

	446LX	VC3011L	VC2512L	VC2012L
EU prašni razred	L	L	L	L
Poraba	1.500 W	1.000 W	1.000 W	1.000 W
Maks. pretok zraka	3,6 m^3/min	3,6 m^3/min	3,6 m^3/min	3,6 m^3/min
Podtlak	23,0 kPa	21,0 kPa	21,0 kPa	21,0 kPa
Prostornina posode	Prašina: 18 l Voda: 9 l	Prašina: 26 l Voda: 23 l	Prašina: 21 l Voda: 18 l	Prašina: 15 l Voda: 12 l
Stopnja glasnosti	62 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Teža po EPTA*	10 kg	9,0 kg	7,0 kg	7,0 kg
Dolžina napajalnega kabla	7,5 m	7,5 m	5 m	7,5 m

* teža je v skladu z EPTA postopkom 01/2003

DVC860L EU prašni razred L

AC / DC sesalnik

Visoka sesalna moč

• Z akumulatorskim enosmernim (DC) napajanjem: maks. pretok zraka 2,0 m/min, maks. podtlak 9,0 kPa (BL1830, Ø 38 mm x 2,5 m cev)
• Z električnim izmeničnim (AC) napajanjem: maks. pretok zraka 3,5 m^3/min, maks. podtlak 24,0 kPa (Ø 38 mm x 2,5 m cev)



• Tkaninasti filter za večkratno uporabo za suho in mokro sesanje.
• Napajalni kabel z možnostjo odstranitve za lažje upravljanje.
• Prikaz kapacitete akumulatorja.
• Zavora koles za preprečevanje premikanja med delom.
• Škatla za shranjevanje z možnostjo odstranitve. Uporablja se za shranjevanje napajalnega kabla in akumulatorjev.

Napajanje z dvema 18 V litij-ionskima akumulatorjema

Na napravo lahko namestite dva 18 V litij-ionska akumulatorja za napajanje močnega 36 V DC motorja.



DVC350 18V / DVC340 14.4V

Akumulatorska zasnova za večjo mobilnost

• Primerno za uporabo z vsemi Makita akumulatorskimi orodji.
• Velika prostornina vrečke za prah - 3 l.
• Stikalo za nastavitev nizkega ali visokega zračnega pretoka.
• Ramenski pas za lažje prenašanje.
• 2 napravi v eni: možnost uporabe kot puhalnik z ustreznim nastavkom.



Slika: DVC350

Akumulatorski in električni sesalnik za suho in mokro sesanje	**DVC860L** 18V	Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5
Akumulatorski sesalnik	**DVC350** 18V	Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5
	DVC340 14.4V	Li-ion Ah 4.0 3.0 2.0 1.5

Priložena oprema:

DVC860L: Hitri polnilnik, akumulator, kabel za priklop naprav, škatla za orodje, cev 38-2,5, plastična vrečka za prah, ravna cev, ukrivljena cev, kotni nastavek, nastavek za puhalnik

DVC350, DVC340: Hitri polnilnik, akumulator, nastavek za puhalnik, vrečka za prah, cev, ramenski pas

	DVC860L	DVC350	DVC340
EU prašni razred	L	-	-
Maks. pretok zraka	AC: 3,5 m^3/min DC: 2,0 m^3/min	3,4 m^3/min	3,3 m^3/min
Podtlak	AC: 24 kPa (2550 mm H2O)	5,5 kPa	5,2 kPa
(vodni stolpec)	DC: 9,0 kPa (918 mm H2O)	(560 mm H2O)	(530 mm H2O)
Prostornina posode	Prah: 8 l Voda: 6 l	Prah: 3,0 l	Prah: 3,0 l
Čas uporabe	18	-	-
Mere (DxŠxV)	366x334x368 mm	273x195x226 mm	273x195x226 mm
Teža po EPTA*	9,0 kg	2,2 kg	2,1 kg
Dolžina napajalnega kabla	5,0 m	-	-

* teža je v skladu z EPTA postopkom 01/2003

Sistem za odstranjevanje prahu za kombinirana vrtalna kladiva

ZA ČISTO DELOVANJE

DX01 (za DHR242) / DX02 (za DHR243)

Sistem omogoča učinkovito odstranjevanje prahu in se vklopi ali izklopi ob pritisku na stikalo za vklop/izklop na napravi.



HEPA filter

High Efficiency Particulate Air filter (zračni filter z visoko učinkovitostjo odstranjevanja delcev) se na splošno uporablja za filtriranje vseh trdih delcev z učinkovitostjo filtriranja 99,75%.



Navedene vrednosti so normirane vrednosti, kjer je vrednost pri konkurentu H prikazana z enoto 100.



Izjemno lahek

Skupna teža naprave in sistema za odstranjevanje prahu:: DHR242+DX01; 4,6 kg DHR243+DX02; 4,8 kg

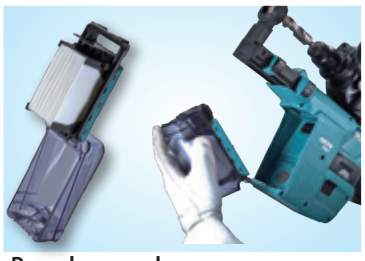

Posoda za prah

Velik pokrov posode za prah lahko enostavno odstranite s pritiskom na gumb, kar omogoča enostavno in hitro čiščenje.

Nevarnosti zdravju škodljivih prahov

V zadnjem času se vedno več ljudi posveča nevarnosti prahov, ki povzročajo bolezni dihal, pljuč, žrela in kožne bolezni. Nekateri majhni prašni delci, ki se nabirajo v pljučih, lahko povzročijo celo nevarnost rakavih obolenj.

Prašni razredi v skladu z EU standardi

Od leta 1997 so nevarni prahovi razvrščeni v 3 razrede; razred L, M in H po razvrstitvi v skladu z mednarodnim standardom IEC60335-2-69 in evropskim standardom EN 60335-2-69. Zaradi tega so sesalniki prav tako razvrščeni v različne razrede, kot je prikazano v tabeli spodaj:

Prašni razred	Model	Definicija prahu	Glavne zahteve	Prepustnost prahu *4
H	**VC3211HX1**	***OEL vrednosti >0,1 mg/m³ vse vrste prahov, ki povzročajo bolezni ali rakava obolenja**	• Senzor zračnega pretoka • Sestav za zaščito filtra *1 • Namestitev/odstranitev filtra samo z uporabo orodja *2 • Sestav za zaščito uporabnika pred prahom med praznjenjem vrečke za prah *3	**manj kot 0,005 %**
M	**VC3211MX1**	***OEL vrednosti >0,1 mg/m³ in žaganje**	• Senzor zračnega pretoka • Sestav za zaščito filtra *1	**manj kot 0,1 %**
L	**VC2012L, VC2512L, VC3011L, 447LX, 446LX**	***OEL vrednosti >1 mg/m³**		**manj kot 1 %**

HEPA filter

Poleg zgoraj navedenih predpisov o prašnih razredih IEC/EN 60335-2-69, je HEPA filter prepoznan tudi kot filter z izjemno učinkovitostjo filtriranja.

V skladu s standardom mora HEPA filter odstraniti 99,75% delcev s premerom 0,3 µm.
S tem je navedena samo učinkovitost filtriranja filtra, medtem ko standarda IEC/EN 60335-2-69 za razvrščanje v prašne razrede upoštevata tudi vrsto naprav - sesalnikov (zgradba, mehanska trdnost) in prepustnost delcev.
V skladu s tem sesalnika s prašnim razredom H ni potrebno opremiti s HEPA filtrom, saj kljub temu izpolnjuje zahteve standardov IEC/EN 60335-2-69.
Še ena razlika pri preizkušanju HEPA filtrov in standardnih filtrov IEC/EN 60335-2-69 je nabiranje prahu na filtrih.
Moč filtrov za prašna razreda M in H se preizkuša z veliko količino apnenčastega prahu, medtem ko se HEPA filter preizkuša z izjemno majhnimi vodnimi kapljicami.

* OEL: Occupation Exposure Limit (Omejitve izpostavljenosti prahu med delom). V onesnaženih območjih z visoko aktivnostjo, kot so šole, so povprečne izmerjene OEL vrednosti okoli 0,5 mg/m. V območjih z nizko aktivnostjo, so OEL vrednosti okoli 0,15 mg/m3, v pisarnah pa okoli 0,2 mg/m³.

***1** Filtre je potrebno zaščititi pred trdimi predmeti, kot so žeblji. Pazite, da ne sesate žebljev ali trdih predmetov. Modela VC3211MX1/VC3211HX1 imata možnost namestitve zaščite filtra.

***2** Filtrov, zamašenih s prahom, ne smete enostavno odstraniti. Sesalnik VC3211HX1 ima zato na voljo vijak, s katerim pritrdite ročico za odstranjevanje filtra in preprečite enostavno odstranjevanje filtra.

***3** Med praznjenjem vrečke za prah, se prah ne sme dvigati v okolico. Rešitev za model VC3211HX1 je uporaba filtrske vrečke, ki je opcijsko na voljo za model VC3211MX1.

***4** Prepustnost delcev prahu apnenca (marmorja) s premerom 5 mikrometrov ali manj v skladu z EU standardi.

Sistemska tabela

A



S cevjo Ø28 mm

Model
VC3211HX1
VC3211MX1
VC3210LX1

S priključki



38 24 22

B



S cevjo Ø28 mm

Model
DVC350
DVC340

S priključki



38 24 22

C



S cevjo Ø38 mm

Model
DVC860L

S spojem 22-38

D



S cevjo Ø27 mm

Model
446LX
447LX

E



S cevjo Ø32 mm

Model
VC2012L
VC2512L
VC3011L

Z adapterjem



P-81745

Za model	Tipi sesalnih sistemov

Vrtalno kladivo, rušilno kladivo

SDS-MAX, 17 mm (11/16") šestkotno vpetje:
Špice daljše od 280 mm
Ozka dleta daljša od 280 mm

Samo za SDS-MAX:
Široko dleto (za ploščice)
Špica
Dolgo široko dleto

Samo za 19 mm (3/4") šestkotno vpetje:
široko dleto

Komplet za odsesavanje prahu

(samo za dletenje)
196568-3 (brez cevi)



Neposredna pritrditev na cev Ø28 mm

SDS-MAX:
HR4002/13C,
HR4003C,
HR4501C/11C,
HR3540C/41FC
HM0870C/71C,
HM1101C/11C,
HM1203C/13C, HM1214C
HR4501C/11C,
HR3540C/41FC



Rušilno kladivo

HM1307C,
HM1317C/CB, HM1307C/CB,
HM1400, HM1810,
HM1801, HM1812, HM1802

Komplet za odsesavanje





197168-2 (brez cevi)

197148-8 (brez cevi)



Neposredna pritrditev na cev Ø28 mm

A



B



C



D



E



Adapter za orodje
*P-81745

Za model	Tipi sesalnih sistemov

Vrtalno kladivo, kombinirano kladivo

DHR263, HR2300,
HR2600, HR2610,
HR2611F

Protiprašni pokrov

195173-3





HR2601, HR2611F/FT,
HR2610/T, DHR243,
HR2630

195180-6

Vrtalno kladivo

BHR200, HR2010

Nastavek za odsesavanje

192176-8





Vrtalno kladivo, kombinirano kladivo

DHR162, DHR164, DHR165
DHR202, BHR261/T, BHR262/T
DHR263, DHR264, DHR241
HR2450 serije

Nastavek za odsesavanje

193472-7





HR2470 serije
HR2800 serije

Vrtalno kladivo

HR4011C, HR4010C, HR4001C,
HR4511C, HR4510C, HR4501C,
HR4002

Nastavek za odsesavanje

195866-2





(Največji premer nastavka 40 mm)

HR4002,
HR4013C, HR4003C
HR5212C, HR5202C

196535-8
196861-5

A



Prednja manžetna 22

B



Prednja manžetna 22

C



Spoj 22-38
195548-9

D



Spoj 25-50
192349-3

E



Adapter za orodje
*P-81745 +
Spoj 25-50
192349-3

*P-81745: Priložena oprema

Sistemska tabela

Za model	Tipi sesalnih sistemov
Kotni rezalnik 4112H 4112HS	**Kolenasta sponka 32** 192613-2
Rezalnik 4105KB	**Kolenasta sponka 32** 192613-2
Diamantni rezalnik z odsesavanjem 4157KB	
Rezalnik za zidne utore SG1251, SG1250	
Brusilnik za beton PC5000C, PC5001C	
Kotni brusilnik	**Nastavek za odsesavanje za kotni brusilnik** Za tanjirasti dijamantski brusni kamen
Za 115, 125 mm model	brez IEC oznake 195239-9
Za 180, 230 mm model	brez IEC oznake 195385-8
Kotni brusilnik Za 125 mm model	**Nastavek za odsesavanje za kotni brusilnik** 196845-3
Kotni brusilnik	**Nastavek za odsesavanje za kotni brusilnik**
Za 115, 125 mm model	192968-5 193794-5 (ekonomski)
Za 180 mm model	194044-1

**P-81745: Priložena oprema

**P-70421 se popolnoma prilega v cev Ø36 mm

A

Priključek 38

B

Priključek 38

C


D

Adapter za orodje
**P-70421

E

Adapter za orodje
P-81745
+
P-70421

Za model	Tipi sesalnih sistemov
Kotni brusilnik	**Nastavek za odsesavanje za kotni brusilnik**
Za 115, 125 mm model	192618-2

A

Priključek 22

B

Priključek 22

C

Spoj 22-38
195548-9

D

Komplet spojev
192349-3

E

Adapter za orodje
*P-81745 +
Spoj 25-50
192349-3









Sistemska tabela

Za model	Tipi sesalnih sistemov

Krožna žaga — **Spoj** (nastavek za odsesavanje)

DHS630	194314-8
DSS611	419283-5
DSS501, DSS500	194415-2
HS300D	452237-9




Krožna žaga — **Spoj** (nastavek za odsesavanje)

DHS710, DHS711	196520-1
HS6100, HS6101	453289-3
HS7100, HS7101	
HS7000, HS7600	196843-7
HS7601	
DHS680	196961-1 (EU)




Priključek 24
195546-0

Potopna krožna žaga
SP6000



Priključek 24
195546-0



Akumulatorska vbodna žaga
DJV141, DJV142
DJV181, DJV182



Šoba za odsesavanje prahu
126331-0




Priključek 24
195546-0

- A — **Priključek 22**
- B — **Priključek 22**
- C
- D
- E — **Adapter za orodje** *P-81745

*P-81745: Priložena oprema
**P-70421 se popolnoma prilega v cev Ø36 mm



Za model	Tipi sesalnih sistemov

Krožna žaga — **Spoj** (nastavek za odsesavanje)

5603R, 5704R, 5705R, 5604R	192420-3
5143R	192490-2
5008MG	450079-5
5103R, 5903R	192419-8
5104S	450316-7
N5900B, 5902B	193068-4



Krožna žaga
5604R



Krožna žaga z odsesavanjem
5017RKB



Oblič
KP0810/C



Oblič
DKP180, DKP140
KP0800



Šoba
451329-1



Oblič
1911B



Šoba za sesalnik
192082-7



Oblič
N1900B, N1923B, KP0800
1805N, 1806B, KP312/S




- A — **Priključek 38**
- B * — **Priključek 38**
- C
- D — **Adapter za orodje** P-70421
- E — **Adapter za orodje** *P-81745 + P-70421

***C: DVC350, DVC340 Ni primerno za uporabo z obliči.**

Šoba



Za model	Koda
N1900B, N1923B	181572-5
KP0800, DKP180, DKP140	451329-1
1806B	122397-8
KP312/S	193733-5

Spoj

*Koleno



Za model	Koda
N1900B, N1923B, 1911B	JPA122275
KP0800, LF1000, KP0810/C, DKP180	*416368-8
1806B, KP312S	181575-9

Sistemska tabela

Za model	Tipi sesalnih sistemov
Lamelni rezkar PJ7000, 3901 DPJ180, DPJ140	
Rezalnik 3706	**Šoba za prah** 193449-2
Akumulatorski rezalnik DCO180, DCO140	
Nadrezkar RP0910, RP1110C	







A

Priključek 22

B *

Priključek 22

C

Priključak 22-38
195548-9

D

Priključak 25-50
192349-3

E

Adapter za orodje
*P-81745+
Spoj 25-50
192349-3

*P-81745: Priložena oprema

**P-70421 se popolnoma prilega v cev Ø36 mm

***C: DVC350, DVC340**
Ni primerno za uporabo z rezkarji.



Za model	Tipi sesalnih sistemov
Nadrezkar RP1801/ F RP1800/ F RP2301FC RP2300FC	**Šoba za prah** 194934-8
Nadrezkar RP0900, ***RT0700C	**Šoba za prah** 194733-8
*** Uporabite s kompletom za potopno rezkanje	
Nadrezkar RT0700C	**Šoba za prah** 195559-1








A

Priključek 38

B


C


D

Adapter za orodje
P-70421

E

Adapter za orodje
*P-81745
+
P-70421

Makita pri uporabi obličev in nadrezkarjev priporoča uporabo 38 mm cevi.



Sistemska tabela

Za model	Tipi sesalnih sistemov
Tračni brusilnik 9924DB 	**Spoj** 192518-6 
Tračni brusilnik 9403, 9404, 9902, 9903, 9920, 9921 9910, 9911, 	
Krtačni brusilnik 9741 	**Spoj** 410899-9 

A

Priključek 38

B

Priključek 38

C


D

Adapter za orodje
P-70421

E

Adapter za orodje
*P-81745
+
P-70421

*P-81745: Priložena oprema

**P-70421 se popolnoma prilega v cev Ø36 mm



Za model	Tipi sesalnih sistemov
Vbodna žaga JV100D JV143D JV183D  4326, 4327, 4328, 4329 JV0600	
Vbodna žaga DJV140, DJV180  4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT	**Šoba za prah** 417853-4 
Tračni brusilnik 9032 	**Šoba za prah** 122652-8 
Tračni brusilnik 9031	
Vibracijski brusilnik 9046, BO3700 BO3710, BO3711 BO4900/V, BO4901 BO4555, BO4556 BO4565, BO4566 BO4557	 
Ekscentrični brusilnik BO5012, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041 BO6030, BO6040 DBO140, DBO180	
Multifunkcijsko orodje	**Nastavek za odsesavanje**
DTM50, DTM40	195965-0
TM3000C	196022-7
TM3010C	196550-2
  DTM51 DTM41	  196765-1

A

Priključek 22

C

Priključek 22

D

Spoj 22-38
195548-9

E

Spoj 25-50
192349-3

F

Adapter za orodje
*P-81745 +
Spoj 25-50
192349-3

Sistemska tabela

Za model	Tipi sesalnih sistemov

Stabilna in kotna žaga

DLS713
LS0815F/FL



Stabilna in kotna žaga

LS0714/F/FL/L
LS1016L
LS1018/L
LS1216/L



Stabilna in kotna žaga

LS1440



Stabilna in kotna žaga

LS1040/F



Stabilna in kotna žaga

LF1000



Stabilna in kotna žaga

LH1040/F
LH1200FL



A

Priključek 38

B

Priključek 38

C


D

Adapter za orodje
P-70421

E

Adapter za orodje
*P-81745
+
P-70421

*P-81745: Priložena oprema



Za model	Tipi sesalnih sistemov

Namizna krožna žaga

2704



Spoj

419093-0



Namizna krožna žaga

MLT100
2712



Šoba za prah

JM27000090

Tračna žaga

LB1200F





A

Priključek 38

B


C


D

Adapter za orodje
P-70421

E

Adapter za orodje
*P-81745
+
P-70421

**P-70421 se popolnoma prilega v cev Ø36 mm



Pribor

Cevi

Opomba: Cev tipa B lahko priključite na večino naprav, pri nekaterih napravah pa morate uporabiti dodatne priključke in spoje.



195434-1



P-72920



195433-3, P-70487, P-70362, P-81739

A: za orodje
B: za čiščenje
C: antistatična
D: ni antistatična

Velikost	Dolžina (m)	Tip	Z nastavkom	Koda
Za model: DVC860L, VC3210L, VC3211H, VC3211M				
28 mm	3,5	A	22, 24, 38	195433-3
38 mm	2,5	B	38	195434-1
446L, 447L				
27 mm	3,5	C	-	P-70487
36 mm	3	C	-	P-70362
36 mm	3	D	-	P-72920
VC2012L, VC2512L, VC3011L				
32 mm	3,5	C	-	P-81739

Ravna cev

A: Uporabite s spojem (410872-9)



412040-0



192563-1

Za model	Tip	Koda
DVC860L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	-	192563-1
UB1100, UB1101, UB121D, UB141D, UB181D	A	412040-0

Ukrivljena cev



192562-3

Za model	Koda
DVC860L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	192562-3

Komplet tankih nastavkov



192236-6

Za model:

DVC340, DVC350, DVC860L, VC3210L, VC3211H, VC3211M, DUB182, DUB142, UB1100, UB1101, UB1102, UB1103

Tip	Koda
Uporablja se z cevjo 28 mm (Priključek 22)	192236-6

Ozki nastavek



411891-8



410306-2

Za model	Koda
DVC860L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	410306-2
DUB182, DUB142, UB1100, UB1101, UB1102, UB1103	411891-8

Talni nastavek

Univerzalni



195551-7

Kompaktni tipa A



195549-4

Kompaktni tipa B



195550-9

Za model	Tip	Suho/mokro	Koda
DVC860L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	Univerzalni	Suho/mokro	195551-7
	Kompaktni tipa A	Suho	195549-4
	Kompaktni tipa B	Mokro	195550-9

Priključki in spoji



195545-2



195546-0



195547-8



195548-6

Za model	Tip	Koda
DVC340, DVC350, DVC860L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	Priključek 22	195547-8
	Priključek 24	195546-0
	Priključek 38	195545-2
	Spoj 22-38	195548-6

Adapterji za električno ali akumulatorsko orodje



P-70378



P-70415



P-81745



P-70421

Za model	Opis	Koda
446L, 447L	antistatična, za P-70487, 27 mm cev	P-70415
446L, 447L, VC2012L, VC2512L, VC3011L	za P-70415/P-70378, 36 mm cev	P-70421
VC2012L, VC2512L, VC3011L	za P-81739, 32 mm cev	P-81745
446L, 447L	sistem za hitro pritrditev, za P-70362, 36 mm cev	P-70378

Priključek

(Za Festo tip cevi)



Za model	Koda
BO4900/V, BO4901, BO6040	417408-5

Komplet priključkov 25-50

(Za Festo tip creva)



Za model	Koda
446L, 447L, VC2012L, VC2512L, VC3011L	192349-3

Pribor

Komplet prašnih filtrov



* HEPA filter

Za model	Koda
DVC860L	*197166-6
VC2510L, VC3210L	195441-4
VC3211H	196251-2
VC3211M	196252-0
447L, 447M	P-70225
446L, VC2012L, VC2512L, VC3011L	P-70219

Komplet blažilnikov



Za model	Koda
DVC860L, VC3210L	195552-5
VC3211H, VC3211M	196254-6

Komplet predfiltrov



Za model	Koda
DVC860L	195553-3
VC3210L	195612-3
VC3211H, VC3211M	196253-8

Filter iz tkanine



Za model	Koda
DVC860L	140248-3

Komplet filtrov (za vodo)



Za model	Koda
DVC860L	195555-9
VC3210L	195611-5

Komplet plastičnih vrečk



Za model	Kos/set	Koda
DVC860L	10	195432-5
VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	10	195440-6
446L, VC2012L, VC2512L, VC3011L	5	P-70297
447L, 447M	5	P-70306

Komplet filtrskih vrečk

(5 kosov/komplet)



Za model	Koda
VC3210L, VC3211H, VC3211M	195558-3
DVC860L, VC2510L	195557-5
VC2012L, VC2512L, VC3011L	P-72899
446L	P-70194
447L	P-70203

Komplet objemk 10-33





Za model	Koda
DVC860L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	195544-4

Okrogla krtača



Za model	Koda
DVC860L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	191657-9

Šoba

A: Priložena oprema



Za model	Velikost (mm)	Tip	Koda
DVC340, DVC350	220	A	132025-7
	430	-	134182-7

Komplet za odstranjevanje prahu

Sistem omogoča učinkovito odstranjevanje prahu in se vklopi ali izklopi ob pritisku na stikalo za vklop/izklop na napravi.

Protiprašno ohišje: 196163-9

Filter, komplet: 196165-5





Za model	Opis	Koda
DHR243	DX02	195904-0

Sesalniki in feni

Sesalnik — VC2012L

NOVO



Push&Clean

- 99% učinkovitost filtriranja, ki zagotavlja največjo raven prahu v zraku mg/m³ ali manj. Prašni razred L (velikost delcev < 1 mg/m3) je v skladu z EU standardi
- Sesalnik je najbolj primeren za delo v delavnici
- Enostavna priključitev Makita naprav
- PET pralni filter
- Nerjavna posoda je vzdržljiva in antistatična

Poraba	1.000 W
Maks. pretok zraka	216 m³/h
Podtlak	21 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Prostornina posode	20 l
Mere (D x Š x V)	375 x 370 x 500 mm
Teža po EPTA	7 kg

VC2012L **€ 237,00 / € 289,14**

Sesalnik — VC2512L

NOVO



Push&Clean

- 99% učinkovitost filtriranja, ki zagotavlja največjo raven prahu v zraku mg/m³ ali manj. Prašni razred L (velikost delcev < 1 mg/m3) je v skladu z EU standardi
- Sesalnik je najbolj primeren za delo v delavnici
- Enostavna priključitev Makita naprav
- PET pralni filter
- Notranji del z ročko za lažje praznjenje



Poraba	1.000 W
Maks. pretok zraka	216 m³/h
Podtlak	21 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Prostornina posode	25 l
Mere (D x Š x V)	375 x 395 x 530 mm
Teža po EPTA	8,0 kg

VC2512L **€ 213,00 / € 259,86**

Sesalnik — VC3011L

NOVO



Push&Clean

- Za mokro in suho sesanje
- 99% učinkovitost filtriranja, ki zagotavlja največjo raven prahu v zraku mg/m³ ali manj. Prašni razred L (velikost delcev < 1 mg/m3) je v skladu z EU standardi
- Sesalnik je najbolj primeren za delo v delavnici
- Enostavna priključitev Makita naprav
- PET pralni filter



Poraba	1.000 W
Maks. pretok zraka	216 m³/h
Podtlak	21 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Prostornina posode	30 l
Mere (D x Š x V)	375 x 390 x 635 mm
Teža po EPTA	10,5 kg

VC3011L **€ 299,00 / € 364,78**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Sesalniki in feni

Sesalnik VC3210LX1



- Nastavljiva sesalna moč omogoča prilagoditev moči vašemu delu in uravnavanje priključne moči naprave
- Raven zgornji del naprave omogoča enostavno odlaganje naprav in prihrani prostor za shranjevanje sesalnika
- Za mokro in suho sesanje
- Samodejno čiščenje filtra zaradi trojne sestave filtra: filter za prah + blažilnik + predfilter



Poraba	1.050 W
Maks. pretok zraka	210 m³/h
Podtlak	22 kPa
Sistem samodejnega zagona s priključno močjo	2.400 / 2.600 W
Ustreza razredu prahu	L
Prostornina posode	32 l
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Teža po EPTA	14,5 kg

VC3210LX1 **€ 489,00 / € 596,58**

Sesalnik VC3211HX1



- Sesalnik H-razreda
- Za mokro in suho sesanje
- Nastavljiva sesalna moč omogoča prilagoditev moči vašemu delu in uravnavanje priključne moči naprave
- Samodejno čiščenje filtra zaradi trojne sestave filtra: filter za prah + blažilnik + predfilter



Poraba	1.050 W
Maks. pretok zraka	210 m³/h
Podtlak	22 kPa
Sistem samodejnega zagona s priključno močjo	2.000 W
Ustreza razredu prahu	H
Prostornina posode	32 l
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Teža po EPTA	16,9 kg

VC3211HX1 **€ 798,00 / € 973,56**

Sesalnik VC3211MX1



- Sesalnik M-razreda
- Za mokro in suho sesanje
- Nastavljiva sesalna moč omogoča prilagoditev moči vašemu delu in uravnavanje priključne moči naprave
- Samodejno čiščenje filtra zaradi trojne sestave filtra: filter za prah + blažilnik + predfilter



Poraba	1.050 W
Maks. pretok zraka	210 m³/h
Podtlak	22 kPa
Sistem samodejnega zagona s priključno močjo	2.000 W
Ustreza razredu prahu	M
Prostornina posode	32 l
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Teža po EPTA	16,9 kg

VC3211MX1 **€ 781,00 / € 952,82**

Sesalnik 446LX



- L-razred filtracije s H&S zahtevami
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- Push & Clean sistem čiščenja filtra
- Za suho in mokro uporabo
- Primeren za prah z MAK vrednostmi > 1 mg / m³

Push&Clean

Poraba	1.500 W
Maks. pretok zraka	216 m³/h
Podtlak	23 kPa
Sistem samodejnega zagona s priključno močjo	2.400 W
Ustreza razredu prahu	L
Prostornina posode	27 l
Mere (D x Š x V)	380 x 390 x 570 mm
Teža po EPTA	9,9 kg

446LX **€ 432,60 / € 527,77**

Sesalnik 447LX



- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- L-razred filtracije s H&S zahtevami
- Samodejni sistem čiščenja filtra
- Za suho in mokro uporabo

XtremeClean

Poraba	1.500 W
Maks. pretok zraka	216 m³/h
Podtlak	23 kPa
Sistem samodejnega zagona s priključno močjo	2.400 W
Ustreza razredu prahu	L
Prostornina posode	45 l
Mere (D x Š x V)	476 x 506 x 655 mm
Teža po EPTA	15,8 kg

447LX **€ 719,97 / € 878,36**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Sesalniki in feni

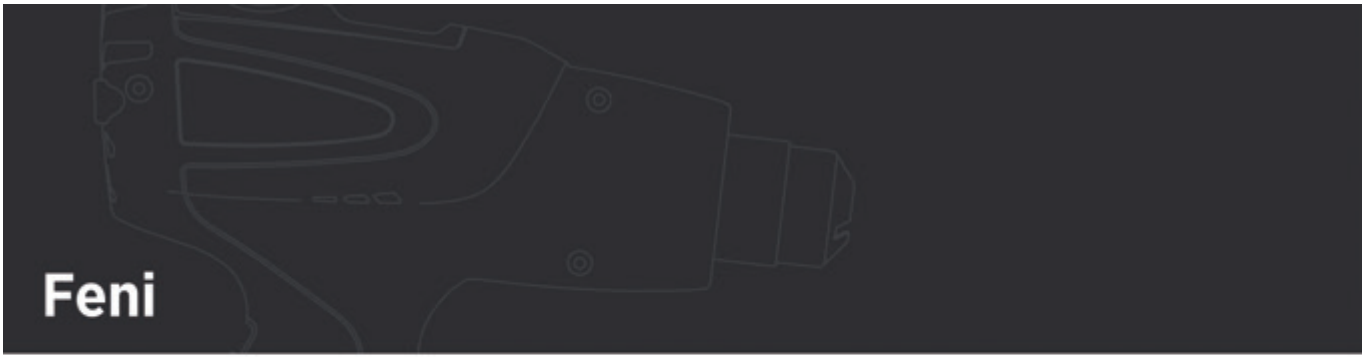

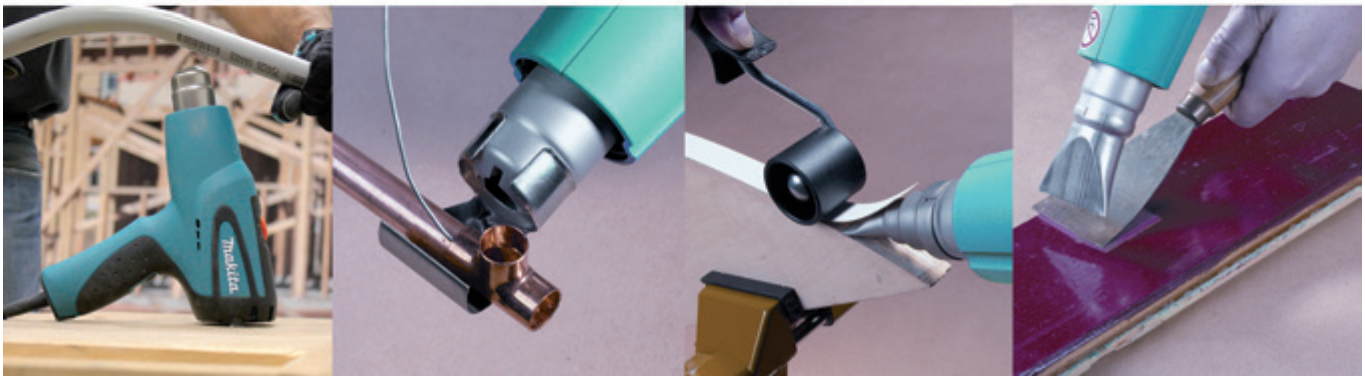

Fen na vroč zrak — HG5012K



- Fen za vroč zrak z 2-stopenjskim stikalom za uravnavanje temperature in hitrosti zračnega toka
- Za odstranjevanje barv, lakov, odmrzovanje zamrznjenih cevi in za odstranjevanje ploščic ter lepila
- Standardno opremljen s šobami in plastičnim kovčkom
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom



Poraba	1.600 W
Temperatura	350/500 ° C
Mere (D x Š x V)	240 x 80 x 200 mm
Teža po EPTA	0,6 kg

HG5012K **€ 71,07 / € 86,71**

Fen na vroč zrak — HG551VK



- Nastavljivo temperaturno območje od 100 do 550º C s potenciometrom
- Priročno 2-stopenjsko stikalo za izbiro med dvema hitrostima pretoka zraka
- Standardno opremljen s šobami in plastičnim kovčkom
- Za odstranjevanje barv, lakov, lotanje, varjenje, odmrzovanje, topljenje, dezinficiranje…



Poraba	1.800 W
Temperatura	100/550 ° C
Mere (D x Š x V)	240 x 80 x 200 mm
Teža po EPTA	0,6 kg

HG551VK **€ 113,30 / € 138,23**

Fen na vroč zrak — HG651CK



- Elektronsko uravnavanje temperature deluje neodvisno od zračnega pretoka in vira napajanja
- Standardno opremljen s šobami in plastičnim kovčkom
- Nadzor nad temperaturo in pretokom zraka preko LCD zaslona
- Za odstranjevanje barv, lakov, lotanje, varjenje, odmrzovanje, topljenje, dezinficiranje…
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom



Poraba	2.000 W
Temperatura	80/650 ° C
Mere (D x Š x V)	240 x 80 x 200 mm
Teža po EPTA	0,63 kg

HG651CK **€ 174,07 / € 212,37**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

ORODJE ZA GOZDNI IN VRTNI PROGRAM

Nastavljivo število vrtljajev

Zavora

Vrtenje v desno / v levo

Elektronski preklop števila vrtljajev

Elektronski preklop števila vrtljajev

Zdrsna sklopka

Omejitev zagonskega toka

Blaženje tresljajev

Avtomatsko podmazovanje verige

Safety-Matic verižna zavora

Vbrizgalka

MPI teh. - Memory Power Ignition

Dekompresijski ventil

Samodejni dekompresijski ventil

Easy Start

Kovček za prenašanje

Položaj dela - 360°

Osnovni program

Kmetijski program

Gozdarski program



LXT POWER SETI

LXT POWER SET	197136-5
Polnilnik	DC18SD
Akumulator 18 V/1,5 Ah	2 x BL1815N
Kovček Makpac 1	





LXT POWER SET	196693-0
Hitri polnilnik	DC18RC
Akumulator 18 V/3,0 Ah	2 x BL1830
Kovček Makpac 1	

LXT POWER SET	196697-2
Hitri polnilnik	DC18RC
Akumulator 18 V/3,0 Ah	4 x BL1830
Kovček Makpac 1	



LXT POWER SET	197720-6
Hitri polnilnik za dva aku.	DC18RD
Akumulator 18 V/3,0 Ah	4 x BL1830
Kovček Makpac 2	





LXT POWER SET	196866-5
Hitri polnilnik	DC18RC
Akumulator 18 V/4,0 Ah	2 x BL1840
Kovček Makpac 1	

LXT POWER SET	197495-7
Hitri polnilnik	DC18RC
Akumulator 18 V/4,0 Ah	3 x BL1840
Kovček Makpac 1	



LXT POWER SET	197156-9
Hitri polnilnik za dva aku.	DC18RD
Akumulator 18 V/4,0 Ah	4 x BL1840
Kovček Makpac 3	



Ši
goz





Akumulatorske škarje za živo mejo UH200D



Akumulatorske škarje za travo UM164D

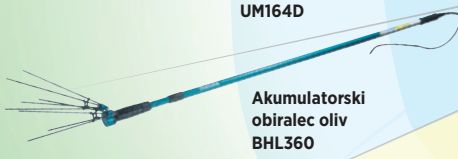

Akumulatorski obiralec oliv BHL360

Akumulatorski puhalnik DUB183





roka izbira litij-ionskega zdnega in vrtnega orodja

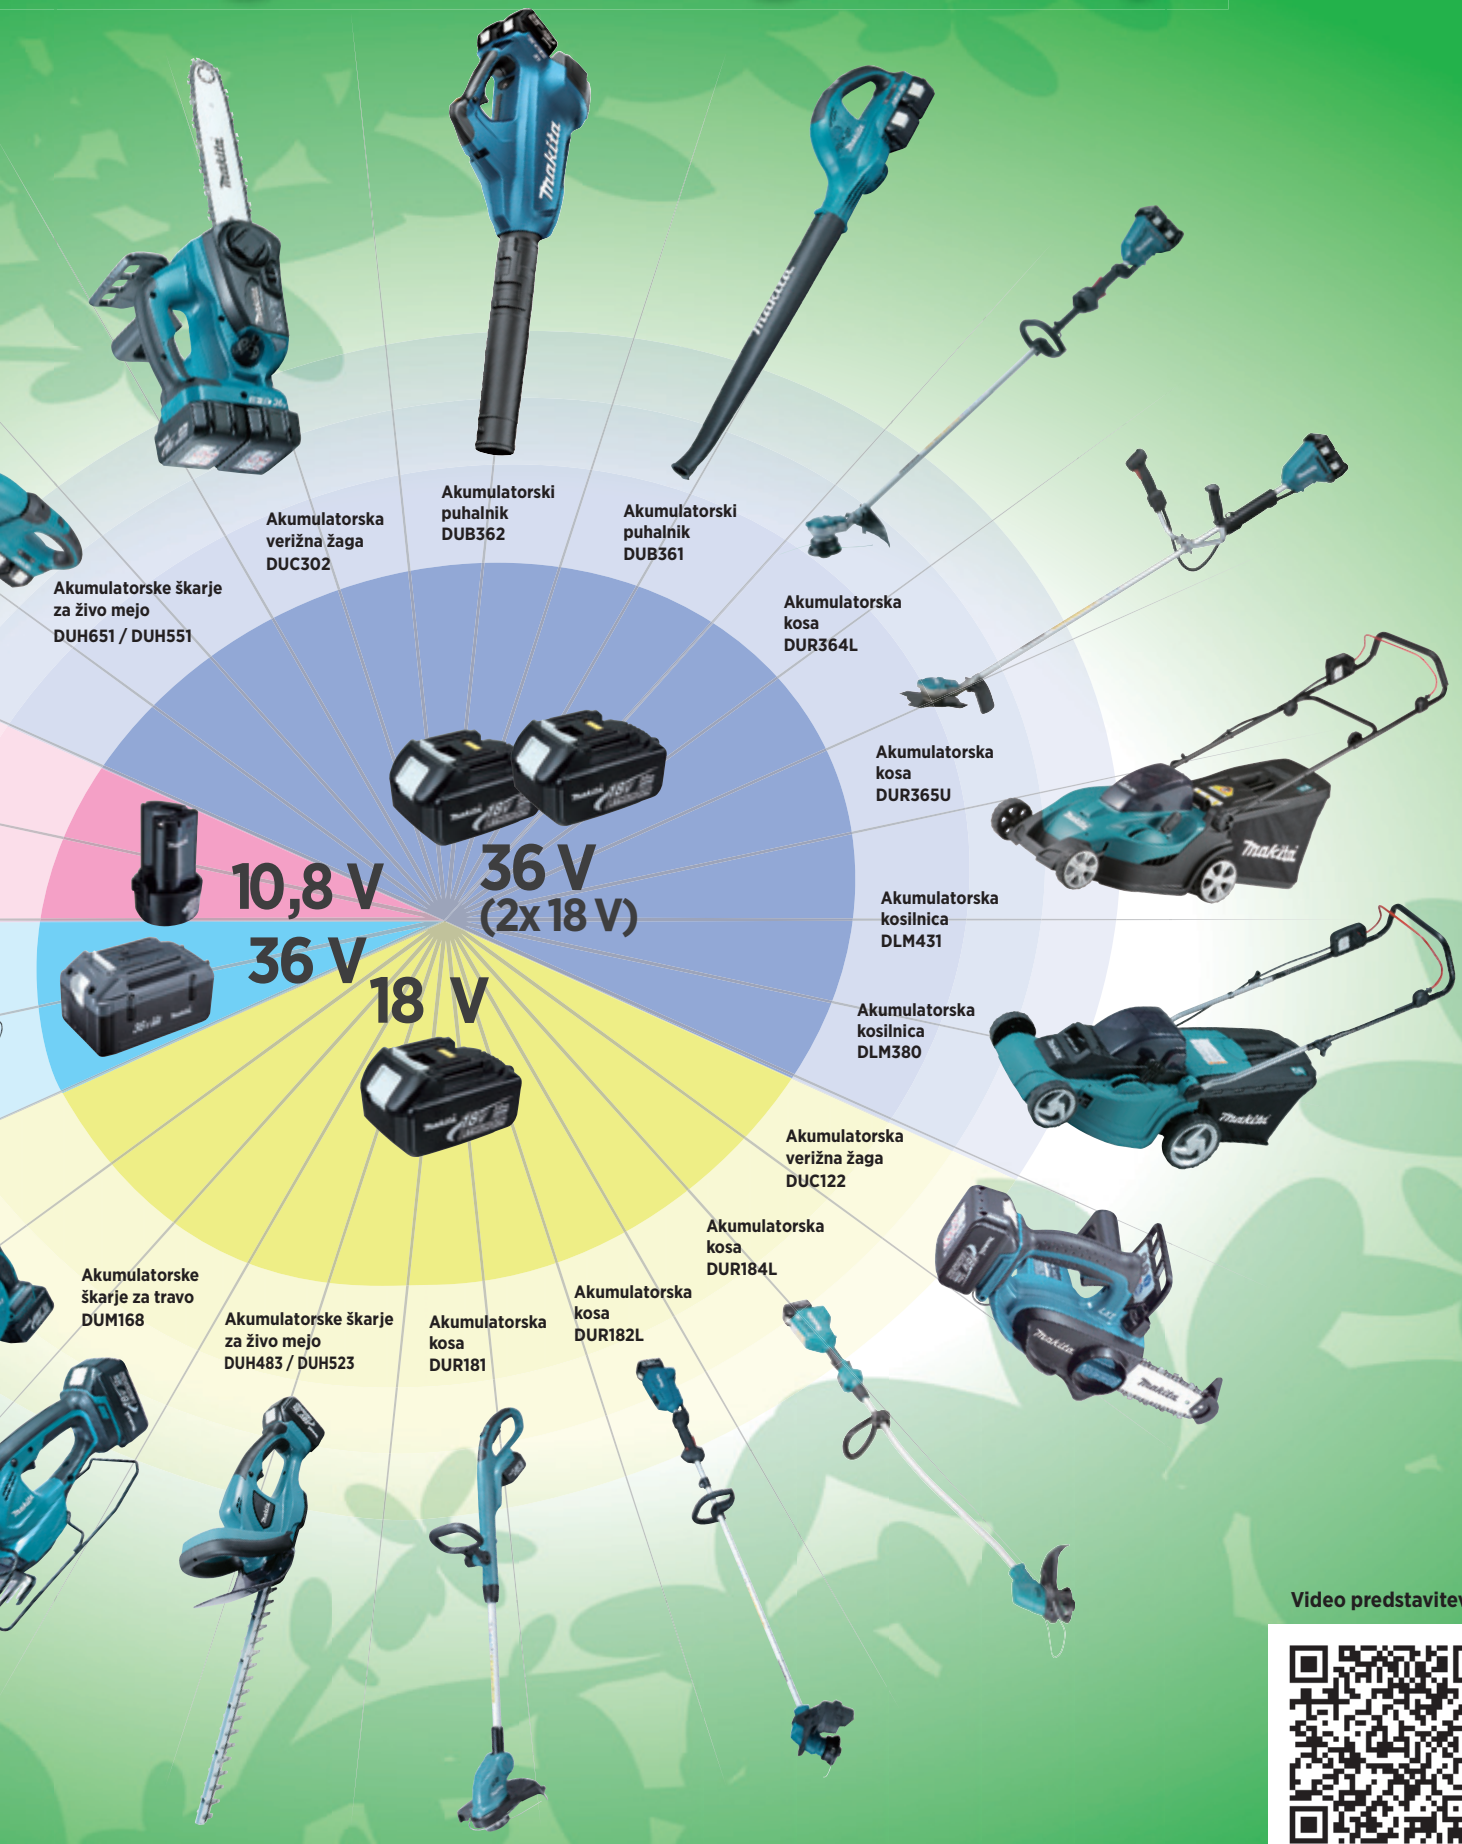

Video predstavitev 18 V

BL MOTOR

/// Močnejši motor
/// Nižji stroški vzdrževanja
/// Manj segrevanja orodja
/// Več opravljenega dela
/// Daljša življenska doba orodja



AKUMULATORSKA KOSA

DUR365U U ročaj, DUR364L D ročaj

Ergonomski ročaj - nastavljiv
oblikovan tako, da je navpično središče ročaja poravnano z uporabnikom. Omogoča uporabniku delo v udobnem položaju, z manj napora med delom. Omogoča večjo okretnost.



Visoka delovna zmogljivost
dosežena z vgradnjo motorja neposredno na rezilu za izvedbo neposrednega pogona.



BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Izjemna varnostna tehnologija
Za uporabo na prostem ali v težkih okoljih, zaščita pred prahom in vodnimi kapljicami je zagotovljena.



18v + 18v = 36v

350 mm najlonska rezalna glava se vrti v desno
Preprečuje, da bi se pokošena trava usmerila k uporabniku. Se lahko uporablja za košnjo robov. Pritrdijo se lahko najlonska rezalna glava in plastična rezila (dodatna oprema).



Elektronski nadzor št. vrtljajev
DUR365U:
3 stopnje
DUR364L:
2 stopnji

Povratno stikalo

Stikalo za vklop
Mogoče vklopiti in izklopiti s pritiskom in držanjem na gumb.
Hitrost lahko spremenimo s preprostim pritiskom na gumb. Samodejni izklop, če kosa ne deluje 1 min.



Povratno stikalo za enostavno odstranjevanje pokošene trave z rezalnega orodja
Pokošena trava se lahko odstrani s počasnimi vzvratnimi vrtljaji rezalnega orodja (samodejna ustavitev v 3 sekundah), s pritiskom na gumb na dotik in potegom Trigger stikala. Motor se lahko samodejno začne vrteti naprej po 3-sekundnem vrtenju v nasprotno smer, kar pomeni prihranek časa za pritiskom na gumb za vrtenje naprej.

Če se je trava zataknila ... jo odstranite!





Akumulatorske škarje za obrezovanje DUP361



- Visoka zmogljivost: 71.000 rezov z enim polnjenjem
- Lahka zasnova 0,8 kg
- Izjemno ostra rezila japonske kakovosti
- Gladko rezanje, podobno kot pri ročnih škarjah

Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Št. rezov z enim polnjenjem (trsi s premerom Ø 15 mm):
71.000
(z dvema BL1850)

Napetost akumulatorja	18 + 18 V, 36 V
Kapaciteta akumulatorja	1,5, 3,0, 4,0, 5,0 Ah
Maks. debelina veje (rez)	33 mm
Maks. oddaljenost med rezili	54 mm
Mere (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Teža po EPTA	0,8 kg

Video predstavitev

Izjemno ostra rezila japonske kakovosti
Gladko in učinkovito rezanje je omogočeno:
- s posebno obliko zgornjega rezila, ki zagotavlja manj upora
- z ostrimi robovi
- z uporabo posebnih materialov za škarje za obrezovanje z visoko trdnostjo rezila



Gladko rezanje, podobno kot pri ročnih škarjah
Možnost sinhronizacije rezila in sprožilca omogoča enakomerno premikanje rezila, podobno kot pri ročnih škarjah.



Nastavitev oddaljenosti med rezili
Oddaljenost med rezili lahko nastavite v 2 stopnjah. Za obrezovanje tankih vej nastavite polovično oddaljenost in povečajte učinkovitost ter skrajšajte čas dela. Visoka hitrost rezanja omogoča učinkovito delovanje pri majhnih obremenitvah.



Ø 25 mm
odprto do polovice

Ø 33 mm
popolnoma odprto



Adapter za akumulatorje
V nahrbtnik lahko shranite 2 akumulatorja 18 V in adapter.



Trak za roko

Krmilnik
Škatlo s stikalom lahko s sponko enostavno namestite na pas. Krmilnik omogoča:
- enostaven vklop/izklop stikala
- preverjanje dveh LED indikacijskih lučk za prikaz napak

Tok

Orodje za gozdni in vrtni program

Akumulatorske škarje za obrezovanje — DUP361

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO



- Gladko rezanje, podobno kot pri ročnih škarjah
- Izjemno ostra rezila japonske kakovosti
- Nastavitev oddaljenosti med rezili, oddaljenost med rezili lahko nastavite v 2 stopnjah
- Adapter in akumulatorja sta shranjena v nahrbtniku
- Udoben nahrbtnik za lažje delo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Maks. debelina vej	33 mm
Mere (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Akumulatorski obiralnik oliv — BHL360

Li-ion Ah 2.6 | 2.2



- Prilagoditev dolžine teleskopskega podaljška od 2,15-3,1 m
- Lahka glavna enota s teleskopskim podaljškom - teža samo 1,7 kg
- Držalo akumulatorja s sponko za pritrditev na pas
- Možnost uporabe z adapterpejm 2x18V (BCV02)
- Teleskopski podaljšek nastavljiv do 950 mm (2,15-3,1 m)



Napetost akumulatorja	36 V
Dolžina cevi	0,95 m
Celotna dolžina	2,15 - 3,1 m
Teža	3,5 kg

Akumulatorska verižna žaga — DUC122

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Samodejno podmazovanje verige
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Ščitnik s kljuko na koncu meča preprečuje povratne udarce
- Nastavitev napetosti verige brez uporabe orodja
- Možnost uporabe s teleskopsko palico (opcijsko)



Napetost akumulatorja	18 V
Dolžina reza	115 mm
Hitrost verige	300 m/min
Razdelitev verige	1/4 "
Mere (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorska verižna žaga — DUC302

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Napenjanje verige brez orodja
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Enostaven pregled količine olja in menjava olja zaradi enostavnega dostopa



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Dolžina reza	300 mm
Rezervoar za olje	0,85 l
Hitrost verige	500 m/min
Razdelitev verige	3/8 "
Mere (D x Š x V)	577 x 234 x 198 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Akumulatorska kosilnica — DLM380

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- 2-krako rezilo noža z rezalno širino 380 mm
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Veliki gumbi za lažje upravljanje
- Nastavitev višine košnje z eno ročico in s 6 položaji nastavitve od 20 do 75 mm
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Indikator napolnjenosti košare za travo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.700 min^{-1}
Prostornina košare za travo	40 l
Širina reza	38 cm
Delovna višina	25-75 mm
Nastavitev višine košnje	6 x
Mere (D x Š x V)	1145x456x1070 mm
Teža po EPTA	15 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Akumulatorska kosilnica — DLM431

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO



- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Nastavitev višine košnje z eno ročico in s 13 položaji nastavitve od 20 do 75 mm
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min^{-1}
Prostornina košare za travo	50 l
Širina reza	43 cm
Delovna višina	25-75 mm
Nastavitev višine košnje	13 x
Mere (D x Š x V)	1450x460x950 mm
Teža po EPTA	18 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH483

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Rezilo lahko zamenjate brez razstavljanja ohišja, kar uporabniku omogoča, da lahko sam zamenja rezilo
- Antivibracijska struktura je sestavljena iz ročične gredi motorja in ročaja, ki je pritrjen s 5 blažilniki, ki absorbirajo vibracije
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.350 min^{-1}
Dolžina rezila	480 mm
Mere (D x Š x V)	885 x 195 x 193 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH523

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Rezilo lahko zamenjate brez razstavljanja ohišja, kar uporabniku omogoča, da lahko sam zamenja rezilo
- Antivibracijska struktura je sestavljena iz ročične gredi motorja in ročaja, ki je pritrjen s 5 blažilniki, ki absorbirajo vibracije
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.350 min^{-1}
Dolžina rezila	520 mm
Mere (D x Š x V)	885 x 195 x 193 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH551

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Dobra uravnoteženost
- Idealne za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.000-1.800 min^{-1}
Dolžina rezila	550 mm
Mere (D x Š x V)	1061x225x199 mm
Teža po EPTA	5 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH651

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Dobra uravnoteženost
- Idealne za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.000-1.800 min^{-1}
Dolžina rezila	650 mm
Mere (D x Š x V)	1135x225x200 mm
Teža po EPTA	5,2 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Akumulatorske škarje za živo mejo — UH200D

Li-ion Ah 1.3



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Prestreznik odrezkov
- Dvosmerno gibanje rezil
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.250 min^{-1}
Razdalja med noži	26 mm
Dolžina rezila	200 mm
Mere (D x Š x V)	460 x 120 x 130 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorske škarje za travo — UM164D

Li-ion Ah 1.3



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Dvosmerno gibanje rezil
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.250 min^{-1}
Širina reza	16 cm
Mere (D x Š x V)	292 x 178 x 130 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorske škarje za travo — DUM168

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Dvosmerno gibanje rezil
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave
- Okvir podnožja ščiti rezilo pred robniki in peskom in zagotavlja daljšo življenjsko dobo rezila



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.250 min^{-1}
Širina reza	16 cm
Mere (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski puhalnik-sesalnik — DUB183

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



- Dolga šoba
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-18.000 min^{-1}
Nastavljiva moč pihanja	3 x
Največji pretok zraka	2,6 m³/min
Mere (D x Š x V)	845 x 155 x 212 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski puhalnik — DUB361

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Primeren za čiščenje listja in vrtnih odrezkov, saj ima velik zračni pretok z veliko hitrostjo
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas
- Dolga šoba
- Idealne za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Elektronsko stikalo omogoča nastavitev visokega/nizkega pretoka zraka



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Nastavljiva moč pihanja	2 x
Hitrost zraka 1.st.	57 m/sek
Hitrost zraka 2.st.	93 m/sek
Največji pretok zraka 1.st.	2,6 m³/min
Največji pretok zraka 2.st.	4,4 m³/min
Mere (D x Š x V)	905 x 141 x 194 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

36V XPT

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Akumulatorski puhalnik — DUB362



- Dva 18 V akumulatorja in brezkrtačni motor zagotavljajo visok zračni pretok in visoko hitrost zraka
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- Nizka raven hrupa



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	11.400-21.500 min^{-1}
Hitrost zraka	27 - 53 m/sek
Nastavljiva moč pihanja	6 x
Največji pretok zraka	13,3 m³/min
Mere (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

Akumulatorska kosa — DUR181



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino za uporabnika in način dela
- Potisni sistem podajanja najlonske nitke; ob pritisku gumba na najlonski rezalni glavi ob tla, se dolžina nitke poveča
- Nastavljiva rezalna glava s 5 položaji nastavitve kota



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min^{-1}
Premer rezalnega orodja	1,65 x 8 mm
Mere (D x Š x V)	1330x297x235 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorska kosa — DUR182L



- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- Prikaz stanja akumulatorja
- Lahka zasnova in dobra uravnoteženost za lažje upravljanje



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500-6.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1843x287x253 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

Akumulatorska kosa — DUR184L

NOVO



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino za uporabnika in način dela
- Potisni sistem podajanja najlonske nitke; ob pritisku gumba na najlonski rezalni glavi ob tla, se dolžina nitke poveča
- Prikaz stanja akumulatorja
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Električna zavora



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	5000/6000 min^{-1}
Širina reza	30 cm
Število rezalnih nitk	2
Mere (D x Š x V)	1.534-1634 x 258 x 417 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Akumulatorska kosa — DUR361U



- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- Univerzalni ščitnik za kovinsko rezilo in najlonsko rezalno glavo
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500-7.300 min^{-1}
Premer rezalnega orodja	230 mm
Mere (D x Š x V)	1888x600x458 mm
Teža po EPTA	5,8 kg

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Akumulatorska kosa — DUR364L

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brezkrtačni DC motor ne potrebuje vzdrževanja
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo
- Regulator za nastavitev števila vrtljajev



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000-6.500 min^{-1}
Premer rezalnega orodja	350 mm
Mere (D x Š x V)	1797x310x229 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Akumulatorska kosa — DUR365U

NOVO

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nov brezkrtačni BL motor za še več moči in daljši čas delovanja
- Odlična izbira za uporabo na javnih površinah, v naseljih in drugih urbanih prostorih
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Zataknjeno travo lahko odstranite z vrtenjem v obratni smeri
- Aluminijasto ohišje motorja
- Manjši ščitnik za boljšo preglednost



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	3.500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	5.500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	6.500 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1823 x 610 x 460 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

PRIBOR ZA AKUMULATORSKE KOSE

Glave

Model	Kataloška št.	Naziv	Navoj	Cena brez DDV	Cena z DDV
DUR181	196146-9	Rezilna glava za najlonsko nitko		5,86 €	7,15 €
DUR182L	123235-7	Rezilna glava z najlonsko nitko	M8X1,25LH	12,50 €	15,25 €
DUR184L/DUR364L	B-03006	Rezilna glava z najlonsko nitko	M8X1,25RH	22,08 €	26,94 €
DUR365U	195149-0	Rezilna glava z najlonsko nitko	M10X1,25LH	25,00 €	30,50 €
DUR182/DUR184/ DUR364/DUR365	197188-6	Rezilna glava s tremi plastičnimi rezili	M8&10X1,25LH, M8X1,25RH	19,51 €	23,80 €
	197189-4	Plastično rezilo za glavo 197188-6		15,90 €	19,40 €



Noži

Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV
DUR365/ DUR364	B-14118	Rezilna plošča za travo štirikraka, 230/25,4 mm	12,08 €	14,74 €
	B-14130	Rezilna plošča, 230/25,4 mm, 8 zob	14,17 €	17,29 €



Ščitniki

Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV
DUR182L	454640-0	Ščitnik za nitko	18,11 €	22,09 €
DUR182L	196577-2	Ščitnik za nož	19,50 €	23,79 €
DUR364L	455622-5	Ščitnik za nitko	10,52 €	12,83 €
DUR365U	455815-4	Ščitnik za nož	11,01 €	13,43 €
	126012-6	Ramenski pas	4,61 €	5,62 €



PRIBOR ZA AKUMULATORSKE KOSILNICE

Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV
DLM380	196863-1	Nož za kosilnico 380 mm	11,19 €	13,65 €
DLM430	196060-9	Nož za kosilnico 430 mm	13,87 €	16,92 €



PRIBOR ZA AKUMULATORSKE PUHALNIKE

Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV
DUB183	132025-7	Šoba daljša	4,17 €	5,09 €
DUB183	452123-4	Šoba	15,00 €	18,30 €
DUB183	TP00000199	Dolga zakrivljena šoba	6,13 €	7,48 €
UB1103	122814-8	Vrečka za prah (tkanina)	3,20 €	3,90 €
DUB183/DUB362	166095-4	Naramni pas	1,83 €	2,23 €



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Pribor za akumulatorske gozdne in vrtne naprave

PRIBOR ZA AKUMULATORSKE ŽAGE



Meči

Model	Kataloška št.	Dolžina meča	Cena brez DDV	Cena z DDV
DUC122	158476-6	16 cm/6" 1,3 mm, 1/4", 42 čl	23,50 €	28,67 €
DUC302	168408-5	25 cm/10" 1,3 mm, 3/8", 40 čl	14,50 €	17,69 €
	442030611	30 cm/12" 1,1 mm, 3/8", 46 čl	14,00 €	17,08 €

PVC ščitnik za meče

DUC122	416311-7	Ščitnik za meč 16 cm	3,33 €	4,06 €
DUC302	418845-6	Ščitnik za meč 25 cm	2,08 €	2,54 €

Dodatna oprema

Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV
DUC122	195595-7	Teleskopski podaljšek	249,16 €	303,98 €
DUC122/ DUC302	744003-1	Okrogla pila z ročajem 4,0 mm	3,90 €	4,76 €
	953030010	Držalo z vodilom za okroglo pilo 4,0 mm	9,17 €	11,19 €
	953100090	Merilnik globine zoba verige	4,70 €	5,73 €
	953007000	Držalo za meč	20,00 €	24,40 €

Verige v zanki

Model	Kataloška št.	Dolžina meča	Korak verige	Debelina vodila verige	Št. členov	Cena brez DDV	Cena z DDV
DUC122	791284-8	16 cm/6"	1/4"	0,50", 1,3 mm	42	11,25 €	13,73 €
DUC302	196205-9	25 cm/10"	3/8"	0,50", 1,3 mm	40	9,50 €	11,59 €
	531291046	30 cm/12"	3/8"	0,43", 1,1 mm	46	10,83 €	13,21 €

Olja in čistila

Model	Kataloška št.	Naziv	Enota	Cena brez DDV	Cena z DDV
DUC122/ DUC302	980008610	Biotop olje za verigo	1 l	5,00 €	6,10 €
	980008611	Biotop olje za verigo	5 l	23,33 €	28,46 €
	988602656	Mineralno olje za verigo	1 l	3,80 €	4,64 €
	988602658	Mineralno olje za verigo	5 l	14,98 €	18,28 €
	980008301	Večnamensko olje v spreju	300 ml	6,50 €	7,93 €
	980008302	Anti korozijsko olje	250 ml	2,10 €	2,56 €

PRIBOR ZA AKUMULTORSKE ŠKARJE ZA OBREZOVANJE



Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV
DUP361	197367-6	Spodnje rezilo za škarje DUP361	51,41 €	62,72 €
	197366-8	Zgornje rezilo za škarje, DUP361	59,08 €	72,08 €
	794530-8	Diamantna pila 140-170 mm	23,50 €	28,67 €

PRIBOR ZA AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO



Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV
UM164/ DUM168/UH200	195272-1	Rezilo škarij za živo mejo	19,62 €	23,94 €
DUH483	195768-2	Rezilo škarij za živo mejo	55,97 €	68,28 €
DUH551	194671-4	Rezilo škarij za živo mejo	81,33 €	99,22 €
UM164/ DUM168/UH200	451816-0	Ščitnik rezila za živo mejo	0,76 €	2,08 €
DUH483	9101MA0202	Ščitnik rezila za živo mejo	2,50 €	3,05 €
DUH523	452685-2	Ščitnik rezila za živo mejo	3,75 €	4,58 €
DUH523/DUH483	195050-9	Zbiralni ščit za živo mejo	32,00 €	39,04 €
DUH551/DUH651	194681-1	Zbiralni ščit za živo mejo	18,00 €	21,96 €
UM164/ DUM168/UH200	195279-7	Zbiralni ščit za živo mejo	3,20 €	3,90 €

PRIBOR ZA AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA TRAVO



Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV
UM164/ DUM168/UH200	195229-2	Podaljšan ročaj	49,00 €	59,78 €
	195267-4	Rezilo za travo	53,50 €	65,27 €
UM164	325896-1	Vodilni okvir rezila za travo	3,20 €	3,90 €
DUM168	326146-7	Vodilni okvir rezila za travo	6,16 €	7,52 €
UM164/ DUM168/UH200	452055-5	Ščitnik rezila za travo	2,50 €	3,05 €

Orodje za gozdni in vrtni program



Bencinska teleskopska žaga — EY2650H25H



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Teleskopski podaljšek nastavljiv od 272 do 392 cm
- Nizka raven hrupa
- Teleskopska verižna žaga z zmogljivim 4-taktnim motorjem
- Lahka teleskopska žaga omogoča enostavno opravljanje dela



Dolžina reza	255 mm
Dolžina meča	255 mm
Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,1 KM
Moč motorja	0,77 kW
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za olje	0,21 l
Hitrost verige	1.260 m/min
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	7,2 kg

EY2650H25H **€ 615,00 / € 750,30**

Bencinska motorna žaga — DCS232T



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Idealna za delo na višini
- Korak verige: 3/8" za običajni meč, 1/4" za meč za rezbarjenje
- Najlažja enoročna motorna žaga – teža le 2,5 kg
- Nastavljiva oljna črpalka



Dolžina reza	250 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,02 KM
Moč motorja	0,74 kW
Delovna prostornina	22,2 cm³
Rezervoar za olje	0,19 l
Hitrost verige	900 m/min
Rezervoar za gorivo	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	2,5 kg

DCS232T **€ 337,00 / € 411,14**

Bencinska motorna žaga — EA3110T30B

NOVO



- Idealna za delo na višini
- 2-taktni motor z EGR tehnologijo
- Kovinska vzmet za manj vibracij
- Zaganjalni sistem z vzmetmi močno zmanjša napor pri zagonu
- Sistem za centrifugalno ločevanje zraka
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov



Dolžina reza	300 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,4 KM
Moč motorja	1,0 kW
Delovna prostornina	30,1 cm³
Rezervoar za olje	0,18 l
Rezervoar za gorivo	0,24 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	3,2 kg

EA3110T30B **€ 359,84 / € 439,00**

Bencinska motorna žaga — EA3201S40B



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nastavitev napetosti verige brez uporabe orodja



Dolžina reza	400 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,84 KM
Moč motorja	1,35 kW
Delovna prostornina	32 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Hitrost verige	1.134 m/min
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	4,3 kg

EA3201S40B **€ 196,00 / € 239,12**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Bencinska motorna žaga — EA3200S35B



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Zavora verige Safety Matic



Dolžina reza	350 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,84 KM
Moč motorja	1,35 kW
Delovna prostornina	32 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Hitrost verige	1.134 m/min
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	4,1 kg

EA3200S35B **€ 190,00 / € 231,80**

Bencinska motorna žaga — EA3200S40B



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Zavora verige Safety Matic



Dolžina reza	400 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,84 KM
Moč motorja	1,35 kW
Delovna prostornina	32 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Hitrost verige	1.134 m/min
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	4,1 kg

EA3200S40B **€ 193,00 / € 235,46**

Bencinska motorna žaga — EA3501S40B

NOVO



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nastavitev napetosti verige brez uporabe orodja



Dolžina reza	400 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,4 KM
Moč motorja	1,7 kW
Delovna prostornina	35 cm³
Rezervoar za olje	0,29 l
Hitrost verige	1.500 m/min
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Mere (D x Š x V)	415 x269 x 273 mm
Teža	4,5 kg

EA3501S40B **€ 247,00 / € 301,34**

Bencinska motorna žaga — EA3500S35B



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Zavora verige Safety Matic



Dolžina reza	350 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,3 KM
Moč motorja	1,7 kW
Delovna prostornina	35 cm³
Rezervoar za olje	0,29 l
Hitrost verige	1.500 m/min
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	4,4 kg

EA3500S35B **€ 237,00 / € 289,14**

Bencinska motorna žaga — EA3500S40B



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Zavora verige Safety Matic



Dolžina reza	400 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,3 KM
Moč motorja	1,7 kW
Delovna prostornina	35 cm³
Rezervoar za olje	0,29 l
Hitrost verige	1.500 m/min
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	4,4 kg

EA3500S40B **€ 241,00 / € 294,02**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Bencinska motorna žaga — EA3500F35B



FP

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nastavljiva oljna črpalka
- Enostavno vzdrževanje filtra brez uporabe orodja



Dolžina reza	350 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,3 KM
Moč motorja	1,7 kW
Delovna prostornina	34,7 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Hitrost verige	1.446 m/min
Rezervoar za gorivo	0,48 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	4,9 kg

EA3500F35B **€ 351,00 / € 428,22**

Bencinska motorna žaga — EA3500F40B



FP

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nastavljiva oljna črpalka
- Enostavno vzdrževanje filtra brez uporabe orodja



Dolžina reza	400 mm
Motor	1370
Moč motorja	2,3 KM
Moč motorja	1,7 kW
Delovna prostornina	34,7 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Hitrost verige	1.446 m/min
Rezervoar za gorivo	0,48 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	4,9 kg

EA3500F40B **€ 354,00 / € 431,88**

Bencinska motorna žaga — EA4300F38C



FP

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nastavljiva oljna črpalka
- Enostavno vzdrževanje filtra brez uporabe orodja



Dolžina reza	380 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,0 KM
Moč motorja	2,2 kW
Delovna prostornina	42,4 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Hitrost verige	1.458 m/min
Rezervoar za gorivo	0,48 l
Razdelitev verige	0,325 "
Teža	4,9 kg

EA4300F38C **€ 391,00 / € 477,02**

Bencinska motorna žaga — DCS5121-45



FP

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nastavljiva oljna črpalka
- Enostavno vzdrževanje filtra brez uporabe orodja



Dolžina reza	450 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,3 KM
Moč motorja	2,4 kW
Delovna prostornina	50 cm³
Rezervoar za olje	0,27 l
Hitrost verige	1.800 m/min
Rezervoar za gorivo	0,47 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	5,6 kg

DCS5121-45 **€ 456,00 / € 556,32**

Bencinska motorna žaga — EA5000P38E



PRO

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Napenjalec verige je nameščen ob strani in je lahko dostopen
- Dobro hlajenje zagotavlja zanesljivo uporabo naprave



Dolžina reza	380 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,8 KM
Moč motorja	2,8 kW
Delovna prostornina	50 cm³
Rezervoar za olje	0,27 l
Hitrost verige	1.800 m/min
Rezervoar za gorivo	0,47 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	5,4 kg

EA5000P38E **€ 512,00 / € 624,64**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Bencinska motorna žaga — EA5000P45E



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Napenjalec verige je nameščen ob strani in je lahko dostopen
- Dobro hlajenje zagotavlja zanesljivo uporabo naprave



Dolžina reza	450 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,8 KM
Moč motorja	2,8 kW
Delovna prostornina	50 cm³
Rezervoar za olje	0,27 l
Hitrost verige	1.800 m/min
Rezervoar za gorivo	0,47 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	5,4 kg

EA5000P45E **€ 522,00 / € 636,84**

Bencinska motorna žaga — EA5001P38D



- Ogrevan ročaj
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Napenjalec verige je nameščen ob strani in je lahko dostopen



Dolžina reza	380 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,9 KM
Moč motorja	2,8 kW
Delovna prostornina	50 cm³
Rezervoar za olje	0,27 l
Hitrost verige	1.800 m/min
Rezervoar za gorivo	0,14 l
Razdelitev verige	0,325 "
Teža	5,6 kg

EA5001P38D **€ 595,00 / € 725,90**

Bencinska motorna žaga — EA6100P45E



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Jeklene vzmeti za trajno dušenje vibracij
- Daljši čas delovanja z uporabo Longlife Filter sistema
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Profesionalno tlačno lito magnezijevo ohišje



Dolžina reza	450 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	4,6 KM
Moč motorja	3,4 kW
Delovna prostornina	61 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Hitrost verige	1.800 m/min
Rezervoar za gorivo	0,8 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	6 kg

EA6100P45E **€ 672,00 / € 819,84**

Bencinska motorna žaga — EA6101P45E



- Ogrevan ročaj
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Jeklene vzmeti za trajno dušenje vibracij
- Daljši čas delovanja z uporabo Longlife Filter sistema
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico



Dolžina reza	450 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	4,6 KM
Moč motorja	3,4 kW
Delovna prostornina	61 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Hitrost verige	1.800 m/min
Rezervoar za gorivo	0,8 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	6 kg

EA6101P45E **€ 745,00 / € 908,90**

Bencinska motorna žaga — EA7300P50E



- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Enostavno vzdrževanje filtra brez uporabe orodja
- Blaženje vibracij z vzdržljivo jekleno vzmetjo
- Do 15% manjša poraba goriva s SLR tehnologijo
- Profesionalno tlačno lito magnezijevo ohišje
- Nastavljiva oljna črpalka



Dolžina reza	500 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	5,6 KM
Moč motorja	4,1 kW
Delovna prostornina	72,6 cm³
Rezervoar za olje	0,42 l
Hitrost verige	1.250 m/min
Rezervoar za gorivo	0,75 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	6,6 kg

EA7300P50E **€ 750,00 / € 915,00**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Bencinska motorna žaga — EA7900P50E



- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Enostavno vzdrževanje filtra brez uporabe orodja
- Blaženje vibracij z vzdržljivo jekleno vzmetjo
- Do 15% manjša poraba goriva s SLR tehnologijo
- Profesionalno tlačno lito magnezijevo ohišje
- Nastavljiva oljna črpalka

PRO

Dolžina reza	500 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	5,9 KM
Moč motorja	4,3 kW
Delovna prostornina	78,5 cm³
Rezervoar za olje	0,42 l
Hitrost verige	1.250 m/min
Rezervoar za gorivo	0,75 l
Razdelitev verige	3/8 "
Teža	6,6 kg

EA7900P50E **€ 830,00 / € 1.012,60**



Električna verižna žaga — UC3041A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon



Poraba	1.800 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Hitrost verige	870 m/min
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina rezila	300 mm
Mere (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Teža	4,6 kg

UC3041A **€ 141,00 / € 172,02**

Električna verižna žaga — UC3541A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon



Poraba	1.800 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Hitrost verige	870 m/min
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina rezila	350 mm
Mere (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Teža	4,7 kg

UC3541A **€ 149,00 / € 181,78**

Električna verižna žaga — UC4041A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon



Poraba	1.800 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Hitrost verige	870 m/min
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina rezila	400 mm
Mere (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Teža	4,7 kg

UC4041A **€ 156,00 / € 190,32**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Električna verižna žaga — UC3551A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon



Poraba	2.000 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Hitrost verige	870 m/min
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina rezila	350 mm
Mere (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Teža	5,5 kg
UC3551A	**€ 209,00 / € 254,98**

Električna verižna žaga — UC4051A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon



Poraba	2.000 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Hitrost verige	870 m/min
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina rezila	400 mm
Mere (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Teža	5,6 kg
UC4051A	**€ 221,00 / € 269,62**

Električna verižna žaga — UC4551A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon



Poraba	2.000 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Hitrost verige	870 m/min
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina rezila	450 mm
Mere (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Teža	5,7 kg
UC4551A	**€ 236,00 / € 287,92**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Pregled tehnologij bencinskih verižnih žag

	GOZDARSKI PROGRAM					
	EA7900P	**EA7300P**	**EA6100P**	**EA6101P**	**EA5000P**	**EA5001P**
	78,5 cm^3	72,6 cm^3	61 cm^3		50,0 cm^3	
	4,3 kW/5,9 KM	4,1 kW/5,6 KM	3,4 kW/4,6 KM		2,8 kW/3,8 KM	
1. Vbrizgalka	-	-	✓	✓	-	-
2. Brez orodja	-	-	-	-	-	-
3. Dve matici	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. Napenjalec verige	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. Katalizator	-	-	-	-	✓	✓
6. SAS tehnologija	-	-	✓	✓	-	-
7. SLR sistem	✓	✓	-	-	-	-
8. Toplotni ščit	-	-	-	-	-	-
9. Oljna črpalka	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10. Verižnik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11. Zobata palica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12. Lahek zagon	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13. Touch&stop	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14. MPI tehnoliogija	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15. Velik rezervoar in pokrov olja	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16. Pokrov iz enega dela	-	-	✓	✓	-	-
17. Prof. tlačno magnezijevo ohišje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18. Zunanje ohišje iz kompozita	-	-	-	-	-	-
19. Aluminjasto ohišje	-	-	-	-	-	-
20. Ogrevan ročaj	-	-	-	✓	-	✓



1. Vbrizgalka
Za enostavnejši zagon hladne naprave.



2. Preprosta in hitranastavitev napetosti brez orodja



3. Dve matici za pričvrstitev meča.



4. Napenjalec verige



5. Katalizator



11. Velika kovinska zobata palica
Drži orodje pri miru pri večji produktivnosti.



12. EasyStart sistem za enostaven zagon
Zaganjač s pomožno vzmetjo in z izboljšanim mehanizmom za zagon močno zmanjša potrebno silo (moč) pri zaganjanju naprave.



13. Touch&Stop sistem za upravljanje z eno ročico
Ima točno določene položaje ročice za hladen zagon, delovanje in za zaustavitev naprave.



14. MPI tehnologija



15. Velik čep za gorivo in olje

KMETIJSKI PROGRAM			OSNOVNI PROGRAM			
DSC5121	**EA4300F**	**EA3500F**	**EA3500S**	**EA3501S**	**EA3200S**	**EA3201S**
50,0 cm^3	42,4 cm^3	34,7 cm^3	35 cm^3		32 cm^3	
2,4 kW/3,3 KM	2,2 kW/3,0 KM	1,7 kW/2,3 KM	1,7 kW/2,3 KM		1,34 kW/1,8 KM	
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-
✓	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



6. SAS-tehnologija
Nižji stroški uporabe zaradi do 20 % nižje porabe goriva in nizkih emisij, ki ustrezajo standardu 2002/88/EC in varujejo okolje in uporabnika.



7. SLR tehnologija



8. Robustna toplotna zaščita
Med ohišjem in katalizatorjem za izpušne pline.



9. Nastavljiva kovinska črpalka za olje
Za boljše mazanje verige.



10. Zunaj nameščeni verižnik
Za popolnoma enostavno namestitev verige.



16. Pokrov motorja iz enega dela
Omogoča lažje vzdrževanje.



17. Profesijalo tlačno magnezijevo ohišje



18. Zunanje ohišje iz kompozita



19. Aluminijasto ohišje



20. Ogrevan ročaj

Pribor za verižne žage



MEČI

Meči za električne žage

Model	Kataloška št.	Dolžina meča	Cena brez DDV	Cena z DDV
UC3041A	442030611	30 cm/12" 1,1 mm, 3/8", 46čl	14,00 €	17,08 €
UC3541A	442035611	35 cm/14" 1,1 mm, 3/8", 52čl	14,50 €	17,69 €
UC4041A	442040611	40 cm/16" 1,1 mm, 3/8", 56čl	15,50 €	18,91 €
UC3551A	165201-8	35 cm/14" 1,3 mm, 3/8", 52čl	14,50 €	17,69 €
UC4051A	442040661	40 cm/16" 1,3 mm, 3/8", 56čl	15,80 €	19,28 €
UC4551A	442045661	45 cm/18" 1,3 mm, 3/8", 62čl	16,90 €	20,62 €

Meči za bencinske motorne verižne žage

EY2650	165695-7	25 cm/10", 1,3 mm, 3/8", 39čl	14,50 €	17,69 €
EA3110/DCS232	168408-5	25 cm/10" 1,3 mm, 3/8" , 40čl	14,50 €	17,69 €
EA3110/EA3200S/ EA3201S/ EA3500S/EA3501S/EA3500F	442030661	30 cm/12" 1,3 mm, 3/8" , 46čl	14,20 €	17,32 €
	165201-8	35 cm/14" 1,3 mm, 3/8", 52čl	14,50 €	17,69 €
	442040661	40 cm/16" 1,3 mm, 3/8", 56čl	15,80 €	19,28 €
	442045661	45 cm/18" 1,3 mm, 3/8", 62čl	16,90 €	20,62 €
EA4300F	444038141	38 cm/15", 1,3 mm, 0,325", 64čl	21,10 €	25,74 €
	444045141	45 cm/18", 1,3 mm, 0,325", 72čl	23,95 €	29,22 €
EA5001P	445038631	38 cm/15", 1,5 mm, 0,325", 64čl	25,50 €	31,11 €
	445045631	45 cm/18", 1,5 mm, 0,325", 72čl	27,80 €	33,92 €
DCS5121/EA5000P/EA6100P/EA6101P	443038651	38 cm/15" 1,5 mm, 3/8", 56čl	24,00 €	29,28 €
	443045651	45 cm/18" 1,5 mm, 3/8", 64čl	26,20 €	31,96 €
	443053651	53 cm/21" 1,5 mm, 3/8", 72čl	29,00 €	35,38 €
EA7300P/EA7900P	445038655	38 cm/15" 1,5 mm, 3/8", 56čl	71,00 €	86,62 €
	445045655	45 cm/18" 1,5 mm, 3/8", 68čl	26,00 €	31,72 €
	445050655	50 cm/20" 1,5 mm, 3/8", 72čl	29,00 €	35,38 €
	445060652	60 cm/24" 1,5 mm, 3/8", 84čl	70,87 €	86,46 €
	445070455	70 cm/28" 1,5 mm, 3/8", 94čl	65,00 €	79,30 €



VERIGE V ZANKI

Verige v zanki za električne žage

Model	Kataloška št.	Dolžina meča	Korak verige	Debelina vodila verige	Št. členov	Cena brez DDV	Cena z DDV
UC3041A	531291046	30 cm/12"	3/8"	0,43", 1,1 mm	46	10,83 €	13,21 €
UC3541A	531291652	35 cm/14"	3/8"	0,43", 1,1 mm	52	11,67 €	14,24 €
UC4041A	531291656	40 cm/16"	3/8"	0,43", 1,1 mm	56	12,50 €	15,25 €
UC3551A	531492652	35 cm/14"	3/8"	0,50", 1,3 mm	52	11,90 €	14,52 €
UC4051A	531492656	40 cm/16"	3/8"	0,50", 1,3 mm	56	12,20 €	14,88 €
UC4551A	531492662	45 cm/18"	3/8"	0,50", 1,3 mm	62	13,90 €	16,96 €

Verige v zanki za bencinske žage

EY2650	196142-7	25 cm/10"	3/8"	0,50", 1,3 mm	39	9,50 €	11,59 €
EA3110/DCS232	196205-9	25 cm/10"	3/8"	0,50", 1,3 mm	40	9,50 €	11,59 €
EA3110/EA3200S/ EA3201S/ EA3500S/ EA3501S	531492646	30 cm/12"	3/8"	0,50", 1,3 mm	46	10,83 €	13,21 €
	531492652	35 cm/14"	3/8"	0,50", 1,3 mm	52	11,90 €	14,52 €
	531492656	40 cm/16"	3/8"	0,50", 1,3 mm	56	12,20 €	14,88 €
	531492662	45 cm/18"	3/8"	0,50", 1,3 mm	62	13,90 €	16,96 €
EA4300F	532484064	38 cm/15"	0,325"	0,50", 1,3 mm	64	13,75 €	16,78 €
	532484072	45 cm/18"	0,325"	0,50", 1,3 mm	72	14,90 €	18,18 €
EA5001P	534686064	38 cm/15"	0,325"	0,58",1,5 mm	64	14,50 €	17,69 €
	534686072	45 cm/18"	0,325"	0,58",1,5 mm	72	15,90 €	19,40 €
DCS5121/EA5000P/ EA6100P/EA6101P	528099656	38 cm/15"	3/8"	0,58",1,5 mm	56	13,50 €	16,47 €
	528099664	45 cm/18"	3/8"	0,58",1,5 mm	64	15,50 €	18,91 €
	528099672	53 cm/21"	3/8"	0,58",1,5 mm	72	17,90 €	21,84 €
EA7300P/EA7900P	528099660	38 cm/15"	3/8"	0,58",1,5 mm	60	17,90 €	21,84 €
	528099668	45 cm/18"	3/8"	0,58",1,5 mm	68	15,70 €	19,15 €
	528099672	53 cm/21"	3/8"	0,58",1,5 mm	72	17,90 €	21,84 €
	528099684	60 cm/24"	3/8"	0,58",1,5 mm	84	21,00 €	25,62 €
	528099694	70 cm/28"	3/8"	0,58",1,5 mm	94	23,00 €	28,06 €

Pribor za verižne žage



PVC ŠČITNIKI ZA MEČE

Model	Kataloška št.	Dolžina meča	Cena brez DDV	Cena z DDV
EA3110/ DCS232/ EY2650H	418845-6	25 cm	2,08 €	2,54 €
EA3110/ UC3041A	419288-5	30 cm	2,50 €	3,05 €
UC3541A/UC4041A/UC3551A/UC4051A/UC4551A	419242-9	35 cm	2,50 €	3,05 €
	952020640	40 cm	6,25 €	7,63 €
EA3200S/ EA3201S/ EA3500S/EA3501S/ EA3500F/EA4300F/ DCS5121/EA5000P/ EA5001P/EA6100P/ EA6101P/EA7300P/ EA7900P	419242-9	35 cm	2,50 €	3,05 €
	952020640	40 cm	6,25 €	7,63 €
	952020650	50 cm	8,33 €	10,16 €
	952020660	60 cm	8,33 €	10,16 €

OLJA IN ČISTILA

Kataloška št.	Naziv	Enota	Cena brez DDV	Cena z DDV	
980008606	Olje za 2-taktni motor 50:1,	100 ml	1,67 €	2,04 €	
980008607	Olje za 2-taktni motor 50:1,	1 l	6,67 €	8,14 €	
980008612	Olje za 2-taktni motor 50:1 z merilno posodico	1 l	9,70 €	11,83 €	
980008610	Biotop olje za verigo	1 l	5,00 €	6,10 €	
980008611	Biotop olje za verigo	5 l	23,33 €	28,46 €	
988602656	Mineralno olje za verigo	1 l	3,80 €	4,64 €	
988602658	Mineralno olje za verigo	5 l	14,98 €	18,28 €	
980508620	Olje motorno HD30 za 4-taktni motor	600 ml	4,17 €	5,09 €	
980008301	Večnamensko olje v spreju	300 ml	6,50 €	7,93 €	
980008302	Anti korozijsko olje	250 ml	2,10 €	2,56 €	

DODATNA OPREMA ZA ŽAGE



Kataloška št.	Naziv	Model	Enota	Cena brez DDV	Cena z DDV
957415060	Reševalni set verižne žage z omejilnikom globine	EA7300/7900	1 kos	486,08 €	593,02 €

OPREMA ZA VZDRŽEVANJE MOTORNIH ŽAG

Kataloška št.	Naziv	Enota	Cena brez DDV	Cena z DDV	
341013018	Brusilnik za verigo	1 kos	415,83 €	507,31 €	
950100310	Orodje za razkovičenje verig	1 kos	95,83 €	116,91 €	
950100411	Orodje za kovičenje verig	1 kos	93,33 €	113,86 €	
953004010	Ročaj za pilo, lesen	1 kos	1,50 €	1,83 €	
953008020	Ročaj za pilo, plastični	1 kos	4,20 €	5,12 €	
744003-1	Okrogla pila z ročajem 4,0mm	1 kos	3,90 €	4,76 €	

Pribor za verižne žage

OPREMA ZA VZDRŽEVANJE MOTORNIH ŽAG

953003060	Ploščata pila, 15mm	1 kos	4,00 €	4,88 €
953003070	Okrogla pila brez ročaja 4,8 mm	1 kos	1,50 €	1,83 €
953003090	Okrogla pila brez ročaja 4,0 mm	1 kos	1,50 €	1,83 €
953003100	Okrogla pila brez ročaja 4,5 mm	1 kos	1,50 €	1,83 €
953003110	Okrogla pila brez ročaja 5,2 mm	1 kos	1,50 €	1,83 €
953003040	Okrogla pila brez ročaja 5,5 mm	1 kos	1,50 €	1,83 €
953030010	Držalo z vodilom za okroglo pilo 4,0 mm	1 kos	9,17 €	11,19 €
953030020	Držalo z vodilom za okroglo pilo 4,5 mm	1 kos	9,17 €	11,19 €
953030030	Držalo z vodilom za okroglo pilo 4,8 mm	1 kos	9,17 €	11,19 €
953009000	Držalo z vodilom za okroglo pilo 5,5 mm	1 kos	9,58 €	11,69 €
953100090	Merilnik globine zoba verige	1 kos	4,70 €	5,73 €
953007000	Držalo za meč	1 kos	20,00 €	24,40 €
953030040	Vodilo za ročno brušenje	1 kos	26,67 €	32,54 €

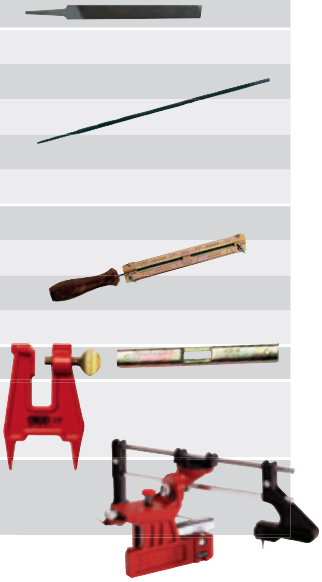

OPREMA ZA DELO NA TERENU

Kataloška št.	Naziv	Enota	Cena brez DDV	Cena z DDV
988070819	Plastična gozdarska zagozda 20 cm	1 kos	8,27 €	10,09 €
988070824	Plastična gozdarska zagozda 25 cm	1 kos	9,18 €	11,20 €
949000030	Kombinirana posoda 5 l gorivo, 3 l olje, rdeča	1 kos	25,46 €	31,06 €
949000034	Kombinirana posoda 3,5 l gorivo, 1,5 l olje	1 kos	15,83 €	19,31 €
949000036	Kombinirana posoda 5 l gorivo, 3 l olje, transparentna	1 kos	24,17 €	29,49 €
949000050	Navadni nastavek za gorivo ali olje	1 kos	5,00 €	6,10 €
949100035	Nastavek za dotakanje olja z varnostno zaporo	1 kos	15,00 €	18,30 €
949100036	Nastavek za dotakanje goriva z varnostno zaporo	1 kos	15,00 €	18,30 €



DELOVNE ROKAVICE

Kataloška št.	Naziv	Enota	Cena brez DDV	Cena z DDV
988000707	Delovne rokavice UNIVERSAL S7	1 par	13,95 €	17,02 €
988000708	Delovne rokavice UNIVERSAL M8	1 par	13,95 €	17,02 €
988000709	Delovne rokavice UNIVERSAL L9	1 par	13,95 €	17,02 €
988000710	Delovne rokavice UNIVERSAL XL10	1 par	13,95 €	17,02 €
988000711	Delovne rokavice UNIVERSAL XXL11	1 par	13,95 €	17,02 €
988000807	Usnjene delovne rokavice PROFESSIONAL S7	1 par	18,00 €	21,96 €
988000808	Usnjene delovne rokavice PROFESSIONAL M8	1 par	18,00 €	21,96 €
988000809	Usnjene delovne rokavice PROFESSIONAL L9	1 par	18,00 €	21,96 €
988000810	Usnjene delovne rokavice PROFESSIONAL XL10	1 par	18,00 €	21,96 €
988000811	Usnjene delovne rokavice PROFESSIONAL XXL11	1 par	18,00 €	21,96 €
988000908	Usnjene delovne rokavice WorkerPro M8	1 par	10,83 €	13,21 €
988000909	Usnjene delovne rokavice WorkerPro L9	1 par	10,83 €	13,21 €
988000910	Usnjene delovne rokavice WorkerPro XL10	1 par	10,83 €	13,21 €
988000911	Usnjene delovne rokavice WorkerPro XXL11	1 par	10,83 €	13,21 €

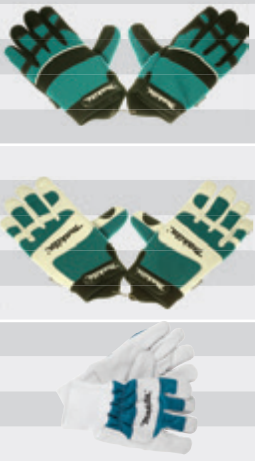

Orodje za gozdni in vrtni program



Bencinska motorna kosa — ER2550LH



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Ergonomsko oblikovan, velik krožni ročaj z gumiranim oprijemom
- Rapid start sistem
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov
- D ročaj



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,97 KM
Moč motorja	0,71 kW
Delovna prostornina	24,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,5 l
Navoj	M8 x 1,25RH
Mere (D x Š x V)	1.623x290x464 mm
Teža po EPTA	4,9 kg

ER2550LH **€ 275,00 / € 335,50**

Bencinska motorna kosa — EM2651LH



- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Motor deluje v vseh položajih 360°



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,1 KM
Moč motorja	0,77 kW
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.765x330x264 mm
Teža po EPTA	5,2 kg

EM2651LH **€ 333,00 / € 406,26**

Bencinska motorna kosa — EBH341L



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Idealne za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- D ročaj
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,5 KM
Moč motorja	1,07 kW
Delovna prostornina	33,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,65 l
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.810x350x300 mm
Teža po EPTA	7 kg

EBH341L **€ 359,17 / € 438,19**

Bencinska motorna kosa — EM2651UH



- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Motor deluje v vseh položajih 360°



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,1 KM
Moč motorja	0,77 kW
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.765x620x474 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

EM2651UH **€ 339,00 / € 413,58**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Bencinska motorna kosa — EBH252U



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Udobno nosilno ogrodje z dvojnimi nosilnimi pasovi, okoli pasu podloženo
- Zapiralo na sistemu ročajev omogoča enostaven transport in nastavitev kota položaja ročaja
- Kolesarski ročaj



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1 KM
Moč motorja	0,71 kW
Delovna prostornina	24,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,5 l
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.770x620x490 mm
Teža po EPTA	5,7 kg

EBH252U **€ 285,00 / € 347,70**

Bencinska motorna kosa — EBH253U



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Udobno nosilno ogrodje z dvojnimi nosilnimi pasovi, okoli pasu podloženo
- Zapiralo na sistemu ročajev omogoča enostaven transport in nastavitev kota položaja ročaja
- Kolesarski ročaj



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1 KM
Moč motorja	0,71 kW
Delovna prostornina	24,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,5 l
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.770x620x490 mm
Teža po EPTA	5,9 kg

EBH253U **€ 298,00 / € 363,56**

Bencinska motorna kosa — EBH341U



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Idealne za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov
- Zapiralo na sistemu ročajev omogoča enostaven transport in nastavitev kota položaja ročaja
- Kolesarski ročaj



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,5 KM
Moč motorja	1,07 kW
Delovna prostornina	33,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,65 l
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.810x620x500 mm
Teža po EPTA	7,1 kg

EBH341U **€ 370,00 / € 451,40**

Bencinska motorna kosa — EM4350UH



- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Kolesarski ročaj
- Motor deluje v vseh položajih 360°



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	2 KM
Moč motorja	1,5 kW
Delovna prostornina	43 cm³
Rezervoar za gorivo	0,68 l
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.805x613x438 mm
Teža po EPTA	8,3 kg

EM4350UH **€ 526,00 / € 641,72**

Bencinska motorna kosa — EM4351UH



- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Kolesarski ročaj
- Motor deluje v vseh položajih 360°
- Antivibracijski ročaj
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	2 KM
Moč motorja	1,5 kW
Delovna prostornina	43 cm³
Rezervoar za gorivo	0,68 l
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.809x613x517 mm
Teža po EPTA	8,6 kg

EM4351UH **€ 549,16 / € 669,98**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Bencinska motorna kosa — EBH341R



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Močan in okolju prijazen motor
- Udobno nosilno ogrodje z dvojnimi nosilnimi pasovi, okoli pasu podloženo
- Nizka raven hrupa
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,5 KM
Moč motorja	1,07 kW
Delovna prostornina	33,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,71 l
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.810x350x300 mm
Teža po EPTA	10,3 kg

EBH341R **€ 539,00 / € 657,58**

Bencinska motorna kosa — EM4350RH

NOVO



- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Kolesarski ročaj
- Makita ekološki 4-taktni motor s prostornino 43 ml
- Nov, udoben nahrbtnik z sistemom ventilacije in nosilnim žepom
- Nižja poraba goriva, manj hrupa, manj vibracij



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	2,1 KM
Moč motorja	1,5 kW
Delovna prostornina	43 cm³
Rezervoar za gorivo	0,8 l
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	2.340 x 280 x 587 mm
Teža po EPTA	12 kg

EM4350RH **€ 649,00 / € 791,78**

Kose 2-taktne

Bencinska motorna kosa — EM2600L



- Idealne za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Elektronski vžig, ki ne potrebuje vzdrževanja
- D ročaj
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,2 KM
Moč motorja	0,83 kW
Delovna prostornina	25,7 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.770x310x235 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

EM2600L **€ 198,00 / € 241,56**

Bencinska motorna kosa — EM3400L

NOVO



- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Kompaktna in lahka zasnova
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- D ročaj



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,6 KM
Moč motorja	1,15 kW
Delovna prostornina	34 cm³
Rezervoar za gorivo	0,75 l
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.815x330x270 mm
Teža po EPTA	6,2 kg

EM3400L **€ 258,00 / € 314,76**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Bencinska motorna kosa — EM2600U



- Idealne za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Elektronski vžig, ki ne potrebuje vzdrževanja
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Kolesarski ročaj



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,2 KM
Moč motorja	0,83 kW
Delovna prostornina	25,7 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.770x310x235 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

EM2600U **€ 209,00 / € 254,98**

Bencinska motorna kosa — EM3400U

NOVO



- Kolesarski ročaj
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Kompaktna in lahka zasnova
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,6 KM
Moč motorja	1,15 kW
Delovna prostornina	34 cm³
Rezervoar za gorivo	0,75 l
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.815x650x435 mm
Teža po EPTA	6,4 kg

EM3400U **€ 266,00 / € 324,52**

Bencinska motorna kosa — RBC413U



- Uležajena pogonska gred iz trdega jekla
- Dvodelni ščitnik omogoča enostavno menjavanje rezila in najlonske rezalne glave
- Kolesarski ročaj

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2 KM
Moč motorja	1,4 kW
Delovna prostornina	40,2 cm³
Rezervoar za gorivo	0,8 l
Navoj	M10 x 1,25LH
Teža po EPTA	7,3 kg

RBC413U **€ 399,00 / € 486,78**

Bencinska motorna kosa — RBC414U



- Uležajena pogonska gred iz trdega jekla
- Dvodelni ščitnik omogoča enostavno menjavanje rezila in najlonske rezalne glave
- Kolesarski ročaj

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2 KM
Moč motorja	1,4 kW
Delovna prostornina	40,2 cm³
Rezervoar za gorivo	0,8 l
Navoj	M10 x 1,25LH
Teža po EPTA	7,4 kg

RBC414U **€ 409,00 / € 498,98**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

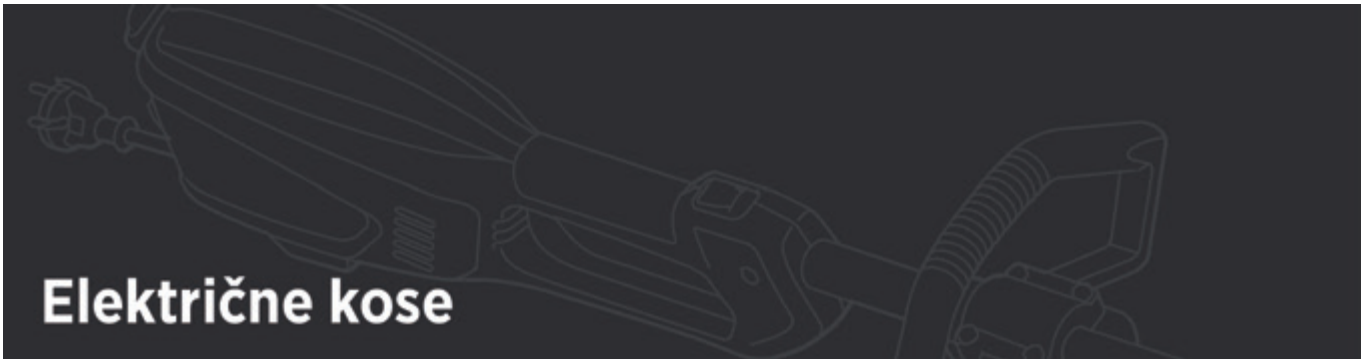

Električne kose

Trimer za trato — UR3000



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino za uporabnika in način dela
- Držalo kabla na glavnem ročaju preprečuje izklapljanje podaljška
- Raztegljiva palica omogoča nastavitev ustrezne dolžine, tako da pritisnete na ročico in izvlečete notranjo palico
- Vrtljivo ohišje motorja za natančno delo na robovih



Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000 min^{-1}
Širina reza	30 cm
Mere (D x Š x V)	1.256x301x262 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

UR3000 **€ 87,00 / € 106,14**

Trimer za trato — UR3500

NOVO



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino za uporabnika in način dela
- Raztegljiva palica omogoča nastavitev ustrezne dolžine, tako da pritisnete na ročico in izvlečete notranjo palico
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	700 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.200 min^{-1}
Širina reza	35 cm
Mere (D x Š x V)	1.550x410x500 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

UR3500 **€ 126,00 / € 153,72**

Trimer za trato — UR3501

NOVO



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino za uporabnika in način dela
- Raztegljiva palica omogoča nastavitev ustrezne dolžine, tako da pritisnete na ročico in izvlečete notranjo palico
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	1000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.500 min^{-1}
Širina reza	35 cm
Mere (D x Š x V)	1.550x410x500 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

UR3501 **€ 131,00 / € 159,82**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Pribor za kose

NAJLONSKE NITKE ZA KOSE

Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV
369224060	Tiha najlonska nitka, 2,0 mm/15 m	2,50 €	3,05 €
369224070	Tiha najlonska nitka, 2,4 mm/15 m	3,75 €	4,58 €
369224674	Tiha najlonska nitka, 3,0 mm/15 m	4,17 €	5,09 €
197472-9	Spiralna najlonska nitka 2,0 mm, 15m	9,64 €	11,76 €
197473-7	Spiralna najlonska nitka 2,0 mm, 30m	19,25 €	23,49 €
369224617	Okrogla najlonska nitka 1,3 mm/15 m	2,20 €	2,68 €
DA00000004	Okrogla najlonska nitka 1,65 mm/15m	3,50 €	4,27 €
369224618	Okrogla najlonska nitka 1,6 mm/15 m	2,35 €	2,87 €
DA00000003	Okrogla najlonska nitka 1,8 mm, 15m	3,20 €	3,90 €
369224600	Okrogla najlonska nitka 2,0 mm/15 m	2,50 €	3,05 €
369224602	Okrogla najlonska nitka 2,4 mm/15 m	2,95 €	3,60 €
369224609	Okrogla najlonska nitka pro 3,0 mm/15 m	4,30 €	5,25 €
369224606	Štirikotna najlonska nitka 2,4 mm/15 m	3,45 €	4,21 €
369224613	Štirikotna najlonska nitka pro 3,0 mm/15 m	5,20 €	6,34 €



ŠČITNIKI ZA KOSE

MM4 kose

Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV
ER2550LH	141015-9	Ščitnik za nitko	12,27 €	14,97 €
EBH252/EBH253/ EM2651	452260-4	Ščitnik za nož	7,33 €	8,94 €
EBH341U/EBH341L/ EM4350U/EM4351U	452259-9	Ščitnik za nož	11,54 €	14,08 €
EBH252/EBH253/ EM2651/ EBH341U/ EBH341L/ EM4350/EM4351	135398-7	Spodnji ščitnik za nitko	5,71 €	6,97 €
EBH341R	XNR0000343	Ščitnik za nitko	10,24 €	12,49 €



2-Taktne kose

EM2600	DA00000525	Ščitnik za nož	8,58 €	10,47 €
	DA00000526	Spodnji ščitnik za nitko	5,70 €	6,95 €
EM3400	451878-8	Ščitnik za nož	9,69 €	11,82 €
	140424-9	Spodnji ščitnik za nitko	10,34 €	12,61 €

Nosilni pasovi za kose

	122906-3	Nahrbtni pas za kose	22,00 €	26,84 €
	126012-6	Ramenski pas	4,61 €	5,62 €
	DA00000037	Ramenski pas	2,56 €	3,12 €



GLAVE ZA KOSE

Model	Kataloška št.	Naziv	Navoj	Cena brez DDV	Cena z DDV	
EM2600/EM3400/ EM4350/EM4351/ EM2651/EBH341	369224080	Rezilna glava s tremi plastičnimi rezili	za vse bencinske modele	27,50 €	33,55 €	
	369224180	Set treh plastičnih rezil za glavo		3,50 €	4,27 €	
EM2600L/EM2600U	DA00000454	Rezilna glava z najlonsko nitko	M8X1, 25LH	14,59 €	17,80 €	
EBH341R/EBH341L/ EBH341U/EBH252/ EBH253/EM2651L/ EM2651U/RBC413/ RBC414	122931-4	Rezilna glava z najlonsko nitko	M10X1, 25LH	24,90 €	30,38 €	
	680224200	Rezilna glava z najlonsko nitko	M8X1, 25LH	14,95 €	18,24 €	
	381224240	Rezilna glava z najlonsko nitko	M10X1, 25LH	19,50 €	23,79 €	
EM4350/EM4351	382224300	Rezilna glava z najlonsko nitko	M10X1, 25LH	23,20 €	28,30 €	
Univerzalna leva	B-02945	Rezilna glava z najlonsko nitko	M8&10X1, 25LH	22,08 €	26,94 €	
Univerzalna desna	B-03006	Rezilna glava z najlonsko nitko	M8&10X1, 25RH	22,08 €	26,94 €	
UR3000	DA00000001	Rezilna glava z najlonsko nitko		5,58 €	6,81 €	

NOŽI ZA BENCINSKE KOSE

Primerno	Kataloška št.	Naziv	Dimenzije (mm)	Cena brez DDV	Cena z DDV	
REZILNA PLOŠČA, TRIKRAKA: Za visokoraslo grmičevje in trto. Za redčenje trde visoke trave in rezanje robidovja.	195298-3	Rezilna plošča na tri krake	230x25,4	16,50 €	20,13 €	
	195299-1		255x25,4	19,20 €	23,42 €	
	729021-0		300x25,4	21,30 €	25,99 €	
REZILNA PLOŠČA, ŠTIRIKRAKA: Za košnjo visoke trave, plevela in robidovja.	B-14118	Rezilna plošča za travo štirikraka	230x25,4	12,08 €	14,74 €	
	B-14124		255x25,4	13,33 €	16,26 €	
REZILNA PLOŠČA, OSEMKRAKA: Za rezanje debele suhe trave plevela in manjšega grmičevja.	B-14130	Rezilna plošča 8 zob	230x25,4	14,17 €	17,29 €	
	6418501900		255x25,4	16,30 €	19,89 €	
LIST KROŽNE ŽAGE 80 ZOB: Za podrast visokoraslo grmičevje in manjša debla. Primerno za močnejše kose (1,5 km>).	B-14152	Rezilna plošča 80 zob	230x25,4	15,00 €	18,30 €	

Ergonomski ročaj

Ergonomski ročaj nesimetrične oblike zagotavlja večjo okretnost.
Oblikovan tako, da je navpično središče ročaja poravnano z uporabnikom, kar omogoča delo v udobnem položaju, z manj napora.
Nastavljiv U ročaj:
EM2651UH, EBH253U, EBH252U,
EBH341U, EBH341L, EM4351UH, EM4350UH

MM4 MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Nastavljiv U ročaj

EM2651UH EBH341U
EM4350UH EBH252U
EM4351UH EBH253U

Univerzalni ščit za kovinsko rezilo in najlonsko rezalno glavo
Spodnji del za najlonsko rezalno glavo je mogoče zlahka odstraniti/namestiti.



Gumiran mehak ročaj
zagotavlja več udobja in boljši nadzor ob hkratnem zmanjšanju utrujenosti in bolečin v roki.

Blazina za pas samo EM2651UH

Nastavitev ročaja brez orodja
omogoča enostaven transport orodja in hitro nastavitev naklona ročaja.

Foto: EM2651UH

Foto: EM4350UH

D ročaj

ER2550LH EM2651LH
EBH341L EBH341R
EM4350RH

Univerzalni ščit za kovinsko rezilo in najlonsko rezalno glavo
Spodnji del za najlonsko rezalno glavo je mogoče zlahka odstraniti/namestiti.



Mehak gumiran ročaj
zagotavlja več udobja in boljši nadzor ob hkratnem zmanjšanju utrujenosti in bolečin v roki.

Foto: EM2651LH

Foto: EM4350LH

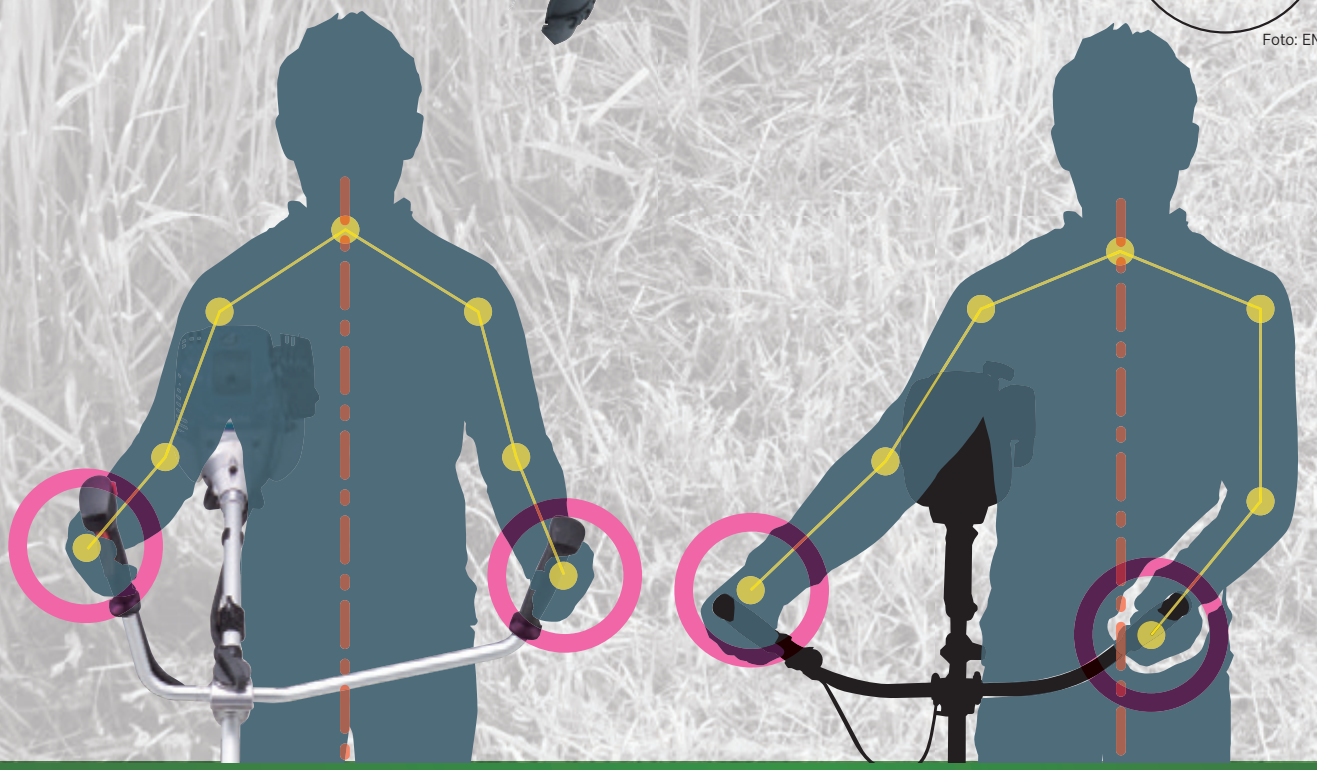

4-taktna tehnologija Makita motorjev

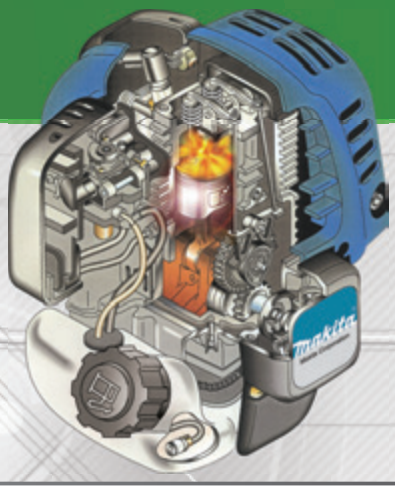

Video predstavitev

ŠTIRITAKTNI MOTOR MAKITA
/// do 10x manj izpušnih plinov,
/// do 40 % manjša poraba goriva,
/// do 60 % manjši stroški obratovanja,
/// tišje delovanje,
/// enostavno vzdrževanje
/// manjša teža.

Zelo učinkovit, kompakten in lahek

MM4 je majhen 4-takten motor in zagotavlja čiste izpušne emisije, ki presegajo vse znane okoljske standarde. Po velikosti je tako majhen kot 2-taktni motorji. Zagotavlja visok navor in veliko moči. Zaradi visoke učinkovitosti pri izgorevanju in dodatnih izboljšav imajo Makitini motorji v primerjavi z običajnimi 4-taktnimi motorji približno 20 do 30 % več moči. Navor in moč 4-taktnih motorjev Makita sta skoraj enaka kot pri 2-taktnem motorju.

MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE



Nova kompaktna svečka



Sistem izjemno lahkih ventilov

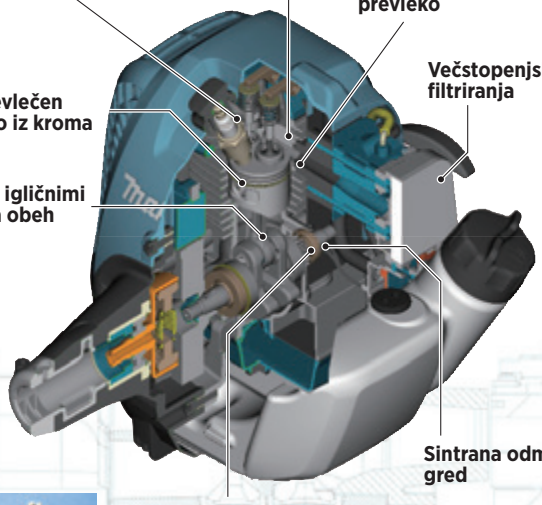



Dekompresijski sistem
Avtomatski dekompresijski sistem z originalno centrifugalno strukturo odmične gredi močno zmanjša silo, potrebno za zagon motorja.

Edinstven sistem mazanja omogoča uporabo 4-taktnega motorja pri različnih položajih

Z uporabo tega sistema lahko 25,4 cm^3 motorne kose uporabljate na različnih pobočjih, kot so bregovi rek ali visokogorski travniki. Tlačne razlike v motorju, ki nastanejo pri gibanju bata, se izkoristijo za dovajanje olja v motor. Olje se črpa iz rezervoarja na dnu motorja skozi sistem enosmernih ventilov, kar omogoča delovanje, ne da bi moral biti motor v vodoravni legi.

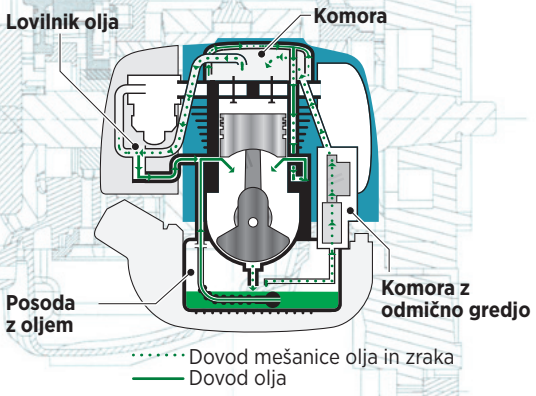

Enostavno vzdrževanje

Makita 4-taktni motorji delujejo samo z neosvinčenim bencinom, zato priprava mešanice goriva in olja, kot je to potrebno pri 2-taktnih motorjih, ni potrebna. Priporočeno je praznjenje posode za gorivo ob koncu sezone.

Manj hrupa

Nizka raven hrupa omogoča tiho opravljanje dela v naseljenih območjih ali parkih brez vznemirjanja drugih oseb v bližini.

Iz primerjalnega testa med 4-taktnim bencinskim motorjem Makita in enakovrednim 2-taktnim se je premoč Makitinih 4-taktnih motorjev, glede na 2-taktne iz istega razreda, pokazala tako v porabi goriva kot v skupnih stroških obratovanja, kar je razvidno v tabeli spodaj.

DO 40% MANJŠA PORABA GORIVA

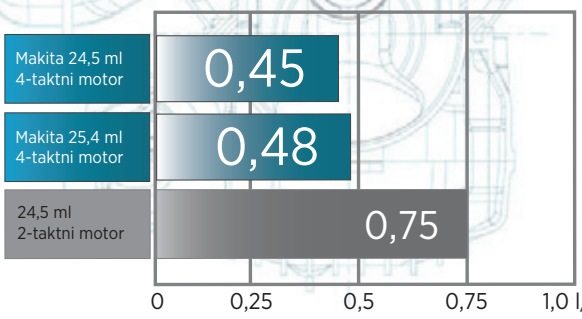

DO 60% MANJŠI STROŠKI OBRATOVANJA

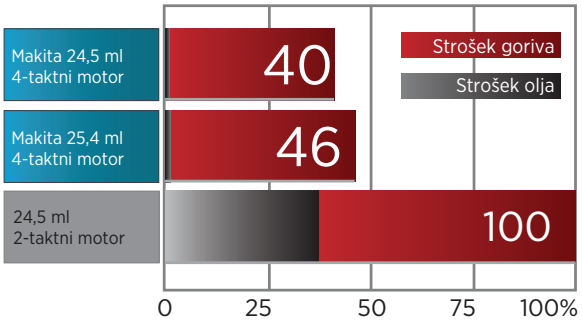

Orodje za gozdni in vrtni program

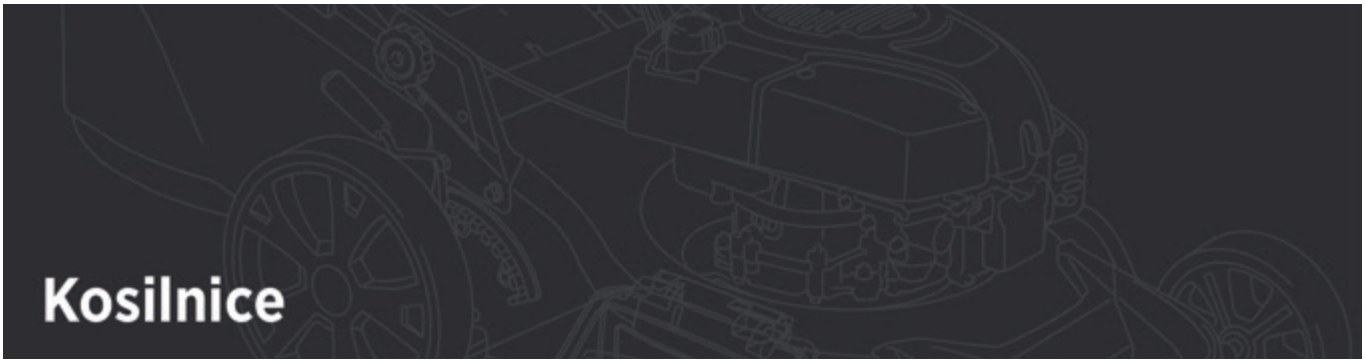

Bencinska kosilnica — PLM4120N



- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Trdno kovinsko ohišje
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje



Vrsta motorja	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	140 cm³
Prostornina košare za travo	50 l
Širina reza	41 cm
Za travnate površine do	1.000 m²
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	5 x
Teža po EPTA	27,5 kg
Mulčenje	✓

PLM4120N **€ 299,00 / € 364,78**

Bencinska kosilnica — PLM4627N



- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Trdno kovinsko ohišje
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- Dodatna odprtina za stransko izmetavanje je priročna za košnjo večjih travnatih površin



Vrsta motorja	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	140 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.400 m²
Delovna višina	30-75 mm
Nastavitev višine košnje	7 x
Teža po EPTA	28,6 kg

PLM4627N **€ 303,00 / € 369,66**

Bencinska kosilnica — PLM4630N



- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Možnost mulčenja in stranskega izmetavanja - zelo priročno za košnjo večjih travnatih površin
- Trdno kovinsko ohišje
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin

Vrsta motorja	B&S 675 EX Ready Start
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	190 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.200 m²
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	31,5 kg
Mulčenje	✓

PLM4630N **€ 415,00 / € 506,30**

Bencinska kosilnica — PLM4817

NOVO



- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Zmogljivi Briggs & Stratton motorji
- S kompletom za mulčenje



Vrsta motorja	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	140 cm³
Širina reza	48 cm
Za travnate površine do	1.800 m²
Delovna višina	25-70 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	24,3 kg
Mulčenje	✓

PLM4817 **€ 295,08 / € 360,00**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Bencinska kosilnica — PLM4818

NOVO



- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Zmogljivi Briggs & Stratton motorji
- S kompletom za mulčenje



Vrsta motorja	B&S 575 EX Ready Start
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	140 cm³
Širina reza	48 cm
Za travnate površine do	1.800 m²
Delovna višina	25-70 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	24,6 kg
Mulčenje	✓
PLM4818	**€ 327,87 / € 400,00**

Bencinska kosilnica — PLM5120



- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Možnost mulčenja in stranskega izmetavanja - zelo priročno za košnjo večjih travnatih površin
- Velika 28 cm zadnja kolesa z mehkim profilom in dvojnimi ležaji



Vrsta motorja	B&S 625
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	190 cm³
Širina reza	51 cm
Za travnate površine do	2.200 m²
Delovna višina	25-70 mm
Nastavitev višine košnje	5 x
Teža po EPTA	28 kg
Mulčenje	✓
PLM5120	**€ 370,00 / € 451,40**

Bencinska kosilnica - samohodna — PLM4621N

NOVO



- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Močni vijaki za pritrditev ročaja
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje

Vrsta motorja	B&S 650 E Ready Start
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	190 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.400 m²
Delovna višina	20-75 mm
Število prestav	1
Pogonska hitrost	3,6 km/h
Nastavitev višine košnje	5 x
Teža po EPTA	33,8 kg
PLM4621N	**€ 498,00 / € 607,56**

Bencinska kosilnica - samohodna — PLM4628N



- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Trdno kovinsko ohišje
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin
- Prozorno okno za nadzor količine trave v zbiralniku



Vrsta motorja	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	140 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.600 m²
Delovna višina	30-75 mm
Število prestav	1
Pogonska hitrost	3,6 km/h
Nastavitev višine košnje	7 x
Teža po EPTA	32,2 kg
Mulčenje	✓
PLM4628N	**€ 399,17 / € 486,99**

Bencinska kosilnica - samohodna — PLM4631N



- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Možnost mulčenja in stranskega izmetavanja - zelo priročno za košnjo večjih travnatih površin
- Trdno kovinsko ohišje
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin

Vrsta motorja	B&S 675 EX Ready Start
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	190 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.400 m²
Delovna višina	20-75 mm
Število prestav	1
Pogonska hitrost	3,6 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	34 kg
Mulčenje	✓
PLM4631N	**€ 476,00 / € 580,72**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Bencinska kosilnica - samohodna — PLM4819



- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Premikanje koles za lažjo košnjo ob zidovih
- Zmogljivi Briggs & Stratton motorji



Vrsta motorja	B&S 625 EX Ready Start
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	150 cm³
Širina reza	48 cm
Za travnate površine do	2.000 m²
Delovna višina	25-70 mm
Število prestav	1
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	27,3 kg
Mulčenje	✓
PLM4819	**€ 372,95 / € 455,00**

Bencinska kosilnica - samohodna — PLM5121



- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Možnost mulčenja in stranskega izmetavanja - zelo priročno za košnjo večjih travnatih površin
- Premikanje koles za lažjo košnjo ob zidovih
- Velika 28 cm zadnja kolesa z mehkim profilom in dvojnimi ležaji



Vrsta motorja	B&S 675
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	190 cm³
Širina reza	51 cm
Za travnate površine do	2.200 m²
Delovna višina	25-70 mm
Število prestav	1
Pogonska hitrost	3,6 km/h
Nastavitev višine košnje	5 x
Teža po EPTA	31,7 kg
Mulčenje	✓
PLM5121	**€ 425,00 / € 518,50**

Bencinska kosilnica - s prestavami — PLM4632N



- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Možnost mulčenja in stranskega izmetavanja - zelo priročno za košnjo večjih travnatih površin
- Trdno kovinsko ohišje
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin

Vrsta motorja	B&S 750 EX Ready Start
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	161 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.800 m²
Delovna višina	20-75 mm
Število prestav	3
Pogonska hitrost	3 - 4,5 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	35 kg
Mulčenje	✓
PLM4632N	**€ 559,00 / € 681,98**

Bencinska kosilnica - s prestavami — PLM5130N



- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Trdno kovinsko ohišje

Vrsta motorja	B&S 750 EX Ready Start
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	161 cm³
Prostornina košare za travo	65 l
Širina reza	51 cm
Za travnate površine do	2.200 m²
Delovna višina	20-75 mm
Število prestav	3
Pogonska hitrost	3 - 4,5 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	38 kg
Mulčenje	✓
PLM5130N	**€ 575,00 / € 701,50**

Bencinska kosilnica - s prestavami — PLM5600N



- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Trdno kovinsko ohišje



Vrsta motorja	B&S 675 Ready Start
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	190 cm³
Prostornina košare za travo	70 l
Širina reza	56 cm
Za travnate površine do	2.200 m²
Delovna višina	20-75 mm
Število prestav	3
Pogonska hitrost	3 - 4,5 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	39,8 kg
Mulčenje	✓
PLM5600N	**€ 549,00 / € 669,78**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Električna kosilnica — ELM3311



- Trdno polipropilensko ohišje, odporno proti UV žarkom
- Lahko nastavljanje ročaja z mehanizmom za hitro zaklepanje
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- Ohišje z integriranim ročajem za enostavno prenašanje naprave



Poraba	1.100 W
Prostornina košare za travo	27 l
Širina reza	33 cm
Za travnate površine do	400 m²
Delovna višina	20-55 mm
Teža po EPTA	13,1 kg

ELM3311 — **€ 129,00 / € 157,38**

Električna kosilnica — ELM3711



- Trdno polipropilensko ohišje, odporno proti UV žarkom
- Lahko nastavljanje ročaja z mehanizmom za hitro zaklepanje
- Vodilo za kabel za preprečevanje obremenjevanja kabla
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- Ohišje z integriranim ročajem za enostavno prenašanje naprave



Poraba	1.300 W
Prostornina košare za travo	35 l
Širina reza	37 cm
Za travnate površine do	500 m²
Delovna višina	20-55 mm
Nastavitev višine košnje	3 x
Teža po EPTA	14,9 kg

ELM3711 — **€ 161,00 / € 196,42**

Električna kosilnica — ELM4110



- Trdno kovinsko ohišje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje



Poraba	1.600 W
Prostornina košare za travo	50 l
Širina reza	41 cm
Za travnate površine do	600 m²
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	5 x
Teža po EPTA	25,8 kg

ELM4110 — **€ 265,00 / € 323,30**

Električna kosilnica — ELM4612



- Trdno kovinsko ohišje
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dodatna odprtina za stransko izmetavanje je priročna za košnjo večjih travnatih površin
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje



Poraba	1.800 W
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	800 m²
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	29,5 kg
Mulčenje	✓

ELM4612 — **€ 348,00 / € 424,56**

Električna kosilnica - samohodna — ELM4613



- Trdno kovinsko ohišje
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Pomikanje ob zidu s kolesi obrnjenimi navznoter
- Dodatna odprtina za stransko izmetavanje je priročna za košnjo večjih travnatih površin
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje



Poraba	1.800 W
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.000 m²
Delovna višina	20-75 mm
Število prestav	1
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	32,5 kg

ELM4613 — **€ 427,00 / € 520,94**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Prezračevalniki trate

Prezračevalnik trate — UV3200



- Močan elektromotor
- Centralna nastavitev globine rezanja
- Varnostno stikalo motorja (stikalo za izklop)
- Preklopni ročaj - za enostaven transport in skladiščenje
- Z zbiralno košaro

Poraba	1.300 W
Širina	320 mm
Prostornina košare za travo	30 l
Delovna višina	-10 - +10 mm
Nastavitev višine košnje	5 x
Teža po EPTA	10,5 kg

UV3200 **€ 163,00 / € 198,86**

Prezračevalnik trate — UV3600



- Močan elektromotor
- Centralna nastavitev globine rezanja
- Varnostno stikalo motorja (stikalo za izklop)
- Preklopni ročaj - za enostaven transport in skladiščenje
- Z zbiralno košaro
- Vodilo za kabel za preprečevanje obremenjevanja kabla



Poraba	1.800 W
Širina	360 mm
Prostornina košare za travo	40 l
Delovna višina	-10 - +10 mm
Nastavitev višine košnje	4 x
Teža po EPTA	15,7 kg

UV3600 **€ 229,00 / € 279,38**

Drobilniki vej

Drobilnik vej — UD2500



- Enostavno upravljanje s sistemom za samodejno preprečevanje blokade naprave in s stikalom za spreminjanje smeri vrtenja
- Obojestranski ročaji zagotavljajo dober oprijem pri delu ali pri premikanju naprave
- Velika, gumirana kolesa omogočajo enostavno premikanje naprave
- Odprtine na zalogovniku omogočajo dober pregled nad količino zdrobljenih vej v zalogovniku



Poraba	2.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	40 min^{-1}
Debelina vej	45 mm
Prostornina zalogovnika	67 l
Teža po EPTA	27,6 kg

UD2500 **€ 295,00 / € 359,90**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Pribor za kosilnice in prezračevanje

NOŽI ZA ELEKTRIČNE KOSILNICE



Naziv	Model	Kataloška št.	Cena brez DDV	Cena z DDV
Nož za kosilnico 410 mm	ELM4110	671001427	13,79 €	16,82 €
Nož za kosilnico 330 mm	ELM3311	671002550	10,52 €	12,83 €
Nož za kosilnico 370 mm	ELM3711	671002549	14,49 €	17,68 €
Nož za kosilnico 460 mm	ELM4612/4613	671146102	21,39 €	26,10 €

NOŽI ZA BENCINSKE KOSILNICE



Naziv	Model	Kataloška št.	Cena brez DDV	Cena z DDV
Nož za kosilnico 460 mm	PLM4628/4627/4630/4631/4632	671014610	16,93 €	20,65 €
Nož za kosilnico 560 mm	PLM5600N	671002532	21,35 €	26,05 €
Nož za kosilnico 510 mm	PLM5120/52121	DA00000944	14,55 €	17,75 €
Nož za kosilnico 510 mm	PLM5130N	671002552	20,95 €	25,56 €
Nož za kosilnico 410 mm	PLM4120N	671001433	13,73 €	16,75 €

STRANSKI IZMETI ZA KOSILNICE



Naziv	Model	Kataloška št.	Cena brez DDV	Cena z DDV
Stranski izmet	ELM4612/4613/PLM4630/4631/4632/	671930001	11,80 €	14,40 €
Stranski izmet	PLM5121/5120	671546001	14,45 €	17,63 €
Stranski izmet	PLM5130N	671001001	15,21 €	18,56 €
Stranski izmet	PLM5600N	671065001	14,53 €	17,73 €
Stranski izmet	PLM4628/4627	671381001	12,18 €	14,86 €

SETI ZA MULČENJE



Naziv	Model	Kataloška št.	Cena brez DDV	Cena z DDV
Set za mulčenje	PLM5600N	671315001	31,61 €	38,56 €
Set za mulčenje	PLM4628N/4627N	671326001	15,42 €	18,81 €
Set za mulčenje	ELM4612/4613/PLM4630/4631/4632/5130N	671936001	17,70 €	21,59 €

PRIBOR ZA PREZRAČEVALNIKE

Naziv	Model	Kataloška št.	Cena brez DDV	Cena z DDV
Valj za prezračevanje	UV3200	652024718	17,00 €	20,74 €
Valj za ventilacijo		652024719	19,00 €	23,18 €
Valj za prezračevanje	UV3600	652024746	19,00 €	23,18 €
Kombinirani valj		652024749	38,00 €	46,36 €
Valj za ventilacijo		652024750	22,00 €	26,84 €



Orodje za gozdni in vrtni program

Škarje za živo mejo

Bencinske škarje za živo mejo — EH6000W



- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Spredaj nameščena odprtina izhodnega zraka
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov



Št. vrtljajev - prosti tek	10.500 min^{-1}
Razmak med zobmi	35 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,9 KM
Moč motorja	0,68 kW
Delovna prostornina	22,2 cm³
Širina reza	58,8 cm
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Dolžina rezila	600 mm
Mere (D x Š x V)	1.119 x 262 x 216 mm
Teža po EPTA	5 kg
EH6000W	**€ 455,00 / € 555,10**

Bencinske škarje za živo mejo — EH7500W



- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Spredaj nameščena odprtina izhodnega zraka
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov



Št. vrtljajev - prosti tek	10.500 min^{-1}
Razmak med zobmi	35 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,9 KM
Moč motorja	0,68 kW
Delovna prostornina	22,2 cm³
Širina reza	58,8 cm
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Dolžina rezila	750 mm
Mere (D x Š x V)	1.259 x 262 x 216 mm
Teža po EPTA	5,2 kg
EH7500W	**€ 463,00 / € 564,86**

Bencinske škarje za živo mejo — HTR5600

NOVO



- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov



Št. vrtljajev - prosti tek	10.500 min^{-1}
Razmak med zobmi	28 mm
Motor	1370
Moč motorja	0,9 KM
Moč motorja	0,73 kW
Delovna prostornina	24,5 cm³
Širina reza	58,8 cm
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Dolžina rezila	560 mm
Mere (D x Š x V)	840 x 246 x 225 mm
Teža po EPTA	5,1 kg
HTR5600	**€ 295,00 / € 359,90**

Bencinske teleskopske škarje za živo mejo — EN4950H

NOVO



MM4

- Okolju prijazne škarje in enostavno upravljanje
- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Angle adjustable hedge trimmer head - 45° tilt-up to 90° tilt-down from the horizontal position
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov



Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Moč motorja	1,1 KM
Moč motorja	0,77 kW
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Dolžina rezila	490 mm
Mere (D x Š x V)	2.550x242x241 mm
Teža po EPTA	6,9 kg
EN4950H	**€ 425,00 / € 518,50**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Bencinske teleskopske škarje za živo mejo — EN4951SH

NOVO



MM4

- Okolju prijazne škarje in enostavno upravljanje
- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Angle adjustable hedge trimmer head - 45° tilt-up to 90° tilt-down from the horizontal position
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov



Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Moč motorja	1,1 KM
Moč motorja	0,77 kW
Delovna prostornina	25,4 cm^3
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Dolžina rezila	490 mm
Mere (D x Š x V)	2.050x242x241 mm
Teža po EPTA	6,6 kg

EN4951SH — **€ 410,00 / € 500,20**

Škarje za živo mejo — UH4261



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Motor teče samo, če sta istočasno pritisnjeni dve stikali



Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.600 min^{-1}
Razdalja med noži	18 mm
Dolžina rezila	420 mm
Mere (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

UH4261 — **€ 99,00 / € 120,78**

Škarje za živo mejo — UH4861



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Motor teče samo, če sta istočasno pritisnjeni dve stikali



Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.600 min^{-1}
Razdalja med noži	18 mm
Dolžina rezila	480 mm
Mere (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

UH4861 — **€ 105,00 / € 128,10**

Škarje za živo mejo — UH5261



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Motor teče samo, če sta istočasno pritisnjeni dve stikali



Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.600 min^{-1}
Razdalja med noži	18 mm
Dolžina rezila	520 mm
Mere (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Teža po EPTA	3 kg

UH5261 — **€ 118,00 / € 143,96**

Škarje za živo mejo — UH4570



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila, ko se v rezilo zataknejo debele veje ali drugi predmeti
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal



Poraba	550 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.600 min^{-1}
Razdalja med noži	27 mm
Dolžina rezila	450 mm
Mere (D x Š x V)	862 x 223 x 206 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

UH4570 — **€ 146,00 / € 178,12**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Škarje za živo mejo — UH5570



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila, ko se v rezilo zataknejo debele veje ali drugi predmeti
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal



Poraba	550 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.600 min^{-1}
Razdalja med noži	27 mm
Dolžina rezila	550 mm
Mere (D x Š x V)	970 x 223 x 206 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

UH5570 **€ 159,00 / € 193,98**

Škarje za živo mejo — UH6570



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila, ko se v rezilo zataknejo debele veje ali drugi predmeti
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal



Poraba	550 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.500 min^{-1}
Razdalja med noži	27 mm
Dolžina rezila	650 mm
Mere (D x Š x V)	1.042x223x206 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

UH6570 **€ 168,00 / € 204,96**

Škarje za živo mejo — UH5580



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila, ko se v rezilo zataknejo debele veje ali drugi predmeti
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal



Poraba	670 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.500 min^{-1}
Razdalja med noži	28 mm
Dolžina rezila	550 mm
Mere (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

UH5580 **€ 218,00 / € 265,96**

Škarje za živo mejo — UH6580



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila, ko se v rezilo zataknejo debele veje ali drugi predmeti
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal



Poraba	670 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.500 min^{-1}
Razdalja med noži	28 mm
Dolžina rezila	650 mm
Mere (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Teža po EPTA	4,4 kg

UH6580 **€ 231,00 / € 281,82**

Škarje za živo mejo — UH7580



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila, ko se v rezilo zataknejo debele veje ali drugi predmeti
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal



Poraba	670 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.500 min^{-1}
Razdalja med noži	28 mm
Dolžina rezila	750 mm
Mere (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

UH7580 **€ 248,00 / € 302,56**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Pribor škarij za živo mejo



REZILO ŠKARIJ ZA ŽIVO MEJO

Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV
UH4261	140826-9	Rezilo škarij za živo mejo	39,88 €	48,65 €
UH4861	140830-8	Rezilo škarij za živo mejo	41,95 €	51,18 €
UH5261	140827-7	Rezilo škarij za živo mejo	47,03 €	57,38 €
UH4570	194660-9	Rezilo škarij za živo mejo	45,17 €	55,11 €
UH5570	194663-3	Rezilo škarij za živo mejo	48,43 €	59,08 €
UH6570	194666-7	Rezilo škarij za živo mejo	54,74 €	66,78 €
UH5580/DUH551	194671-4	Rezilo škarij za živo mejo	81,33 €	99,22 €
UH6580	194673-0	Rezilo škarij za živo mejo	87,00 €	106,14 €
UH7580	194675-6	Rezilo škarij za živo mejo	96,00 €	117,12 €



ŠČITNIK REZILA ZA ŽIVO MEJO

Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV
UH5570/5580/4570	450489-6	Ščitnik rezila za živo mejo	4,17 €	5,09 €
EH6000W	452327-8	Ščitnik rezila za živo mejo	3,00 €	3,66 €
EH7500W	452326-0	Ščitnik rezila za živo mejo	5,49 €	6,70 €
UH4261	9101MA0201	Ščitnik rezila za živo mejo	2,50 €	3,05 €
UH5261	452685-2	Ščitnik rezila za živo mejo	3,75 €	4,58 €
UH4861	9101MA0202	Ščitnik rezila za živo mejo	2,50 €	3,05 €
UH6570/6580/7580	450490-1	Ščitnik rezila za živo mejo	3,75 €	4,58 €



ZBIRALNI ŠČIT ZA ŽIVO MEJO

Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV
EH6000W/EH7500W	195321-4	Zbiralni ščit za živo mejo	12,00 €	14,64 €
UH4861/UH5261	195050-9	Zbiralni ščit za živo mejo	32,00 €	39,04 €
UH5570/5580/6570/6580/7580	194681-1	Zbiralni ščit za živo mejo	18,00 €	21,96 €

DRŽALO ZA KABEL

Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV
UH4261/4861/5261/4570/ 5570/6570/5580/6580/ 7580	158024-1	Držalo za kabel	4,58 €	5,59 €
	194677-2	Držalo za kabel - pas	1,50 €	1,83 €
	194679-8	Držalo za kabel zapestnica	4,41 €	5,38 €



Orodje za gozdni in vrtni program



Puhalniki

Bencinski puhalnik - sesalnik — BHX2501



MM4

- Nizka raven hrupa
- Enostaven pregled količine olja in menjava olja zaradi enostavnega dostopa
- Drsni pokrov omogoča enostaven dostop do svečke
- Razpihuje listje, umazanijo, odpadke in celo suh sneg
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov



Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min^{-1}
Motor	4-taktni motor
Maks. pretok zraka	606 m³/h
Hitrost zraka	65 m/sek
Delovna prostornina	24,5 cm³
Rezervoar za olje	0,08 l
Rezervoar za gorivo	0,52 l
Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)
Mere (D x Š x V)	920 x 235 x 340 mm
Teža po EPTA	4,4 kg

BHX2501 **€ 241,00 / € 294,02**

Bencinski puhalnik — EB7650TH

NOVO



MM4

- Prostornina 4-taktnega motorja kar 75,6 cm³
- Udoben nahrbtni pas
- Izjemno nizke vibracije, štirikrat manj od predhodnega modela
- Zaščita pred zmrzovanjem: topel zrak lahko usmerite proti uplinjaču, kar preprečuje zmrzovanje
- Antistatična zaščita - uporabnik je zaščiten pred udarom statičnega naboja, saj so vsi ročaji izolirani



Št. vrtljajev - prosti tek	7.100 min^{-1}
Motor	4-taktni motor
Maks. pretok zraka	1140 m³/h
Hitrost zraka	89 m/sek
Delovna prostornina	75,6 cm³
Rezervoar za olje	0,22 l
Rezervoar za gorivo	1,9 l
Hrup: zvočni tlak	100 dB(A)
Mere (D x Š x V)	332 x 460 x 480 mm
Teža po EPTA	10,8 kg

EB7650TH **€ 532,00 / € 649,04**

Električni puhalnik - sesalnik — UB0800X



- S kompletom za mulčenje
- Dvostopenjsko nastavljiva hitrost zraka
- Namestitev brez uporabe orodja



Poraba	1.650 W
Maks. pretok zraka	660 m³/h
Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
Teža po EPTA	3,8 kg

UB0800X **€ 145,00 / € 176,90**

Električni puhalnik - sesalnik — UB1103Z



- Antistatična zasnova
- Nova zasnova ročaja za udobnejše upravljanje z napravo
- Veliko stikalo je enostavno za uporabo in ga lahko pritisnete z dvema prstoma
- Z opcijsko vrečko za prah se lahko uporablja tudi kot sesalnik



Poraba	600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-16.000 min^{-1}
Maks. pretok zraka	246 m³/h
Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
Mere (D x Š x V)	479 x 185 x 178 mm
Teža po EPTA	2 kg

UB1103Z **€ 107,00 / € 130,54**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program



Bencinska škropilnica — PM7651H

NOVO



- Makita ekološki 4-taktni motor s prostornino 75,6 cm3
- Primeren tudi za pršenje proti komarjem s priloženim posebnim nastavkom
- Možnost uporabe tudi kot puhalnik z dokupom opreme
- Samodejno mešanje pripravka za pršenje
- Unikatno oblikovana posoda postavljena med nosilnim delom in motorjem



Motor	4-taktni motor
Prostornina posode	15 l
Največji pretok zraka	14,1 m³/min
Delovna prostornina	75,6 cm³
Rezervoar za gorivo	1,8 l
Horizontalni / vertikalni domet	16 / 13 m
Hrup: zvočni tlak	95.4 dB(A)
Mere (D x Š x V)	420 x 440 x 595 mm
Teža po EPTA	14,1 kg

PM7651H	**€ 696,72 / € 850,00**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program



Visokotlačna čistilna naprava — HW102



- Raztegljiv ročaj
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika
- Glava črpalke iz eloksiranega aluminija
- Bati iz nerjavnega jekla
- Hitra priključitev pribora in cevi
- Kolesa z gumiranim plaščem



Poraba	1.300 W
Maks. tlak	100 bar
Pretok vode	360 l/h
Dolžina cevi	5.0 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Hrup: zvočni tlak	85,74 dB(A)
Teža po EPTA	5,8 kg

HW102 **€ 108,00 / € 131,76**

Visokotlačna čistilna naprava — HW111



- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika
- Univerzalni elektromotor z batno črpalko
- Bati iz nerjavnega jekla
- Glava črpalke iz eloksiranega aluminija
- Vgrajen kolut za navijanje cevi z blokirnim mehanizmom



Poraba	1.700 W
Maks. tlak	110 bar
Pretok vode	370 l/h
Dolžina cevi	5.5 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Hrup: zvočni tlak	79,1 dB(A)
Teža po EPTA	9,8 kg

HW111 **€ 186,43 / € 227,44**

Visokotlačna čistilna naprava — HW112



- Vgrajen kolut za navijanje cevi z blokirnim mehanizmom
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika
- Asinhronski motor z batno črpalko
- Bati iz nerjavnega jekla
- Glava črpalke iz eloksiranega aluminija



Poraba	1.600 W
Maks. tlak	120 bar
Pretok vode	370 l/h
Dolžina cevi	5,5 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Hrup: zvočni tlak	78,4 dB(A)
Teža po EPTA	16,2 kg

HW112 **€ 256,47 / € 312,89**

Visokotlačna čistilna naprava — HW132



- Pršilna pištola ojačana z jeklom
- Hitra priključitev pribora in cevi
- Asinhronski motor z batno črpalko
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika



Poraba	2.100 W
Maks. tlak	140 bar
Pretok vode	420 l/h
Dolžina cevi	8 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Hrup: zvočni tlak	77,33 dB(A)
Teža po EPTA	18,8 kg

HW132 **€ 338,87 / € 413,42**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Visokotlačna čistilna naprava — HW140



- Pršilna pištola ojačana z jeklom
- Kolut za navijanje z medeninastimi ležaji in blokirnim mehanizmom
- 2 vgrajeni posodi za čistilo
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika
- Kolesa z gumiranim plaščem



Poraba	2.300 W
Maks. tlak	140 bar
Pretok vode	500 l/h
Dolžina cevi	10.0 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Hrup: zvočni tlak	82,68 dB(A)
Teža po EPTA	29 kg

HW140 **€ 695,00 / € 847,90**

Visokotlačna čistilna naprava — HW151



- Pršilna pištola ojačana z jeklom
- Vgrajen kolut za navijanje cevi z blokirnim mehanizmom
- Manometer, vgrajen regulator za nadzor tlaka in vodnega pretoka
- 2 vgrajeni posodi za čistilo
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika



Poraba	2.500 W
Maks. tlak	150 bar
Pretok vode	500 l/h
Dolžina cevi	10 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Hrup: zvočni tlak	80,1 dB(A)
Teža po EPTA	28,4 kg

HW151 **€ 674,65 / € 823,07**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program



Bencinska črpalka za čisto vodo — EW1050HX



MM4

- Črpalni filter preprečuje črpanje listov, itd.
- Zaščita pred uhajanjem izčrpane umazanije pri črpalni odprtini
- Montažna plošča z dušenjem vibracij
- Stikalo za plin omogoča enostavno uravnavanje pretoka
- Polnilna cev za vbrizgavanje
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov



Navoj vretena	1"
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	24,5 cm³
Največja globina črpanja	8 m
Rezervoar za gorivo	0,5 l
Maks. pretok	110 l/min
Maks. črpalna višina	35 m
Hrup: zvočni tlak	88,4 dB(A)
Teža po EPTA	5,8 kg

EW1050HX **€ 289,00 / € 352,58**

Bencinska črpalka za čisto vodo — EW1060HX



MM4

- Črpalni filter preprečuje črpanje listov, itd.
- Zaščita pred uhajanjem izčrpane umazanije pri črpalni odprtini
- Montažna plošča z dušenjem vibracij
- Stikalo za plin omogoča enostavno uravnavanje pretoka
- Polnilna cev za vbrizgavanje
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov



Navoj vretena	1"
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	33,5 cm³
Največja globina črpanja	8 m
Rezervoar za gorivo	0,65 l
Maks. pretok	130 l/min
Maks. črpalna višina	45 m
Hrup: zvočni tlak	88,4 dB(A)
Teža po EPTA	7,3 kg

EW1060HX **€ 340,83 / € 415,81**

Bencinska črpalka za čisto vodo — EW2050H

NOVO



- Visoka učinkovitost motorja z direktnim prenosom
- V skladu z najstrožjimi emisijskimi standardi; EPA razred 3 in EU razred 3
- S senzorjem za olje za zaščito motorja



Navoj vretena	2"
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	169 cm³
Največja globina črpanja	8 m
Rezervoar za gorivo	3,2 l
Maks. pretok	520 l/min
Maks. črpalna višina	32 m
Hrup: zvočni tlak	100 dB(A)
Teža po EPTA	24,9 kg

EW2050H **€ 463,00 / € 564,86**

Bencinska črpalka za čisto vodo — EW3050H

NOVO



- Visoka učinkovitost motorja z direktnim prenosom
- V skladu z najstrožjimi emisijskimi standardi; EPA razred 3 in EU razred 3
- S senzorjem za olje za zaščito motorja



Navoj vretena	2"
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	169 cm³
Največja globina črpanja	8 m
Rezervoar za gorivo	3,2 l
Maks. pretok	1.000 l/min
Maks. črpalna višina	32 m
Hrup: zvočni tlak	103 dB(A)
Teža po EPTA	26,1 kg

EW3050H **€ 577,00 / € 703,94**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Bencinska črpalka za umazano vodo — EW2051H

NOVO



- Visoka učinkovitost motorja z direktnim prenosom
- V skladu z najstrožjimi emisijskimi standardi; EPA razred 3 in EU razred 3
- S senzorjem za olje za zaščito motorja



Navoj vretena	3"
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	169 cm³
Največja globina črpanja	8 m
Rezervoar za gorivo	3,2 l
Maks. pretok	700 l/min
Maks. črpalna višina	23 m
Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
Teža po EPTA	24,9 kg

EW2051H **€ 563,00 / € 686,86**

Bencinska črpalka za umazano vodo — EW3051H

NOVO



- Visoka učinkovitost motorja z direktnim prenosom
- V skladu z najstrožjimi emisijskimi standardi; EPA razred 3 in EU razred 3
- S senzorjem za olje za zaščito motorja



Navoj vretena	3"
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	169 cm³
Največja globina črpanja	8 m
Rezervoar za gorivo	3,2 l
Maks. pretok	1.000 l/min
Maks. črpalna višina	23 m
Hrup: zvočni tlak	104 dB(A)
Teža po EPTA	26,1 kg

EW3051H **€ 789,00 / € 962,58**

Potopna črpalka za čisto vodo — PF0300



- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Trdno plastično ohišje

Poraba	300 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	140 l/min
Maks. črpalna višina	7 m
Sesalna odprtina (Ø)	5 mm
Nivo sesalne vode min.	20 mm
Velikost delcev	5 mm
Odtočni priključek	1 1/2 "
Teža po EPTA	3,3 kg

PF0300 **€ 69,00 / € 84,18**

Potopna črpalka za čisto vodo — PF0403



- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Trdno ohišje iz nerjavnega jekla omogoča dolgo življenjsko dobo naprave

Poraba	400 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	120 l/min
Maks. črpalna višina	6,5 m
Sesalna odprtina (Ø)	5 mm
Nivo sesalne vode min.	25 mm
Velikost delcev	5 mm
Odtočni priključek	1 1/4 "
Teža po EPTA	3,6 kg

PF0403 **€ 93,00 / € 113,46**

Potopna črpalka za čisto vodo — PF0800



- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Trdno plastično ohišje

Poraba	800 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	220 l/min
Maks. črpalna višina	9 m
Sesalna odprtina (Ø)	5 mm
Nivo sesalne vode min.	20 mm
Velikost delcev	5 mm
Odtočni priključek	1 1/2 "
Teža po EPTA	4,6 kg

PF0800 **€ 111,00 / € 135,42**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Potopna črpalka za umazano vodo — PF1110



- Primerna za umazano in kalno vodo
- Odlična za črpanje umazane vode z majhnimi trdnimi delci
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Ročaji za lažje prenašanje naprave

Poraba	1.100 W
Maks. potopna globina	10 m
Maks. pretok	250 l/min
Maks. črpalna višina	6 m
Sesalna odprtina (Ø)	35 mm
Nivo sesalne vode min.	50 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	2 "
Teža po EPTA	5,9 kg

PF1110 **€ 198,00 / € 241,56**

Potopna črpalka za umazano vodo — PF0410



- Primerna za umazano in kalno vodo
- Odlična za črpanje umazane vode z majhnimi trdnimi delci
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Trdno plastično ohišje

Poraba	400 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	140 l/min
Maks. črpalna višina	5 m
Sesalna odprtina (Ø)	35 mm
Nivo sesalne vode min.	40 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	1 1/2 "
Teža po EPTA	3,3 kg

PF0410 **€ 81,50 / € 99,43**

Potopna črpalka za umazano vodo — PF0610



- Primerna za umazano in kalno vodo
- Odlična za črpanje umazane vode z majhnimi trdnimi delci
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem

Poraba	550 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	180 l/min
Maks. črpalna višina	7 m
Sesalna odprtina (Ø)	35 mm
Nivo sesalne vode min.	50 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	1 1/4 "
Teža po EPTA	4,6 kg

PF0610 **€ 143,35 / € 174,88**

Potopna črpalka za umazano vodo — PF1010



- Primerna za umazano in kalno vodo
- Odlična za črpanje umazane vode z majhnimi trdnimi delci
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Trdno plastično ohišje

Poraba	1.100 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	240 l/min
Maks. črpalna višina	10 m
Sesalna odprtina (Ø)	35 mm
Nivo sesalne vode min.	40 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	1 1/2 "
Teža po EPTA	5,3 kg

PF1010 **€ 144,00 / € 175,68**

Potopna črpalka za čisto vodo — PF1100



- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Trdno ohišje iz nerjavnega jekla omogoča dolgo življenjsko dobo naprave

Poraba	1.100 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	250 l/min
Maks. črpalna višina	9 m
Sesalna odprtina (Ø)	5 mm
Nivo sesalne vode min.	25 mm
Velikost delcev	5 mm
Odtočni priključek	1 1/4 "
Teža po EPTA	5,9 kg

PF1100 **€ 149,35 / € 182,21**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

PRIBOR ZA PUHALNIKE

Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV	
UB1103	132025-7	Sesalna šoba daljša	4,17 €	5,09 €	
	134182-7	Šoba	8,27 €	10,09 €	
	123246-2	Dolga šoba (43 cm) za UB1103	9,77 €	11,92 €	
	196729-5	Ukrivljena dolga šoba za UB1103	19,00 €	23,18 €	
	122321-1	Vrečka za prah (tkanina)	15,00 €	18,30 €	
BHX2501	197235-3	2-delni set za sesanje	53,40 €	65,15 €	
	451753-8	Ploščati konec cevi	6,28 €	7,66 €	
	6609512200	Okrogel konec cevi	16,25 €	19,83 €	
EB7650TH	454896-5	Okrogli konec cevi 90-60	6,00 €	7,32 €	
	455128-3	Okrogli konec cevi 90-70	5,00 €	6,10 €	
	454895-7	Cev 90	8,00 €	9,76 €	
	196956-4	Bočni pas	15,00 €	18,30 €	
	454916-5	Ploščati konec cevi 90	4,18 €	5,10 €	
UB0800	B-35128	2-delni set za sesanje	38,00 €	46,36 €	
	GT31103808	Cev	23,89 €	29,15 €	
	GT31105808	Vrečka za prah (tkanina)	16,20 €	19,76 €	
	GT34103808	Pihalna cev	5,22 €	6,37 €	
Motorne pihalnike	195532-1	4-taktno motorno olje 220 ml	7,12 €	8,69 €	
	980508620	Olje motorno HD30 za 4-taktni motor	4,17 €	5,09 €	

Orodje za gozdni in vrtni program



Motorni rezalnik — EK6100



- S SAS-tehnologijo: Nižji stroški uporabe zaradi do 20 % nižje porabe goriva in nizkih emisij, ki ustrezajo standardu 2002/88/EC in varujejo okolje in uporabnika
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Priključek za vodo s filtrom in fino nastavitvijo pretoka vode za rezanje brez prahu



Rezalna plošča (Ø)	300 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	200 mm
Globina reza	110 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	4,3 KM
Moč motorja	3,2 kW
Delovna prostornina	60,7 cm³
Rezervoar za gorivo	0,7 l
Teža po EPTA	8,5 kg

EK6100 **€ 795,00 / € 969,90**

Motorni rezalnik — EK6101



- S SAS-tehnologijo: Nižji stroški uporabe zaradi do 20 % nižje porabe goriva in nizkih emisij, ki ustrezajo standardu 2002/88/EC in varujejo okolje in uporabnika
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Priključek za vodo s filtrom in fino nastavitvijo pretoka vode za rezanje brez prahu



Rezalna plošča (Ø)	350 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	200 mm
Globina reza	130 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	4,3 KM
Moč motorja	3,2 kW
Delovna prostornina	60,7 cm³
Rezervoar za gorivo	0,7 l
Teža po EPTA	8,5 kg

EK6101 **€ 829,00 / € 1.011,38**

Motorni rezalnik — EK7301WS



- Do 15% manjša poraba goriva s SLR tehnologijo
- Papirnati filter z vzdolžnimi režami
- Pokrov je pritrjen tako, da je odporen proti vibracijam
- Glavni dekompresijski ventil z gumijasto prevleko zagotavlja toplotno zaščito naprave
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Predpriprava za mokro rezanje

Rezalna plošča (Ø)	350 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Globina reza	122 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	5,2 KM
Moč motorja	3,8 kW
Delovna prostornina	73 cm³
Rezervoar za gorivo	1,1 l
Teža po EPTA	10 kg

EK7301WS **€ 893,00 / € 1.089,46**

Motorni rezalnik — EK7651H



- Blaženje vibracij z vzdržljivo jekleno vzmetjo
- Izboljšano hlajenje motorja z večjim dovodom hladilnega zraka
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Enostaven zagon: membranski uplinjač, vbrizgalka in dekompresijski ventil



Rezalna plošča (Ø)	350 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Globina reza	116 mm
Motor	4-taktni motor
Moč motorja	4,5 KM
Moč motorja	3,3 kW
Delovna prostornina	76,6 cm³
Rezervoar za gorivo	1,1 l
Teža po EPTA	12,9 kg

EK7651H **€ 939,00 / € 1.145,58**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Motorni rezalnik — EK8100WS



- Nivo izpusta emisij ustreza standadu 2002/88/EC zahvaljujoč SLR tehnologiji
- Poraba goriva zmanjšana za 15% s tehnologijo SLR
- Avtomatska nastavitev stikala za plin pri hladnem zagonu
- Optimalen sistem zračnega hlajenja tudi v težkih delovnih pogojih
- Predpriprava za mokro rezanje



Rezalna plošča (Ø)	400 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Globina reza	147 mm
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	5,71 KM
Moč motorja	4,2 kW
Delovna prostornina	81 cm³
Rezervoar za gorivo	1,1 l
Teža po EPTA	10,6 kg

EK8100WS **€ 1.030,00 / € 1.256,60**

Vrtalniki za zemljo

Bencinski vrtalnik za zemljo — BBA520



- Dobava brez svedra
- Vzdrževanje zračnega filtra brez uporabe orodja
- Ročaj varuje motor pri shranjevanju in uporabnika med delom
- Enostaven zagon: membranski uplinjač, vbrizgalka in dekompresijski ventil
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem



Št. vrtljajev - prosti tek	160-200 min^{-1}
Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,7 KM
Moč motorja	1,98 kW
Delovna prostornina	51,7 cm³
Rezervoar za gorivo	0,9 l
Maks. premer vrtanja	220 mm
Teža po EPTA	10,5 kg

BBA520 **€ 435,00 / € 530,70**

Generatorji

Generator — EG2250A



- Visoka zmogljivost zahvaljujoč OHV motorju in AVR alternatorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

AC izhodna moč	50 Hz; 2,0 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 2,2 kVa
Motor	4-taktni motor
Rezervoar za gorivo	15 l
Mere (D x Š x V)	600 x 442 x 450 mm
Teža	49,8 kg

EG2250A **€ 495,00 / € 603,90**

Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

Orodje za gozdni in vrtni program

Generator EG2850A



- Visoka zmogljivost zahvaljujoč OHV motorju in AVR alternatorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

AC izhodna moč	50 Hz; 2,6 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 2,8 kVa
Motor	4-taktni motor
Rezervoar za gorivo	15 l
Mere (D x Š x V)	600 x 442 x 450 mm
Teža	52,8 kg

EG2850A **€ 605,00 / € 738,10**

Generator EG4550A



- Visoka zmogljivost zahvaljujoč OHV motorju in AVR alternatorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

AC izhodna moč	50 Hz; 4,0 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 4,5 kVa
Motor	4-taktni motor
Rezervoar za gorivo	25 l
Mere (D x Š x V)	680 x 550 x 550 mm
Teža	95,5 kg

EG4550A **€ 890,00 / € 1.085,80**

Generator EG5550A



- Visoka zmogljivost zahvaljujoč OHV motorju in AVR alternatorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

AC izhodna moč	50 Hz; 5,0 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 5,5 kVa
Motor	4-taktni motor
Rezervoar za gorivo	25 l
Mere (D x Š x V)	680 x 550 x 550 mm
Teža	98,5 kg

EG5550A **€ 930,00 / € 1.134,60**

Generator EG6050A



- Visoka zmogljivost zahvaljujoč OHV motorju in AVR alternatorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

AC izhodna moč	50 Hz; 5,5 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 6,0 kVa
Motor	4-taktni motor
Rezervoar za gorivo	25 l
Mere (D x Š x V)	680 x 550 x 550 mm
Teža	100,5 kg

EG6050A **€ 990,00 / € 1.207,80**



Opomba: cena brez DDV/cena z 22% DDV

OKOLJU PRIJAZEN IN VARČEN 4-TAKTNI MOTOR

/// Nizka stopnja vibracij z vzmetnimi blažilci za dušenje vibracij od motorja do sprednjega in zadnjega ročaja.

/// Enostaven zagon s samodejno dekompresijo, vbrizgalko in kombiniranim stikalom za nadzor dovoda zraka pri vklopu in izklopu s samodejnim blokiranjem stikala za plin na polovici.

/// Kolesa za lažje premikanje.

Video predstavitev

EK7651H, 75,6 ml, 355 mm



MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE


Foto: EK7651H


Foto: EK7651H

Pribor za motorne rezkalnike in vrtalnike

PRIBOR ZA MOTORNE REZKALNIKE

Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV	
	394228121	Adapter 25.4/20	8,50 €	10,37 €	
EK7301/ EK8100	394365102	Komplet za vodo	57,92 €	70,66 €	
	957802600	Tlačna posoda za vodo	180,00 €	219,60 €	
EK7301/ EK8100	394369600	Voziček za motorne rezalnike PT-2010	750,00 €	915,00 €	
EK7651H	394369610	Voziček za motorne rezalnike DT4000	755,00 €	921,10 €	
	980008628	Olje za pred filter 1L	20,80 €	25,38 €	
EK7651H	195945-6	Pred filter	13,47 €	16,43 €	
EK7301/EK8100	395173081	Pred filter	6,74 €	8,22 €	
EK6100/EK6101	315173010	Zračni filter	8,50 €	10,37 €	
EK7651H	442165-6	Zračni filter	11,40 €	13,91 €	
EK7301/ EK8100	395173011	Zračni filter	10,12 €	12,35 €	

REZALNE DIAMANTNE PLOŠČE

Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV	
EK6100	B-13269	Diamantna rezalna plošča Comet Asphalt 300 mm	164,00 €	200,08 €	
	B-13546	Diamantna rezalna plošča Comet Rapide 300 mm	149,00 €	181,78 €	
	B-13633	Diamantna rezalna plošča Neutron Rapide 300 mm	96,00 €	117,12 €	
EK6101/ EK7301/ EA7651H	B-13275	Diamantna rezalna plošča Comet Asphalt 350 mm	224,17 €	273,49 €	
	B-13437	Diamantna rezalna plošča Quasar Rapide 350 mm	255,83 €	312,11 €	
	B-13297	Diamantna rezalna plošča Diamak Plus 350 mm	87,08 €	106,24 €	

Pribor za motorne rezkalnike in vrtalnike

REZALNE DIAMANTNE PLOŠČE

EK6101/ EK7301/ EA7651H	B-13524	Diamantna rezalna plošča Comet Enduro 350 mm	233,75 €	285,18 €	
	B-13552	Diamantna rezalna plošča Comet Rapide 350 mm	205,00 €	250,10 €	
	B-13649	Diamantna rezalna plošča Neutron Rapide 350 mm	142,08 €	173,34 €	
EK8100	B-13443	Diamantna rezalna plošča Quasar Rapide 400 mm	310,00 €	378,20 €	
	B-13530	Diamantna rezalna plošča Comet Enduro 400 mm	295,00 €	359,90 €	
	B-13568	Diamantna rezalna plošča Comet Rapide 400 mm	244,17 €	297,89 €	
	B-13655	Diamantna rezalna plošča Neutron Rapide 400 mm	172,08 €	209,94 €	
	B-13306	Diamantna rezalna plošča Diamak Plus 400 mm	100,83 €	123,01 €	

PRIBOR ZA VRTALNIKE

Model	Kataloška št.	Naziv	Cena brez DDV	Cena z DDV	
BBA520	P-49155	Sveder za zemljo/sneg 80x800 mm	98,00 €	119,56 €	
	P-49161	Sveder za zemljo/sneg 100x800 mm	110,00 €	134,20 €	
	P-49183	Sveder za zemljo/sneg 150x800 mm	122,08 €	148,94 €	
	P-49208	Sveder za zemljo/sneg 200x800 mm	142,08 €	173,34 €	
	P-49214	Podaljšek za sveder 400 mm	55,00 €	67,10 €	
	BB600470	Rezalni nož 80 mm	14,10 €	17,20 €	
	BB600150	Rezalni nož 100 mm	15,20 €	18,54 €	
	BB600170	Rezalni nož 150 mm	16,30 €	19,89 €	
	BB600180	Rezalni nož 200 mm	17,40 €	21,23 €	

MAKPAC

4 velikosti kovčkov enakih lastnosti



Makpac 1	821549-5	Makpac 2	821550-0	Makpac 3	821551-8	Makpac 4	821552-6
39,5 x 29,5 x **10,5** cm		39,5 x 29,5 x **15,5** cm		39,5 x 29,5 x **21,5** cm		39,5 x 29,5 x **31,5** cm	

Notranje podloge za orodja:

837664-5	JR100, JR102
837665-3	JV100
837666-1	HP1630, HP1631, HP1640, HP1641
837695-4	DA330, DA331D
837803-7	4328, 4329, 4350CT, 4351CT, JV0600
837866-3	DF030D, DF330D, HP330D, TD090D, 3710J, TW100D
838039-1	HP2050, HP2051, HP2071, DP4011



Plastična zaponka:
453974-8

837630-2	JN3201, JS3201
837636-0	BJS101, BJS160, DJS160, BJS161, DJS161,
837639-4	BJV140, DJV180, DJV182
837640-9	BPT350, DPT350, BPT351, DPT351, DST110, DST220, DST221
837644-1	BTL060, DTL061, BTL062, BTL063
837646-7	RP0900, RP1110CJ
837651-4	HR2300, HR2600, HR2610
837660-3	RP0910, RP1110C
837662-9	HS300D
837670-0	DTD129, DTD134, DTD136, DTD146, DTD147, DTD148, BTP130, DTP130, BTP131, DTP131, BTP140, DTP140, BTP141, DTP141, BTS130, DTW250, DTW251
837672-6	GA5040, GA5041, SA5040C
837673-4	TM3000
837675-0	BO4900V
837678-4	BJN160, DJN160, DJN161
837805-3	DFS441, DFS,451, DFS452
837806-1	DGD800
837809-5	BBO140, DBO140, DBO180
837874-4	BO5041
837916-4	DDF343, BDF441, DDF446, DDF448, BDF451, BDF452, DDF453, BDF454, DDF456, DDF458, DDF459, DDF480, DDF481, DHP343, BHP441, DHP446, DHP448, BHP451, BHP452, DHP453, BHP454, DHP456, DHP458, DHP459, DHP480, DHP481
838040-6	DDA340, DDDA341, DDA350, DDA351

837628-9	DCS550, BSS500, DSS500, BSS501, DSS501
837632-8	DGA452
837633-6	BHR162
837634-4	DHR202
837641-7	DHR241
837642-5	DSS610
837645-9	DTW450
837648-3	BPJ140, DPJ140, DPJ180
837652-2	9403
837653-0	9404
837654-8	BO6030
837655-6	BO6040
837658-0	9911
837659-8	KP0800, KP0810, KP0810C
837661-1	PJ7000
837671-8	BTM40, DTP50, DTM51, DTM40
837789-5	DJV181
837808-7	DKP180
837864-7	DDF + DTD
838109-6	DHR164, DHR165
838175-3	DGA504
838246-6	BO6080
838258-9	Power Pack aku. in polnilnik DC18RD

837247-1	RT0700C
837635-2	DHS630
837647-5	RP1800, RP1801, RP2300, RP2301FC
837649-1	DHR242, DHR243
837650-6	BHR261, BHR262
837657-2	5008MG, 5604R
837677-6	BHR242, DHR242, BHR243, DHR243
837807-9	HS6101, HS7101
837861-3	DHS710D
837945-7	SP6000
837988-9	DHR263, DHR264
838111-9	SG1251
838316-1	Za 2 udarna vijačnika



MAKPAC
DOPOLNITEV SISTEMA

/// notranje podloge za pribor
/// zaboji za orodje
/// voziček



NOTRANJE PODLOGE ZA PRIBOR

	Šifra za naročanje	Opis	Cena (€) z DDV
1.	P-83652	Notranja posoda z barvnimi škatlicami in peno	29,28
2.	P-83668	Notranja podloga za pribor	8,05
3.	P-83674	Univerzalna notranja podloga za pribor + pena	16,47
4.	P-83680	Notranja podloga za pribor, 2-delna z 6 prekati	14,03
5.	P-83696	Notranja podloga za pribor, 3-delna z 9 prekati	14,40
6.	P-83705	Notranja prilagodljiva pena	19,03

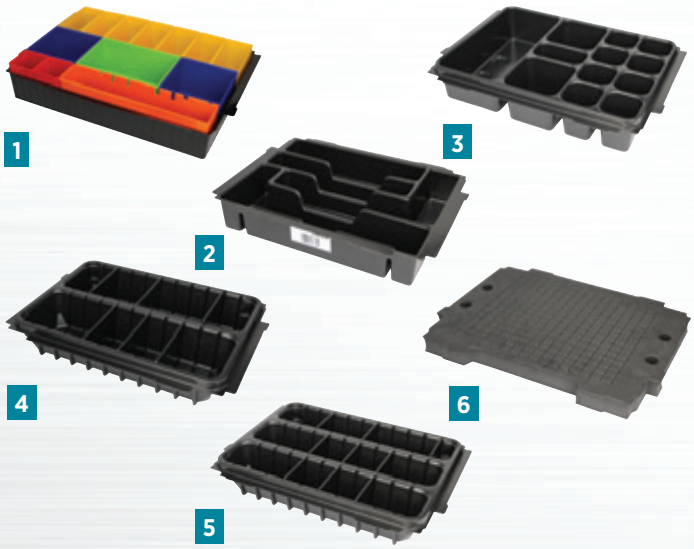

VOZIČEK

	P-83886	Voziček za Makpac sistem	108,58



ZABOJI ZA ORODJE

1.	P-83836	PVC zaboj za orodje 1	56,12
2.	P-83842	PVC zaboj za orodje 2	65,88



Kovčki za prenašanje

Model	Šifra za naročanje	Material
3901	824540-2	P
4304	824809-4	P
4305	824809-4	P
4326	824572-9	K
4327	824572-9	K
4329	824572-9	K
6305	182114-8	K
6390	824744-6	P
6824	824449-8	P
6826	824449-8	P
6826	824449-8	P
6827	824449-8	P
6827	824449-8	P
6842	824808-6	P
6844	824808-6	P
6906	182604-1	K
6953	824630-1	P
8271	824852-3	P
1806B	821134-4	L
2012NB	824002-0	P
2107FK	824728-4	P
4112HS	824697-9	P
4304T	824809-4	P
4305T	824809-4	P
4331DWD	824553-3	P
4334DWD	824553-3	P
4350CT/FCT	824809-4	P
4351CT/FCT	824809-4	P
4604DW	824556-7	P
5017RKB	193196-5	P
5603R	824555-9	P
5604R	824555-9	P
5703RK	824554-1	P
5704R	824555-9	P
5705RK	824554-1	P
5903R	193196-5	P
6019D	824723-4	P
6204D	824635-1	P
6207D	183763-4	P
6214D	824635-1	P
6226D	824635-1	P
6227D	824635-1	P
6228D	824635-1	P
6261D	824852-3	P
6270D	824581-8	P
6271D	824852-3	P
6281D	824635-1	P
6314D	824635-1	P
6317D	183763-4	P
6319D	824626-2	P
6327D	824635-1	P
6328D	824635-1	P
6337D	183763-4	P
6339D	824626-2	P
6347D	183763-4	P
6349D	824626-2	P
6381D	824852-3	P
6391D	824852-3	P
6503D	824635-1	P
6825R	824449-8	P
6904VH	824439-1	P
6908D	824635-1	P
6914D	824635-1	P
6916D	824635-1	P
6918D	824635-1	P
6940D	824686-4	P
6960D	824852-3	P
8281D	824852-3	P
8413D	824626-2	P
8414D	824626-2	P
8433D	824626-2	P
8434D	824626-2	P
8443D	824626-2	P
8444D	824626-2	P
9554NB	824736-5	P
9555NB	824736-5	P
AF505	HY00000090	P
AN250HC	824792-5	P
AN450H	824792-5	P
AN510H	824793-3	P
AN610H	824490-1	P
AN620H	824490-1	P
AN621	824582-6	P
AN711H	824792-5	P
AN901	824545-2	P
AN911H	824792-5	P
AT638	A0905-0361	P
BBO180	821533-0	P
BCS550	141485-2	P
BDA340	141358-9	P
BDA341	141358-9	P
BDA350	141358-9	P
BDF343	158777-2	P
BDF440	141205-4	P
BDF441	140354-4	P
BDF442	158597-4	P
BDF444	140354-4	P
BDF446	141856-3	P
BDF451	140354-4	P
BDF452	158597-4	P
BDF453	158777-2	P
BDF454	140354-4	P
BDF456	141856-3	P
BDF459	158597-4	P
BFR440	140392-6	P
BFR540	824807-8	P
BFR550	824807-8	P
BFR750	824807-8	P
BFS450	824756-9	P
BFS451	824978-1	P
BGA450	141257-5	P
BGA452	141257-5	P
BGD800	824975-7	P
BHP343	158777-2	P
BHP440	141205-4	P
BHP441	140354-4	P
BHP442	158597-4	P
BHP444	140354-4	P
BHP446	141856-3	P
BHP451	140354-4	P
BHP452	158597-4	P
BHP453	158777-2	P
BHP454	140354-4	P
BHP456	141856-3	P
BHP459	158597-4	P
BHP460	824567-2	P
BHR200	824690-3	P
BHR202	141642-2	P
BHR241	141643-0	P
BHR243	141401-4	P
BHR262	824874-3	P
BHS630	824995-1	P
BJR181	141354-7	P
BJS130	824756-9	P
BJV140	141486-0	P
BJV180	141486-0	P
BKP180	824982-0	P
BO4555	824806-0	P
BO4557	824806-0	P
BO4565	824806-0	P
BO5030	824562-2	P
BO5031	824562-2	P
BO6040	824591-5	P
BPB180	141496-7	P
BPJ180	141533-7	P
BSS610	824757-7	P
BST110	141074-3	P
BST220	141074-3	P
BTD129	824979-9	P
BTD130	141205-4	P
BTD132	141205-4	P
BTD133	141205-4	P
BTD134	824979-9	P
BTD136	824979-9	P
BTD140	141205-4	P
BTD146	824979-9	P
BTD147	824979-9	P
BTL060	141493-3	P
BTL061	141493-3	P
BTM50	141562-0	P
BTP130	141205-4	P
BTP140	141205-4	P
BTP141	824979-9	P
BTW250	141205-4	P
BTW251	141205-4	P
BTW450	141644-8	P
BUC122	141494-1	P
BVR850	824768-2	P
DA330D	821556-8	P
DA391D	824627-0	P
DA4000LR	824646-6	P
DBM130	P-45141	K
DCS550	141485-2	P
DDA340	141358-9	P
DDA341	141358-9	P
DDA350	141358-9	P
DDF343	158777-2	P
DDF453	158777-2	P
DDF456	141856-3	P
DDF459	158597-4	P
DF010DSE	824781-0	P
DF030D	824842-6	P
DF031D	821661-1	P
DF330D	824842-6	P
DF331D	821661-1	P
DF347D	824981-2	P
DF453D	158777-2	P
DF456D	141856-3	P
DF457D	824981-2	P
DFR440	140392-6	P
DFR540	824807-8	P
DFR550	824807-8	P
DFR750	824807-8	P
DFS441	824978-1	P
DFS451	824978-1	P
DGA450	141257-5	P
DGA452	141257-5	P
DGD800	824975-7	P
DHP343	158777-2	P
DHP446	141856-3	P
DHP456	141856-3	P
DHP459	158597-4	P
DHR165	141074-3	P
DHR202	141642-2	P
DHR241	141643-0	P
DHR243	141401-4	P
DHR261	824874-3	P
DHR263	142551-8	P
DHR264	142551-8	P
DHS630	824995-1	P
DJR181	141354-7	P
DJS130	140392-6	P
DJV180	141486-0	P
DKP180	824982-0	P
DP3003	824595-7	P
DP4001	824595-7	P
DP4003	824595-7	P
DPB181RFE	831303-9	T
DPJ180	141533-7	P
DSC191RF	SC09009190	P
DSS610	824757-7	P
DST110	141074-3	P
DST220	141074-3	P
DST221	141074-3	P
DTD129	824979-9	P
DTD134	824979-9	P
DTD146	824979-9	P
DTD147	824979-9	P
DTD148	824979-9	P
DTL061	141493-3	P
DTM50	141562-0	P
DTW250	141205-4	P
DTW251	141205-4	P
DTW450	141644-8	P
DUC122	141494-1	P
DUC122	141494-1	P
DVR450	824768-2	P
DVR450	141481-0	P
FS2700	824890-5	P
GA4530	823294-8	K
GA5030	823294-8	K
GA9020	824958-7	P
HG5002K	HG130442	P
HG5012K	HG130442	P
HG550VK	HG130442	P
HG551VK	HG130442	P
HG650CK	HG130442	P
HG651CK	HG130442	P

Kovčki za prenašanje

Model	Šifra za naročanje	Material
HK0500	824523-2	P
HK1810	150640-5	P
HK1820	824789-4	P
HM0810B	150878-2	P
HM0860C	824708-0	P
HM0870C	824905-8	P
HM0871C	824905-8	P
HM1100	150676-4	P
HM1100C	150676-4	P
HM1101C	140562-7	P
HM1111C	140562-7	P
HM1130C	150676-4	P
HM1140C	150676-4	P
HM1202C	824564-8	P
HM1203C	824876-9	P
HM1213C	824908-2	P
HM1214C	824882-4	P
HM1304	183567-4	K
HM1307C	824898-9	P
HM1307CB	824898-9	P
HM1317C	824898-9	P
HP1621K	824923-6	P
HP1630K	824811-7	P
HP1631K	824811-7	P
HP1640K	824923-6	P
HP1641K	824923-6	P
HP2040	824449-8	P
HP2041	824449-8	P
HP2050	824650-5	P
HP2051	824650-5	P
HP2070	824650-5	P
HP2071	824650-5	P
HP330D	821525-9	P
HP331	821661-1	P
HR1830	824650-5	P
HR2010	824464-2	P
HR2020	824650-5	P
HR2230	824799-1	P
HR2300	824914-7	P
HR2400	824445-6	P
HR2410	824445-6	P
HR2432	824729-2	P
HR2450T	824695-3	P
HR2455	824695-3	P
HR2470	824799-1	P
HR2470T	824799-1	P
HR2600	824914-7	P
HR2610	140402-9	P
HR2610T	140404-5	P
HR2611F	140401-1	P
HR2611FT	140403-7	P
HR2800	824789-4	P
HR2810	824789-4	P
HR2810T	824789-4	P
HR2811F	824789-4	P
HR2811FT	824789-4	P
HR3000C	824559-1	P
HR3200C	824825-6	P
HR3210C	824825-6	P
HR3210FCT	824825-6	P
HR3540C	824825-6	P
HR3541C	824826-4	P

Model	Šifra za naročanje	Material
HR4001C	140760-3	P
HR4002	824798-3	P
HR4003C	196531-6	P
HR4010C	196183-3	P
HR4011C	196183-3	P
HR4013C	196531-6	P
HR4500C	824607-6	P
HR4501C	158275-6	P
HR4510C	158275-6	P
HR4511C	158273-0	P
HR5001C	824519-3	P
HR5202	196552-8	P
HR5211C	158273-0	P
HR5212	196552-8	P
HS300D	824961-8	P
HS300D	824961-8	P
HS301D	821663-7	P
HS7101K	141736-3	P
JN3201	181797-1	K
JR1000FTK	824722-6	P
JR100DWE	824993-5	P
JR103D	821662-9	P
JR3000V	824539-7	P
JR3000VT	824539-7	P
JR3020	824539-7	P
JR3030	824539-7	P
JR3030T	824539-7	P
JR3050T	821621-3	P
JR3060T	821621-3	P
JR3070CT	821621-3	P
JV0600K	824998-5	P
JV100DWE	821508-9	P
KP0800	824892-1	P
KP0810	824786-0	P
KP0810C	824786-0	P
LCT204	823304-1	K
N1923B	P-72366	P
PC1100	181789-0	K
PC5000C	140073-2	K
PC5001C	140073-2	K
PJ7000	821509-7	P
RT0700C	831327-5	T
SG1250	824709-8	P
SG1251	821552-6	P
SG150	B50856	K
SG180	B50856	K
SG180	B06337	K
SP6000	824783-6	P
SP6000K	821552-6	P
TD020DSE	831276-6	T
TD021DSE	831276-6	T
TD090D	824842-6	P
TD110D	821661-1	P
TM3000C	821596-6	P
TW0200	824703-0	P
TW0350	824702-2	P
TW1000	824737-3	P
VR250D	824486-2	P

Material:
P= plastika K= kovina L= les T= torba

	Model	Šifra za naročanje	Material
	**Univerzalni kovček** Prostornina (DxŠxV - mm) 275 x 410 x 260	824964-2	P
	**Univerzalni kovček** Prostornina (DxŠxV - mm) 92 x 450 x 250	P-04101	K
	**RAACO kovček**	P-78623	P
	**Modularni kovček 1** Prostornina (DxŠxV - mm) 72 x 377 x 277	824810-9	P
	**Modularni kovček 2** Prostornina (DxŠxV - mm) 176 x 375 x 274	P-72366	P
	**Modularni kovček 3** Prostornina (DxŠxV - mm) 281 x 360 x 274	824783-6	P
	**MAKPAC kovček tipa 1** Prostornina (DxŠxV - mm) 105 x 395 x 295	821549-5	P
	**MAKPAC kovček tipa 2** Prostornina (DxŠxV - mm) 157 x 395 x 295	821550-0	P
	**MAKPAC kovček tipa 3** Prostornina (DxŠxV - mm) 210 x 395 x 295	821551-8	P
	**MAKPAC kovček tipa 4** Prostornina (DxŠxV - mm) 315 x 395 x 295	821552-6	P
	**Kovček za kotni brusilnik** Za 125 mm kotne brusilnike	182875-0	K
	**Transportna torba**	831279-0	T

Grafitne krtačke

440	80051B5X*
448	80051B5X*
906	CB 64
1902	CB 51
2704	CB 153
3612	CB 203
3620	CB 106
3706	CB 64
3707	CB 411
3708	CB 411
3709	CB 411
3710	CB 411
3901	CB 411
4131	CB 303
4326	CB 64
4327	CB 64
4329	CB 64
6305	CB 303
6408	CB 419
6412	CB 64
6413	CB 64
6501	CB 70
6821	CB 419
6822	CB 419
6823	CB 419
6824	CB 419
6826	CB 419
6827	CB 419
6842	CB 411
6844	CB 411
6906	CB 100
6951	CB 411
6953	CB 411
9031	CB 411
9032	CB 411
9046	CB 419
9403	CB 303
9404	CB 303
9741	CB 100
9903	CB 303
9910	CB 411
9920	CB 303
1806B	CB 153
1911B	CB 106
1923H	CB 132
2012NB	CB 153
2107FK	CB 303
2414ENE	CB 203
2414NB	CB 203
3612C	CB 203
4101RH	CB 303
4105KB	CB 100
4112HS	CB 204
4157KB	CB 153
4350CT	CB 419
4350FCT	CB 419
4351CT	CB 419
4351FCT	CB 419
445X	80050B0X*
446L	W49625*
447L	W49625*
5008MG	CB 153
5017RKB	CB 303
5103R	CB 203
5104S	CB 203
5143R	CB 203
5603R	CB 303
5604R	CB 303
5704R	CB 303
5705R	CB 303
5705RK	CB 303
5903R	CB 203
6013B	CB 51
6013BR	CB 51
6207DWDE	CB 430
6300-4	CB 51
6317DWDESP	CB 430
6317DWDRE	CB 430
6319DWFE	CB 430
6337DWDESP	CB 430
6339DWFE	CB 430
6347DWDESP	CB 430
6349DWFE	CB 430
6501X	CB 70
6510LVR	CB 64
6825R	CB 419
6904VH	CB 415
6905B	CB 65
6905H	CB 415
6916FDWDE	CB 434
6918FDWDE	CB 434
6934FDWDE	CB 434
6935FDWDE	CB 434
6936FDWDE	CB 434
6980FDWDE	CB 434
7104L	CB 153
8414DWFE	CB 430
8434DWFE	CB 430
8444DWFE	CB 430
9079SF	CB 204
9207SPB	CB 100
9227CB	CB 303
9237CB	CB 303
9554/55NB	CB 325
9557/58NB/K	CB 325
9562CH/CVH	CB 318
9562CR	CB 318
9562CVH	CB 318
9562CVR	CB 318
9564H	CB 325
9565C/CV	CB 318
9565CLR	CB 318
9565CR	CB 318
9565CVL	CB 318
9565CVR	CB 318
9565H	CB 325
9565HZ1	CB 325
9565PCV	CB 318
9565PZ	CB 325
9566C/CV	CB 318
9566CR	CB 318
9566CVR	CB 318
9910/11	CB 411
9911	CB 411
9924DB	CB 100
BCS550RFE	CB 430
BDA340RFE	CB 440
BDA341RFE	CB 440
BDA350Z	CB 440
BDA351Z	CB 440
BDF440RFE	CB 440
BDF441RFE	CB 440
BDF442RFE	CB 440
BDF444RFE	CB 440
BDF444Z	CB 440
BDF446RFE	CB 440
BDF446Z	CB 440
BDF448RFJ	CB 440
BDF448Z	CB 440
BDF450RFE	CB 440
BDF451RFE	CB 440
BDF452RFE	CB 440
BDF454RFE	CB 440
BDF454Z	CB 440
BDF456RFE	CB 440
BDF458RFJ	CB 440
BDF458Z	CB 440
BFL060FZ	CB 434
BFL080FZ	CB 434
BFL081FZ	CB 434
BFL120FZ	CB 434
BFL200FZ	CB 434
BFR440RFE	CB 440
BFR540RFE	CB 440
BFR550RFE	CB 440
BFR750RFE	CB 440
BFS440Z	CB 440
BFS441RFE	CB 440
BFS441Z	CB 440
BFS450Z	CB 440
BFS451RFE	CB 440
BFS451Z	CB 440
BFT020FZ	CB 434
BFT040FZ	CB 434
BFT042FZ	CB 434
BFT080FZ	CB 434
BFT122FZ	CB 434
BFT123FZ	CB 434
BGA450RFE	CB 440
BGA452RFE	CB 440
BGD800RFE	CB 430
BHP440RFE	CB 440
BHP441RFE	CB 440
BHP442RFE	CB 440
BHP444RFE	CB 440
BHP446RFE	CB 440
BHP446Z	CB 440
BHP448RFJ	CB 440
BHP448Z	CB 440
BHP450RFE	CB 440
BHP451RFE	CB 440
BHP452RFE	CB 440
BHP454RFE	CB 440
BHP456RFE	CB 440
BHP458RFJ	CB 440
BHP458Z	CB 440
BHR162RFE	CB 430
BHR200SJE	CB 430
BHR202RFE	CB 441
BHR202Z	CB 441
BHR240RFE	CB 430
BHR241RFE	CB 441
BHR261RDE	CB 442
BHR261TRDE	CB 442
BHS630RFE	CB 441
BHS630Z	CB 441
BJN161RFE	CB 430
BJN161Z	CB 430
BJR181RFE	CB 411
BJS101RFE	CB 430
BJS130RFE	CB 440
BJV140RFE	CB 430
BJV180RFE	CB 430
BJV180RFJ	CB 430
BJV180Z	CB 430
BKP180RFE	CB 441
BKP180Z	CB 441
BLS713RFE	CB 441
BLS713Z	CB 441
BO3700	CB 64
BO3710	CB 64
BO3711	CB 64
BO4555	CB 419
BO4556	CB 419
BO4557	CB 419
BO4565	CB 419
BO4900V	CB 419
BO4901	CB 419
BO5021	CB 64
BO5030	CB 419
BO5031	CB 419
BO5041	CB 64
BO6030	CB 419
BO6040	CB 318
BPB180RFE	CB 430
BSS500RFE	CB 430
BSS501	CB 430
BSS610RFE	CB 411
BTD130RFE	CB 440
BTD134RFE	CB 440
BTD134Z	CB 440
BTD140RFE	CB 440
BTD146RFE	CB 440
BTD146Z	CB 440
BTP130RFE	CB 440
BTP140RFE	CB 440
BTS130RFE	CB 440
BTW200SAE	CB 441
BTW250RFE	CB 440
BTW251RFE	CB 440
BTW450RFE	CB 441
BTW450Z	CB 441
BUB360	CB 430
BUB360Z	CB 430
BUB360Z2C	CB 430
BUC122RFE	CB 430
BUC250RD	CB 442
BUH550RD	CB 442
BUH550Z2C	CB 442
BUH650Z2C	CB 442
DA3010F	CB 419
DA3011F	CB 419
DA4000LR	CB 303
DA6301	CB 100
DBM080	EE80700019*
DBM130	EE80700019*
DBM131	EE80700019*
DBM230	EE80700019*
DDA340Z	CB 440
DDA341RFE	CB 440
DDA341Z	CB 440
DDA350Z	CB 440
DDA351Z	CB 440
DDF446RFJ	CB 440
DDF446Z	CB 440
DDF448RFJ	CB 440
DDF448Z	CB 440
DDF456RFJ	CB 440
DDF456Z	CB 440
DDF458RFJ	CB 440
DDF458RMJ	CB 440
DDF458Z	CB 440
DFR440Z	CB 440
DFR540Z	CB 440
DFR550RFE	CB 440
DFR550Z	CB 440
DFR750Z	CB 440
DFS441Z	CB 440
DFS451Z	CB 440
DGA450RFE	CB 430
DGA450Z	CB 430
DGA452RFJ	CB 430
DGA452Z	CB 430
DGD800Z	CB 430
DHP446RFJ	CB 440
DHP446Z	CB 440
DHP448RFJ	CB 440
DHP448Z	CB 440
DHP456RFJ	CB 440
DHP456Z	CB 440
DHP458RFJ	CB 440
DHP458RMJ	CB 440
DHP458Z	CB 440
DHR202RFJ	CB 441
DHR202Z	CB 441
DHR241RFJ	CB 441
DHR241Z	CB 441
DHR263RF2	CB 442
DHR263Z	CB 442
DHS630Z	CB 441
DHS710Z	CB 442
DJN161Z	CB 430
DJR181RFE	CB 441
DJR181Z	CB 441
DJS130Z	CB 440
DJV140Z	CB 430
DJV180Z	CB 430
DKP180Z	CB 441
DLS713Z	CB 441
DP2010	CB 419
DP2011	CB 419
DP3003	CB 419
DP4001	CB 419
DP4003/K	CB 419
DP4010	CB 419
DP4011	CB 419
DP4700	CB 64
DPB180Z	CB 430
DPJ180Z	CB 430
DS4010	CB 411
DS4011	CB 411
DSS610Z	CB 441
DTD134RFJ	CB 440
DTD134Z	CB 440
DTD146RFJ	CB 440
DTD146Z	CB 440
DTM51RFJX7	632B88-0+632B89-8*
DTM51Z	632B88-0+632B89-8*
DTW250RFJ	CB 440
DTW250RMJ	CB 440
DTW250Z	CB 440
DTW251RFJ	CB 440
DTW251RMJ	CB 440
DTW251Z	CB 440
DTW450RFJ	CB 441
DTW450Z	CB 441
DUB361	CB 430
DUB361Z	CB 430
DUC122Z	CB 430
DUC302Z	CB 442
DUH551Z	CB 442
DUH651	CB 442
FS2300	CB 419
FS2700	CB 419
FS4000	CB 419
FS4300	CB 419
FS6300R	CB 419
GA4530	CB 459
GA4540	CB 325
GA4540C	CB 318
GA5021	CB 303
GA5021C	CB 303
GA5030	CB 459
GA5030KSP3	CB 459
GA5040	CB 325
GA5040C	CB 318
GA6021	CB 303
GA6021C	CB 303
GA6040	CB 325
GA6040C	CB 318
GA7010C	CB 204
GA7020	CB 204
GA7020F	CB 204
GA7020SF/RF	CB 204
GA7030SF/RF01	CB 204
GA7040SF/RF01	CB 204
GA9010C	CB 204
GA9020	CB 204
GA9020F	CB 204
GA9020SF/RF	CB 204
GA9020SFK	CB 204
GA9030	CB 204
GA9030S	CB 204
GA9030SF/RF01	CB 204
GA9040S	CB 204
GA9040SF/RF01	CB 204
GA9050R	CB 204
GD0600	CB 325
GD0601	CB 325
GD0602	CB 325
GD0800C	CB 318
GD0810C	CB 318
GV6010	CB 64
HB500	HB-EIB106C*
HK0500	CB 113
HK1820	CB 350
HK1820L	CB 350
HM0810T	CB 105
HM0860C	CB 327
HM0870C	CB 350

HM0871C	CB 350
HM1101C	CB 171
HM1111C	CB 171
HM1200	CB 155
HM1200B	CB 155
HM1202C	CB 155
HM1203C	CB 171
HM1213C	CB 171
HM1214C	CB 171
HM1304	CB 204
HM1304B	CB 204
HM1307C	CB 171
HM1307CB	CB 171
HM1317C	CB 171
HM1400	CB 155
HM1801	CB 204
HM1810	CB 204
HP1620	CB 419
HP1620K	CB 419
HP1621K	CB 419
HP1630K	CB 85
HP1631K	CB 85
HP1640/K	CB 419
HP1641K	CB 419
HP1641K1X	CB 419
HP2050	CB 419
HP2050H	CB 419
HP2051	CB 419
HP2051F	CB 419
HP2051H	CB 419
HP2070	CB 419
HP2071	CB 419
HP2071F	CB 419
HR1830	CB 419
HR2010	CB 105
HR2230	CB 325
HR2300	CB 325
HR2432	CB 419
HR2450	CB 419
HR2450FT	CB 419
HR2460	CB 325
HR2470	CB 325
HR2470T	CB 325
HR2600	CB 325
HR2610	CB 325
HR2610T	CB 325
HR2611F	CB 325
HR2611FT	CB 325
HR2800	CB 325
HR2810	CB 325
HR2810T	CB 325
HR2810T	CB 325
HR2811F	CB 325
HR2811FT	CB 325
HR3200C	CB 350
HR3210C	CB 350
HR3210FCT	CB 350
HR3540C	CB 350
HR3541FC	CB 350
HR4001C	CB 350
HR4002	CB 350
HR4003C	CB 350
HR4011C	CB 350
HR4013C	CB 350
HR4501C	CB 171
HR4510C	CB 171
HR4511C	CB 171
HR5201C	CB 171
HR5202C	CB 175
HR5210C	CB 171
HR5211C	CB 171
HR5212C	CB 175
HS6100	CB 174
HS6101	CB 174
HS7100	CB 174
HS7101	CB 174
JN1601	CB 411
JN3200	CB 100
JN3201J	CB 303
JR1000FTK	CB 419
JR180DWDE	CB 441
JR3050T	CB 303
JR3060T	CB 303
JR3070CT	CB 303
JS1000	CB 459
JS1600	CB 65
JS1601	CB 459
JS1602	CB 459
JS1660	CB 65
JS1670	CB 65
JS3200	CB 100
JS3201J	CB 303
JV0600	CB 64
JV0600K	CB 64
KC100	CB 203
KP0800	CB 411
KP0810	CB 132
KP0810C	CB 132
KP312S	CB 203
LC1230	CB 203
LF1000	CB 153
LH1040	CB 153
LH1201FL	JM23000123*
LS0714	CB 303
LS0714FL	CB 303
LS0815FL	JM23500117*
LS1013	CB 153
LS1013L	CB 153
LS1016	CB 153
LS1016L	CB 153
LS1018L	JM23000123*
LS1040	CB 153
LS1214	CB 153
LS1214L	CB 153
LS1216	CB 153
LS1216L	CB 153
LS1440	CB 154
MLS100	JM23000123*
MLT100	JM23000123*
MLT100X	JM23000123*
N1923B	CB 51
N5900B	CB 153
PC1100	CB 100
PC5000C	CB 253
PC5001C	CB 253
PJ7000	CB 459
PJ7000J	CB 459
PV7000C	CB 303
PW5000CH	CB 318
RP0900	CB 106
RP0910	CB 303
RP1110C	CB 303
RP1800FX	CB 203
RP1801FX	CB 203
RP2300FCX	CB 203
RP2301FCX	CB 203
RT0700C	CB 411
RT0700CX2/J	CB 411
SA5040C	CB 318
SA7000C	CB 204
SG1250	CB 318
SG1251J	CB 318
SG150	B45872*
SG180	B45872*
SP6000/J	CB 303
TD0101F	CB 411
TM3000CX1J	CB 459
TM3000CX3	CB 459
TM3010CX6J	CB 459
TW0200	CB 411
TW0350	CB 411
TW1000	CB 153
UB1101	CB 303
UB1103Z	CB 303
UB360D	CB 430
UB360DZ	CB 430
UC250D	CB 442
UC250DWB	CB 442
UC250DZ	CB 442
UC300DWBE	CB 442
UC3020A	CB 132
UC3030A	957805410*
UC3041A	CB 132
UC3520A	CB 132
UC3530A	957805410*
UC3541A	CB 132
UC3551A	CB 153
UC4020A	CB 132
UC4030A	957805410*
UC4041A	CB 132
UC4051A	CB 153
UC4530A	957805410*
UC4551A	CB 153
UH4260	CB 419
UH4261	CB 419
UH4570	CB 419
UH4860	CB 419
UH4861	CB 419
UH5260	CB 419
UH5261	CB 419
UH550D	CB 442
UH550DWB	CB 442
UH550DZ	CB 442
UH5540	223804410*
UH5550	957800410*
UH5570	CB 419
UH5580	CB 419
UH6350	957800410*
UH6540	223804410*
UH6570	CB 419
UH6580	CB 419
UH7580	CB 419
UT120	EE80700013*
UT1305	CB 303
UT1400	80700019*
UT1401	80700019*
UT1600	80700019*
UT2204	CB 303
UV3200	652024748*
UV3600	652024748*
VC3210LX1	CB 173
VC3211HX1	CB 173
VC3211MX1	CB 173

*Šifra je enaka šifri za naročanje.

Šifra za naročanje		Dolžina	Širina A	Širina B
CB 51	181021-2	11,8	8	5
CB 55	181026-2	11,7	8	5
CB 64	191627-8	10,8	8	5
CB 65	191628-6	11,7	8	5
CB 70	191914-5	10,8	8	5
CB 85	191998-3	10,8	7,9	4,9
CB 100	181030-1	14,8	10	6
CB 105	181038-5	15,3	9,9	5,9
CB 106	181410-1	14,8	10	6
CB 113	191904-8	14,8	9,9	6
CB 132	191972-1	14,7	10	6
CB 152	181044-0	22,9	13,4	6,4
CB 153	181044-0	17,8	13,4	6,5
CB 154	181047-4	17,8	13,4	6,5
CB 155	181048-2	17,8	13,4	6,5
CB 171	194412-8	26,6	8,4	6,5
CB 173	195483-8	29	13,2	6,3
CB 174	196018-8	17,8	13,4	6,5
CB 175	195844-2	26,6	13,1	6,1
CB 203	191953-5	15,8	17,9	6,9
CB 204	191957-7	16,2	17,9	7
CB 253	194547-5	16,8	10,9	6,9
CB 303	191963-2	17,8	10,9	5
CB 318	191978-9	15,7	10,9	5
CB 325	194074-2	15,8	11	4,9
CB 327	194285-9	16,8	11	4,9
CB 350	194160-9	25,3	10,9	6,5
CB 411	191940-4	11,7	8,9	6
CB 414	191949-6	11,6	5,7	3,7
CB 415	191950-1	8,7	8,9	6
CB 417	191955-1	9,4	8,9	6
CB 419	191962-4	11,3	9	6
CB 424	191966-6	8,7	5,3	4,8
CB 430	191971-3	9,7	7,2	6,9
CB 434	193466-2	11,8	5,8	4,9
CB 440	194427-5	13,2	10	6,9
CB 441	194435-6	10,8	10,8	6,9
CB 442	194928-3	10,8	10,7	6,9
CB 459	194722-3	12,8	8,9	6
80700019		20	16	6
223804410		7,7	8,9	6
652024748		18,2	10,9	5,9
957800410		7,8	8,9	6
632B88-0+632B89-8			10,8	6,9
80051B5X		28	11,2	6,2
B45872		20	9,9	6,2
EE80700013		17,9	9,9	6,2
EE80700019		20	15,9	6,2
HB-EIB106C		12,8	9,9	6,2
JM23000123		17,3	13,4	6,5
JM23500117		13,2	10,2	6,2
W49625		32	10,9	6,3

Hrup in vibracije

1806B	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
1806B	Hrup: glasnost	103 dB(A)
1806B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
1806B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
1806B	Vibracije: skobljanje lesa	2,5 m/s²
1911B	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
1911B	Vibracije: skobljanje lesa	3,5 m/s²
1911B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
1911B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
1911B	Hrup: glasnost	99 dB(A)
2012NB	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
2012NB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
2012NB	Hrup: glasnost	98 dB(A)
2012NB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
2012NB	Vibracije: skobljanje lesa	4,5 m/s²
2107FK	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
2107FK	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
2107FK	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
2107FK	Hrup: glasnost	98 dB(A)
2107FK	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
2107FK	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
2414ENE	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
2414ENE	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
2414ENE	Hrup: glasnost	112 dB(A)
2414ENE	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
2414ENE	Vibracije: prosti tek	3,5 m/s²
2704	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
2704	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
2704	Hrup: glasnost	107 dB(A)
2712	Hrup: glasnost	105 dB(A)
2712	Hrup: odstopanje (K)	4 dB(A)
2712	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
3709	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
3709	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
3709	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
3709	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
3710	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
3710	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
3710	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
3710	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
4101RH	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
4101RH	Vibracije: rezanje betona	5,5 m/s²
4101RH	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4101RH	Hrup: glasnost	109 dB(A)
4101RH	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4112HS	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
4112HS	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4112HS	Hrup: glasnost	113 dB(A)
4112HS	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4112HS	Vibracije: rezanje betona	3,5 m/s²
4131	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
4131	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
4131	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4131	Hrup: glasnost	100 dB(A)
4131	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4157KB	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
4157KB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4157KB	Hrup: glasnost	108 dB(A)
4157KB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4157KB	Vibracije: rezanje betona	3,5 m/s²
4326	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
4326	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4326	Hrup: glasnost	97 dB(A)
4326	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4326	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
4326	Vibracije: žaganje lesa	5,5 m/s²
4327	Vibracije: žaganje lesa	5,5 m/s²
4327	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
4327	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4327	Hrup: glasnost	97 dB(A)
4327	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4327	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
4329	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
4329	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4329	Hrup: glasnost	94 dB(A)
4329	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4329	Vibracije: rezanje kovine	5 m/s²
4329	Vibracije: žaganje lesa	7 m/s²
4350CT	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
4350CT	Vibracije: žaganje lesa	7,5 m/s²
4350CT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s²
4350CT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4350CT	Hrup: glasnost	95 dB(A)
4350CT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4351CT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4351CT	Hrup: glasnost	96 dB(A)
4351CT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4351CT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s²
4351CT	Vibracije: žaganje lesa	6 m/s²
4351CT	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
5008MG	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
5008MG	Vibracije: žaganje lesa	3 m/s²
5008MG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
5008MG	Hrup: glasnost	100 dB(A)
5008MG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
5103R	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
5103R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
5103R	Hrup: glasnost	98 dB(A)
5103R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
5103R	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
5103R	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
5143R	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
5143R	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
5143R	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
5143R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
5143R	Hrup: glasnost	99 dB(A)
5143R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
5903R	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
5903R	Vibracije: žaganje lesa	3 m/s²
5903R	Vibracije: rezanje kovine	4 m/s²
5903R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
5903R	Hrup: glasnost	103 dB(A)
5903R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6300-4	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
6300-4	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
6300-4	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6300-4	Hrup: glasnost	95 dB(A)
6300-4	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6305	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6305	Hrup: glasnost	95 dB(A)
6305	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6305	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
6305	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
6408	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6408	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6408	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
6408	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
6413	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
6413	Vibracije: vrtanje v kovino	3,5 m/s²
6413	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6413	Hrup: glasnost	93 dB(A)
6413	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6413	Hrup: zvočni tlak	7 dB(A)
6510LVR	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
6510LVR	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6510LVR	Hrup: glasnost	101 dB(A)
6510LVR	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6510LVR	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
6904VH	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
6904VH	Vibracije: udarno vijačenje	6,5 m/s²
6904VH	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6904VH	Hrup: glasnost	106 dB(A)
6904VH	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6905H	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6905H	Hrup: glasnost	105 dB(A)
6905H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6905H	Vibracije: udarno vijačenje	6 m/s²
6905H	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
6906	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
6906	Vibracije: udarno vijačenje	16,5 m/s²
6906	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6906	Hrup: glasnost	109 dB(A)
6906	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
6953	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
6953	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6953	Hrup: glasnost	107 dB(A)
6953	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6953	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s²
7104L	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
7104L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
7104L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
7104L	Hrup: glasnost	103 dB(A)
7104L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9031	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
9031	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9031	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9031	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9031	Hrup: glasnost	94 dB(A)
9032	Hrup: glasnost	95 dB(A)
9032	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9032	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9032	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9032	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
9046	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
9046	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
9046	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9046	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9046	Hrup: glasnost	95 dB(A)
9237CB	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
9237CB	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
9237CB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9237CB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9237CB	Hrup: glasnost	94 dB(A)
9403	Hrup: glasnost	97 dB(A)
9403	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9403	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9403	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9403	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
9404	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
9404	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9404	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9404	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9404	Hrup: glasnost	96 dB(A)
9557HNG	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
9557HNG	Hrup: glasnost	97 dB(A)
9557HNG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9557HNG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9557HNG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9557HNG	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
9558HNG	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
9558HNG	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
9558HNG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9558HNG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9558HNG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9558HNG	Hrup: glasnost	97 dB(A)
9565PCV	Vibracije: brušenje	10 m/s²
9565PCV	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9565PCV	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9565PCV	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9565PCV	Hrup: glasnost	93 dB(A)
9565PZ	Hrup: glasnost	96 dB(A)
9565PZ	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9565PZ	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9565PZ	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9565PZ	Vibracije: brušenje	9,5 m/s²
9565PZ	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
9741	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
9741	Hrup: glasnost	100 dB(A)
9741	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9741	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9741	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
9903	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
9903	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9903	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9903	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9903	Hrup: glasnost	96 dB(A)
9910	Hrup: glasnost	94 dB(A)
9910	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9910	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9910	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9910	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
9911	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
9911	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9911	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9911	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9911	Hrup: glasnost	94 dB(A)
9924DB	Hrup: glasnost	102 dB(A)
9924DB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9924DB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9924DB	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9924DB	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
AF201Z	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
AF201Z	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AF201Z	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AF201Z	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s²
AF505	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s²

AF505	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AF505	Hrup: glasnost	94 dB(A)
AF505	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AF505	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
AN250HC	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
AN250HC	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AN250HC	Hrup: glasnost	102 dB(A)
AN250HC	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AN250HC	Vibracije: zabijanje žebljev	3,5 m/s²
AN930H	Vibracije: zabijanje žebljev	5,5 m/s²
AN930H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AN930H	Hrup: glasnost	101 dB(A)
AN930H	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AN930H	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
AN943K	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
AN943K	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AN943K	Hrup: glasnost	105 dB(A)
AN943K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AN943K	Vibracije: zabijanje žebljev	3,5 m/s²
AN960	Vibracije: zabijanje žebljev	5,35 m/s²
AN960	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
AN960	Hrup: glasnost	96,6 dB(A)
AN960	Vibracije: odstopanje (K)	2,14 m/s²
AN960	Hrup: zvočni tlak	95,7 dB(A)
AT1150A	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
AT1150A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AT1150A	Hrup: glasnost	98 dB(A)
AT1150A	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AT1150A	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s²
AT2550A	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s²
AT2550A	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AT2550A	Hrup: glasnost	97 dB(A)
AT2550A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AT2550A	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
AT638	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
AT638	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AT638	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AT638	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s²
BBA520	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
BBA520	Vibracije: odstopanje (K)	0,11 m/s²
BBA520	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
BBA520	Hrup: glasnost	113 dB(A)
BBA520	Vibracije: prosti tek	1,1 m/s²
BHL360	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
BHL360	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
BHL360	Hrup: glasnost	80 dB(A)
BHL360	Vibracije: prosti tek	10,17 m/s²
BHL360	Hrup: zvočni tlak	76,7 dB(A)
BHX2501	Vibracije: prosti tek	9,3 m/s²
BHX2501	Hrup: odstopanje (K)	1,4 dB(A)
BHX2501	Hrup: glasnost	103,7 dB(A)
BHX2501	Vibracije: odstopanje (K)	0,5 m/s²
BHX2501	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)
BO3710	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
BO3710	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO3710	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO3710	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO3711	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO3711	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO3711	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO3711	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
BO4555	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
BO4555	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4555	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4555	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
BO4557	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO4557	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4557	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4557	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
BO4565	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
BO4565	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4565	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4565	Hrup: glasnost	92 dB(A)
BO4565	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO4900V	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
BO4900V	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4900V	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4900V	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
BO4901	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
BO4901	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4901	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4901	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO5030	Vibracije: brušenje	4,5 m/s²
BO5030	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO5030	Vibracije: odstopanje (K)	3 m/s²
BO5030	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
BO5031	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
BO5031	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO5031	Hrup: odstopanje (K)	6 dB(A)
BO5031	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO5041	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO5041	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO5041	Hrup: glasnost	92 dB(A)
BO5041	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO5041	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
BO6030	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
BO6030	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO6030	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO6030	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO6050	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
BO6050	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO6050	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO6050	Hrup: glasnost	93 dB(A)
BO6050	Vibracije: poliranje	3 m/s²
BO6050	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
CC300D	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
CC300D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
CC300D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CC300D	Hrup: glasnost	94 dB(A)
CC300D	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DA3010F	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DA3010F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DA3010F	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DA3010F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA3010F	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DA3011F	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DA3011F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA3011F	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DA3011F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DA3011F	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DBM130	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DBM130	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DBM130	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DBM131	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DBM131	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DBM131	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DBM230	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
DBM230	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DBM230	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DBM230	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCG180	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DCG180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCG180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCG180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DCS232T	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
DCS232T	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
DCS232T	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DCS232T	Hrup: glasnost	104,1 dB(A)
DCS5121-45	Hrup: zvočni tlak	102,1 dB(A)
DCS5121-45	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
DCS5121-45	Hrup: glasnost	110,8 dB(A)
DCS5121-45	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DCS550	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DCS550	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DCS550	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCS550	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCS551	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCS551	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCS551	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DCS551	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DCS551	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DDA340	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDA340	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDA340	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDA340	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DDA341	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DDA341	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDA341	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDA341	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDA350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDA350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDA350	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDA350	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DDA351	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DDA351	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDA351	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDA351	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF343	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DDF343	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF343	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF343	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF446	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF446	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF446	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF446	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
DDF448	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DDF448	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF448	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF448	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF453	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF453	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF453	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF453	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
DDF458	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF458	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF458	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF458	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DDF459	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF459	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF459	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF459	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
DDF480	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF480	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF480	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF480	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DDF481	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF481	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF481	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF481	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DDF482	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF482	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF482	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DDF482	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF482	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DF010D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF010D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF010D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF010D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF030D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF030D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF030D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF030D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF031D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF031D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF031D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF031D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF330D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF330D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF330D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF330D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF331D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF331D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF331D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF331D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF347D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF347D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF347D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF347D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF457D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF457D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF457D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF457D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFR440	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFR440	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFR440	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DFR440	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DFR540	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DFR540	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DFR540	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFR540	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFR550	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DFR550	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DFR550	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFR550	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFR750	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DFR750	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²

Hrup in vibracije

DFR750	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFR750	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFS441	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DFS441	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DFS441	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFS441	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFS451	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
DFS451	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DFS451	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFS451	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFS452	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DFS452	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFS452	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFS452	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
DGA450	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DGA450	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA450	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA450	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA450	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
DGA452	Vibracije: brušenje	10 m/s²
DGA452	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA452	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA452	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA452	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DGA504	Vibracije: brušenje	1,5 m/s²
DGA504	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA504	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA504	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DGA506	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DGA506	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA506	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA506	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGD800	Vibracije: brušenje	42496 m/s²
DGD800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGD800	Vibracije: odstopanje (K)	42491 m/s²
DGD800	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
DHP343	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DHP343	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s²
DHP343	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
DHP343	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP343	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP446	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DHP446	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP446	Vibracije: udarno vrtanje v beton	6,5 m/s²
DHP446	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP446	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP448	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP448	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP448	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DHP448	Vibracije: udarno vrtanje v beton	8,5 m/s²
DHP448	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP448	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DHP453	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DHP453	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP453	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
DHP453	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DHP453	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP453	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP458	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP458	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP458	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DHP458	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9,5 m/s²
DHP458	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP458	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DHP459	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP459	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP459	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DHP459	Vibracije: udarno vrtanje v beton	8 m/s²
DHP459	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP459	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DHP480	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DHP480	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP480	Vibracije: udarno vrtanje v beton	7 m/s²
DHP480	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DHP480	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP480	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP481	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP481	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP481	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DHP481	Vibracije: udarno vrtanje v beton	6,2 m/s²
DHP481	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP481	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DHP482	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP482	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP482	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DHP482	Vibracije: udarno vrtanje v beton	6 m/s²
DHP482	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP482	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DHR165	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DHR165	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR165	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12 m/s²
DHR165	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DHR165	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR165	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
DHR202	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
DHR202	Vibracije: dletanje	11 m/s²
DHR202	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR202	Hrup: glasnost	98 dB(A)
DHR202	Vibracije: udarno vrtanje v beton	14,5 m/s²
DHR202	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR202	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
DHR241	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
DHR241	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR241	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12,5 m/s²
DHR241	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DHR241	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR241	Vibracije: dletanje	9,5 m/s²
DHR241	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR243	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR243	Vibracije: dletanje	11 m/s²
DHR243	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR243	Hrup: glasnost	100 dB(A)
DHR243	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13 m/s²
DHR243	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR243	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DHR263	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
DHR263	Vibracije: dletanje	14 m/s²
DHR263	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR263	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DHR263	Vibracije: udarno vrtanje v beton	14,5 m/s²
DHR263	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR263	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DHS630	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DHS630	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS630	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS630	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DHS680	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DHS680	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS680	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DHS680	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS680	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DHS710	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DHS710	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS710	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DHS710	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS710	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DJN161	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DJN161	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJN161	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJN161	Vibracije: rezanje kovine	6,5 m/s²
DJR181	Vibracije: rezanje ivernih plošč	12,5 m/s²
DJR181	Vibracije: rezanje lesa	14 m/s²
DJR181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR181	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DJR181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR181	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
DJR183	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DJR183	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR183	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DJR183	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR183	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s²
DJR183	Vibracije: rezanje ivernih plošč	8 m/s²
DJS130	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DJS130	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJS130	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJS130	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
DJS161	Vibracije: rezanje kovine	13 m/s²
DJS161	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJS161	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DJS161	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJS161	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
DJV140	Vibracije: rezanje kovine	3,5 m/s²
DJV140	Vibracije: rezanje ivernih plošč	7 m/s²
DJV140	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV140	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DJV140	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJV140	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DJV180	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DJV180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJV180	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DJV180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV180	Vibracije: rezanje ivernih plošč	7 m/s²
DJV180	Vibracije: rezanje kovine	3,5 m/s²
DJV181	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DJV181	Vibracije: rezanje kovine	5 m/s²
DJV181	Vibracije: rezanje lesa	6,5 m/s²
DJV181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJV182	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJV182	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV182	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s²
DJV182	Vibracije: rezanje kovine	5 m/s²
DJV182	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DKP180	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DKP180	Vibracije: skobljanje lesa	4,5 m/s²
DKP180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DKP180	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DKP180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLM380	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLM380	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DLM380	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM380	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM380	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DLM431	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLM431	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DLM431	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM431	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM431	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DLS714	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DLS714	Vibracije: žaganje	2,5 m/s²
DLS714	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLS714	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DLS714	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP2010	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DP2010	Vibracije: vrtanje v kovino	4 m/s²
DP2010	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP2010	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP2011	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP2011	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP2011	Vibracije: vrtanje v kovino	4 m/s²
DP2011	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DP3003	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DP3003	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DP3003	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP3003	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DP3003	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP4001	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP4001	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DP4001	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4001	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DP4001	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DP4003	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DP4003	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DP4003	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4003	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DP4003	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP4010	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DP4010	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DP4010	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4010	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP4011	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP4011	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4011	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DP4011	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DP4700	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
DP4700	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DP4700	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4700	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DP4700	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DPB181	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DPB181	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DPB181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPB181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DPJ180	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DPJ180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DPJ180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)

DPJ180	Vibracije: rezkanje MDF plošč	2,5 m/s²
DS4012	Vibracije: vrtanje v kovino	6,5 m/s²
DS4012	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DS4012	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DS4012	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DS4012	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DSS610	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DSS610	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DSS610	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSS610	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DST110	Vibracije: spenjanje	2,5 m/s²
DST110	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DST110	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DST110	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DST220	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DST220	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DST220	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DST220	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DST220	Vibracije: spenjanje	3,5 m/s²
DST221	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DST221	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DST221	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DST221	Vibracije: spenjanje	2,5 m/s²
DTD129	Vibracije: udarno vijačenje	15 m/s²
DTD129	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD129	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DTD129	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTD129	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DTD134	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
DTD134	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTD134	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DTD134	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD134	Vibracije: udarno vijačenje	12 m/s²
DTD137	Vibracije: udarno vijačenje	11 m/s²
DTD137	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD137	Hrup: glasnost	106 dB(A)
DTD137	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTD137	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
DTD148	Vibracije: udarno vijačenje	12,5 m/s²
DTD148	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD148	Hrup: glasnost	107 dB(A)
DTD148	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTD148	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DTD152	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
DTD152	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTD152	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DTD152	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD152	Vibracije: udarno vijačenje	10,5 m/s²
DTL060	Vibracije: udarno vijačenje	9 m/s²
DTL060	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTL060	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DTL060	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTL060	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
DTL061	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
DTL061	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTL061	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DTL061	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTL061	Vibracije: udarno vijačenje	17,5 m/s²
DTM50	Vib.: rezanje lesa s potopnim rezilom	10 m/s²
DTM50	Vibracije: strganje	9,5 m/s²
DTM50	Vib.: rezanje lesa s segmentnim rez.	5,5 m/s²
DTM50	Vibracije: brušenje pločevine	1,5 m/s²
DTM50	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTM50	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DTM50	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTM50	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DTM51	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DTM51	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTM51	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DTM51	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTM51	Vibracije: brušenje pločevine	3 m/s²
DTM51	Vib.: rezanje lesa s segmentnim rez.	4,5 m/s²
DTM51	Vibracije: strganje	5,5 m/s²
DTM51	Vib.e: rezanje lesa s potopnim rez.	7 m/s²
DTP141	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DTP141	Vibracije: udarno vijačenje	10,5 m/s²
DTP141	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DTP141	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTP141	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DTP141	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTP141	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13 m/s²
DTS141	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTS141	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTS141	Vibracije: udarno vijačenje	7 m/s²
DTS141	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DTW250	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
DTW250	Vibracije: udarno vijačenje	14,5 m/s²
DTW250	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW250	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW250	Hrup: glasnost	101 dB(A)
DTW1001	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW1001	Vibracije: udarno vijačenje	11,5 m/s²
DTW1002	Hrup: glasnost	108 dB(A)
DTW1002	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW1002	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW1002	Vibracije: udarno vijačenje	18 m/s²
DTW1002	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
DTW190	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DTW190	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s²
DTW190	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW190	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW190	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DTW251	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DTW251	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW251	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW251	Vibracije: udarno vijačenje	11 m/s²
DTW251	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DTW281	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DTW281	Vibracije: udarno vijačenje	11,5 m/s²
DTW281	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW281	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW281	Hrup: glasnost	107 dB(A)
DTW450	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DTW450	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW450	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW450	Vibracije: udarno vijačenje	19 m/s²
DTW450	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DUB183	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DUB183	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUB183	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB183	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB183	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DUB361	Hrup: zvočni tlak	82,3 dB(A)
DUB361	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB361	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB361	Hrup: odstopanje (K)	1,6 dB(A)
DUB361	Hrup: glasnost	94,7 dB(A)
DUB362	Hrup: zvočni tlak	79,1 dB(A)
DUB362	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB362	Hrup: odstopanje (K)	2,3 dB(A)
DUB362	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)
DUB362	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC122	Hrup: zvočni tlak	84,6 dB(A)
DUC122	Vibracije: žaganje	4,3 m/s²
DUC122	Hrup: glasnost	92,7 dB(A)
DUC122	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
DUC122	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC302	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC302	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUC302	Hrup: glasnost	95,4 dB(A)
DUC302	Vibracije: žaganje	6,3 m/s²
DUC302	Hrup: zvočni tlak	84,4 dB(A)
DUH483	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH483	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUH483	Hrup: glasnost	83,8 dB(A)
DUH483	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
DUH483	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DUH523	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH523	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUH523	Hrup: glasnost	84,3 dB(A)
DUH523	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
DUH523	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DUH551	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH551	Hrup: odstopanje (K)	2,1 dB(A)
DUH551	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DUH551	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
DUH551	Hrup: zvočni tlak	81,5 dB(A)
DUH651	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH651	Hrup: odstopanje (K)	1,4 dB(A)
DUH651	Hrup: glasnost	91,1 dB(A)
DUH651	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
DUH651	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DUM168	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUM168	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUM168	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUM168	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DUP361	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUP361	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUP361	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUP361	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUR181	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DUR181	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR181	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUR181	Hrup: glasnost	88,5 dB(A)
DUR181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR182L	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DUR182L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR182L	Hrup: odstopanje (K)	0,7 dB(A)
DUR182L	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DUR182L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR184L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR184L	Hrup: glasnost	89 dB(A)
DUR184L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
DUR184L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR184L	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DUR361U	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR361U	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DUR361U	Hrup: odstopanje (K)	1,7 dB(A)
DUR361U	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR361U	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DUR364L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR364L	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DUR364L	Hrup: odstopanje (K)	0,3 dB(A)
DUR364L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR364L	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DUR365U	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR365U	Hrup: glasnost	86 dB(A)
DUR365U	Hrup: odstopanje (K)	1,7 dB(A)
DUR365U	Vibracije: prosti tek	1,7 m/s²
DUR365U	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DVC340	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC340	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DVC340	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DVC340	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC340	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DVC350	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DVC350	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DVC350	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DVC350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC860L	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DVC860L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DVC860L	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DVC860L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVR450	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVR450	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DVR450	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVR450	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
EA3110T	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
EA3110T	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA3110T	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
EA3110T	Hrup: glasnost	110 dB(A)
EA3200S	Hrup: glasnost	109,8 dB(A)
EA3200S	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA3200S	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA3200S	Hrup: zvočni tlak	102,6 dB(A)
EA3201S	Hrup: glasnost	109,8 dB(A)
EA3500F	Hrup: zvočni tlak	100,8 dB(A)
EA3500F	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA3500F	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA3500F	Hrup: glasnost	111,8 dB(A)
EA3500S	Hrup: zvočni tlak	101,8 dB(A)
EA4300F	Hrup: zvočni tlak	100,8 dB(A)
EA4300F	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA4300F	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA4300F	Hrup: glasnost	111,8 dB(A)
EA4300F	Hrup: glasnost	111,3 dB(A)
EA4300F	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA4300F	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA4300F	Hrup: zvočni tlak	102,4 dB(A)
EA5001P	Hrup: zvočni tlak	102,4 dB(A)
EA5001P	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA5001P	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA5001P	Hrup: glasnost	111,3 dB(A)
EA6100P	Hrup: zvočni tlak	105 dB(A)
EA6100P	Hrup: glasnost	117 dB(A)

Hrup in vibracije

EA6100P	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA6100P	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA6101P	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA6101P	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA6101P	Hrup: glasnost	117 dB(A)
EA6101P	Hrup: zvočni tlak	105 dB(A)
EA7300P	Hrup: zvočni tlak	104,3 dB(A)
EA7300P	Hrup: glasnost	113,3 dB(A)
EA7300P	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA7300P	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA7900P	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA7900P	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA7900P	Hrup: glasnost	113,3 dB(A)
EA7900P	Hrup: zvočni tlak	104,3 dB(A)
EB7650TH	Hrup: zvočni tlak	100 dB(A)
EB7650TH	Vibracije: prosti tek	4,1 m/s²
EB7650TH	Hrup: glasnost	110 dB(A)
EB7650TH	Hrup: odstopanje (K)	1,2 dB(A)
EB7650TH	Vibracije: odstopanje (K)	2,2 m/s²
EBH252U	Hrup: glasnost	106,3 dB(A)
EBH252U	Vibracije: prosti tek	3,69 m/s²
EBH252U	Hrup: zvočni tlak	97,1 dB(A)
EBH253U	Hrup: zvočni tlak	97,1 dB(A)
EBH253U	Hrup: glasnost	106,3 dB(A)
EBH341L	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EBH341L	Hrup: glasnost	106,7 dB(A)
EBH341L	Hrup: odstopanje (K)	0,82 dB(A)
EBH341L	Hrup: zvočni tlak	98,2 dB(A)
EBH341R	Hrup: zvočni tlak	98,2 dB(A)
EBH341R	Hrup: odstopanje (K)	0,82 dB(A)
EBH341R	Hrup: glasnost	106,7 dB(A)
EBH341R	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EBH341U	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s²
EBH341U	Hrup: glasnost	106,7 dB(A)
EBH341U	Hrup: odstopanje (K)	0,82 dB(A)
EBH341U	Hrup: zvočni tlak	98,2 dB(A)
EH6000W	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)
EH6000W	Hrup: glasnost	103,2 dB(A)
EH6000W	Vibracije: odstopanje (K)	1,1 m/s²
EH6000W	Hrup: zvočni tlak	92,8 dB(A)
EH7500W	Hrup: zvočni tlak	93,9 dB(A)
EH7500W	Vibracije: odstopanje (K)	1,6 m/s²
EH7500W	Hrup: glasnost	103,8 dB(A)
EH7500W	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
EK6100	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EK6100	Hrup: glasnost	108,6 dB(A)
EK6100	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EK6100	Hrup: zvočni tlak	99,6 dB(A)
EK6101	Hrup: zvočni tlak	99,6 dB(A)
EK6101	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EK6101	Hrup: glasnost	108,6 dB(A)
EK6101	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EK7301WS	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EK7301WS	Hrup: glasnost	109 dB(A)
EK7301WS	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EK7301WS	Hrup: zvočni tlak	99,6 dB(A)
EK7651H	Hrup: zvočni tlak	92,7 dB(A)
EK7651H	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EK7651H	Hrup: glasnost	113 dB(A)
EK7651H	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EK7651H	Vibracije: prosti tek	2,7 m/s²
EK8100WS	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EK8100WS	Hrup: glasnost	109,6 dB(A)
EK8100WS	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EK8100WS	Hrup: zvočni tlak	100,3 dB(A)
ELM3311	Hrup: zvočni tlak	75,4 dB(A)
ELM3311	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM3311	Hrup: glasnost	96 dB(A)
ELM3311	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ELM3311	Vibracije: košnja	0,63 m/s²
ELM3711	Hrup: zvočni tlak	77,6 dB(A)
ELM3711	Vibracije: košnja	0,92 m/s²
ELM3711	Hrup: glasnost	96 dB(A)
ELM3711	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ELM3711	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM4110	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM4110	Hrup: odstopanje (K)	2,38 dB(A)
ELM4110	Hrup: glasnost	91,4 dB(A)
ELM4110	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
ELM4110	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
ELM4610	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
ELM4610	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
ELM4610	Hrup: glasnost	93,3 dB(A)
ELM4610	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)
ELM4610	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM4612	Hrup: zvočni tlak	78,9 dB(A)
ELM4612	Vibracije: košnja	1,13 m/s²
ELM4612	Hrup: glasnost	91,6 dB(A)
ELM4612	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ELM4612	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM4613	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM4613	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ELM4613	Hrup: glasnost	91,6 dB(A)
ELM4613	Vibracije: košnja	1,13 m/s²
ELM4613	Hrup: zvočni tlak	78,9 dB(A)
EM2600L	Hrup: zvočni tlak	98,52 dB(A)
EM2600L	Hrup: glasnost	109,77 dB(A)
EM2600L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EM2600L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
EM2600U	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
EM2600U	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EM2600U	Hrup: glasnost	109,77 dB(A)
EM2600U	Hrup: zvočni tlak	98,52 dB(A)
EM2651LH	Hrup: zvočni tlak	96,6 dB(A)
EM2651LH	Hrup: glasnost	105,5 dB(A)
EM2651LH	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
EM2651LH	Vibracije: odstopanje (K)	0,4 m/s²
EM2651UH	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s²
EM2651UH	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
EM2651UH	Hrup: glasnost	105,5 dB(A)
EM2651UH	Hrup: zvočni tlak	96,6 dB(A)
EM3400L	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s²
EM3400L	Hrup: glasnost	110,4 dB(A)
EM3400L	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
EM3400L	Hrup: zvočni tlak	95,9 dB(A)
EM3400U	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
EM3400U	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
EM3400U	Hrup: glasnost	109,1 dB(A)
EM3400U	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s²
EM4350RH	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s²
EM4350RH	Hrup: glasnost	109,1 dB(A)
EM4350RH	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)
EM4350RH	Hrup: zvočni tlak	96,1 dB(A)
EM4350UH	Hrup: zvočni tlak	96,1 dB(A)
EM4350UH	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)
EM4350UH	Hrup: glasnost	109,1 dB(A)
EM4350UH	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s²
EM4351UH	Vibracije: odstopanje (K)	0,6 m/s²
EM4351UH	Hrup: glasnost	108,9 dB(A)
EM4351UH	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
EM4351UH	Hrup: zvočni tlak	96,2 dB(A)
EN4950H	Vibracije: odstopanje (K)	3,3 m/s²
EN4950H	Hrup: odstopanje (K)	1,8 dB(A)
EN4950H	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)
EN4950H	Vibracije: prosti tek	8,9 m/s²
EN4950H	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
EN4951SH	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
EN4951SH	Vibracije: prosti tek	8,9 m/s²
EN4951SH	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)
EN4951SH	Hrup: odstopanje (K)	1,8 dB(A)
EN4951SH	Vibracije: odstopanje (K)	3,3 m/s²
ER2550LH	Vibracije: odstopanje (K)	1 m/s²
ER2550LH	Hrup: odstopanje (K)	2,8 dB(A)
ER2550LH	Hrup: glasnost	102,5 dB(A)
ER2550LH	Hrup: zvočni tlak	93,3 dB(A)
EW1050HX	Hrup: zvočni tlak	88,4 dB(A)
EW1050HX	Hrup: glasnost	109 dB(A)
EW1050HX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
EW1060HX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
EW1060HX	Hrup: glasnost	109 dB(A)
EW1060HX	Hrup: zvočni tlak	88,4 dB(A)
EW2050H	Hrup: zvočni tlak	100 dB(A)
EW2050H	Hrup: glasnost	101 dB(A)
EW2051H	Hrup: glasnost	103 dB(A)
EW2051H	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
EW3050H	Hrup: zvočni tlak	103 dB(A)
EW3050H	Hrup: glasnost	103 dB(A)
EW3051H	Hrup: glasnost	105 dB(A)
EW3051H	Hrup: zvočni tlak	104 dB(A)
EY2650H25H	Hrup: zvočni tlak	89,5 dB(A)
EY2650H25H	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EY2650H25H	Hrup: glasnost	107,3 dB(A)
EY2650H25H	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
FS2300	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
FS2300	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS2300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS2300	Hrup: glasnost	94 dB(A)
FS2300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS2700	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS2700	Hrup: glasnost	94 dB(A)
FS2700	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS2700	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS2700	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
FS4000	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
FS4000	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS4000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS4000	Hrup: glasnost	93 dB(A)
FS4000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS4300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS4300	Hrup: glasnost	93 dB(A)
FS4300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS4300	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS4300	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
FS6300R	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
FS6300R	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS6300R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS6300R	Hrup: glasnost	93 dB(A)
FS6300R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA4530R	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
GA4530R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA4530R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA4530R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA4530R	Hrup: glasnost	96 dB(A)
GA4530R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA4540	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA4540	Hrup: glasnost	97 dB(A)
GA4540	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA4540	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA4540	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA4540	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
GA4540C	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
GA4540C	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA4540C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA4540C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA4540C	Hrup: glasnost	97 dB(A)
GA4540C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5021	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5021	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA5021	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5021	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5021	Vibracije: brušenje	13,5 m/s²
GA5021	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA5021C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA5021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA5021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5021C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5021C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA5021C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5030R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5030R	Hrup: glasnost	96 dB(A)
GA5030R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5030R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5030R	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA5030R	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
GA5040C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5040C	Hrup: glasnost	97 dB(A)
GA5040C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5040C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5040C	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA5040C	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
GA5040R	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
GA5040R	Vibracije: brušenje	7 m/s²
GA5040R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5040R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5040R	Hrup: glasnost	97 dB(A)
GA5040R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA6021	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
GA6021	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA6021	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA6021	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA6021	Hrup: glasnost	100 dB(A)
GA6021	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA6021C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA6021C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA6021C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA6021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²

GA6021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA6021C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA6040	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
GA6040	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA6040	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA6040	Hrup: glasnost	98 dB(A)
GA6040	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA6040C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA6040C	Hrup: glasnost	98 dB(A)
GA6040C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA6040C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA6040C	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
GA7010C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA7010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA7010C	Vibracije: brušenje	9,5 m/s²
GA7010C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7010C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA7010C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7020	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7020	Hrup: glasnost	100 dB(A)
GA7020	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7020	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA7020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA7020	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
GA7020R	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA7020R	Vibracije: brušenje	3 m/s²
GA7020R	Vibracije: brušenje	8 m/s²
GA7020R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7020R	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA7020R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7030RF01	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
GA7030RF01	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA7030RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7030RF01	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA7030RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7030RF01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA7040RF01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA7040RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7040RF01	Hrup: glasnost	10 dB(A)
GA7040RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7040RF01	Vibracije: brušenje	7 m/s²
GA7040RF01	Vibracije: brušenje	3 m/s²
GA9010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9010C	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9010C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9010C	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA9010C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9010C	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
GA9020	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
GA9020	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9020	Hrup: glasnost	100 dB(A)
GA9020	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9020	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9020R	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA9020R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9020R	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9020R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9020R	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA9020R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9030RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9030RF01	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9030RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9030RF01	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA9030RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9030RF01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA9040RF01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA9040RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9040RF01	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA9040RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9040RF01	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9040RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9050	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9050	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9050	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9050	Hrup: glasnost	105 dB(A)
GA9050	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9050	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
GA9050R	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
GA9050R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9050R	Hrup: glasnost	105 dB(A)
GA9050R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9050R	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9050R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GB602	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
GB801	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GB801	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
GD0601	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
GD0601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0601	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0602	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0602	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
GD0603	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
GD0603	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0603	Hrup: glasnost	80 dB(A)
GD0603	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0603	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0800C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0800C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0800C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0800C	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
GD0810C	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
GD0810C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0810C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0810C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GV6010	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
GV6010	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GV6010	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GV6010	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GV6010	Hrup: glasnost	94 dB(A)
HK0500	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
HK0500	Hrup: glasnost	94 dB(A)
HK0500	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HK0500	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HK0500	Vibracije: dletanje	9,5 m/s²
HK1820	Vibracije: dletanje	10 m/s²
HK1820	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HK1820	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HK1820	Hrup: glasnost	94 dB(A)
HK1820	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
HM0870C	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HM0870C	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HM0870C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM0870C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM0870C	Vibracije: dletanje	11,5 m/s²
HM0871C	Vibracije: dletanje	8 m/s²
HM0871C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HM0871C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM0871C	Hrup: glasnost	97 dB(A)
HM0871C	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
HM1101C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HM1101C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HM1101C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM1101C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HM1101C	Vibracije: dletanje	13,5 m/s²
HM1111C	Vibracije: dletanje	8 m/s²
HM1111C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1111C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM1111C	Hrup: glasnost	99 dB(A)
HM1111C	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
HM1203C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HM1203C	Hrup: glasnost	95 dB(A)
HM1203C	Hrup: odstopanje (K)	2,19 dB(A)
HM1203C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1203C	Vibracije: dletanje	15,5 m/s²
HM1213C	Vibracije: dletanje	7 m/s²
HM1213C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1213C	Hrup: odstopanje (K)	2,53 dB(A)
HM1213C	Hrup: glasnost	95 dB(A)
HM1213C	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
HM1214C	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
HM1214C	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HM1214C	Hrup: odstopanje (K)	2,57 dB(A)
HM1214C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1214C	Vibracije: dletanje	8 m/s²
HM1307C	Vibracije: dletanje	12,5 m/s²
HM1307C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HM1307C	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)
HM1307C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HM1307C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HM1317C	Vibracije: dletanje	8,5 m/s²
HM1317C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1317C	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)
HM1317C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HM1317C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HM1801	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
HM1801	Hrup: glasnost	104 dB(A)
HM1801	Hrup: odstopanje (K)	2,3 dB(A)
HM1801	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1801	Vibracije: dletanje	14 m/s²
HM1802	Vibracije: dletanje	14 m/s²
HM1802	Vibracije: odstopanje (K)	72,8 m/s²
HM1802	Hrup: odstopanje (K)	2,52 dB(A)
HM1802	Hrup: glasnost	108 dB(A)
HM1802	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
HM1810	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
HM1810	Hrup: glasnost	104 dB(A)
HM1810	Hrup: odstopanje (K)	2,52 dB(A)
HM1810	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1810	Vibracije: dletanje	9 m/s²
HM1812	Vibracije: dletanje	6,5 m/s²
HM1812	Vibracije: odstopanje (K)	72,8 m/s²
HM1812	Hrup: odstopanje (K)	2,52 dB(A)
HM1812	Hrup: glasnost	110 dB(A)
HM1812	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
HP1640	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HP1640	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HP1640	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP1640	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HP1640	Vibracije: udarno vrtanje v beton	19 m/s²
HP1640	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP1641	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HP1641	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HP1641	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP1641	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HP1641	Vibracije: udarno vrtanje v beton	19 m/s²
HP1641	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP2050H	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
HP2050H	Hrup: glasnost	108 dB(A)
HP2050H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2050H	Vibracije: odstopanje (K)	3 m/s²
HP2050H	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13 m/s²
HP2050H	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
HP2051H	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP2051H	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13 m/s²
HP2051H	Vibracije: odstopanje (K)	3 m/s²
HP2051H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2051H	Hrup: glasnost	108 dB(A)
HP2051H	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
HP2070	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
HP2070	Hrup: glasnost	110 dB(A)
HP2070	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2070	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP2070	Vibracije: udarno vrtanje v beton	16 m/s²
HP2070	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP2071	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP2071	Vibracije: udarno vrtanje v beton	16 m/s²
HP2071	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP2071	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2071	Hrup: glasnost	110 dB(A)
HP2071	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
HP330D	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
HP330D	Hrup: glasnost	93 dB(A)
HP330D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP330D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP330D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9,5 m/s²
HP330D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP331D	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HP331D	Hrup: glasnost	92 dB(A)
HP331D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP331D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP331D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	8 m/s²
HP331D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP457D	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HP457D	Hrup: glasnost	92 dB(A)
HP457D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP457D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP457D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	7 m/s²
HP457D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR1830	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
HR1830	Hrup: glasnost	97 dB(A)
HR1830	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR1830	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²

Hrup in vibracije

HR1830	Vibracije: udarno vrtanje v beton	14 m/s²
HR1830	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2300	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2300	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,5 m/s²
HR2300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2300	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2300	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR2432	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HR2432	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HR2432	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2432	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2432	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13,5 m/s²
HR2432	Vibracije: vrtanje v kovino	7,5 m/s²
HR2432	Vibracije: dletanje	9,5 m/s²
HR2600	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2600	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,5 m/s²
HR2600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2600	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR2600	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
HR2630	Vibracije: dletanje	9,5 m/s²
HR2630	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2630	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,5 m/s²
HR2630	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2630	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2630	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR2630	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
HR2631F	Vibracije: dletanje	9 m/s²
HR2631F	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2631F	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12 m/s²
HR2631F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2631F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2631F	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2631F	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR2641	Vibracije: dletanje	9,5 m/s²
HR2641	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2641	Vibracije: udarno vrtanje v beton	11,5 m/s²
HR2641	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2641	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2641	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2641	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR2800	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HR2800	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR2800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2800	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2800	Vibracije: udarno vrtanje v beton	20 m/s²
HR2800	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2800	Vibracije: dletanje	8,5 m/s²
HR2810	Vibracije: dletanje	15,5 m/s²
HR2810	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2810	Vibracije: udarno vrtanje v beton	20 m/s²
HR2810	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2810	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2810	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR2810	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HR2811FT	Vibracije: dletanje	11,5 m/s²
HR2811FT	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2811FT	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15 m/s²
HR2811FT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2811FT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2811FT	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2811FT	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR3200C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HR3200C	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR3200C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3200C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3200C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	18 m/s²
HR3200C	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR3200C	Vibracije: dletanje	12,5 m/s²
HR3210C	Vibracije: dletanje	7,5 m/s²
HR3210C	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR3210C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
HR3210C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3210C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3210C	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR3210C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HR3540C	Vibracije: dletanje	12,5 m/s²
HR3540C	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR3540C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	18 m/s²
HR3540C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3540C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3540C	Hrup: glasnost	104 dB(A)
HR3540C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
HR4002	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR4002	Vibracije: dletanje	10,5 m/s²
HR4002	Vibracije: udarno vrtanje v beton	17,5 m/s²
HR4002	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4002	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4002	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR4003C	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR4003C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4003C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4003C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
HR4003C	Vibracije: dletanje	90 m/s²
HR4003C	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR4013C	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR4013C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4013C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4013C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	5 m/s²
HR4013C	Vibracije: dletanje	4,5 m/s²
HR4013C	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR4501C	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HR4501C	Vibracije: dletanje	12,5 m/s²
HR4501C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	16 m/s²
HR4501C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4501C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4501C	Hrup: glasnost	105 dB(A)
HR4511C	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR4511C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4511C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4511C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	7,5 m/s²
HR4511C	Vibracije: dletanje	7,5 m/s²
HR4511C	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HR5202C	Hrup: glasnost	110 dB(A)
HR5202C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR5202C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR5202C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	17 m/s²
HR5202C	Vibracije: dletanje	10,5 m/s²
HR5202C	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
HR5212C	Hrup: glasnost	109 dB(A)
HR5212C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR5212C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR5212C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9 m/s²
HR5212C	Vibracije: dletanje	8 m/s²
HR5212C	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
HS300D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
HS300D	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
HS300D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS300D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS301D	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
HS301D	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
HS301D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS301D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS301D	Hrup: glasnost	80 dB(A)
HS6100	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HS6100	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS6100	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS6100	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS6100	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
HS6100	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HS6101	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HS6101	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS6101	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS6101	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS6101	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS6101	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HS6601	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HS6601	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS6601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS6601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS6601	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HS7100	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HS7100	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS7100	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS7100	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7100	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7100	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HS7101	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HS7101	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7101	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7101	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS7101	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS7101	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HS7601	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HS7601	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS7601	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS7601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7601	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HTR5600	Hrup: glasnost	96.2 dB(A)
HW102	Hrup: zvočni tlak	85,74 dB(A)
HW102	Vibracije: prosti tek	3,72 m/s²
HW102	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW102	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW102	Hrup: glasnost	94 dB(A)
HW111	Hrup: glasnost	87 dB(A)
HW111	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW111	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW111	Vibracije: prosti tek	3,72 m/s²
HW111	Hrup: zvočni tlak	79,1 dB(A)
HW112	Hrup: zvočni tlak	78,4 dB(A)
HW112	Vibracije: prosti tek	3,41 m/s²
HW112	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW112	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW112	Hrup: glasnost	86 dB(A)
HW132	Hrup: glasnost	85 dB(A)
HW132	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW132	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW132	Vibracije: prosti tek	1,75 m/s²
HW132	Hrup: zvočni tlak	77,33 dB(A)
HW140	Hrup: zvočni tlak	82,68 dB(A)
HW140	Vibracije: prosti tek	4,83 m/s²
HW140	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW140	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW140	Hrup: glasnost	91 dB(A)
HW151	Hrup: glasnost	88 dB(A)
HW151	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW151	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW151	Vibracije: prosti tek	2,74 m/s²
HW151	Hrup: zvočni tlak	80,1 dB(A)
JN1601	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
JN1601	Vibracije: rezanje kovine	7 m/s²
JN1601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JN1601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JN1601	Hrup: glasnost	94 dB(A)
JN3201	Hrup: glasnost	92 dB(A)
JN3201	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JN3201	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JN3201	Vibracije: rezanje kovine	10 m/s²
JN3201	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
JR100D	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
JR100D	Vibracije: rezanje ivernih plošč	9,5 m/s²
JR100D	Vibracije: rezanje lesa	9,5 m/s²
JR100D	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s²
JR100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR103D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR103D	Hrup: glasnost	80 dB(A)
JR103D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JR103D	Vibracije: rezanje lesa	8 m/s²
JR103D	Vibracije: rezanje ivernih plošč	8 m/s²
JR103D	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
JR105D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR105D	Hrup: glasnost	80 dB(A)
JR105D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JR105D	Vibracije: rezanje lesa	8 m/s²
JR105D	Vibracije: rezanje ivernih plošč	8 m/s²
JR105D	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
JR3050T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3050T	Hrup: glasnost	99 dB(A)
JR3050T	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
JR3050T	Vibracije: rezanje ivernih plošč	15 m/s²
JR3050T	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
JR3060T	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
JR3060T	Vibracije: rezanje ivernih plošč	15,5 m/s²
JR3060T	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
JR3060T	Hrup: glasnost	98 dB(A)
JR3060T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3070CT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3070CT	Hrup: glasnost	99 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JR3070CT	Vibracije: rezanje ivernih plošč	9,5 m/s²
JR3070CT	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
JS1000	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
JS1000	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s²
JS1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²

JS1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS1601	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
JS1601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS1601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JS1601	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s²
JS1602	Vibracije: rezanje kovine	7 m/s²
JS1602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JS1602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS1602	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
JS3201	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
JS3201	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS3201	Hrup: glasnost	92 dB(A)
JS3201	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JS3201	Vibracije: rezanje kovine	17 m/s²
JV0600	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
JV0600	Vibracije: žaganje lesa	10,5 m/s²
JV0600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JV0600	Hrup: glasnost	96 dB(A)
JV0600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV0600	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
JV100D	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
JV100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV100D	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s²
JV100D	Vibracije: rezanje lesa	10,5 m/s²
JV100D	Vibracije: rezanje kovine	7,5 m/s²
KC100	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
KC100	Vibracije: prosti tek	1,76 m/s²
KC100	Hrup: glasnost	85 dB(A)
KP0800	Hrup: glasnost	100 dB(A)
KP0800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
KP0800	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KP0800	Vibracije: skobljanje lesa	2,5 m/s²
KP0800	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
KP0810	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
KP0810	Vibracije: skobljanje lesa	3 m/s²
KP0810	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KP0810	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
KP0810	Hrup: glasnost	99 dB(A)
KP312S	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
KP312S	Vibracije: skobljanje lesa	2,5 m/s²
KP312S	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KP312S	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
KP312S	Hrup: glasnost	103 dB(A)
LB1200F	Hrup: glasnost	94 dB(A)
LB1200F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LB1200F	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
LC1230	Hrup: zvočni tlak	107 dB(A)
LC1230	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LC1230	Hrup: glasnost	115 dB(A)
LC1230	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LC1230	Vibracije: prosti tek	3 m/s²
LF1000	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LF1000	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LF1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LF1000	Hrup: glasnost	108 dB(A)
LF1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LH1040	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LH1040	Hrup: glasnost	107 dB(A)
LH1040	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LH1040	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LH1040	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
LH1201FL	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
LH1201FL	Vibracije: žaganje	2,5 m/s²
LH1201FL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LH1201FL	Hrup: glasnost	106 dB(A)
LH1201FL	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS0714	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS0714	Hrup: glasnost	101 dB(A)
LS0714	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS0714	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS0714	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
LS0815FL	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS0815FL	Hrup: glasnost	110 dB(A)
LS0815FL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS0815FL	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS0815FL	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
LS1016	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
LS1016	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1016	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1016	Hrup: glasnost	101 dB(A)
LS1016	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1018L	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
LS1018L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1018L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1018L	Hrup: glasnost	103 dB(A)
LS1018L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1040	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1040	Hrup: glasnost	101 dB(A)
LS1040	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1040	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1040	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LW1400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LW1400	Hrup: glasnost	110 dB(A)
LW1400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LW1400	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LW1400	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
MLS100	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
MLS100	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
MLS100	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
MLS100	Hrup: glasnost	105 dB(A)
MLS100	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
MLT100	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
MLT100	Hrup: glasnost	105 dB(A)
MLT100	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
N5900B	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
N5900B	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
N5900B	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
N5900B	Hrup: glasnost	100 dB(A)
N5900B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
N5900B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PC5000C	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
PC5000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PC5000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PC5000C	Hrup: glasnost	102 dB(A)
PC5000C	Vibracije: brušenje betona	12 m/s²
PC5001C	Vibracije: brušenje betona	12,5 m/s²
PC5001C	Hrup: glasnost	100 dB(A)
PC5001C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PC5001C	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s²
PC5001C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
PJ7000	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
PJ7000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PJ7000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PJ7000	Hrup: glasnost	97 dB(A)
PJ7000	Vibra.: rezanje utorov v MDF plošče	2,5 m/s²
PLM4120	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4120	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4120	Hrup: glasnost	93,4 dB(A)
PLM4120	Vibracije: košnja	5,27 m/s²
PLM4120	Hrup: zvočni tlak	84,6 dB(A)
PLM4621	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4621	Hrup: glasnost	93,1 dB(A)
PLM4621	Hrup: odstopanje (K)	2,41 dB(A)
PLM4621	Vibracije: košnja	6,4 m/s²
PLM4621	Hrup: zvočni tlak	81,5 dB(A)
PLM4627	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4627	Hrup: glasnost	96 dB(A)
PLM4627	Hrup: odstopanje (K)	2,38 dB(A)
PLM4627	Vibracije: košnja	4,54 m/s²
PLM4627	Hrup: zvočni tlak	86,9 dB(A)
PLM4628	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4628	Hrup: glasnost	96 dB(A)
PLM4628	Hrup: odstopanje (K)	2,38 dB(A)
PLM4628	Vibracije: košnja	4,54 m/s²
PLM4628	Hrup: zvočni tlak	86,9 dB(A)
PLM4630	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4630	Hrup: glasnost	94,2 dB(A)
PLM4630	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4630	Vibracije: košnja	6,58 m/s²
PLM4630	Hrup: zvočni tlak	83,5 dB(A)
PLM4631	Hrup: zvočni tlak	83,5 dB(A)
PLM4631	Vibracije: košnja	6,58 m/s²
PLM4631	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4631	Hrup: glasnost	94,2 dB(A)
PLM4631	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4632	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4632	Hrup: glasnost	94,2 dB(A)
PLM4632	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4632	Vibracije: košnja	6,58 m/s²
PLM4632	Hrup: zvočni tlak	83,5 dB(A)
PLM4817	Hrup: zvočni tlak	82,4 dB(A)
PLM4817	Vibracije: košnja	4,38 m/s²
PLM4817	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4817	Hrup: glasnost	91,4 dB(A)
PLM4817	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4818	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4818	Hrup: glasnost	90,7 dB(A)
PLM4818	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4818	Vibracije: košnja	6,3 m/s²
PLM4818	Hrup: zvočni tlak	81,5 dB(A)
PLM4819	Hrup: zvočni tlak	81,1 dB(A)
PLM4819	Vibracije: košnja	2,91 m/s²
PLM4819	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4819	Hrup: glasnost	90,2 dB(A)
PLM4819	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM5120	Vibracije: košnja	2,06 m/s²
PLM5120	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5120	Hrup: glasnost	98 dB(A)
PLM5120	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM5120	Hrup: zvočni tlak	78,9 dB(A)
PLM5121	Hrup: zvočni tlak	79,2 dB(A)
PLM5121	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM5121	Hrup: glasnost	98 dB(A)
PLM5121	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5121	Vibracije: košnja	2,3 m/s²
PLM5130	Vibracije: košnja	6,53 m/s²
PLM5130	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5130	Hrup: glasnost	95,9 dB(A)
PLM5130	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM5130	Hrup: zvočni tlak	85,7 dB(A)
PLM5600	Vibracije: košnja	5,53 m/s²
PLM5600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5600	Hrup: glasnost	95,8 dB(A)
PLM5600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM5600	Hrup: zvočni tlak	84,6 dB(A)
PM7651H	Hrup: glasnost	110.1 dB(A)
PM7651H	Hrup: zvočni tlak	95.4 dB(A)
PM7651H	Vibracije: prosti tek	2.7 m/s²
PV7000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PV7000C	Hrup: glasnost	92 dB(A)
PV7000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PV7000C	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
PV7000C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
PW5000CH	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
PW5000CH	Vibracije: poliranje	5 m/s²
PW5000CH	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PW5000CH	Hrup: glasnost	96 dB(A)
PW5000CH	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RBC413U	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
RBC413U	Vibracije: odstopanje (K)	2,1 m/s²
RBC413U	Hrup: glasnost	107,5 dB(A)
RBC413U	Hrup: odstopanje (K)	1,8 dB(A)
RBC414U	Hrup: odstopanje (K)	1,8 dB(A)
RBC414U	Hrup: glasnost	107,5 dB(A)
RBC414U	Vibracije: odstopanje (K)	2,1 m/s²
RBC414U	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
RP0900	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP0900	Hrup: glasnost	100 dB(A)
RP0900	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP0900	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4 m/s²
RP0900	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
RP1110C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP1110C	Hrup: glasnost	92 dB(A)
RP1110C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP1110C	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	5 m/s²
RP1110C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
RP1800FX	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
RP1800FX	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4 m/s²
RP1800FX	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP1800FX	Hrup: glasnost	97 dB(A)
RP1800FX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP1801FX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP1801FX	Hrup: glasnost	97 dB(A)
RP1801FX	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP1801FX	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4 m/s²
RP1801FX	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
RP2300FCX	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
RP2300FCX	Vib.: rezanje utorov v MDF plošče	4,5 m/s²
RP2300FCX	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP2300FCX	Hrup: glasnost	98 dB(A)
RP2300FCX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP2301FCX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP2301FCX	Hrup: glasnost	98 dB(A)
RP2301FCX	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP2301FCX	Vib.: rezanje utorov v MDF plošče	4,5 m/s²
RP2301FCX	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)

Hrup in vibracije

RT0700C	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
RT0700C	Vib.: rezanje utorov v MDF plošče	3,5 m/s²
RT0700C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
RT0700C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RT0700C	Hrup: glasnost	93 dB(A)
RT0700C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SA5040C	Vibracije: brušenje	5 m/s²
SA5040C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
SA5040C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SA5040C	Hrup: glasnost	95 dB(A)
SA5040C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SA5040C	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
SA7000C	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
SA7000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SA7000C	Hrup: glasnost	99 dB(A)
SA7000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SA7000C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
SG1251	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SG1251	Hrup: glasnost	108 dB(A)
SG1251	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
SG150	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
SG150	Hrup: glasnost	106 dB(A)
SG150	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SG180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SG180	Hrup: glasnost	110 dB(A)
SG180	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
SP6000	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
SP6000	Hrup: glasnost	92 dB(A)
SP6000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SP6000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SP6000	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
SP6000	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
TD0101F	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
TD0101F	Hrup: glasnost	101 dB(A)
TD0101F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD0101F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TD0101F	Vibracije: udarno vijačenje	7,5 m/s²
TD021D	Vibracije: udarno vijačenje	6,5 m/s²
TD021D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TD021D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD021D	Hrup: glasnost	94 dB(A)
TD021D	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
TD090D	Vibracije: udarno vijačenje	10 m/s²
TD090D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TD090D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD090D	Hrup: glasnost	103 dB(A)
TD090D	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
TD110D	Vibracije: udarno vijačenje	8 m/s²
TD110D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TD110D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD110D	Hrup: glasnost	105 dB(A)
TD110D	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
TM3000C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TM3000C	Vibra.: rezanje lesa s segmentnim rez.	3 m/s²
TM3000C	Vibracije: strganje	5,5 m/s²
TM3000C	Vibra.: rezanje lesa s potopnim rez.	6,5 m/s²
TM3000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TM3000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TM3000C	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
TM3010C	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
TM3010C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TM3010C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TM3010C	Vib.: rezanje lesa s potopnim rez.	6,5 m/s²
TM3010C	Vibracije: strganje	5 m/s²
TM3010C	Vib.: rezanje lesa s segmentnim rez.	2,5 m/s²
TM3010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TW0200	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
TW0200	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s²
TW0200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW0200	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW0200	Hrup: glasnost	104 dB(A)
TW0350	Hrup: glasnost	104 dB(A)
TW0350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW0350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW0350	Vibracije: udarno vijačenje	11,5 m/s²
TW0350	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
TW1000	Hrup: zvočni tlak	103 dB(A)
TW1000	Vibracije: udarno vijačenje	17,5 m/s²
TW1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW1000	Hrup: glasnost	114 dB(A)
UB0800X	Hrup: glasnost	106 dB(A)
UB0800X	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB0800X	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UB0800X	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UB0800X	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
UB1103Z	Hrup: glasnost	94 dB(A)
UB1103Z	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UB1103Z	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UB1103Z	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
UC3041A	Hrup: glasnost	101,3 dB(A)
UC3041A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC3041A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC3041A	Vibracije: žaganje	4,7 m/s²
UC3041A	Hrup: zvočni tlak	90,3 dB(A)
UC3541A	Hrup: zvočni tlak	90,3 dB(A)
UC3541A	Vibracije: žaganje	4,7 m/s²
UC3541A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC3541A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC3541A	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)
UC3551A	Hrup: glasnost	101,9 dB(A)
UC3551A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC3551A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC3551A	Vibracije: žaganje	5,2 m/s²
UC3551A	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)
UC4041A	Hrup: zvočni tlak	90,3 dB(A)
UC4041A	Vibracije: žaganje	4,7 m/s²
UC4041A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC4041A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC4041A	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)
UC4051A	Hrup: glasnost	101,9 dB(A)
UC4051A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC4051A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC4051A	Vibracije: žaganje	5,2 m/s²
UC4051A	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)
UC4551A	Hrup: glasnost	101,9 dB(A)
UC4551A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC4551A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC4551A	Vibracije: žaganje	5,2 m/s²
UC4551A	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)
UD2500	Hrup: zvočni tlak	74,88 dB(A)
UD2500	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UD2500	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)
UH200D	Hrup: glasnost	81,8 dB(A)
UH200D	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UH200D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH200D	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
UH200D	Hrup: zvočni tlak	73,7 dB(A)
UH4261	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UH4261	Hrup: odstopanje (K)	2,1 dB(A)
UH4261	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH4261	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH4261	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
UH4570	Hrup: zvočni tlak	89,9 dB(A)
UH4570	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH4570	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH4570	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
UH4570	Hrup: glasnost	97,9 dB(A)
UH4861	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UH4861	Hrup: odstopanje (K)	2,1 dB(A)
UH4861	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH4861	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH4861	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
UH5261	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
UH5261	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH5261	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH5261	Hrup: odstopanje (K)	2,1 dB(A)
UH5261	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UH5570	Hrup: glasnost	98 dB(A)
UH5570	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
UH5570	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH5570	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH5570	Hrup: zvočni tlak	89,9 dB(A)
UH5580	Hrup: zvočni tlak	86,5 dB(A)
UH5580	Vibracije: obrezovanje	4,4 m/s²
UH5580	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH5580	Hrup: odstopanje (K)	0,7 dB(A)
UH5580	Hrup: glasnost	94,5 dB(A)
UH6570	Hrup: glasnost	98 dB(A)
UH6570	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
UH6570	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH6570	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH6570	Hrup: zvočni tlak	89,9 dB(A)
UH6580	Hrup: zvočni tlak	86,5 dB(A)
UH6580	Vibracije: obrezovanje	4,4 m/s²
UH6580	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH6580	Hrup: odstopanje (K)	0,7 dB(A)
UH6580	Hrup: glasnost	94,5 dB(A)
UH7580	Hrup: glasnost	94,5 dB(A)
UH7580	Hrup: odstopanje (K)	0,7 dB(A)
UH7580	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH7580	Vibracije: obrezovanje	4,4 m/s²
UH7580	Hrup: zvočni tlak	86,5 dB(A)
UM164D	Hrup: zvočni tlak	75,9 dB(A)
UM164D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UM164D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UM164D	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UR3000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR3000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UR3000	Hrup: glasnost	75,1 dB(A)
UR3000	Vibracije: prosti tek	2,73 m/s²
UR3000	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
UT1200	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
UT1200	Vibracije: prosti tek	1,05 m/s²
UT1200	Hrup: glasnost	97 dB(A)
UT1200	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT1200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1400	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
UT1400	Vibracije: prosti tek	0,5 m/s²
UT1400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT1400	Hrup: glasnost	97 dB(A)
UT1400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1401	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1401	Hrup: glasnost	97 dB(A)
UT1401	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT1401	Vibracije: prosti tek	0,5 m/s²
UT1401	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
UT1600	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
UT1600	Vibracije: prosti tek	1,03 m/s²
UT1600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT1600	Hrup: glasnost	98 dB(A)
UT1600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT2204	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT2204	Hrup: glasnost	94 dB(A)
UT2204	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT2204	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UT2204	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
VC2012L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC2012L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC2012L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC2512L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC2512L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC2512L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC3011L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC3011L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC3011L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC3210LX1	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
VC3210LX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
VC3210LX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC3211HX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC3211HX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
VC3211HX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
VC3211MX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
VC3211MX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
VC3211MX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)

Bележка



MAKITA d.o.o., Brnčičeva 49,
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600,
F: +386 (0) 59 083 601
E: info@makita.si

www.makita.si

Prodajalec:



Veljavnost kataloga od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 oz. do preklica. Cene z DDV vsebujejo 22% davek. Cene v katalogu so navedene z in brez DDV in predstavljajo cene izdelkov s priloženo opremo. Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem katalogom. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Pri navedbi tehničnih podatkov in priložene opreme si pridržujemo pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po kataloški specifikaciji.